

Hart van Zuid in Rotterdam

Akoestisch onderzoek

*In het kader van de milieueffectrapportage,
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en de structuurvisie*

Rapportnummer: 1504.R01
versie: 3
Datum 19 maart 2015

Opdrachtgever Ballast Nedam



Hart van Zuid in Rotterdam

Akoestisch onderzoek

*In het kader van de milieueffectrapportage,
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en de structuurvisie*

Rapportnummer:	1504.R01
versie:	3
Datum	19 maart 2015
Opdrachtgever	Ballast Nedam

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Hart van Zuid in het kort	4
3	Toetsingskader	5
3.1	MER.....	5
3.2	Bestemmingsplan	5
3.2.1	Wet geluidhinder	6
3.2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	6
3.2.3	Milieuzonering	7
3.2.4	Goede ruimtelijke ordening	7
4	Uitgangspunten.....	9
4.1	Programma, alternatieven en varianten	9
4.2	Plangebied en onderzoeksgebied.....	11
4.3	Kaartmateriaal	12
4.4	Verkeersgegevens	13
4.5	Aangeleverde rekenmodellen	13
4.6	Overige invoergegevens.....	14
4.7	Rekenmethoden	16
5	Resultaten voor de MER	17
5.1	Geluidgehinderden en slaapgestoorden	17
5.2	Beoordeling alternatieven en varianten	18
5.3	Korte beschouwing van de resultaten.....	19
6	Onderzoek deellocaties	21
6.1	Toename verkeer Carnissensingel-Carnisselaan	21
6.2	Herinrichting busstation.....	23
6.3	Zuiderterrasflat en omgeving	23
6.4	Het nieuwe zwembad	27
6.5	Het nieuwe kunstenpand	28
6.6	Ahoy.....	29
6.7	Cultuur en Ontspanning	31
6.8	Mogelijke aanpassing Vaanweg.....	32
6.9	Toetsing nieuwbouw woningen en school.....	33
7	Conclusie.....	36

1 Inleiding

Het Hart van Zuid is een herontwikkeling of upgrade van het gebied rond het Zuidplein en AHOY in Rotterdam. Het is de bedoeling het gebied door herschikking en toevoeging van functies een impuls te geven, waarmee de aantrekkingskracht en verblijfskwaliteit worden verhoogd. Ballast Nedam ontwikkelt het gebied in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Ahoy, eigenaren van winkels en diverse andere stakeholders binnen het gebied.

In het kader van deze plannen wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en zal tevens een nieuw bestemmingsplan en structuurvisie worden vastgesteld. In de MER worden de milieueffecten van de plannen in diverse alternatieven en varianten inzichtelijk gemaakt. Voor het bestemmingsplan ligt de focus van het onderzoek meer op wettelijke toetsen en op afwegingen in het kader van het algemeen principe van een goede ruimtelijke ordening. Dit akoestisch onderzoek gaat nader in op alle van de genoemde aspecten.

In dit akoestisch onderzoek in opdracht van Ballast Nedam zijn de uitgangspunten, methode en resultaten beschreven van het onderzoek omgevingslawaai voor Hart van Zuid.

2 Hart van Zuid in het kort

Rotterdam en Ballast Nedam bereiden samen de gebiedsontwikkeling rondom Zuidplein en Ahoy voor, een grootscheepse transformatie met de ambitie dit gebied de komende 20 jaar te ontwikkelen tot een volwaardig centrum voor Rotterdam Zuid. De opgave is erop gericht een bruisende ontmoetingsplek te creëren waar men kan wonen, werken, ondernemen en ontspannen. De ontwikkeling beoogt verbinding en samenhang tussen de aanwezige en nieuwe voorzieningen, versterking van de centrumuitstraling en een kwalitatief betere buitenruimte.

Het plangebied is circa 50 hectare groot. De belangrijkste veranderingen op een rij:

- Het gebied krijgt onder meer veel betere en gebruiksvriendelijkere verbindingen. De vernieuwde autoluwe Gooilandsingel wordt de verbindende schakel binnen het gehele Hart van Zuid, en het Plein op Zuid wordt een nieuw dynamisch stadsplein. Bovendien wordt er fors geïnvesteerd in het aanwezige talent op Zuid.
- Rond dit nieuwe plein en de verbindende promenade krijgen belangrijke publiekfuncties een plek zoals een nieuw zwembad dat wordt ingepast in het huidige deelgemeentekantoor, en een kunstenpand met bibliotheek en theater.
- De bestaande OV-knoop wordt aangepakt, en verbeterd op onder meer het gebied van overstap- en verblijfskwaliteit voor reizigers en bezoekers.
- Het winkelcentrum Zuidplein wordt uitgebreid en versterkt, krijgt een betere uitstraling en zal beter gaan aansluiten op de Gooilandsingel. Ook komt hier een uitbreiding van de parkeergarage.
- In de zuidwesthoek van het gebied zullen een aantal woningen worden toegevoegd en zal schooluitbreiding plaatsvinden.
- De functies op het Ahoyterrein worden tevens versterkt en uitgebreid. In de nieuwe situatie zit hier een internationaal congrescentrum, muziekhall, bioscoop en hotel.

In het kader van deze plannen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld en zal tevens een nieuw bestemmingsplan en structuurvisie worden vastgesteld. In het MER worden de milieueffecten van de plannen in diverse alternatieven en varianten inzichtelijk gemaakt. In het MER worden de volgende situaties onderzocht:

- Referentiesituatie: Huidige situatie en autonome ontwikkeling
- Basisalternatief: Basisprogramma
- Ambitie-alternatief: Ambitieuze programma
- Optimalisatievariant 1: Kwaliteit openbare ruimte
 - 3 subvarianten busstation op maaiveld
 - 2 subvarianten verleggen bushellingen ('patio')
 - Subvariant behoud busluis Carnissessingel
- Optimalisatievariant 2: Bereikbaarheid en parkeren

Deze varianten worden derhalve ook in deze rapportage getoetst en onderzocht. De varianten worden nader beschreven in het Startdocument, als ook in het MER zelf. In bijlage 2 is een grafisch overzicht van de varianten en busrouteringen opgenomen.

3 Toetsingskader

Dit rapport is bedoeld voor zowel de milieueffectrapportage als het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Voor de MER staat een vergelijking van prestaties op het gebied van milieu en leefomgeving centraal, terwijl voor het bestemmingsplan de wettelijke en beleidsmatige aanvaardbaarheid van het uiteindelijk te realiseren (eigenlijk: te bestemmen) plan wordt beschouwd.

3.1 MER

De MER is bedoeld om te borgen dat milieu en leefomgeving een volwaardige plek in een planproces inneemt. Dit wordt gedaan door de effecten van verschillende alternatieven in kaart te brengen en daar vervolgens een waardering aan toe te kennen. In het “Startdocument Hart van Zuid”; ‘ten behoeve van structuurvisie en bestemmingsplan en ten behoeve van milieueffectrapportage’ d.d. 4 september 2014 is de onderzoeksmethode nader ingevuld.

Indicatoren

De relevante indicatoren voor geluid zijn aantallen geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden. Er is voor gekozen als volgt een waardering te koppelen aan de indicatoren.

Tabel 1: Bepalen van de beoordeling (waardering) van een alternatief of variant aan de hand van de indicatoren voor geluid

Gemiddelde verandering in % van de indicatoren: aantal geluidgehinderden (1), ernstig geluidgehinderden (2) en slaapgestoorden (3)	score	beoordeling
Toename meer dan 5 %	--	Negatief effect
Toename tussen 2 % en 5%	-	Licht negatief effect
Tussen 2% toename en 2% afname	0	Nihil of neutraal effect
Afname tussen 2% en 5%	+	Licht positief effect
Afname meer dan 5 %	++	Positief effect

3.2 Bestemmingsplan

In het kader van het vast te stellen bestemmingsplan Hart van Zuid zijn voor geluid diverse toetsingskaders van belang. Het bestemmingsplan dient in overeenstemming met de bepalingen van de Wet geluidhinder en met de principes van de goede ruimtelijke ordening te worden vastgesteld. Daarnaast dient er rekening mee te worden gehouden dat een te realiseren situatie kan voldoen aan de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

In deze paragraaf wordt concreet aangegeven waarop het akoestisch onderzoek voor Hart van Zuid is gericht. Nadere achtergronden en details zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2.1 Wet geluidhinder

Toetsing aan de Wet geluidhinder is verplicht bij het realiseren van nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de zone van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Voor Hart van Zuid betreft dit in elk geval de nieuw te bouwen woningen op het tennispark en nabij het Hoornbeeckcollege, alsmede de voorgenomen uitbreiding van het Hoornbeeckcollege. Onderstaande tabel 2 geeft de normering aan voor deze situaties

Tabel 2: Relevante normen uit de Wet geluidhinder

geluidbronnen	bestemming	voorkeursgrenswaarde	Maximale grenswaarde
Zuiderparkweg, Ahoyweg	woningen	48 dB	63 dB
	school	48 dB	63 dB
metro	woningen	55 dB	68 dB
	school	53 dB	68 dB
Industrieterreinen Waal- Eemhaven en Maas Rijnhaven	woningen	50 dB(A)	55 dB(A)
	school	50 dB(A)	60 dB(A)

Voor de Vaanweg is de aanleg van een extra linksafstrook in overweging om de doorstroming richting Zuiderparkweg/Ahoy te verbeteren. Deze aanleg is een fysieke ingreep, waarvoor een reconstructieonderzoek Wet geluidhinder noodzakelijk is. Hierbij wordt in getoetst of de geluidsbelasting op gevoelige bestemmingen 10 jaar na reconstructie afgerond 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van het jaar vóór reconstructie. In dit onderzoek zijn daartoe berekeningen uitgevoerd.

3.2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Rotterdam heeft in 2007 het 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder' vastgesteld. In essentie geeft het beleid aan dat er naast maatregelen aan de bron of in de overdracht ook aandacht moet zijn voor maatregelen op (steden)bouwkundig niveau. Concreet wordt aan de vaststelling van hogere waarden een tweetal eisen verbonden:

- per woning tenminste één geluidsluwe gevel, met een gecumuleerde geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï van ten hoogste 53 dB na toepassing van de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder;
- per woning tenminste één geluidsluwe buitenruimte (indien aanwezig).

3.2.3 Milieuzonering

Bij een goede ruimtelijke ordening hoort het voorkomen van voorzienbare hinder door bedrijven. Hiervoor bestaan voor nieuwe situaties geen wettelijke normen. De gemeente Rotterdam gebruikt al sinds de jaren '50 instrumenten om bedrijven in te passen in de omgeving. Dit gebeurde eerst door middel van de Hinderwetverordening. Vanaf de jaren '70 werkt de gemeente met de Rotterdamse 'Staat van Inrichtingen'. Deze is afgeleid van de inrichtingen vernoemd in het Hinderbesluit en uitgebreid met een indeling in milieucategorieën. Vanaf begin jaren '90 wordt gebruikt gemaakt van de bedrijvenlijst die is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering).

De VNG-uitgave geeft informatie over milieuhinder van vrijwel alle bedrijfstypen en andere activiteiten. Hierin zijn voor de milieuaspecten geur, stof (luchtkwaliteit), geluid en gevaar afstandswaarden gegeven. De aard van de hinder is bepalend voor de vraag in hoeverre tussen een belastende en een gevoelige functie verweving mogelijk is, dan wel ruimtelijke scheiding noodzakelijk is. De VNG-uitgave bevat een tabel met indicatieve afstanden bij het omgevingstype rustige woonwijk en een tabel voor het omgevingstype gebied met functiemenging. Hiermee kan de vraag worden beantwoord welke afstand in de regel aanvaardbaar is tussen een nieuw bedrijf en woningen en tussen nieuwe woningen en bedrijven, of welke bedrijven aanvaardbaar zijn in een gebied met functiemenging.

Bij gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stadscentra, winkelcentra, horecaconcentratiegebieden, zones langs stedelijke wegen, woongebieden met kleinschalige en ambachtelijke bedrijvigheid, gebieden nabij industrieterreinen. In deze gebieden is een combinatie van wonen en werken vaak mogelijk. Vaak aanpandig, bij lichte bedrijvigheid, of naast elkaar, bij de iets zwaardere bedrijven en met aandacht voor de ontsluiting bij bedrijven met een verkeersaantrekkende werking.

In het bestemmingsplan vallen functies zoals agrarische doeleinden, kantoren, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, sport of recreatie niet onder de bestemming bedrijven. Voor het inpassen van die functies wordt echter wel op dezelfde wijze gebruik gemaakt van de VNG-uitgave. In de VNG-uitgave wordt uitgegaan van gemiddelden. Voor het inpassen van functies is daarom vaak maatwerk nodig.

In het kader van de milieuzonering zijn in dit rapport de volgende situaties nader onderzocht:

- Nieuwe woningen binnen de invloedssfeer van Ahoy;
- Nieuwe woningen nabij het Hoornbeeckcollege;
- Zwembad nabij woningen aan de van Swietenlaan;
- Kunstenpand nabij woningen aan de van Swietenlaan.

3.2.4 Goede ruimtelijke ordening

De aanvaardbaarheid van alle overige situaties, die wel geluidhinder kunnen opleveren, maar niet zijn gekoppeld aan wettelijke normen, dient te worden afgewogen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Voor Hart van Zuid betreft dit:

- Verkeers- en milieueffecten langs alle wegen, voor zover de wegen niet fysiek worden gewijzigd;
- Wijziging van het busstation;
- Wijzigen routing en hellingbanen voor de bussen;
- Invloed van 30 km/uur wegen op nieuwbouw (Hoornbeeckcollege);
- uitbreiding parkeergarage en winkelcentrum Zuidplein nabij bestaande woningen

Bij de beoordeling van de invloed van 30 km/uur wegen, als ook cumulatie wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de normering van de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat in het algemeen een maximale gecumuleerde geluidsbelasting L_{CUM} van 68 dB (of 63 dB bij toepassing van de aftrek van 5 dB conform artikel 110 van de Wet geluidhinder) nog aanvaardbaar wordt geacht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Bij een toename in geluidsbelasting ten opzichte van de autonome ontwikkeling sluit de beoordeling aan bij wegaanpassingen en saneringssituaties in het kader van de Wet geluidhinder. Concreet houdt dit in dat een toename van afgerond minder dan 2 dB(A) toelaatbaar is zonder afweging van maatregelen en dat toename vanaf 2 dB(A) wel als relevant wordt beoordeeld, en aanleiding om te bezien of er maatregelen kunnen worden genomen. Gezien de stedelijke situatie rond Hart van Zuid zullen bron- en overdrachtsmaatregelen veelal nauwelijks haalbaar zijn. Bij de aanvaardbaarheid van een toename in geluidsbelasting kunnen te verwachten binnenwaarden een belangrijke rol spelen. Deze bepalen immers in hoge mate de daadwerkelijke hinder die kan worden ondervonden. In aansluiting op door het rijk gefinancierde saneringsregelingen wordt een binnenwaarde van 38 dB als streefwaarde gezien. Bij binnenwaarden hoger dan 43 dB is er daadwerkelijk sprake van een onwenselijke situatie waar het treffen van maatregelen voor de hand ligt.

4 Uitgangspunten

In het “Startdocument Hart van Zuid”; ‘ten behoeve van structuurvisie en bestemmingsplan en ten behoeve van milieueffectrapportage’ d.d. 4 september 2014 is een beschrijving van Hart van Zuid, te hanteren uitgangspunten en onderzoeksmethoden opgenomen.

De belangrijkste zaken worden in dit hoofdstuk beschreven, voor nadere details wordt verwezen naar bovengenoemd startdocument.

4.1 Programma, alternatieven en varianten


Er is voor Hart van Zuid een basisprogramma, waaraan ontwikkelaar Ballast Nedam zich heeft gecommitteerd. Daarnaast zijn er op basis van de visie die Ballast Nedam heeft neergelegd mogelijkheden dat een ambitieuzer programma wordt gerealiseerd. De verhoogde ambitie bestaat onder andere uit een extra uitbreiding van het winkelcentrum, commerciële ruimten, bioscoop in het Zuidpleingebied en 50 meterbad in het zwembad.

Gezien bovenstaande is gekozen om 2 hoofdalternatieven te onderzoeken in de MER. Dit betreft het basisprogramma (voorgenomen activiteit) en het ambitiealternatief.

Er zijn 2 varianten met optimalisaties van het plan ontwikkeld. Het gaat om optimalisaties respectievelijk van de kwaliteit van de openbare ruimte (optimalisatievariant 1) en van de bereikbaarheid en het parkeren (optimalisatievariant 2). De 2 optimalisatievarianten zijn elk inpasbaar in beide hoofdalternatieven, waardoor er voor is gekozen de effecten van 2 x 2 varianten op de hoofdalternatieven inzichtelijk te maken.

In het MER worden de volgende situaties onderzocht:

- **Referentiesituatie** (huidige situatie en autonome ontwikkeling)
- **Basis alternatief:** Basisprogramma (gecommitteerd door Ballast Nedam) met gebruik bestaande routes
- **Ambitie alternatief:** Ambitieuze programma (visie Ballast Nedam) met gebruik bestaande routes
- **Optimalisatie variant 1 met subvarianten:** kwaliteit openbare ruimte
- **Optimalisatie variant 2:** bereikbaarheid en parkeren

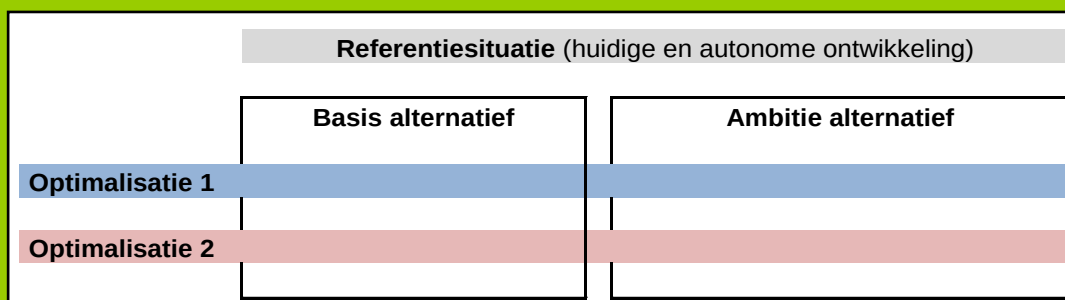

In optimalisatievariant 1 wordt de huidige hellingbaan van de bus langs de Gooilandsingel verlegd ten noorden van de flats aan het Zuidterras, waardoor de Gooilandsingel nog verkeersluwer kan worden. Dit betekent dat alle bussen direct onder de terrasflats door gaan rijden.

Vanuit de toetsing voor verkeerslawaaï blijkt dat in deze optimalisatievariant maatregelen nodig zijn om een acceptabel woon- en leefklimaat te behouden ter hoogte van de terrasflat. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat de huidige klinkerverharding moet worden vervangen door asfalt en dat er een overkapping van tenminste 3 meter lang nodig is ('luifel').

Daarnaast is een uitgebreidere maatregel in de vorm van een overkapping van 20 meter lang in onderzoek. De effecten van deze maatregel op de geluidssituatie worden in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt.

Als onderdeel van optimalisatievariant 1 zijn 6 subvarianten uitgewerkt, waarvan de meest kritieke volledig zijn meegenomen in dit onderzoek. De eerste van de subvarianten betreft alternatieve uitvoeringen van het busstation. Gekozen is voor geluid berekeningen te maken voor de 2 meest kritieke van de varianten, te weten 'patio A' en 'maaiveld A' (zie bijlage 2). In patio A worden alle bussen ten westen van de terrasflats langs geleid. Dit is in de huidige situatie ook het geval, maar de busbanen worden dichterbij de woningen gebracht om ruimte te maken voor een aantrekkelijke voetgangersroute over de Gooilandsingel. Voordeel van deze variant is uiteraard dat de onderdoorgang van de terrasflat minder wordt belast, waarmee ook eventuele milieuhinder wordt voorkomen.

In de inrichtingsvariant maaiveld A worden alle bussen juist onder de terrasflats doorgeleid, maar dan zonder de hellingbanen van optimalisatievariant 1.

De laatste subvariant binnen optimalisatievariant 1 betreft het handhaven van de busluis in de Carnissensingel. Hiermee blijven de verkeersstromen (behalve de bussen) meer vergelijkbaar aan de huidige situatie. Ook deze subvariant is volledig doorgekeurd in dit rapport.

In optimalisatievariant 2 wordt de Goereesestraat verlengd en aangesloten op de Zuiderparkweg. De bioscoop komt in deze variant niet bij Ahoy, maar op het Zuidplein; de parkeergarage aan het Zuidplein wordt extra uitgebreid en bereikbaar gemaakt vanaf de Pleinweg. Daarnaast wordt de Ahoyweg beter benut als ontsluitingsweg, krijgt de Vaanweg een extra opstelstrook om evenementenverkeer beter te kunnen verwerken en worden de routes voor de bevoorrading zo gunstig mogelijk ingericht.

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van het programma in elk van beide alternatieven, de inhoud van de 2 optimalisatievarianten en de busroutering in elk van de subvarianten voor het busstation.

4.2 Plangebied en onderzoeksgebied

De bouwactiviteiten en aanpassingen in de openbare ruimte vinden plaats binnen het plangebied voor Hart van Zuid. De afbeelding op de volgende pagina geeft het plangebied aan.




Afbeelding: rood omlijnd het plangebied Hart van Zuid

Het bestemmingsplan omvat niet de Goereesestraat, maar komt voor het overige overeen met het plangebied. Daar er aan de Goereesestraat geen ruimtelijke ingrepen zijn gepland, heeft deze geringe afwijking verder geen consequenties voor dit onderzoek.

De ontwikkeling van Hart van Zuid heeft milieueffecten die kunnen reiken tot buiten het plangebied. De effecten voor geluid zijn sterk gerelateerd aan de verkeersaantrekkende werking van het plan en effecten van het plan op de verkeerscirculatie.

Uit het verkeersrapport voor Hart van Zuid, projectcode RT-788-3, door Witteveen+Bos blijkt de verkeerseffecten in het plangebied zelf en binnen de 30 km/zone ten westen daarvan relatief het grootst zijn. De planeffecten op de hoofdwegen zijn in verhouding tot de reeds aanwezige verkeersstromen zeer beperkt te noemen. Het onderzoeksgebied is afgestemd op de resultaten van het verkeersonderzoek.

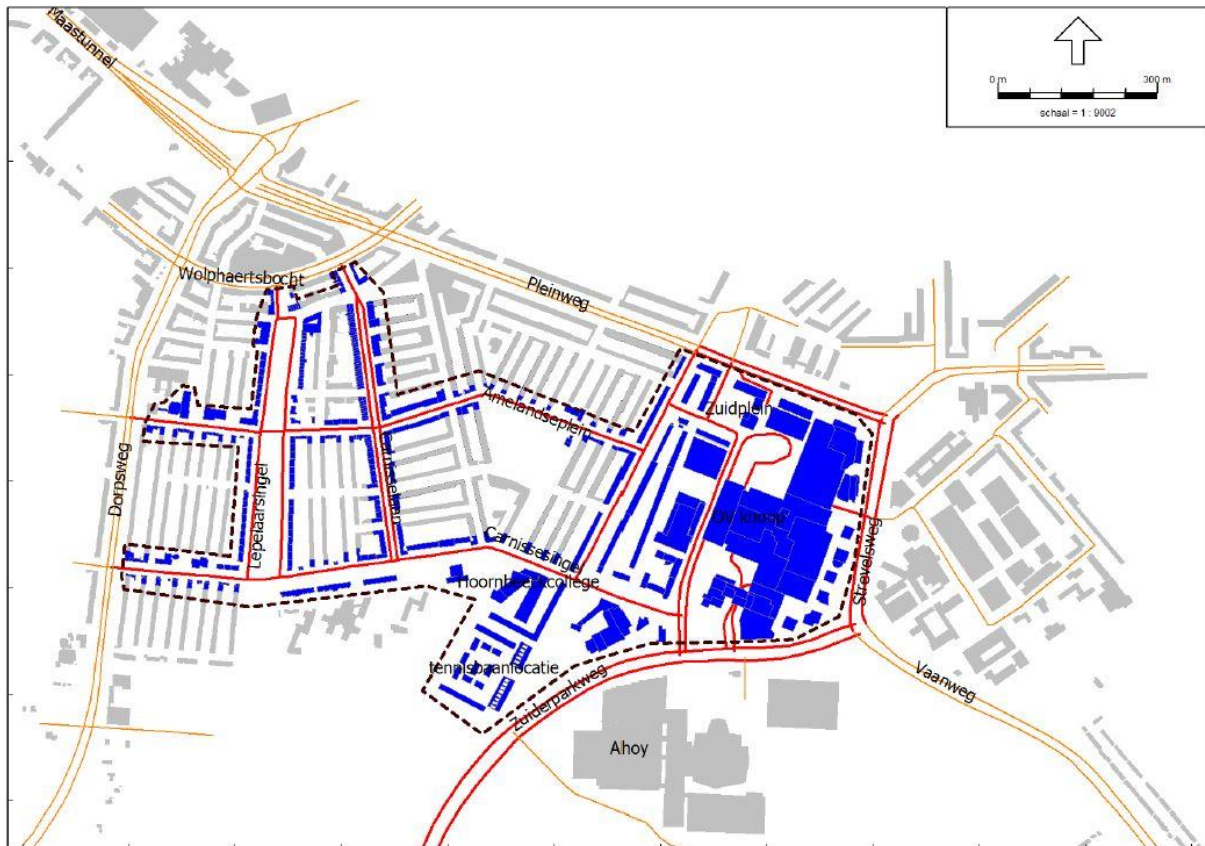

Afbeelding: onderzoeksgebied omgevingslawaai Hart van Zuid

Om de geluidsbelasting op de gevels van bestaande en nieuw te bouwen woningen en gevoelige bestemmingen bepalen zijn rekenmodellen opgesteld. In de volgende paragrafen is aangegeven hoe deze rekenmodellen zijn opgebouwd en welke informatiebronnen daarbij zijn gebruikt. Alle -inclusief buiten het onderzoeksgebied gelegen- geluidbronnen, die van invloed kunnen zijn op de geluidsbelasting binnen het onderzoeksgebied, zijn meegenomen in de berekeningen.

4.3 Kaartmateriaal

Ballast Nedam heeft diverse digitale kaarten van het plangebied en omgeving aangeleverd. Daarnaast zijn tekeningen van planonderdelen aangeleverd. Van de meeste ontwikkelingen betreft het werktekeningen en/of impressies die in een vervolgstadium nog worden uitgewerkt. Voor het zwembad en kunstenpand is gebruik gemaakt van schetsontwerpen, tekeningen 'W3146-10 zwembad' d.d. 28 augustus 2014 van Kraaijvanger, respectievelijk 'TEK-KP-PG-00, geactualiseerd schetsontwerp' d.d. 9 oktober 2014.

Naast de door Ballast Nedam aangeleverde informatie is gebruik gemaakt van satellietfoto's van Google Earth, foto's van het straatbeeld van Google Streetview, gegevens van de basisadministratie gebouwen (internetsite 'BAG-viewer' en een BAG-gebouwenbestand van 2013). Voor hoogtegegevens van gebouwen en de hoogteligging bepaalde weggedeelten is

de website ahn.nl geraadpleegd. Tenslotte hebben enkele inventarisaties ter plaatse plaatsgevonden in de periode juni-juli 2014 om nog ontbrekende gegevens op te nemen.

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gegevens opgehaald over het gemiddeld aantal personen per huishouden in de omgeving van Hart van Zuid. Deze gegevens zijn nodig om voor de (statistische) berekeningen van het aantal geluidgehinderden en slaapgestoorden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde huishoudengrootte per postcodegebied.

Tabel 3: Gemiddelde huishoudensgrootte in de wijken rondom Hart van Zuid
(bron CBS, peildatum 1 januari 2013)

Postcode	Gemiddelde huishoudensgrootte
3073	2,11
3075	1,93
3081	1,98
3083	1,75

In dit rapport zijn de kleine verschillen van huishoudengrootte per wijk niet meegenomen, maar is een aannemelijk gemiddelde genomen. Voor alle woningen uitgegaan van 2,00 bewoners.

4.4 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens zijn door het bureau Goudappel-Coffeng berekend aan de hand van een verkeersmodel en vervolgens digitaal in de vorm van GIS-bestanden verrijkte shapefiles aangeleverd. Deze bestanden zijn ingelezen in de rekenmodellen en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld (bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal bussen op Zuidplein en een aantal van de omliggende routes). De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlagen 2 t/m 5. Per weg is de geldende maximumsnelheid vastgesteld tijdens een inventarisatie ter plaatse.

4.5 Aangeleverde rekenmodellen

Opdrachtgever Ballast Nedam heeft Geomilieu-rekenmodellen aangeleverd, die zijn gebruikt voor voorgaande planinventarisaties. Daarnaast heeft DCMR Milieudienst Rijnmond rekenmodellen voor wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï (metro) en industrielawaaï (Maas-Rijnhaven en Waal-Eemhaven) aangeleverd.

De wegdekverhardingen voor wegverkeerslawaaï zijn grotendeels overgenomen uit de door DCMR aangeleverde modellen. Dit betreft een dunne deklaag type A op de Pleinweg ten westen van de kruising met de Goereesestraat, klinkers in keperverband op de Carnisselaan, Lepelaarsingel en delen van de Gooilandsingel en busroutes in de directe

omgeving van het busstation, inclusief de Sallandlaan en Zuiderterras tot aan de aansluiting met de Zuiderparkweg. Op alle overige wegen bestaat de asfaltverharding uit dicht asfaltbeton (DAB, geldt als referentiewegdek voor geluid).

In verband met de planontwikkeling komen meer bussen onder de terrasflats langs te rijden. Redelijkerwijs is dit alleen mogelijk als de bestaande klinkerverharding wordt vervangen door dicht asfaltbeton om de geluidsbelasting enigszins te beperken. In alle planalternatieven en –varianten is daarom uitgegaan van dicht asfaltbeton tussen de terrasflats en de aansluiting op de Zuiderparkweg.

Voor de mogelijke verlenging van de Goereesestraat (variant 2, zie bijlage 2) is geen uitgewerkt plan beschikbaar. Er is uitgegaan van een maximumsnelheid van 30 km/uur en een wegdekverharding bestaande uit dicht asfaltbeton. Ook de ligging van deze weg in de rekenmodellen is indicatief.

De brongegevens van het metrolawaai zijn overgenomen van het model van DCMR. Deze gegevens zijn gebruikt om de geluidbelastingkaart van Rotterdam voor het peiljaar 2012 te maken. Voor zover bekend zijn er geen voornemens om de dienstregeling van de metro aan te passen of uit te breiden. Het door DCMR aangeleverde model is daarom representatief voor zowel de huidige als toekomstige situatie.

4.6 Overige invoergegevens

Bronnen busstation

Om het effect van de verplaatsing van het busstation in kaart te brengen zijn aparte rekenmodellen van de bestaande en te realiseren situatie opgesteld. Er is uitgegaan van 1.283 busstops per etmaal (1.283 aankomsten en 1.283 vertrekken), die gelijkelijk zijn verdeeld over 16 platforms. De geluidbronnen waar rekening mee is gehouden zijn stoppen/ontluchten (15 seconden per stop), stationair draaien van de motor (2 minuten per vertrek) en weggrijden (10 seconden per vertrek). Onderstaande tabel geeft de bronvermogens die daarbij zijn aangehouden.

Tabel 4: Bronvermogens met bijbehorende bedrijfstijden per busstop

bron	Tijd per bus	bronvermogen
stoppen/ontluchten	15 sec.	86,3 dB(A)
stationair draaien motor	120 sec	90,2 dB(A)
vertrekken	10 sec	94,8 dB(A)

Kruisingen en hellingcorrectie

Om de invloed van het afremmen en optrekken van het verkeer nabij kruisingen in rekening te brengen zijn in de rekenmodellen voor wegverkeerslawaaai kruisingsvlakken ingevoerd.

De kruispuntcorrectie is berekend conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012.

Voor de hellingbanen (bestaand of te realiseren) is een hellingcorrectie in de rekenmodellen opgenomen. Voor de huidige hellingbaan is op basis van een schatting een stijging van 6% aangehouden. Voor de in de toekomst (eventueel) te realiseren hellingbaan ten noorden van de flats aan het Zuiderterras is de helling niet bekend. Door het gebrek aan ruimte kan hier

wellicht een hellingpercentage van 10 nodig zijn. Dit is dan ook zo in het betreffende model ingevoerd.

Bodemgebieden

Buiten de ingevoerde bodemgebieden is gerekend met een akoestisch harde bodem (bodemfactor = 0,0). Zachte gebieden als parken en groenstroken zijn ingevoerd als zachte bodemgebieden (bodemfactor = 1,0). Voor de tuinen van de nieuw te realiseren woningen op het tennispark is een bodemfactor van 0,5 aangehouden.

Toetspunten

Toetspunten zijn ingevoerd op gevels waarvan is vastgesteld dat ter plaatse een geluidgevoelige functie aanwezig is. Op een enkele locatie bleek de functie (of bijvoorbeeld het exacte aantal aanwezige woningen) niet met zekerheid is vast te stellen. Mogelijke afwijkingen zijn naar verwachting zeer klein, waardoor er geen gevolgen zijn voor tendensen in scores van alternatieven en varianten.

In dit onderzoek zijn in de bestaande situatie 1.896 woningen en 4 scholen meegenomen. In de planalternatieven en -varianten zijn behalve de verkeerseffecten ook de gevolgen van de bouw van 95 nieuwe woningen en de uitbreiding van het Hoornbeeckcollege beschouwd.



Afbeelding: 3D-impresie van een rekenmodel (het grijze vlak = onderzoeksgebied)

4.7 Rekenmethoden

De berekeningen voor wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï (metro) zijn uitgevoerd aan de hand van rekenmodellen overeenkomstig standaardrekenmethode 2 voor weg- en spoorweglawaaï uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor industrielawaaï is de Handleiding Reken en Meten Industrielawaaï 1999 gehanteerd, waarbij voor de industrieterreinen Maas-Rijnhaven en Waal-Eemhaven de beleidsregels en instructies van de milieudienst DCMR Rijnmond in acht zijn gehouden. Voor de Maas-Rijnhaven is dat de 'Handleiding bouwplanmodel Maas-Rijnhaven', versie MR-11-01 van 18 januari 2011 en voor de Waal-Eemhaven het in december 2010 gesloten 'Convenant geluidruimte', aangevuld met de technische uitwerking daarvan, de 'Handreiking berekeningsmethode en werkwijze voor geluid in de geluidzone rond het industrieterrein Waal-/Eemhaven'.

Voor de toetsing van de voorgenomen nieuwbouw aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder is de vereenvoudigde methode zonder modelberekeningen aangehouden.

Per alternatief is de score op de indicatoren geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden berekend. Daartoe wordt de geluidsbelasting per woning aan de hand van dosis-effectrelaties omgerekend in het statistisch aantal te verwachten gehinderden. In bijlage 3 zijn deze dosis-effectrelaties weergegeven.

Overzichten van gehanteerde rekenmodellen zijn onder andere opgenomen in de volgende figuren (zie bijlagen):

- *Figuur 1.1 model wegverkeerslawaaï bestaande situatie (2010);*
- *Figuur 1.2 model wegverkeerslawaaï basisalternatief;*
- *Figuur 1.3 model wegverkeerslawaaï optimalisatievariant 1, verlegging busbaan;*
- *Figuur 1.4 model wegverkeerslawaaï optimalisatievariant 1, busontsluiting 'patio A';*
- *Figuur 1.5 model wegverkeerslawaaï ambitiealternatief, variant 2*
- *Figuur 1.6 model metro basis- en ambitiealternatief;*
- *Figuur 1.7 model Maas-Rijnhaven basis- en ambitiealternatief;*
- *Figuur 1.8 model Waal-Eemhaven basis en ambitiealternatief;*
- *Figuren 1.9 model busstation bestaande situatie / autonome ontwikkeling;*
- *Figuren 1.10 model busstation basis- en ambitiealternatief;*

5 Resultaten voor de MER

5.1 Geluidgehinderden en slaapgestoorden

Aan de hand van rekenmodellen zijn geluidbelastingen ter plaatse van woningen berekend en middels dosis-effectrelaties omgerekend naar aantallen gehinderden en slaapgestoorden. Deze aantallen zijn berekend aan de hand van de gecumuleerde geluidsbelasting L_{CUM} , waarbij geen toepassing is gegeven aan de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel 5.

De berekeningen zijn in een uitgebreidere vorm in bijlagen 6 opgenomen, waarbij de aantallen gehinderden en slaapgestoorden per bronsoort en per deelgebied zijn af te lezen. Daarnaast is in de tabellen in de bijlage vermeld in welke geluidsbelastingsklasse de 4 scholen vallen. Overigens schuift het Hoornbeeckcollege met de planontwikkeling van de klasse van 55 dB t/m 59 dB naar de klasse van 60 t/m 64 dB. Dit komt door de toename van het verkeer op de Carnissensingel na realisatie van het Hart van Zuid, en niet door de voorgenomen uitbreiding van de school. In de varianten met handhaving van de knip (bussluis) in de Carnissensingel blijft het Hoornbeeckcollege wel in dezelfde geluidsbelastingsklasse.

Tabel 5: Resultaten aantallen geluidgehinderden binnen het onderzoeksgebied op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting (peiljaar 2025, met uitzondering van bestaande situatie)

Situatie/variant	geluidgehinderden	Ernstig geluidgehinderden	slaapgestoorden
Bestaande situatie (2010)	869	358	125
Autonome ontwikkeling	818	335	117
basialternatief	906	375	145
basialternatief, variant 1	918	383	150
basialternatief, variant 1 met overkapping	911	378	148
basialternatief variant 1 patio A	900	371	143
basialternatief variant 1 maaiveld A	902	374	146
Basialternatief variant 1 met knip Carnissensingel	891	369	136
basialternatief, variant 2	911	378	153
ambitiealternatief	906	375	151
ambitiealternatief, variant 1	919	383	155
ambitiealternatief, variant 1 met overkapping	911	379	153
ambitiealternatief variant 1 patio A	900	371	149
ambitiealternatief variant 1 maaiveld A	903	375	152

ambitiealternatief variant 1 met knip Carnissessingel	893	369	141
ambitiealternatief, variant 2	912	378	155

Van de subvarianten behorend bij optimalisatievariant 1 zijn uitsluitend de meest kritieke en onderscheidende in zijn geheel doorgerekend: patio A, maaiveld A en behoud van de bussluis in de Carnissessingel

5.2 Beoordeling alternatieven en varianten

Uit de bovenstaande tabel 5 volgt de verandering in geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden en daarmee de beoordeling van elk van de alternatieven. In tabel 6 is deze laatste rekenslag gemaakt. In bijlage 6.0 zijn tevens grafieken gegeven van de scores per variant.

Tabel 6: Procentuele verandering hinderindicatoren beoordeling van de alternatieven en varianten

Situatie/variant	Gemiddelde verandering geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden	beoordeling
basialternatief	+15,5%	negatief effect
basialternatief, variant 1	+18,3%	negatief effect
basialternatief, variant 1 met overkapping	+16,9%	negatief effect
basialternatief variant 1 patio A	+14,3%	negatief effect
Basialternatief variant 1 maaiveld A	+ 15,6%	negatief effect
Basialternatief variant 1 met knip Carnissessingel	+11,8%	negatief effect
basialternatief, variant 2	+18,3%	negatief effect
ambitiealternatief	+17,3%	negatief effect
ambitiealternatief, variant 1	+19,7%	negatief effect
ambitiealternatief, variant 1 met overkapping	+18,4%	negatief effect
ambitiealternatief variant 1 patio A	+16,0%	negatief effect
ambitiealternatief variant 1 maaiveld A	+17,4%	negatief effect
ambitiealternatief variant 1 met knip Carnissessingel	+13,3%	negatief effect
ambitiealternatief, variant 2	+18,9%	negatief effect

Van de subvarianten behorend bij optimalisatievariant 1 zijn uitsluitend de meest kritieke en onderscheidende in zijn geheel doorgerekend: patio A, maaiveld A en behoud van de bussluis in de Carnissessingel

5.3 Korte beschouwing van de resultaten

Hinder van omgevingslawaai in het onderzoeksgebied wordt voor het overgrote deel van 85 tot 90 % bepaald door wegverkeerslawaai. De overige hinder is met name afkomstig van spoorweglawaai (metro). Industrielawaai speelt een ondergeschikte rol, en levert op zichzelf geen gehinderden of slaapverstoring op.

De planontwikkeling Hart van heeft een duidelijke toename van tot gevolg van het totaal aantal gehinderden in het gebied. Dit geldt in voor alle alternatieven en varianten. Gezien de beoordeling van bovenstaande tabel 6 lijkt er op het eerste oog sprake van een groot effect. Dit is echter een enigszins vertekend beeld. De toename is deels toe te schrijven aan het aantrekken van iets meer verkeer in het gebied en het toevoegen van 95 nieuwbouwwoningen.

Daarnaast treden er in het plangebied en ten westen daarvan verschuivingen op. Langs de Carnissesingel, Carnisselaan, Goereesestraat neemt de hinder toe, terwijl die langs de Markerstraat, Amelandseplein en in het Zuidpleingebied afneemt. Deze verschuivingen leveren netto een toename in aantallen gehinderden op. In de statistieken lijkt het beeld iets te vertekenen omdat de afname in de Markerstraat en Amelandseplein voor de woningen veelal niet leidt tot indeling in een lagere klasse van geluidsbelasting, terwijl de woningen langs de Goereesestraat, Carnissesingel voor een deel juist wel net omhoog schuiven naar een hogere blootstellingscategorie. Een relatief groot aantal woningen in het gebied zit nabij de bovengrens van de geluidsbelastingscategorie 55 dB t/m 59 dB.

Realisatie van het ambitiealternatief heeft een toename van de hinderscore tot gevolg van 17,3 % tegenover 15,5 % in het basisalternatief. Dit is verklaarbaar doordat het ambitiealternatief iets meer verkeer naar het plangebied trekt.

De onderlinge verschillen tussen de planalternatieven en –variant zijn in de meeste gevallen beperkt, maar niet te verwaarlozen:

- Het verleggen van de busbaan voor inkomende bussen onder de terrasflats heeft een toename van de hinderscore met 2,8 % (basisalternatief) of 2,4 % (ambitiealternatief) tot gevolg.
- De patio A subvariant voor een busontsluiting ten westen van de terrasflats werkt positief uit op de totale geluidhinder. Deze variant scoort 1,2 % á 1,3 % beter ten opzichte van beide planalternatieven.
- De subvariant maaiveld A scoort redelijk gunstig en nagenoeg gelijk aan het basisalternatief en ambitiealternatief zonder optimalisatie.
- Behoud van de knip in de Carnissesingel levert 3,7 % (basisalternatief) tot 4,0 % (ambitiealternatief) lagere hinderscores op.
- Optimalisatievariant 2 met verlenging van de Goereesestraat en aansluiting op de Zuiderparkweg levert een verhoging van de hinderscore van 2,6 % (basisalternatief) tot 2,8 % op. Dit komt doordat deze variant nog iets meer verkeer toevoegt in het gebied Carnissesingel en Goereesestraat, waardoor bestaande woningen en de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden.

Of de planeffecten als aanvaardbaar worden beoordeeld zal (mede) afhangen van beschouwing op een hoger detailniveau en de mogelijkheden voor het treffen van

mitigerende maatregelen. Verkeerskundig is het mogelijk om verkeersremmende maatregelen te treffen in bijvoorbeeld de Carnissesingel en de Goereesestraat als dat wenselijk is om de aantrekkelijkheid voor doorgaand verkeer te verminderen. Hiermee kunnen ook de effecten op geluidsbelasting en –gehinderen ook tijdens of na uitvoering van het plan nog worden beïnvloed.

6 Onderzoek deellocaties

De beoordelingen in de MER hebben betrekking op effecten op hoofdlijnen en statistieken. In het vervolg wordt nader ingezoomd op een aantal deelgebieden en specifieke situaties.

6.1 Toename verkeer Carnissensingel-Carnisselaan

Het voorgenomen plan heeft een verhoging van de verkeersaantrekkende werking van het totale gebied tot gevolg. Daarnaast wijzigen verkeersintensiteiten op bestaande wegen enigszins. Hierbij springen vooral het verkeersluw worden van de Gooilandsingel. Indien de bussluis in de Carnissensingel wordt verwijderd vermindert het verkeer op de route Markerstraat-Amelandseplein-Utenhagestraat-Gruttostraat en neemt het toe op de Carnissensingel, het zuidelijk deel van de Carnisselaan en (in mindere mate) de Goereesestraat tussen de Markerstraat en de Carnissensingel. In dat geval komen op de Carnissensingel en het zuidelijk deel van de Carnisselaan toenames in geluidbelasting van circa 4 dB voor. In figuren 3.1 en 3.2 is een vergelijking gemaakt van de autonome ontwikkeling met de planrealisatie in het ambitiealternatief. Te zien is dat de geluidsbelasting na planrealisatie langs de Carnissensingel maximaal en zuidelijk deel van de Carnisselaan circa 63 dB bedraagt. Na toepassing van de aftrek van 5 dB van artikel 110g resteren geluidsbelastingen tot 58 dB, waarmee de maximaal te verlenen hogere grenswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in elk geval niet wordt overschreden.

Aan de Markerstraat en het Amelandseplein is het omgekeerde aan de hand: de geluidsbelastingen in de autonome ontwikkeling die typisch variëren van 61 tot 63 dB nemen veelal af met 1 á 2 dB af.

Voor het scenario met planrealisatie met handhaving van de knip in de Carnissensingel zijn eveneens berekeningen uitgevoerd. Het verkeer op de Carnissensingel neemt in dat geval slechts zeer beperkt toe (minder dan 10%), waardoor de toename in geluidsbelasting ook niet optreedt. De toename in geluidbelasting blijkt circa 0,3 dB te bedragen, hetgeen in de praktijk geen merkbaar verschil oplevert.

Afweging op hoofdlijnen

Op zichzelf is het toelaten van een geluidsbelasting van 63 dB zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogelijk binnen een goede ruimtelijke ordening. De toename wordt in dit geval voornamelijk veroorzaakt door het verwijderen van de bussluis in de Carnissensingel, waarmee een directere verbinding ontstaat met de Zuiderparkweg. Dit voornemen heeft verkeerskundige voordelen in verband met de ontlasting van een gedeelte (en kruisingen) van de Pleinweg. Deze voordelen moeten worden afgewogen tegen de deels nadelige effecten op de geluidsbelasting. Opgemerkt wordt nog dat het verwijderen van de bussluis een apart verkeersbesluit vergt, dat geen directe relatie heeft met het bestemmingsplan. Indien het wegnemen van de bussluis doorgaat, dienen de noodzaak, wenselijkheid en de mogelijkheden van maatregelen nader te worden afgewogen. Daar het een 30 km/uur gebied betreft, is het moeilijk maatregelen aan de bron te treffen. Stil asfalt is niet effectief omdat het motorgeluid daarmee niet wordt gereduceerd en schermen zijn niet mogelijk in een dergelijke omgeving. Het

treffen van verkeersremmende maatregelen kan eventueel nog wel worden overwogen. Hiermee zou de Carnissesingel minder aantrekkelijk worden gemaakt voor doorgaand (sluip)verkeer. Het ligt echter voor de hand dergelijke maatregelen niet eerder te overwegen en te treffen dan nadat vast staat dat er daadwerkelijk sprake is van een ongewenst hoge mate van doorgaand verkeer. Het is zeer de vraag of berekeningen met het verkeersmodel hierin voldoende zekerheden geven.

Binnenwaarden

Indien er vanuit wordt gegaan dat er geen effectieve mogelijkheden zijn om de geluidsbelasting op de gevels te reduceren, speelt de te verwachten binnenwaarde een belangrijke rol in de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het plan. De woningen waar een toename van afgerond 2 dB of meer aan de orde kunnen in aanmerking komen om bouwkundig te worden onderzocht. Deze woningen kunnen vervolgens als volgt worden beoordeeld:

- Binnenwaarden 38 dB of minder: geen maatregelen nodig;
- Binnenwaarden 39 – 43 dB: aanbrengen gevelwerende maatregelen gewenst;
- Binnenwaarden hoger dan 43 dB: gevelwerende maatregelen noodzakelijk voor behoud van een voldoende woon- en leefklimaat.

Om enig zicht op te krijgen op de gevolgen van een dergelijke beoordelingslijn is een beknopte inventarisatie gemaakt van de te verwachten isolatiewaarde van gevels aan de Carnisselaan, Carnissesingel, Goereesestraat en Markerstraat. In bijlage 7 zijn foto's van een aantal typerende gevelaanzichten gegeven.

Te zien is dat (nagenoeg) alle woningen zijn voorzien van natuurlijke ventilatie, in de meeste gevallen middels draaikiepramen. Van dergelijke gevels mag worden verwacht dat de isolatiewaarde $G_{A;k}$ gemiddeld 20 dB bedraagt, bij een marge van 2 dB. Voor de effecten op hoofdlijnen kan de waarde van 20 dB worden aangehouden, voor de beoordeling van individuele woningen of blokken kan in eerste instantie beter rekening worden gehouden met een minimale geluidwering van 18 dB.

Aan de Carnissesingel zijn op basis van geluidsbelastingen variërend van 59 dB tot 63 dB binnenwaarden tussen 39 dB en 43 dB te verwachten. Dit betekent dat voor het merendeel van de woningen een overschrijding van de streefwaarde van 38 dB, maar geen overschrijding van de kritische waarde van 43 dB aan de orde is. De geluidsbelastingen aan de Goereesestraat bedragen veelal circa 59 dB, waarmee de te verwachten binnenwaarde 39 dB, en in het slechtste geval 41 dB bedraagt. Een groot aantal woningen van de woningen in het gebied valt daarmee binnen de categorie waarbij het treffen van extra gevelwerende maatregelen wenselijk (maar niet absoluut noodzakelijk) zal zijn.

Aan de Markerstraat en Amelandseplein komen in de autonome ontwikkeling woningen voor met geluidsbelastingen van 62 tot 63 dB. Binnenwaarden van 42 of 43 dB of een beperkte overschrijding daarvan zijn dan mogelijk. Met het plan worden de geluidsbelastingen met 1 tot 2 dB teruggebracht. Aan de het streven van een binnenwaarde van maximaal 38 dB zal ook hier niet overal worden voldaan. Dit is echter niet aan de planontwikkeling Hart van Zuid toe te schrijven.

Daar vaste normen ontbreken, blijven er verschillende mogelijkheden voor handen om met deze situatie om te gaan. Indien de verkeerskundige argumenten zwaarder wegen en de

bussluis moet worden verwijderd, is het aan te bevelen de maatregelen af te stemmen op de verkeers- en geluideffecten die daadwerkelijk optreden. Een mogelijke aanpak is als volgt. Er worden verkeerstellingen voor en na het verwijderen van de bussluis uitgevoerd. Indien de verkeerstoename een vermeerdering van het verkeerslawaaï met 2 dB of meer oplevert worden vervolgens zo mogelijk verkeersremmende maatregelen getroffen. Indien het effect op het woon- en leefklimaat dan nog steeds niet acceptabel is kan de geluidsisolatie van woningen met een binnenwaarde van 39 dB of hoger, bij een gelijktijdige toename van 2 dB of meer, worden verbeterd.

6.2 Herinrichting busstation

De geluidsbelasting vanwege het busstation in de bestaande en toekomstige situatie zijn vergeleken in figuren 4.1 en 4.2. Op een aantal woningen aan het Zuidplein, Pleinweg en Strevelsweg is sprake van een toename in geluidsbelasting. De maximale geluidsbelasting bedraagt 53 dB(A) ($L_{AR,LT}$ etmaalwaarde) en dat is een waarde die eveneens berekend is in de bestaande situatie. De toekomstige geluidbelasting van het busstation is dan ook aanvaardbaar te noemen. Wel kan bij uitwerking van een ontwerp worden gezien of er mogelijkheden op verbeteringen en/of het treffen van maatregelen aanwezig zijn.

6.3 Zuiderterrasflat en omgeving

De foto op de volgende pagina geeft een indruk van de bestaande situatie van de terrasflat zuidzijde.

In de huidige situatie wordt de onderdoorgang voornamelijk gebruikt als een van de inritten tot de parkeergarage Zuidplein en voor bevoorradend verkeer. Uitrijden is in de huidige situatie niet mogelijk. In een aantal van de mogelijke alternatieven en varianten van Hart van Zuid gaan de bussen van en/of naar van de OV-knoop Zuidplein gebruik maken van deze onderdoorgang. Deze route blijft tevens dienst doen als toegang tot de parkeergarage en voor de bevoorrading.

In sommige varianten komen de bussen dicht langs de noord- of westzijde van de terrasflats rijden. Dit alles maakt het woon- en leefklimaat in rondom deze woningen tot een belangrijk aandachtspunt. De gevolgen van de meest kritieke varianten zijn daarom in detail berekend. In deze paragraaf zijn de resultaten daarvan weergegeven.



Afbeelding: bestaande situatie Zuiderterras

In de berekeningen is er voor alle scenario's behalve de autonome ontwikkeling vanuit gegaan dat de klinkers ten zuiden van de terrasflats worden vervangen door een asfaltverharding. In de optimalisatievariant 1 en de subvariant maaiveld A gaan alle aankomende en vertrekkende bussen onder de terrasflats door. Een overkapping met een lengte van 3 meter is dan noodzakelijk om het woon- en leefklimaat te beschermen. Deze maatregelen is dan ook verwerkt in de berekeningen van deze variant.

Bovengenoemde maatregelen maken de varianten inpasbaar binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening. Dat neemt niet weg dat de wijzigingen van met name de busroutes nog altijd lokaal een toename in geluidsbelasting tot gevolg kan hebben. Indien in een scenario de toename in geluidsbelasting 2 dB of meer bedraagt en de uiteindelijke geluidsbelasting 59 dB of hoger is, dan is dat aanleiding aanvullende maatregelen te overwegen.

De mogelijkheden voor aanvullende maatregelen zijn:

- Green deal voor de inzet van emissievrije bussen. Op dit moment lijkt dit een kansrijk scenario, al zijn er geen bindende contracten getekend en OV-concessies in die lijn verleend. De wijzigingen in het busstation en busroutes zullen naar verwachting rond 2019 kunnen worden doorgevoerd. Dit betekent dat er tegen die tijd een zodanig reële kans op een uitgebreide inzet van stille, schone bussen is, dat die nu als scenario inzichtelijk is gemaakt.
Er is uitgegaan van een emissieverlaging van 5 dB ten gevolge van de huidige bussen. Voor het motorgeluid van de bussen zal de reductie in werkelijkheid aanzienlijk groter zijn, maar daar staat tegenover dat het bandengeluid niet of nauwelijks zal afnemen. Aangezien het om 30 km/uur gebieden gaat is het

bandengeluid minder bepalend. Een netto afname van 5 dB voor alleen de bussen is al met al realistisch te noemen; de mogelijkheid voor verdere reductie bijvoorbeeld door bevoorrading met stillere vrachtwagens, is veiligheidshalve niet betrokken in de berekening.

- Asfaltverharding in plaats van klinkers ten noorden van de terrasflats; voor de geluidsemissie van bussen levert dit een reductie van 3 tot 4 dB op.
- (verlenging van) overkapping aan de zuidzijde van de terrasflats;
- Afscherming/overkapping van hellingbaan bussen. Aangezien er geen uitgewerkte ontwerpen liggen, is deze maatregel alleen als mogelijkheid zonder doorrekening aangegeven;
- Verbeteren geluidsisolatie woningen met een hoge geluidsbelasting en binnenwaarde.

In de figuren 5.1 t/m 5.8 is de geluidbelasting bij de Zuiderterrasflat in de meest kritieke situaties weergegeven. Bij de berekeningen is veiligheidshalve geen rekening gehouden met het afschermend effect van de balkonranden. De werkelijke geluidbelasting aan de gevels zal in sommige gevallen dus iets lager zijn dan gepresenteerd.

Deze resultaten worden als volgt nader geanalyseerd en samengevat. Voor 4 deellocaties onderdoorgang zuidzijde(1), onderdoorgang noordzijde (2), noordzijde nabij Gooilandsingel(3), westzijde (4) worden de hoogst optredende geluidsbelasting per scenario vergeleken. Zie onderstaande figuur voor de ligging van deze locaties. Daarbij wordt het scenario zonder aanvullende maatregelen, en per scenario een aanbevolen maatregelpakket aangegeven.



Afbeelding: de 4 deellocaties rond de terrasflats waarvan de geluidssituatie is vergeleken: onderdoorgang zuidzijde(1), onderdoorgang noordzijde (2), noordzijde nabij Gooilandsingel(3), westzijde (4).

Tabel 7 geeft een samenvatting de gevolgen van de scenario's voor geluid rondom de terrasflats en de aanbevolen maatregelen.

Scenario*	Hoogste geluidsbelasting per deellocatie, gecumuleerd zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g van deWet geluidhinder			
	Zuidzijde nabij Onderdoor-gang	Noordzijde nabij onderdoor-gang	Noordzijde nabij Gooiland-singel	westzijde
Autonome ontwikkeling	65 dB	56 dB	58 dB	60 dB
ambitiealternatief	69 dB	63 dB	60 dB	59 dB
<i>Met Green Deal</i>	<i>66 dB</i>	<i>58 dB</i>	<i>55 dB</i>	<i>56 dB</i>
Optimalisatievariant1	67 dB	65 dB	65 dB	62 dB
<i>Met Green Deal + asfaltverharding noordzijde</i>	<i>64 dB</i>	<i>59 dB</i>	<i>59 dB</i>	<i>58 dB</i>
Busstation patio A	66 dB	56 dB	59 dB	65 dB
<i>Met Green Deal</i>	<i>66 dB</i>	<i>56 dB</i>	<i>56 dB</i>	<i>60 dB</i>
Busstation maaiveld A	67 dB	64 dB	60 dB	57 dB
<i>Met Green Deal + asfaltverharding noordzijde</i>	<i>64 dB</i>	<i>58 dB</i>	<i>55 dB</i>	<i>54 dB</i>

* Van de subvarianten behorend bij optimalisatievariant 1 zijn uitsluitend de meest kritieke in zijn geheel doorgerekend: patio A en maaiveld A. De volgende mitigerende maatregelen zijn standaard al meegenomen in de volgende scenario's:

- i) een overkapping van 3 meter lang aan de zuidzijde in optimalisatievariant 1 en subvariant maaiveld
- ii) asfaltverharding zuidzijde onderdoorgang in alle scenario's

De Green Deal maakt in alle planscenario's deel uit van het optimale maatregelpakket. De huidige verwachting is dat het busstation en de busroutes rond 2019 zullen worden aangepast. Mocht de Green Deal op dat moment onverhoopt (nog) geen realiteit zijn, dan kunnen eventueel andere maatregelen worden getroffen om een gelijkwaardig effect te bereiken. Met dergelijke maatregelen blijft ook zonder de Green Deal een acceptabel woon- en leefklimaat behouden. De voornaamste alternatieve maatregelen in geval van uitblijven van de Green Deal zijn de volgende:

- Ambitiealternatief: asfaltverharding ten noorden van de terrasflats;
- Optimalisatievariant 1: beperkte verlenging van de overkapping aan de zuidzijde, scherm/overkapping hellingbaan noordzijde en/of gevelisolatie noordzijde;
- Busstation patio A: scherm langs hellingbaan Gooilandsingel en of gevelisolatie westzijde;
- Busstation maaiveld A: beperkte verlenging van de overkapping aan de zuidzijde, scherm/overkapping hellingbaan noordzijde en/of gevelisolatie noordzijde.

Samengevat blijkt uit de analyse dat de effecten van de verschillende alternatieven uiteenlopen en in sommige gevallen een forse impact hebben. Er zijn echter voldoende mogelijkheden aanwezig om zodanige maatregelen te treffen, dat een acceptabel woon- en leefklimaat behouden blijft.

6.4 Het nieuwe zwembad

De richtafstand voor een overdekt zwembad tot woningen bedraagt volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering 50 meter. Het nieuw te realiseren zwembad moet op een afstand van circa 25 meter van de meest nabijgelegen woningen komen. De nieuwe situatie is zeker niet ongunstiger is dan die rondom bestaande zwembad. De aanvaardbaarheid van nieuwe situatie dient echter voluit te worden getoetst.

De activiteiten die potentiële geluidhinder kunnen veroorzaken zijn:

- Installaties (luchtbehandeling) op het dak;
- Geluiduitstraling gevels van de zwemhal;
- Bevoorrading;
- Horeca;
- Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)

Gezien het schetsontwerp kan voor de 3 laatstgenoemde punten redelijkerwijs worden verwacht dat die geen problemen opleveren. De bevoorrading is gesitueerd aan de zijkant van het gebouw op ruim 50 meter afstand van woningen. Daarnaast is er geen of hooguit sporadisch sprake van zwaar vrachtverkeer voor leveranties aan het zwembad, zodat ook de aanrijroute geen noemenswaardige invloed heeft. In het ontwerp is een tweetal voorzieningen voor lichte horeca opgenomen. De afstand tot bestaande woningen bedraagt zeker 35 meter, respectievelijk meer dan 55 meter. Gezien de aard van deze voorzieningen (verstrekken van broodjes, dranken) kan geluidhinder zonder meer worden voorkomen. Voor het zwembad aan de zijde van de van Swietenlaan kan een parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Het betreft echter een openbaar terrein, dat ook door bewoners en andere bezoekers van het gebied worden benut. Dit betekent dat het verkeer en parkeren in verband met zwembadbezoek zich zal verspreiden in het omliggende gebied, inclusief de parkeergarage Zuidplein. Van indirecte hinder is dan ook geen sprake.

Voor de luchtbehandelingsinstallatie(s) op het dak en geluiduitstraling van de gevel is een indicatief rekenmodel opgesteld. Vooruitlopend op het resultaat is uitgegaan van een totaal bronvermogen van 82 dB(A) voor de installaties en een continue inbedrijfstelling, met uitzondering van 4 uren in de nachtperiode. Voor de zwemhal is uitgegaan van een nagalmniveau van 75 dB(A) in de dag- en avondperiode; voor de nachtperiode van 23 uur tot 7 uur is er vooralsnog vanuit gegaan dat het zwembad gesloten zal zijn. Verder is een glazen pui aan de zuidwestzijde van in totaal circa 45 meter lang en 5 meter hoog als maatgevend gevelvlak voor de geluiduitstraling genomen. Voor de isolatie is standaard dubbel glas aangehouden. Indien muziek ten gehore gebracht wordt dient bij voorkeur te worden uitgesloten dat die als zodanig herkenbaar kan worden bij woningen. Dit is mogelijk door de tijden waarop muziek ten gehore wordt gebracht, het muziekgeluidniveau en isolatiewaarde van de gevel zorgvuldig te kiezen. Gezien de situatie zijn daar voldoende mogelijkheden voor.

De geluidbronnen hebben een grotendeels gelijkmatig karakter, waarvan geen relevante piekniveau's zijn te verwachten. In figuur 6 zijn de berekende immissieniveaus gepresenteerd. De berekende waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{AR,LT}$ bedraagt ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit.

Voor het moment zijn voorlopige berekeningen gemaakt op basis van aannemelijke uitgangspunten. In het ontwerpproces dient daarom nog wel aandacht te worden besteed aan het aspect geluid. De luchtbehandelingsinstallaties op het dak lijken hierin voornamelijk het meest relevant, omdat die maatgevend zullen zijn ten aanzien van het voldoen aan de normen. Naar verwachting zijn er bij een zorgvuldig ontwerpproces meer dan voldoende mogelijkheden aanwezig om te voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit.

6.5 Het nieuwe kunstenpand

Voor theaters geldt volgens de handreiking een richtafstand van 30 meter tot woningen. In gemengd gebied kan na terugbrengen met één afstandsstap (veelal) worden volstaan met 10 meter. De afstand van woningen bedraagt circa 9 meter aan de noordzijde en 15 meter aan de westzijde. Op basis van de Handreiking wordt uitgegaan van -in het uiterste geval- een maximaal acceptabel langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 55 dB(A) en piekniveau's tot 70 dB(A).

In het schetsontwerp van het kunstenpand zijn een grote en kleine zaal opgenomen. Aangezien die beide tegelijk moeten kunnen worden gebruikt zal er specifieke aandacht moeten zijn voor geluidisolatie. De geluiduitstraling naar buiten kan zo nodig verder worden beperkt door het gebruik van (steenachtige) materialen van voldoende massa.

Het voorkomen van directe hinder vanwege voorstellingen zal derhalve altijd mogelijk zijn door bouwkundige en/of technische maatregelen in het ontwerp te verwerken.

Bezoekers met de auto zullen voornamelijk parkeren in de Zuidpleingarage. Van indirecte hinder is naar verwachting nauwelijks sprake.

Het staat nog niet vast waar de installaties zullen worden geplaatst, dit kan zijn op het dak maar ook inpandig. In het laatste geval zal de geluiduitstraling van de installaties vanzelfsprekend geen probleem opleveren. Op het dak is ruimte aanwezig om voldoende afstand tot woningen aan te houden. Mochten er uiteindelijk zwaarwegende redenen zijn de installaties op het dak nabij woningen van bijvoorbeeld de Gooilandsingel te plaatsen, dan is er sprake van een aandachtspunt. In dat geval wordt geadviseerd eerst haalbaarheid en eventueel benodigde maatregelen te bepalen, alvorens het ontwerp verder uit te werken. Het is nog allerm minst zeker of dit aandachtspunt actueel gaat worden in de verdere uitwerking van het bouwplan; voor het planologisch mogelijk maken van het kunstenpand betreft het dan ook geen belemmering.

De expeditie van het pand is voorzien aan de zijde van Van Swietenlaan. De expeditieruimte zelf zal afsluitbaar worden gemaakt met roldeuren of een daaraan gelijkwaardige voorziening. Om de expeditie te bereiken zullen vrachtwagens achteruit moeten steken.

Dit houdt in dat enig manoeuvreren in de van Swietenlaan niet te vermijden zal zijn.

Vanwege de korte afstand tot woningen tot de wegas van circa 8 meter is dit een activiteit die potentieel hinder kan veroorzaken.

Er is een rekenmodel opgesteld om te bezien hoe de mogelijk optredende geluidsniveau's zich verhouden tot de gestelde normen.

Vooralsnog is er van uitgegaan dat de bevoorrading per zaal wordt verzorgd door 2 vrachtwagens per etmaal. Dit betekent dat er 4 vrachtwagens aankomen laden/lossen en

weer weggrijden. De aankomst zal van vrachtwagens in het algemeen in de dagperiode plaatsvinden en het weggrijden in de avondperiode.

dagperiode

Er is uitgegaan van een manoeuvreertijd van 1 minuut per aankomende vrachtwagen. Voor manoeuvrerende vrachtwagens is een bronvermogen van 99 dB(A) aangehouden. Tijdens het manoeuvreren zal bij de meeste vrachtwagens een achteruitrijsignalering aan slaan, die mogelijk aanleiding geeft tot piekniveau's. Vanwege het herkenbaar tonaal karakter van deze bron moet voor de bijdrage van het achteruitrijden aan het equivalent niveau een straffactor van 5 dB in rekening worden gebracht. Om die reden is het bronniveau van achteruit rijdende vrachtwagens verhoogd tot 106 dB(A), waarmee tevens een bijdrage van de achteruitrijsignalering aan het equivalent geluidniveau is verdisconteerd. De achteruitrijsignalering is tevens ingevoerd als piekbron met een bronsterkte van 100 dB(A). Tenslotte is er vanuit gegaan dat het laden en lossen zelf, met gesloten deuren, niet relevant is voor de immissie.

In figuren 7.1 en 7.2 is te zien dat de activiteiten aanleiding geven tot een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van ongeveer 54 dB(A) en het piekniveau maximaal 73 dB(A). Het lijkt niet eenvoudig deze overschrijding met maatregelen te voorkomen. Het uitschakelen van de achteruitrijsignalering zal technisch en vanuit veiligheidsoverwegingen niet altijd mogelijk zijn. Gezien het feit dat het een centrumgebied betreft lijkt geringe overschrijding van 3 dB(A) voor de dagperiode echter acceptabel.

avondperiode

Voor de avondperiode is uitgegaan van 4 weggrijdende vrachtwagens met een bedrijfstijd van 15 seconden per vrachtwagen. Voor het weggrijden is uitgegaan van een piekbron met een niveau van 102 dB(A).

Uit figuren 7.3 en 7.4 is te zien dat het weggrijden leidt tot een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van ongeveer 48 dB(A) en een piekniveau van 73 dB(A) in de avondperiode. Daar deze niveau's optreden vanwege enkele vrachtwagens op de openbare weg bij een beperkt equivalent niveau kunnen deze in een centrumgebied als het Zuidpleingebied mogelijk als acceptabel worden beoordeeld. Mits de vrachtwagens rustig vertrekken zullen de optredende geluidsniveau's immers niet wezenlijk verschillen van overig passerend vracht- en busverkeer.

Het is aan te bevelen om bij nadere uitwerking van een ontwerp en concretere invulling van de voorgenomen bedrijfsvoering een nadere inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden en maatregelen om de geluidsbelasting vanwege laden en lossen te beperken tot aanvaardbare niveau's.


6.6 Ahoy

Ahoy zelf breidt uit en er worden nieuwe woningen binnen de invloedssfeer van Ahoy gebouwd. In het kader van het bestemmingsplan zal in elk geval moeten worden gezien of deze ontwikkelingen inpasbaar zijn en aanvaardbare gevolgen hebben voor aan de ene kant de leefomgeving en aan de andere kant de bedrijfsvoering van Ahoy.

Beschouwing van de vergunning van Ahoy geeft aan dat de vergunning van Ahoy hoge geluidniveau's kent ter plaatse van de woningbouwlocatie.

Oplossingen kunnen eventueel worden gezocht in maatregelen bij Ahoy. Er wordt ingezet op het maken van nadere afspraken op dit punt. In verband met de nieuwbouw van deze woningen zal het vergunde buitengeluid ter plaatse van Ahoy worden verminderd; het dan relevante, vergunde geluid van de inrichting (naar verwachting 57dB) zal worden aangehouden, ten behoeve van de bouw van de tennisbaanwoningen. Van deze vergunde geluidsruijnte voor bovengenoemde permanente buitenactiviteiten wordt thans geen gebruik van gemaakt door Ahoy.

Dit vergunde geluid betreft dominant geluid in de nacht. Het geluidsniveau voor de nieuw geplande woningen op de tennisbanen is vooral relevant in de nacht. Het geluid van Ahoy wordt bovendien gemaskeerd door het metro –en wegverkeerslawaaai. Daarom is het gerechtvaardigd om op de woningen maximaal 60 dB(A) toe te staan in het bestemmingsplan. Ook wordt de maximale binnenwaarde geborgd in het bestemmingsplan. Overigens zijn er ook mogelijkheden aanwezig voor maatregelen aan de woningbouw. Indien nodig kunnen de woningen kunnen aan de zijde van de Zuiderparkweg namelijk worden voorzien van dove gevels en/of extra geluidwering van de gevels.

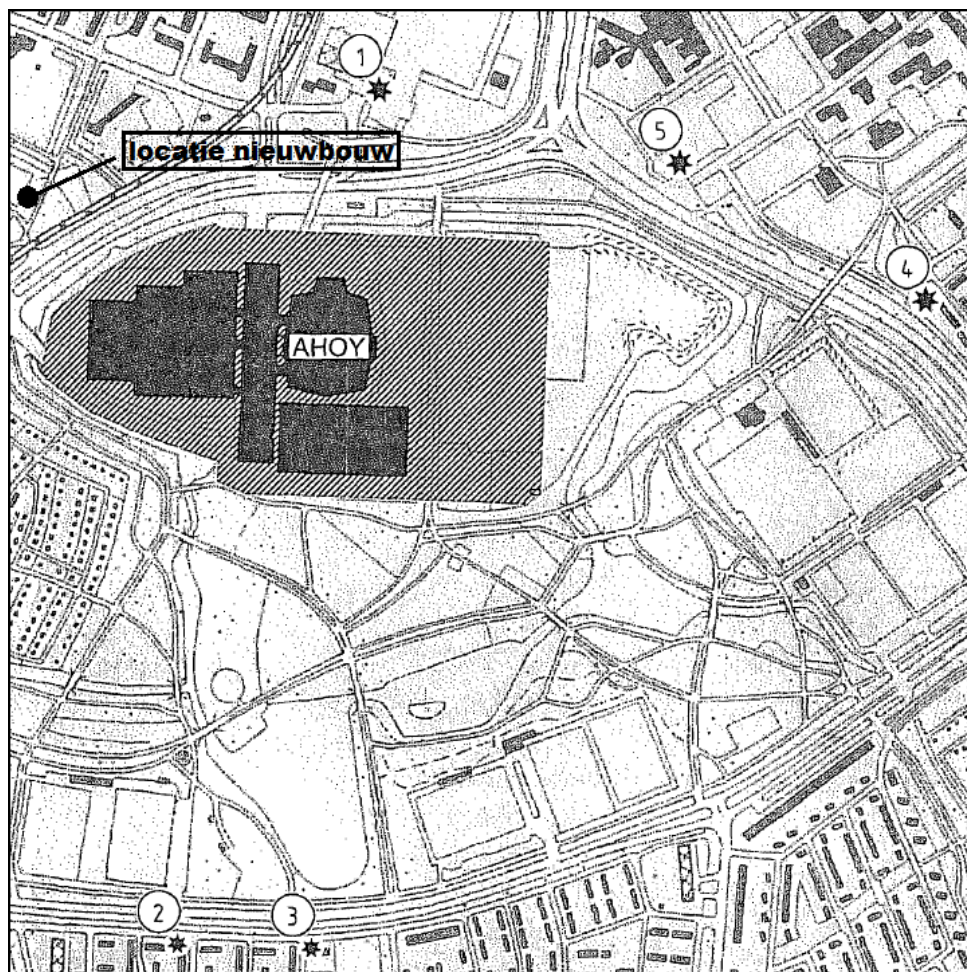


Afbeelding: Ahoy met de bestaande toetsingspunten 1 t/m 5 voor geluid

6.7 Cultuur en Ontspanning

Het ontwerpbestemmingsplan maakt binnen de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum de bestemming cultuur en ontspanning mogelijk. Volgens de huidige ideeën kan dit worden ingevuld met een bioscoop, maar de planologische regeling is flexibeler.

Dit alles is op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen onder 'GD-4' of gemengde doeleinden-4.

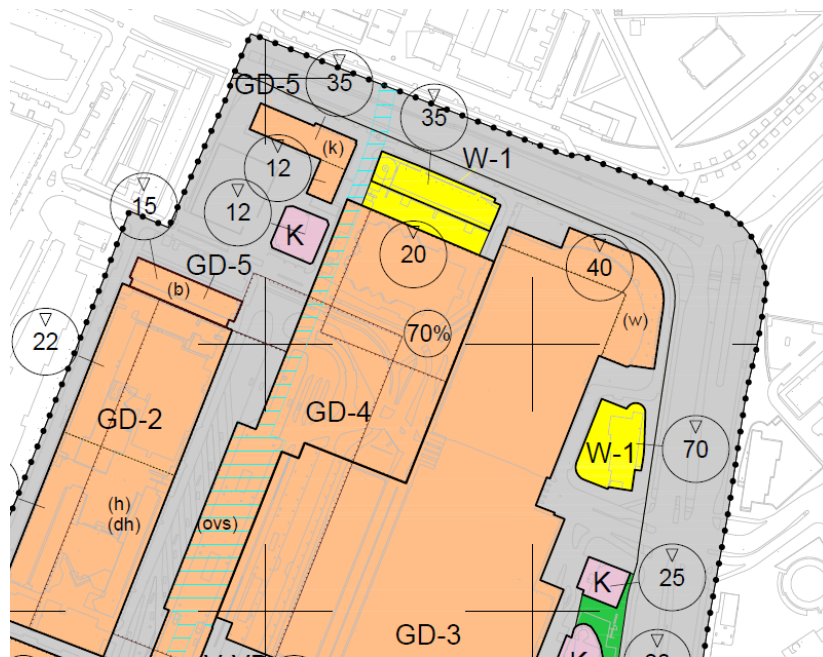

Afbeelding: fragment bestemmingsplankaart Hart van Zuid

Deze flexibele regeling betekent dat hier bestemmingstechnisch ook functies afwijkend van een bioscoop denkbaar zijn, die mogelijk een grotere hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken. Een gebouw vergelijkbaar met het nieuwe kunstenpand, inclusief laad- en losactiviteiten is mogelijk.

Deze wijze van bestemmen leidt in dit geval niet tot knelpunten. Met de voorgenomen sloop van het bestaande theater Zuidplein komt er voldoende ruimte beschikbaar voor afdoende oplossingen. De afstand van het bestemmingsvlak GD-4 tot woningen bedraagt overigens ook ruim 15 meter. Op de plek van het huidige Zuidpleintheater wordt het winkelcentrum uitgebreid. Binnen het ontwerp kunnen in pandige expedities worden opgenomen of kan worden geborgd dat de activiteiten op voldoende afstand en/of afgeschermd van woningen kan plaatsvinden. Er kan zonder meer worden voorkomen dat laad- en losactiviteiten hinder opleveren voor omwonenden.

6.8 Mogelijke aanpassing Vaanweg

In verband met de planontwikkeling Hart van Zuid wordt nu en noodzaak onderzocht van een extra linksafstrook op de Vaanweg richting Zuiderparkweg en Ahoy. Voordat een dergelijke fysieke ingreep kan worden uitgevoerd moet een reconstructieonderzoek Wet geluidhinder worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn er geen ontwerptekeningen beschikbaar, zodat een definitief onderzoek in dezen niet mogelijk is. Op de totale breedte van de Vaanweg is het toevoegen van een linksafstrook echter niet een heel ingreep die verstrekende gevolgen moet hebben voor verkeerslawaaï. Daarom zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd.


Daarbij is rekening gehouden met het besluit hogere warden dat in het kader van het bestemmingsplan Uitbreiding Ikazia ziekenhuis is vastgesteld. Met genoemd besluit met het kenmerk 21384410 25 juni 2012 is voor een uitbreiding op enige afstand van de Vaanweg een hogere waarde van 50 dB vanwege de Vaanweg vastgesteld. Dit betekent dat de drempelwaarde voor dit deel van het gebouw de laagste 2 geluidsbelastingen is: de heersende waarde en de vastgestelde waarde van 50 dB. Voor alle overige geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van de Vaanweg is de drempelwaarde gelijk aan de heersende waarde.

De heersende waarde is berekend aan de hand van de aangeleverde verkeersprognoses voor 2010. De toekomstige geluidbelasting is berekend met de verkeersintensiteiten in 2025 in het ambitiealternatief met knip in de Carnissensingel. Dit is het scenario met de hoogste toekomstige verkeersintensiteiten op de Vaanweg.

In de berekeningen is geen rekening gehouden met een mogelijke verbreding van de wegverharding of verschuiving van de weg. In die zijn de resultaten dus indicatief.

Uit de afbeelding op de volgende pagina blijkt dat de geluidsbelastingen in 2025 iets lager zijn dan in 2010. Op de geprojecteerde nieuwbouw van Ikazia bedraagt de geluidsbelasting in 2025 maximaal 50,76 dB. De toename ten opzichte van 50 dB is dus minder dan 1,50 dB, waarmee er geen sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de wet geluidhinder. Op de overige gebouwen in de omgeving is hiervan –gezien de afname van de geluidsbelasting- geen sprake van.

De marges zijn redelijk ruim, waardoor met redelijk grote zekerheid kan worden gesteld dat ook een onderzoek op basis van uitgewerkte ontwerptekeningen zal uitwijzen dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit laatste geldt overigens slechts zo lang er geen aanleiding is de verkeersprognoses ingrijpend aan te passen.

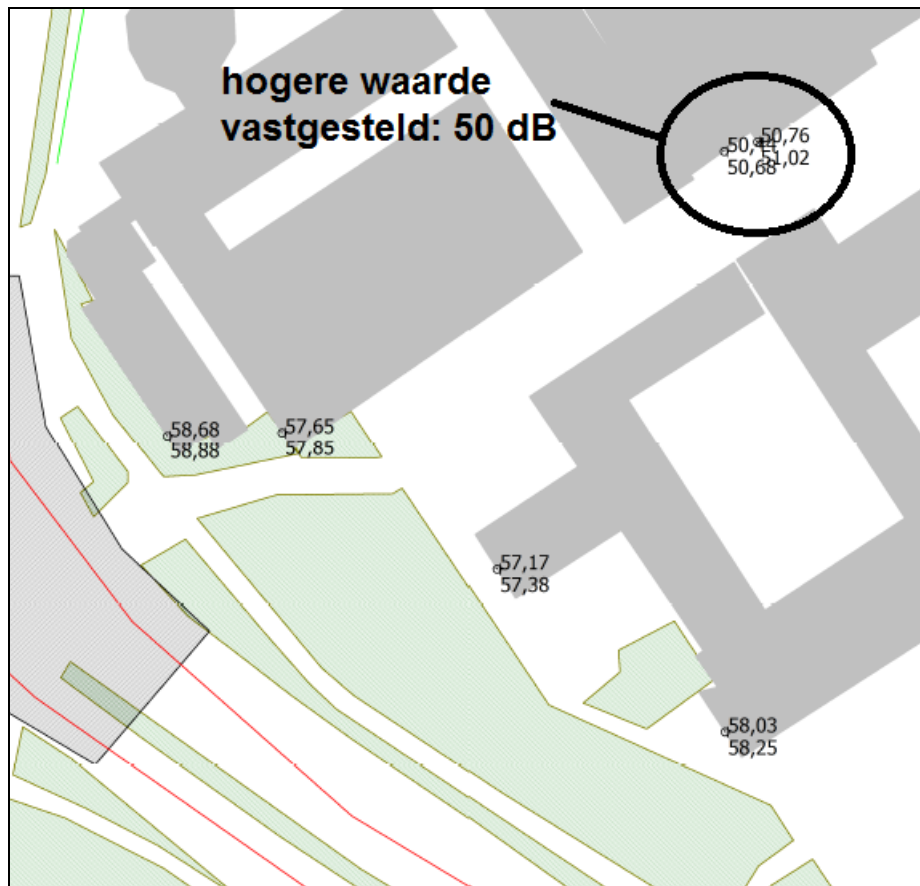

Afbeelding: Berekende geluidsbelasting vanwege de Vaanweg in dB in 2025 (bovenste van de 2 getallen per waarneempunt) en in 2010 (onderste getallen)

6.9 Toetsing nieuwbouw woningen en school

De geluidsbelasting vanwege de Zuiderparkweg, Ahoyweg, 30 km/uur wegen en de metro op de nieuw te bouwen woningen op het tennispark zijn gegeven in figuren 9.1 t/m 9.3.

De rekenmodellen zijn opgesteld voor het ambitiealternatief 1 zonder knip in de Carnissesingel. Voor de berekeningen zijn de maximale mogelijkheden van het ontwerp-bestemmingsplan aangehouden.

De geluidsbelasting vanwege de Zuiderparkweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidbelasting bedraagt circa 56 dB na toepassing van de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De maximaal te verlenen hogere waarde is 63 dB.

Uit figuur 9.2 blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de Ahoyweg op de nieuwbouw met ruime marge beneden de voorkeursgrenswaarde ligt. Bestaande 30 km/uur wegen liggen op grotere afstand waardoor de invloed er van verwaarloosbaar is. Het plangebied zelf zal ook worden ontsloten door een 30 km zone. Daar deze verkeersstructuur uitsluitend bruikbaar is voor het bereiken van de nieuwe woningen zal de verkeersintensiteit en geluidsbelasting die

dat tot gevolg heeft laag zijn. Zonder berekening staat daarom al vast dat de gevolgen voor het woon en leefklimaat aanvaardbaar zijn.

De geluidsbelasting vanwege de metro kan oplopen tot maximaal 71 dB, een overschrijding van de maximaal te verlenen hogere grenswaarde. Deze belasting treedt echter uitsluitend op aan de zuidelijke punt van de bestemmingsvlek op 10,5 meter hoogte. Op 7,5 meter hoog is een geluidsbelasting tot maximaal 68 dB te verwachten.

In de berekeningen aan de Hoornbeeklocatie is de afschermdende werking bebouwing van de tennisbouwlocatie niet meegenomen. Dit om een mogelijke onderlinge afhankelijkheid van het realiseren van beide locaties te voorkomen.

Op de Hoornbeekcollege bedraagt de geluidsbelasting vanwege de Zuiderparkweg maximaal 50 dB (figuur 10.1), waarmee er sprake is van een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Gezien de resultaten van figuur 9.2 is geen aparte berekening nodig voor de Ahoyweg: vanwege deze weg wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege de 30 km/uur wegen in de omgeving is de geluidsbelasting maximaal 55 dB (figuur 10.2).

Op de Hoornbeeklocatie bedraagt de geluidsbelasting vanwege de metro met maximaal 55 dB (figuur 10.3). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde voor scholen van 53 dB overschreden, maar wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor woningen. Dat de school binnen het overschrijdingsgebied zal uitbreiden lijkt minder waarschijnlijk, maar indien het bestemmingsplan dit toelaat dient de hogere waarde van 55 dB wel te worden vastgesteld.

De nieuwe woningen en school zijn daarnaast gelegen in het 'aandachtsgebied' van de Waal-Eemhaven dat wordt bepaald door contouren van 47 dB(A) en 50 dB(A) van het bronnenmodel 2025. Aan de hand van de door DCMR berekende en aangeleverde contouren kan de geluidsbelasting worden afgelezen. In geval de bouwhoogte meer dan 3 bouwlagen bedraagt, dient er op de afgelezen geluidsbelasting een correctie te worden toegepast. Het bestemmingsplan laat voor de woningen een mogelijkheid open tot de realisatie van een 4^e bouwlaag. Dit betekent dat een toeslag van 1 dB(A) moet worden toegepast.

In figuur 9.6 is de ligging van de aangeleverde contouren ten opzichte van de nieuwbouwblokken af te lezen. Hieruit blijkt dat het bouwplan voor woningen en de school beide worden doorsneden door de contour van 50 dB(A). Op basis van de gemaakte afspraken dient een geluidsbelasting van 52 dB(A) (inclusief toeslag 1 dB(A)) te worden vastgesteld.

Voor de geluidbelastingen van maximaal 56 dB vanwege de Zuiderparkweg op de woningen, van 68 dB vanwege de metro en 52 dB(A) vanwege de Waal- Eemhaven kan in beginsel een hogere waarden besluit worden genomen.

Gezien de hoge geluidsbelasting vanwege de metro is een aanvullende berekening gemaakt met geluidsscherm van 1,5 meter+ bovenkant spoor. In figuur 9.4 is te zien dat met een dergelijk scherm de geluidsbelasting kan worden gereduceerd, met name op de lagere

bouwlagen. Aan de zuidzijde blijft echter nog altijd een maximale geluidsbelasting tot 68 dB mogelijk. Daarnaast heeft een scherm op het metroviaduct geen invloed op de geluidbelasting vanwege de Zuiderparkweg. De doelmatigheid van een geluidsscherm langs de metro is in deze situatie daarom twijfelachtig.

De mogelijkheden om de geluidsbelasting vanwege de Zuiderparkweg te reduceren middels bron- en of overdrachtsmaatregelen zijn beperkt aanwezig. Volgens opgave van de gemeente Rotterdam is deze weg wel binnen enkele jaren aan onderhoud toe, waardoor het een geschikt moment is om de aanleg van stil asfalt te overwegen. Met de aanleg van stil asfalt kan een reductie van circa 3 dB worden gehaald. Dit zou weliswaar een verbetering betekenen, maar een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan niet worden voorkomen. Daarnaast is het te verwachten dat door de nabijheid van de kruisingen met de Ahoyweg en Gooilandsingel (of Verlengde Goereesestraat) zal het aanleggen van stil asfalt stuiten op bezwaren van onderhoudstechnische aard. Stil asfalt is kwetsbaar voor wringend verkeer nabij kruisingen, waardoor van de technische staat van onderhoud en daarmee de geluidsreducerende eigenschappen snel achteruit gaan. Overdrachtsmaatregelen zijn gezien de stedelijke situatie minder gewenst, en mogelijk ontbreekt ook de fysieke ruimte voor het aanleggen van een geluidwal of –scherm.

Vooralsnog dient er te worden uitgegaan dat maatregelen niet goed toepasbaar zijn, dan wel onvoldoende doelmatig zijn.

In de huidige planopzet of proefverkaveling zal het woningbouwplan voldoen aan het ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam. De vrijwel aaneengesloten vorm van de eerstelijns bebouwing en de patiowoningen garanderen dat er bij elke woning een geluidluwe gevel en buitenruimte kan zijn (vereiste van het beleid).

Hoewel voor de Waal-Eemhaven een hogere waarde zal worden vastgesteld, is de geluidsbelasting in de praktijk lager dan de vastgestelde hogere waarde. Volgens het gesloten convenant wordt de geluidsbelasting in de komende jaren stapsgewijs steeds verder gereduceerd, mede om ook andere ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken. Daarnaast geldt, in het bijzonder op de lagere verdiepingen, dat er een aanzienlijke afschermende werking is van tussenliggende bebouwing.

Een overzicht met de berekende geluidbelastingen en vast te stellen hogere waarden is gegeven in bijlage 8.

Milieuzonering Hoornbeeckcollege – nieuwe woningen

Het Hoornbeeckcollege is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Er worden opleidingen aangeboden in de sectoren economie, gezondheidszorg, techniek en welzijn. Voor beroepsonderwijs geeft de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering een richtafstand van 30 meter voor geluid. Voor gemengd gebied kan deze met een stap worden verminderd tot 10 meter. Voor zover er geen bijzondere (geluid producerende) activiteiten buiten de schoolgebouwen plaatsvinden zal een afstand van 10 meter zeker volstaan. De situatie is dan immers vergelijkbaar met bijvoorbeeld die rond een kantoor, waarvoor dan ook standaard een richtafstand van 10 meter geldt. Bij uitwerking van een plan kan het nog wel noodzakelijk zijn om te toetsen of de geluidemissie vanwege ventilatievoorziening en eventuele andere installaties voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Ook in geval van een kortere afstand dan 10 meter kan er sprake zijn van een acceptabele situatie. Dit kan echter pas worden beoordeeld aan de hand van een concrete planuitwerking.

7 Conclusie

De ontwikkeling van Hart van Zuid heeft netto een ongunstige invloed op het aantal geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden. De negatieve scores in termen van aantallen gehinderen geven wel een enigszins vertekend beeld. Er treden namelijk verschuivingen, waardoor het woon- en leefklimaat op sommige plekken verbetert en op andere plaatsen juist enigszins onder druk komt te staan. Voor enkele specifieke situaties dient te worden afgewogen of de achteruitgang van het woon- en leefklimaat aanvaardbaar is. Daarnaast kunnen mitigerende maatregelen worden afgewogen.

Indien ervoor wordt gekozen de bussluis in de Carnissensingel te verwijderen dient er rekening mee te worden gehouden dat maatregelen nodig zijn om een voldoende woon- en leefklimaat te behouden. Gedacht kan worden aan verkeersremmende maatregelen en/of het aanbrengen van extra geluiwering aan woningen.

De onderdoorgang ter hoogte van de Zuiderterrasflat is een belangrijk aandachtspunt. In alle alternatieven is het uitgangspunt dat de huidige klinkerverharding door het stillere wegdek dicht asfaltbeton zal moeten worden vervangen. In de variant waarin de hellingbaan van de bus wordt verlegd zijn waarschijnlijk verdergaande maatregelen aangewezen, waarbij een (gedeeltelijke) overkapping in aanmerking komt. Dit moet tenminste een overkapping of luifel van 3 meter lang worden.


Hel laden en lossen van het kunstenpand aan de zijde van de van Swietenlaan levert een lastige situatie op. Laden en lossen in de dagperiode is acceptabel, maar in de avond en nacht is potentieel hinder mogelijk. Aanbevolen wordt maatregelen te overwegen in het ontwerp en de bedrijfsvoering om de geluidsbelasting te beperken tot een aanvaardbaar niveau.


Voor de nieuwbouw van woningen op het tennispark en de school kunnen hogere waarden worden vastgesteld. Het treffen van maatregelen als geluidsschermen, -wallen of stil wegdek stuiten op technische, verkeerskundige en/of financiële bezwaren.


Het plan is vanuit wettelijk oogpunt toelaatbaar, gezien de verwachting dat de hogere waarden kunnen worden verleend en een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden geborgd door het treffen van maatregelen.


Figuren en Bijlagen


Figur 1.1

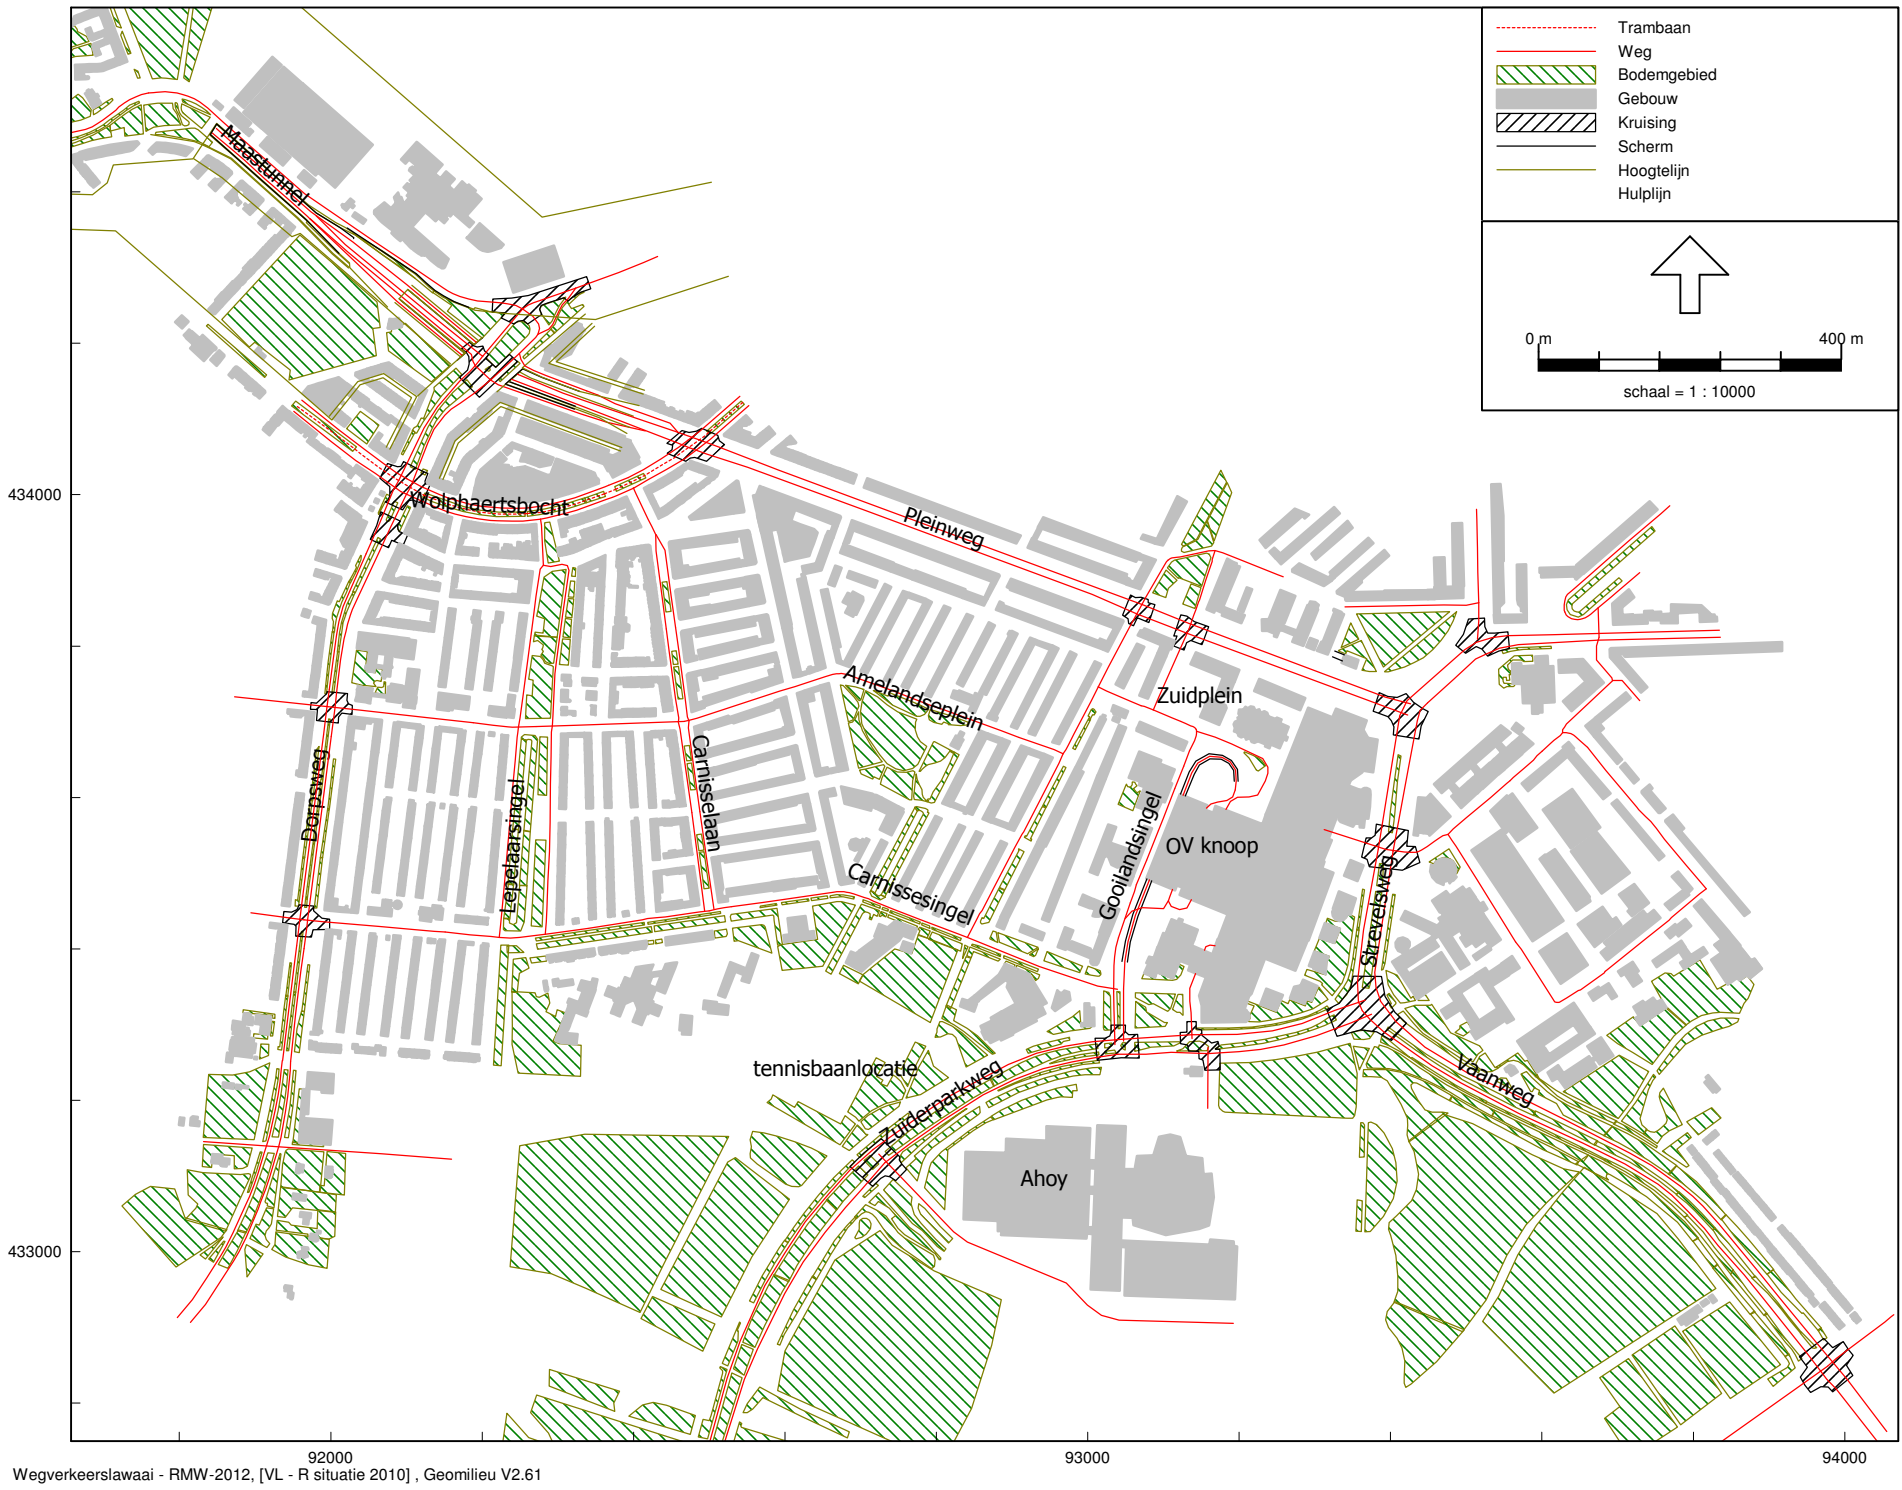

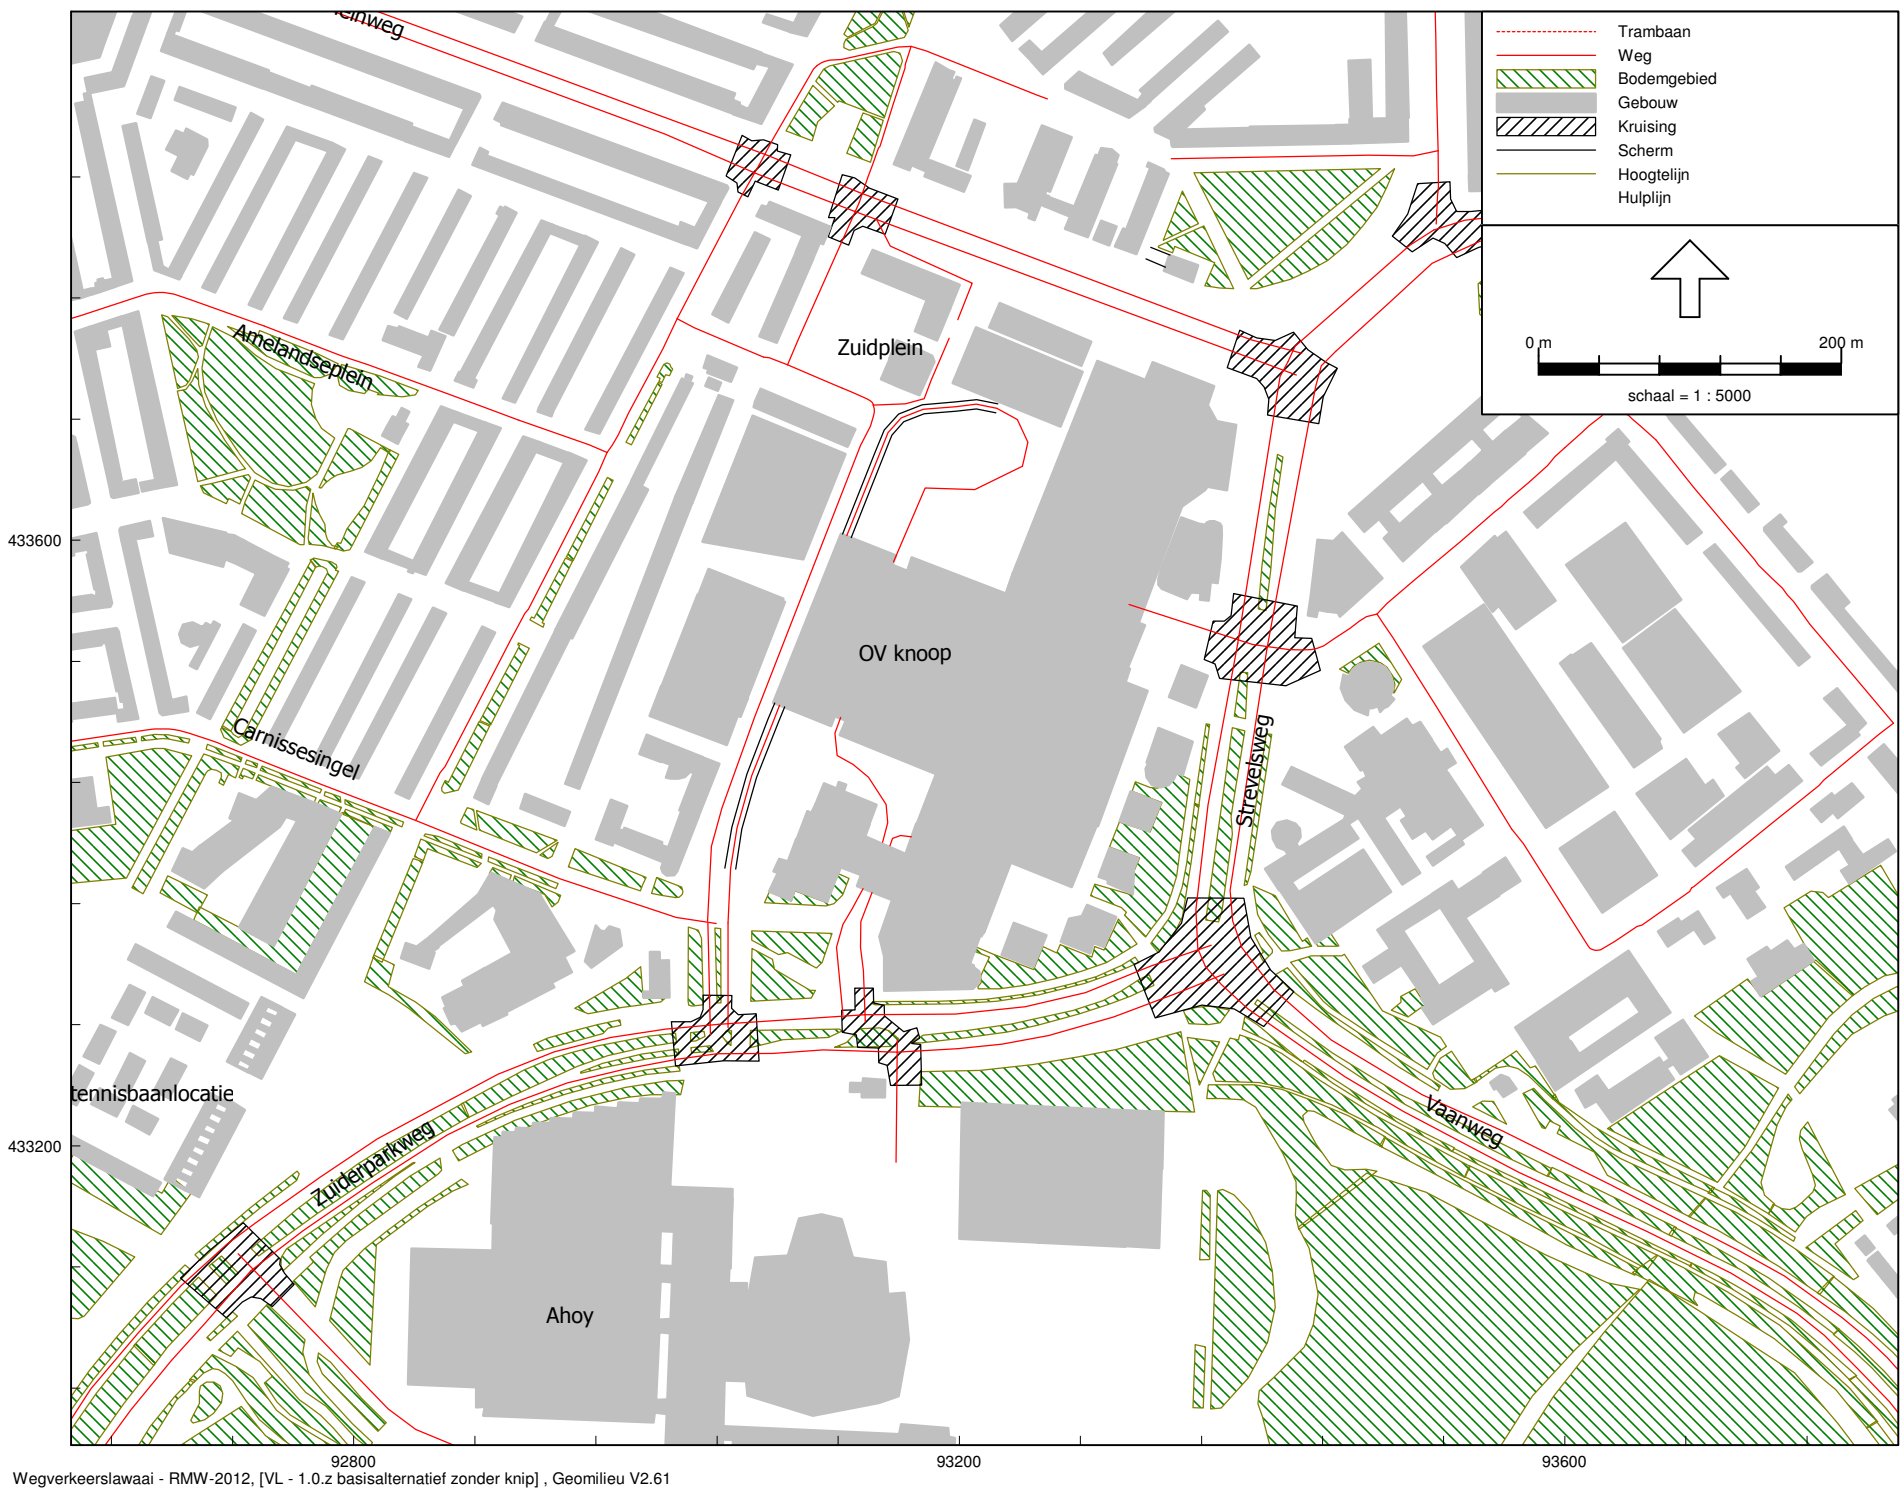


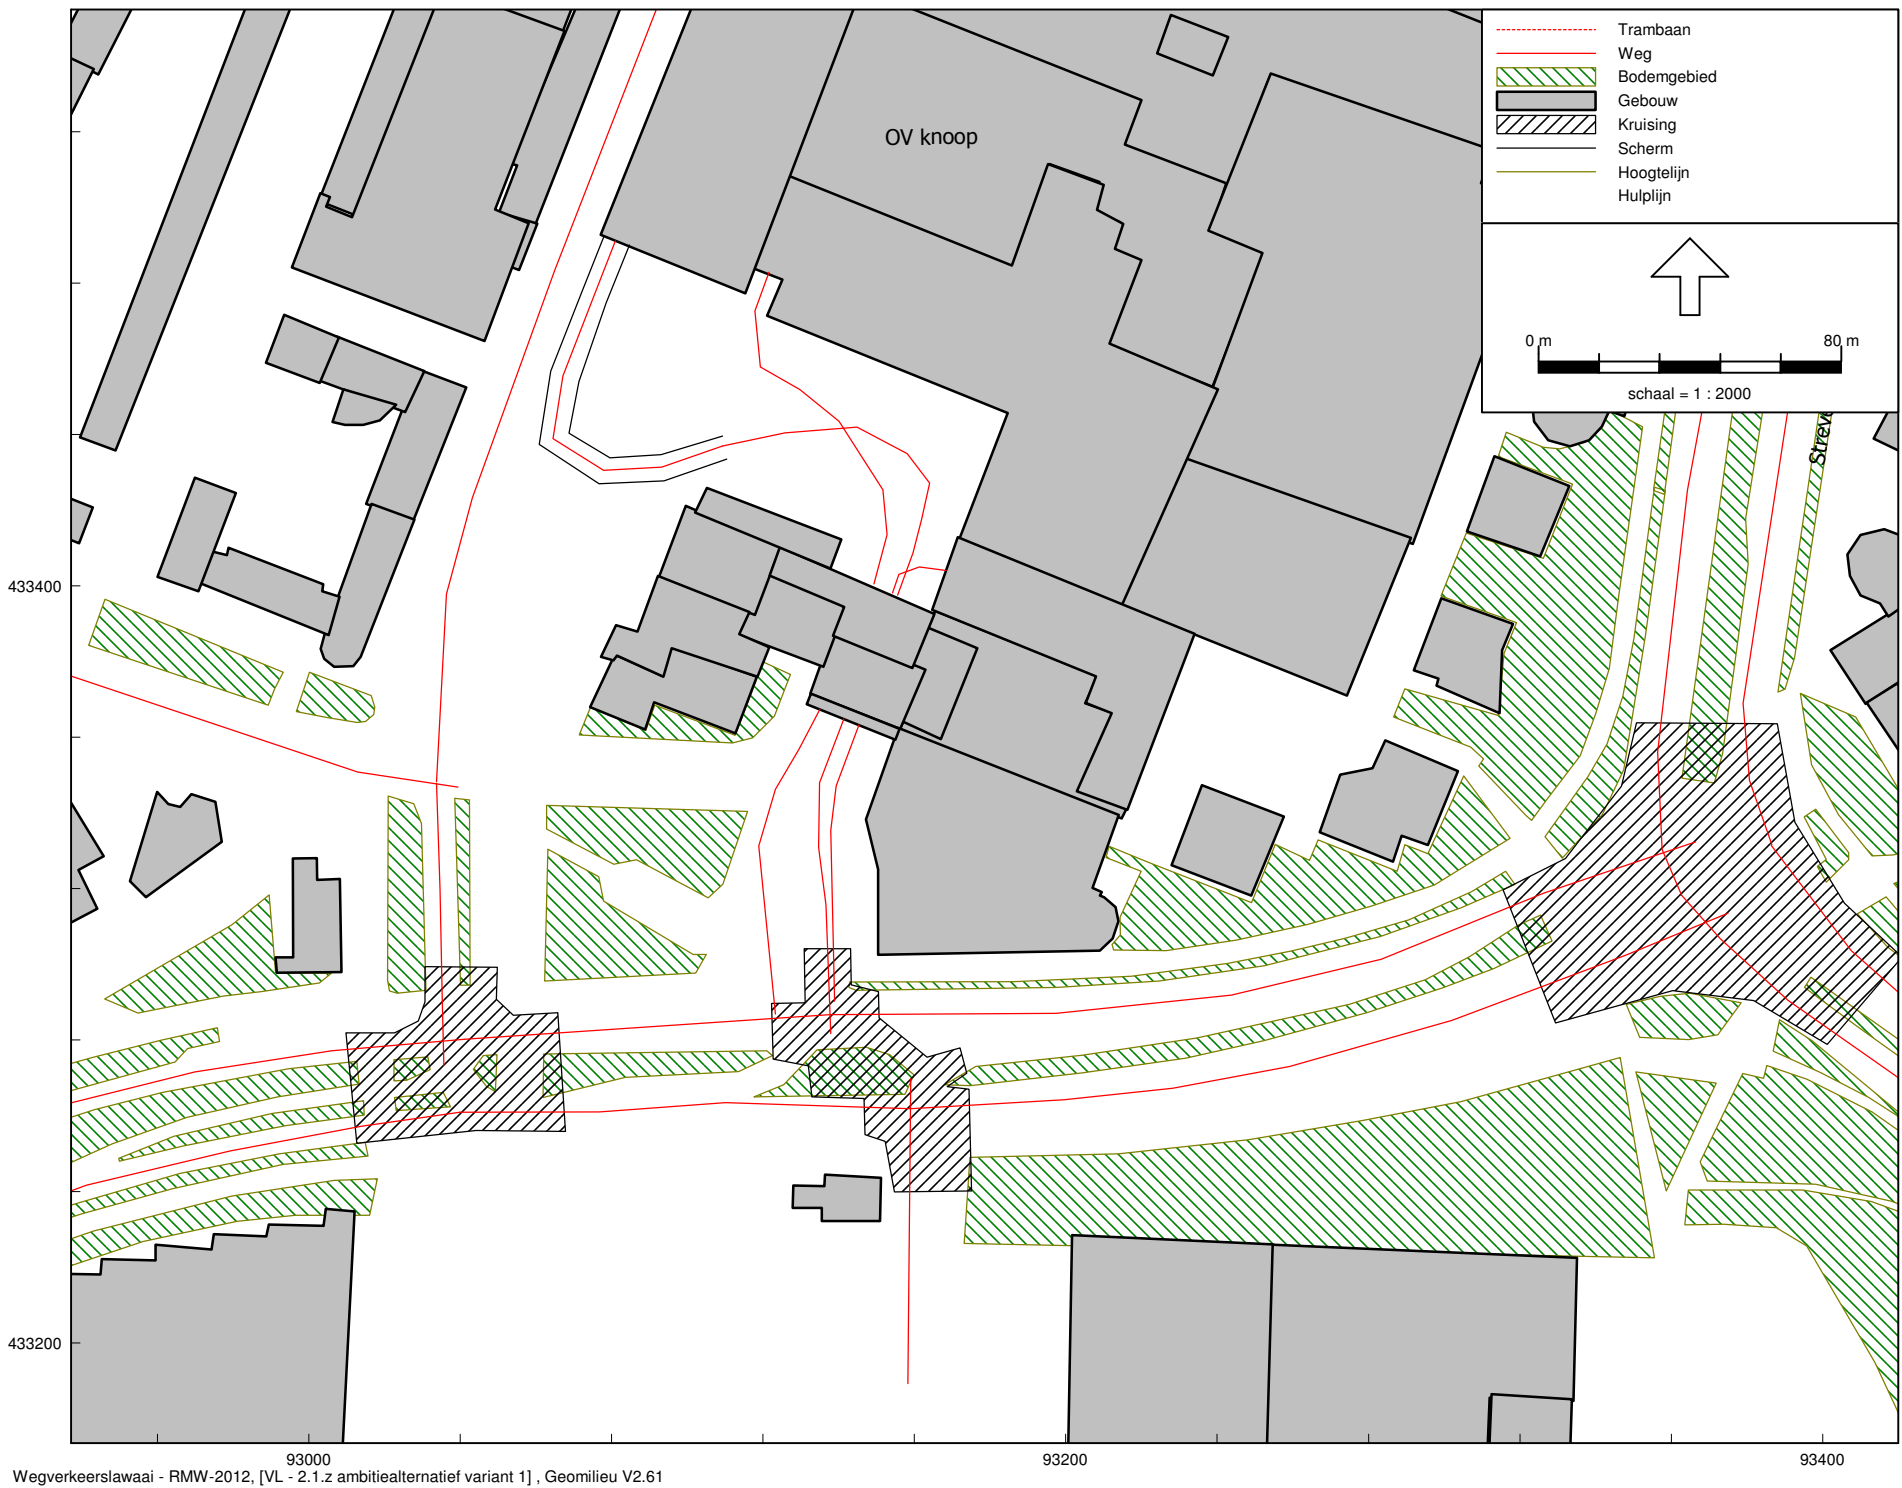


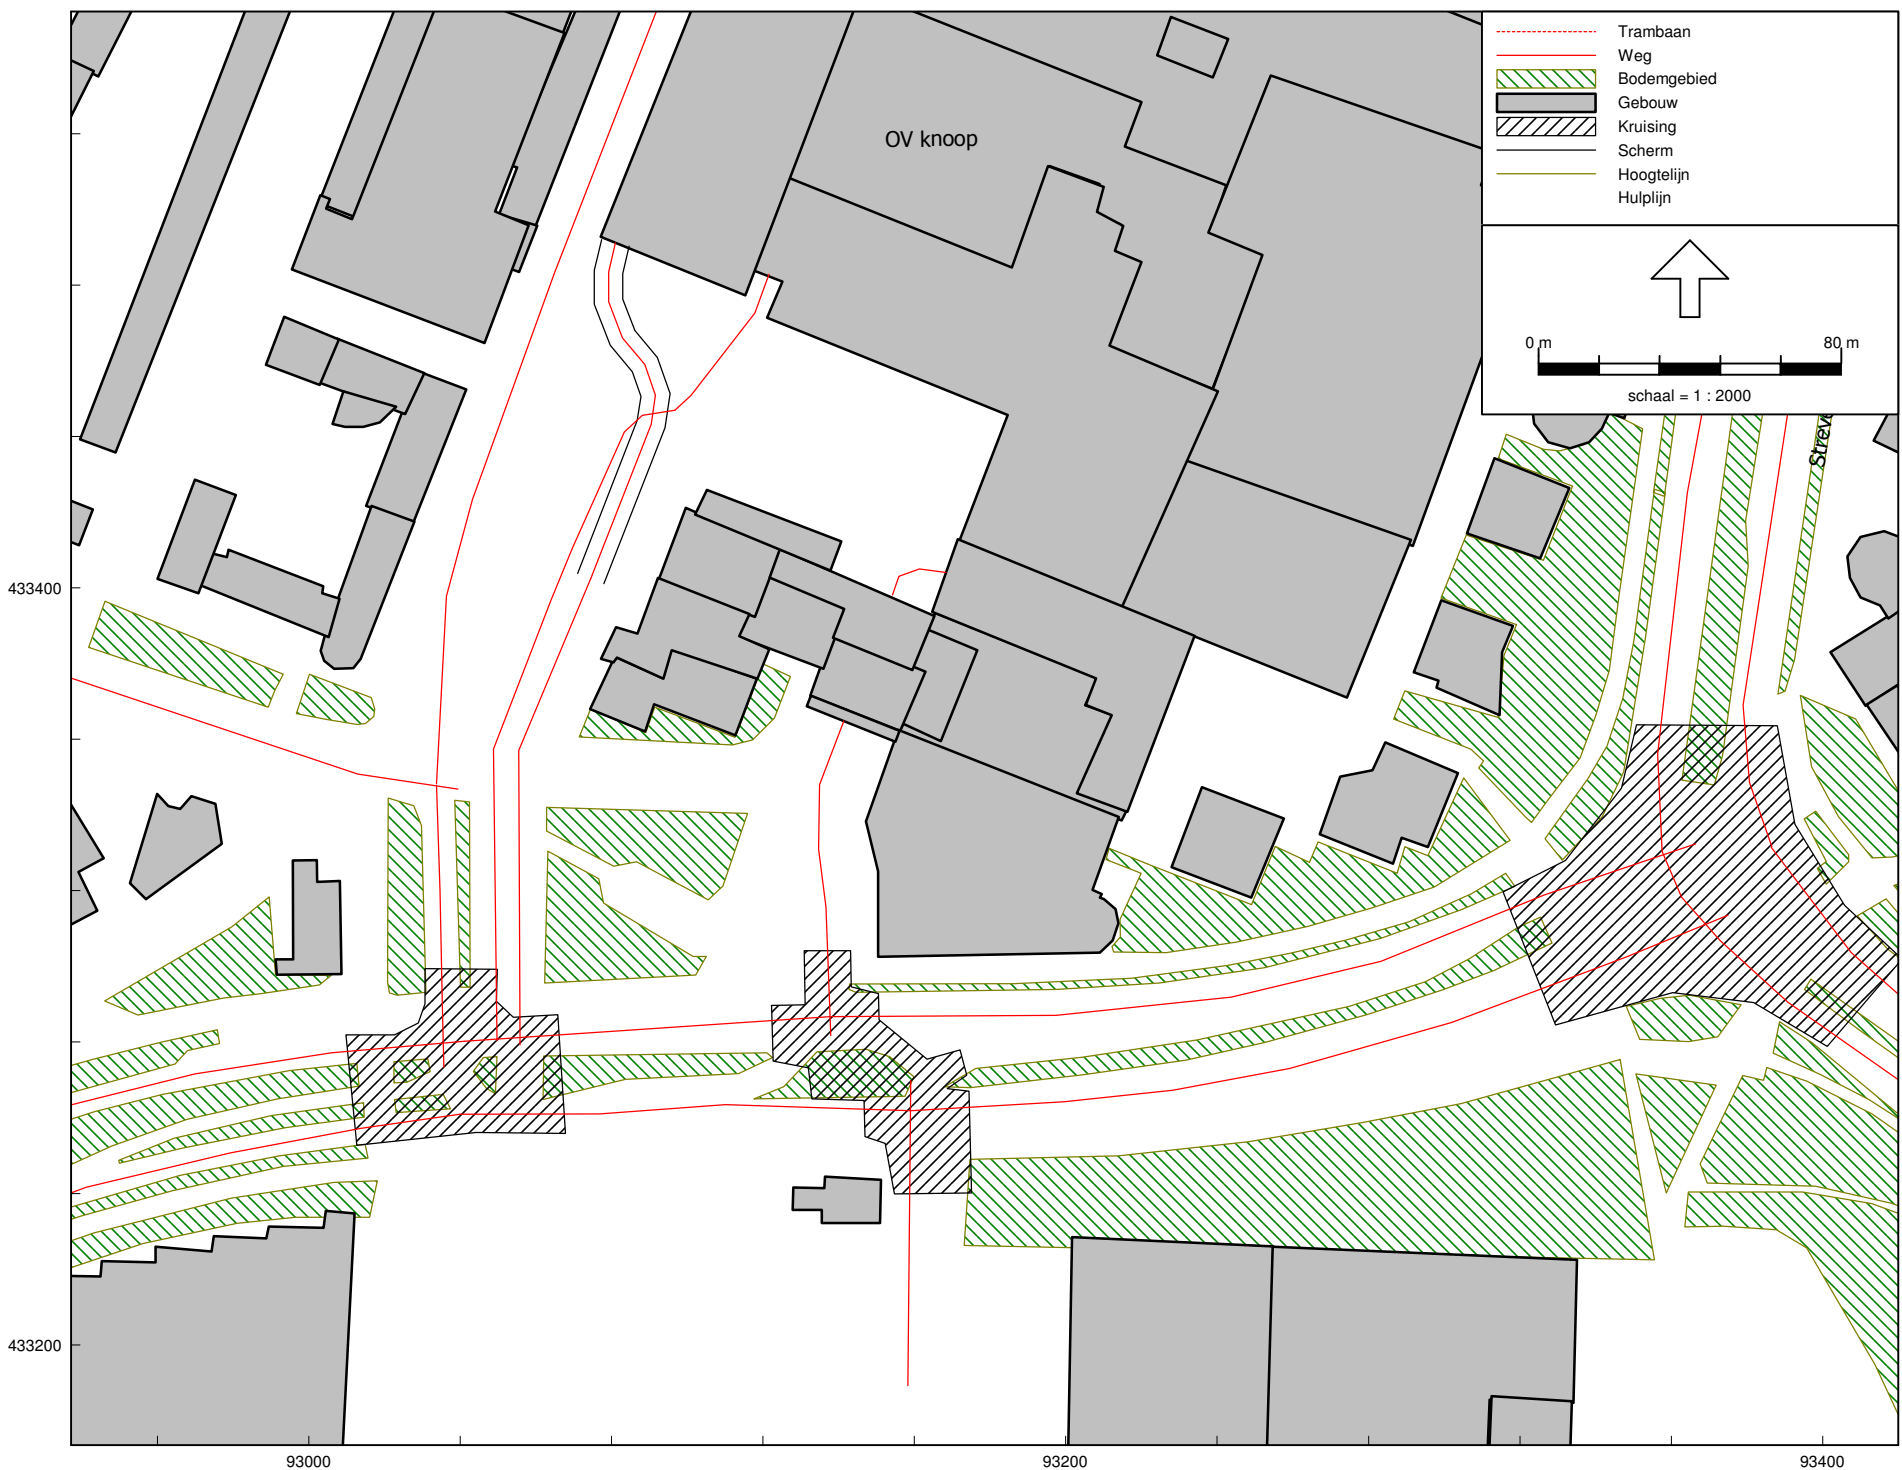


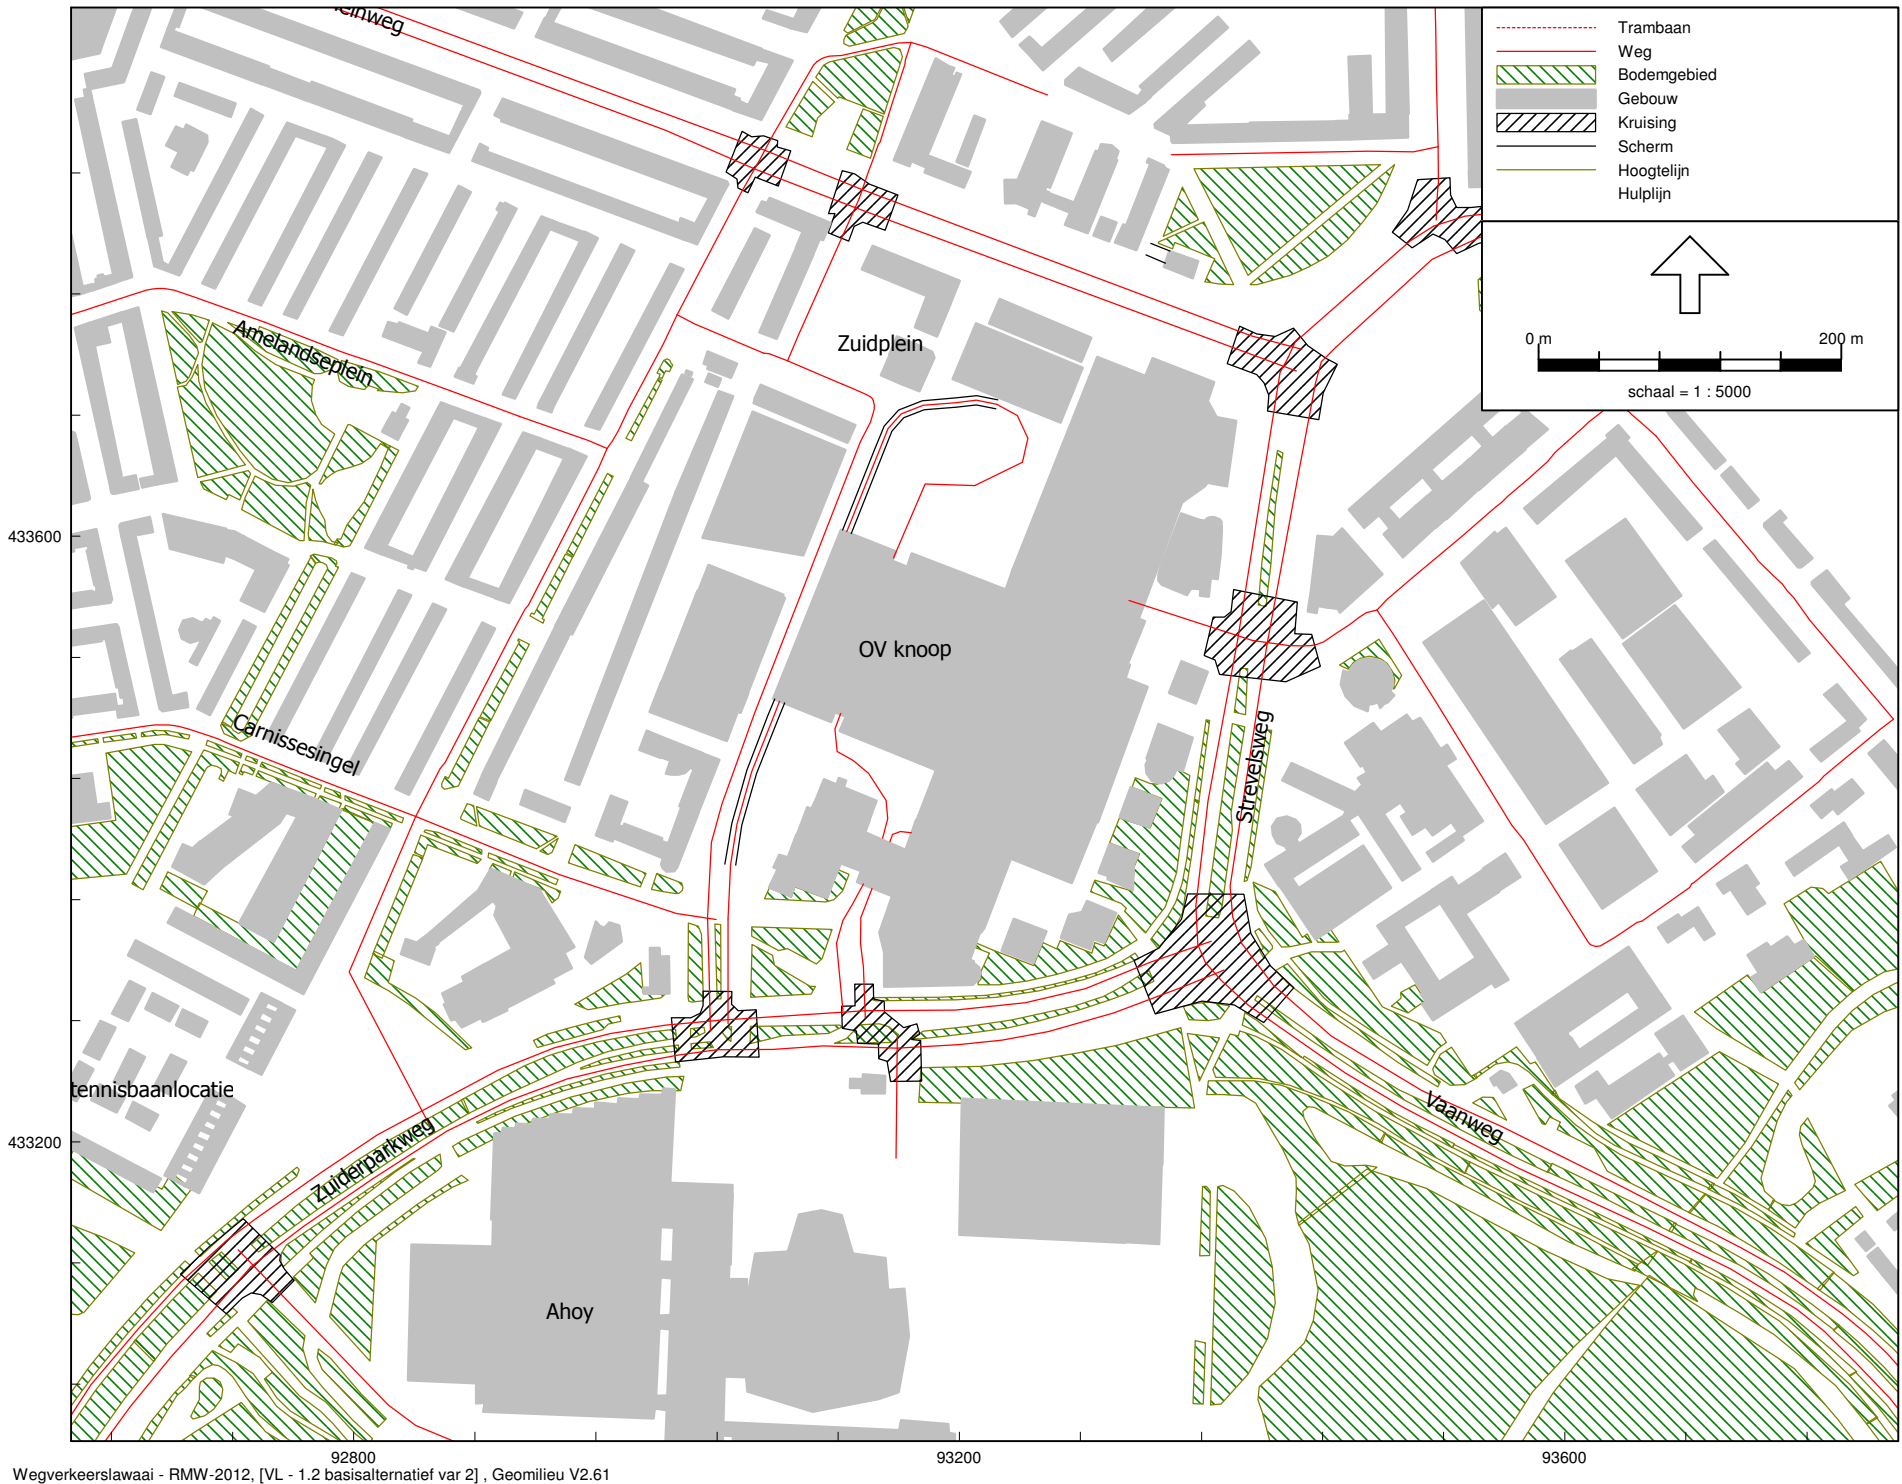





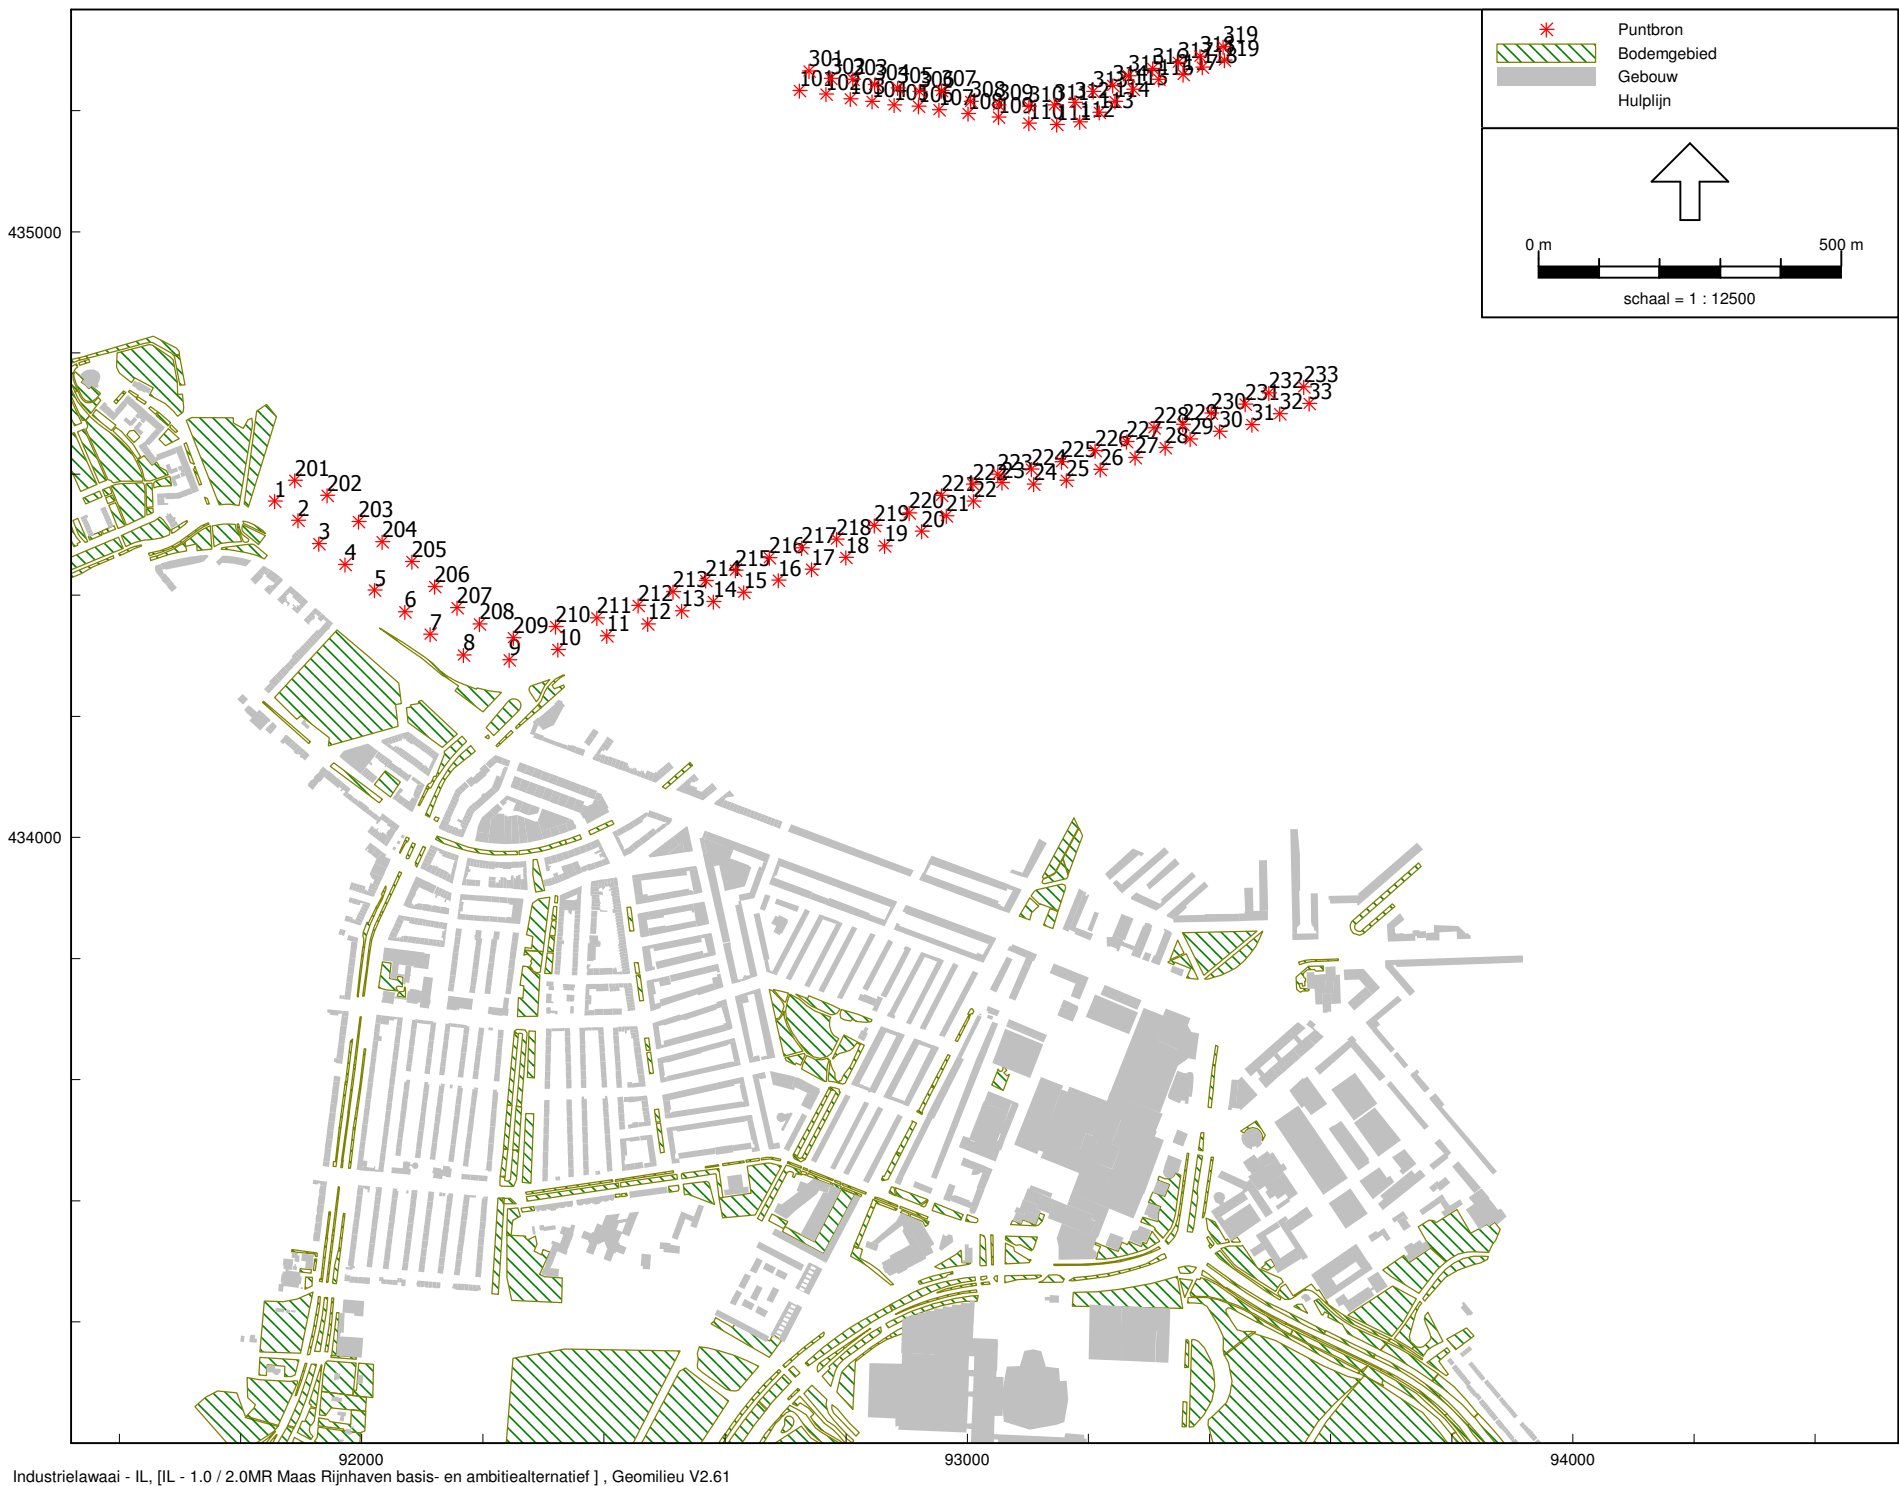


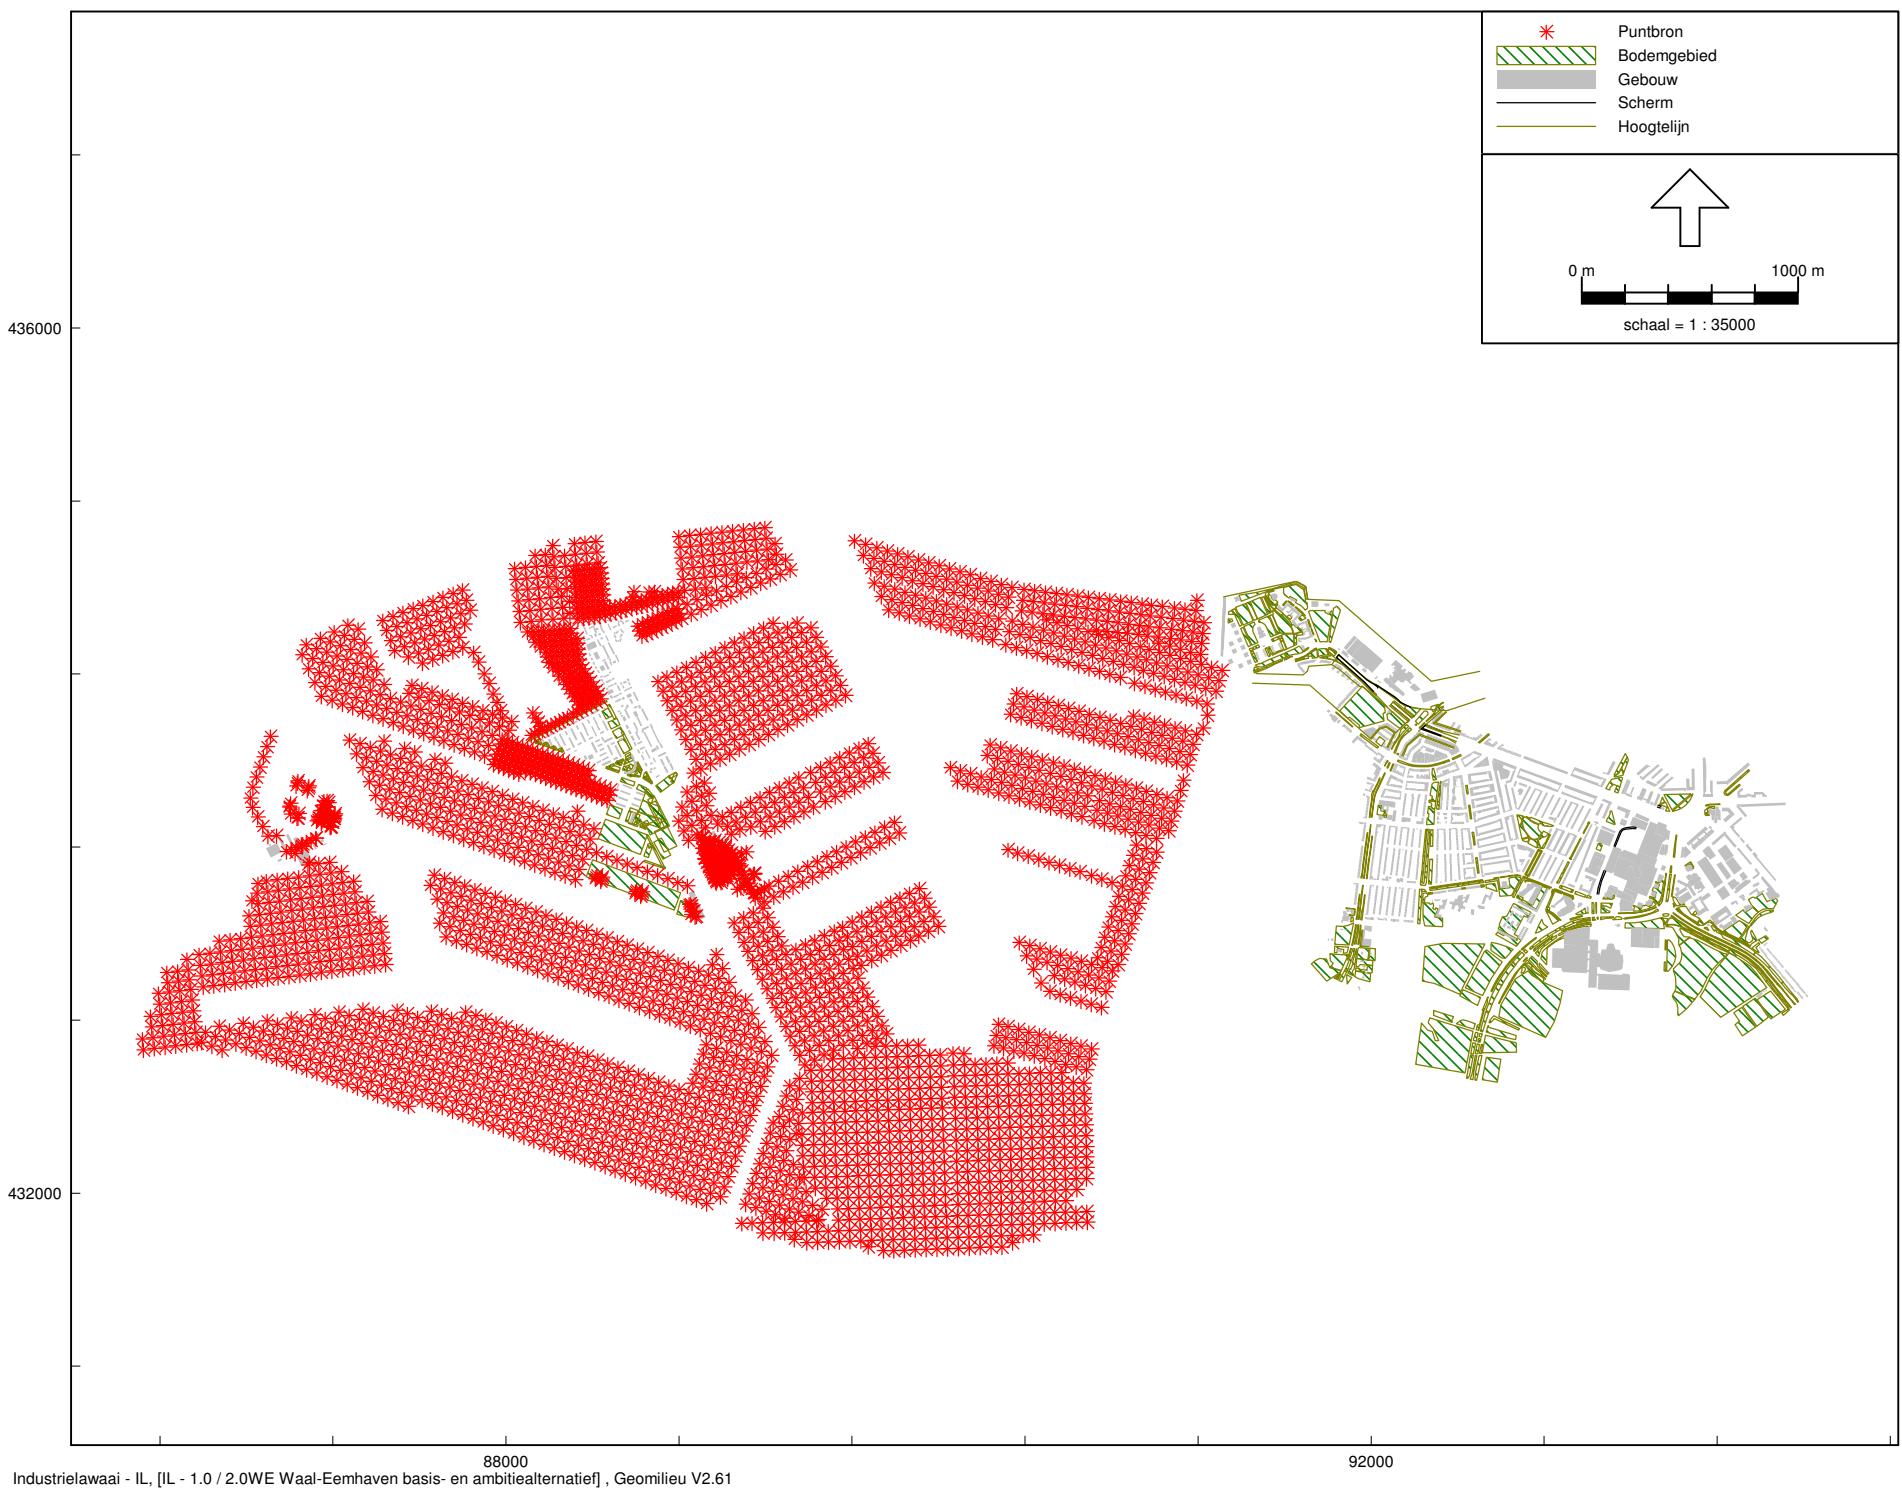


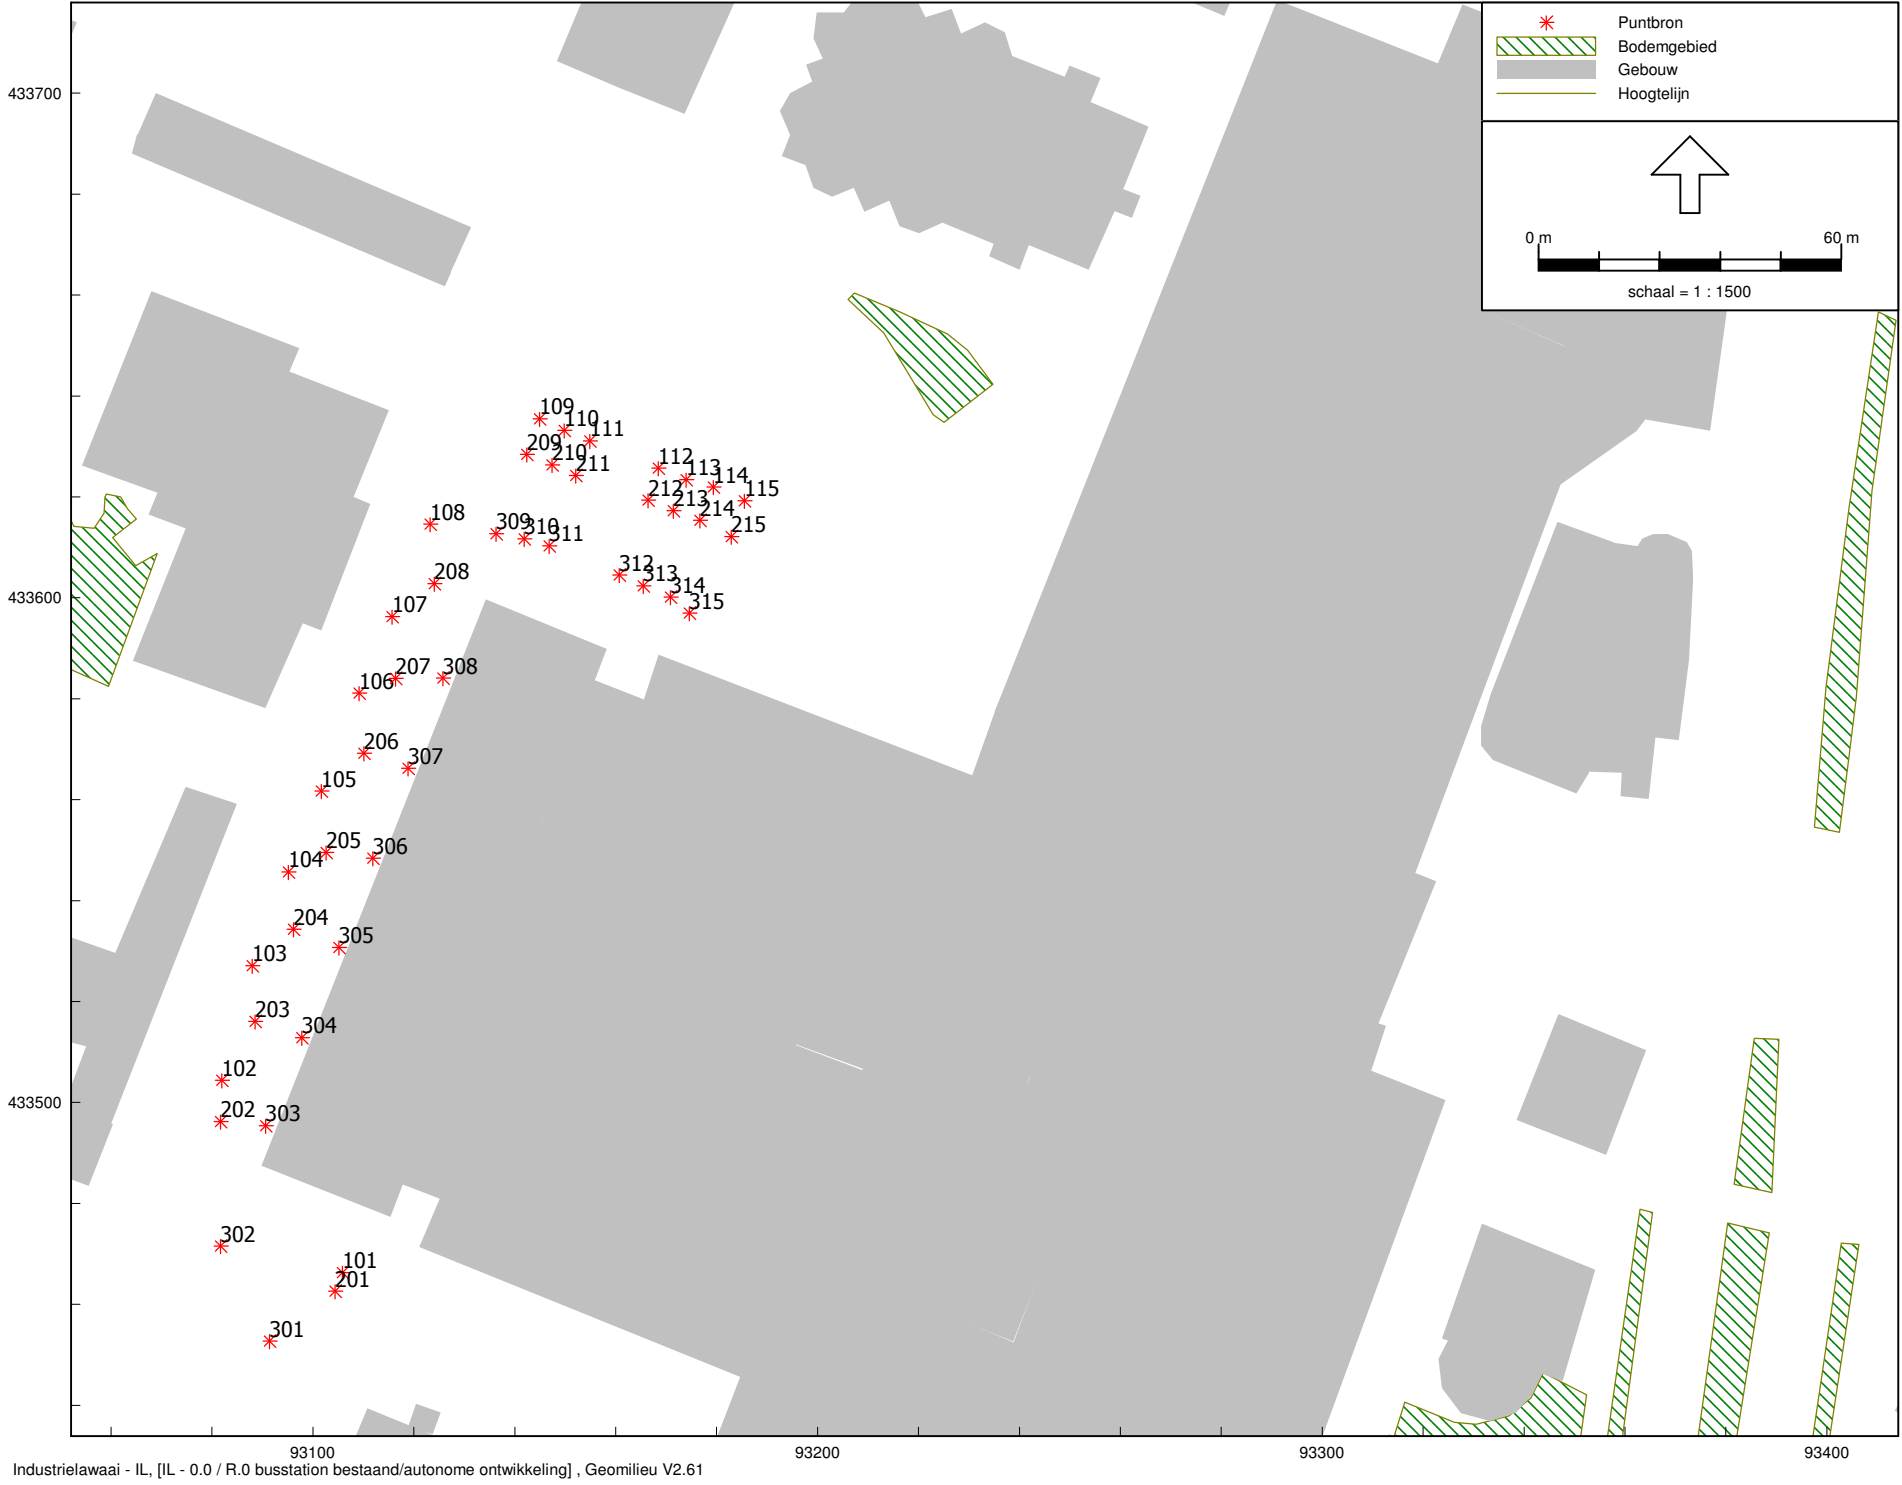

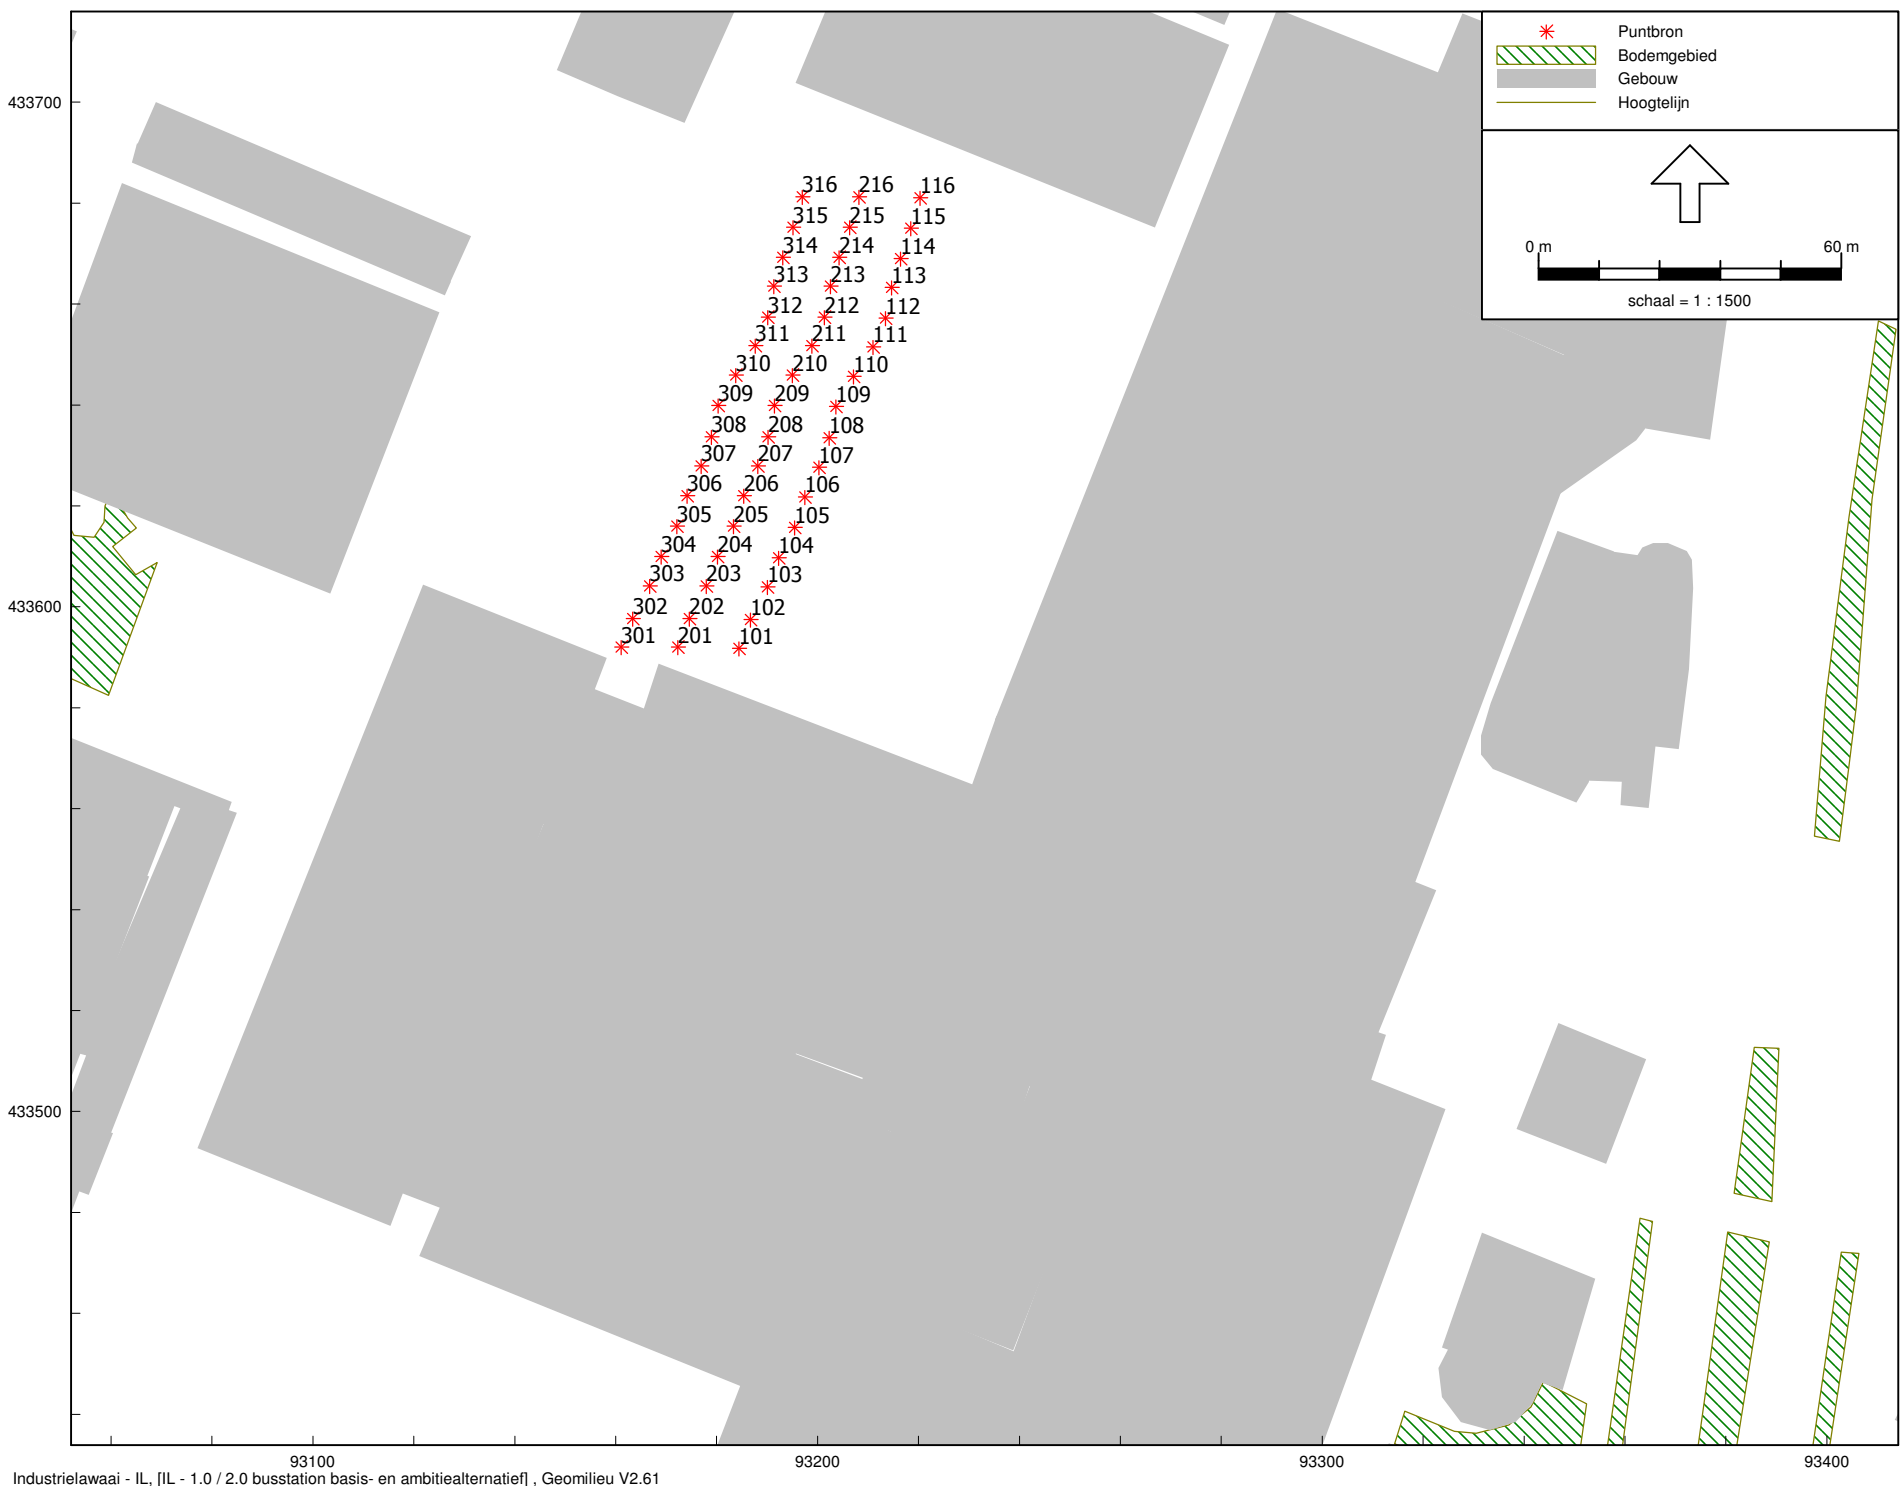


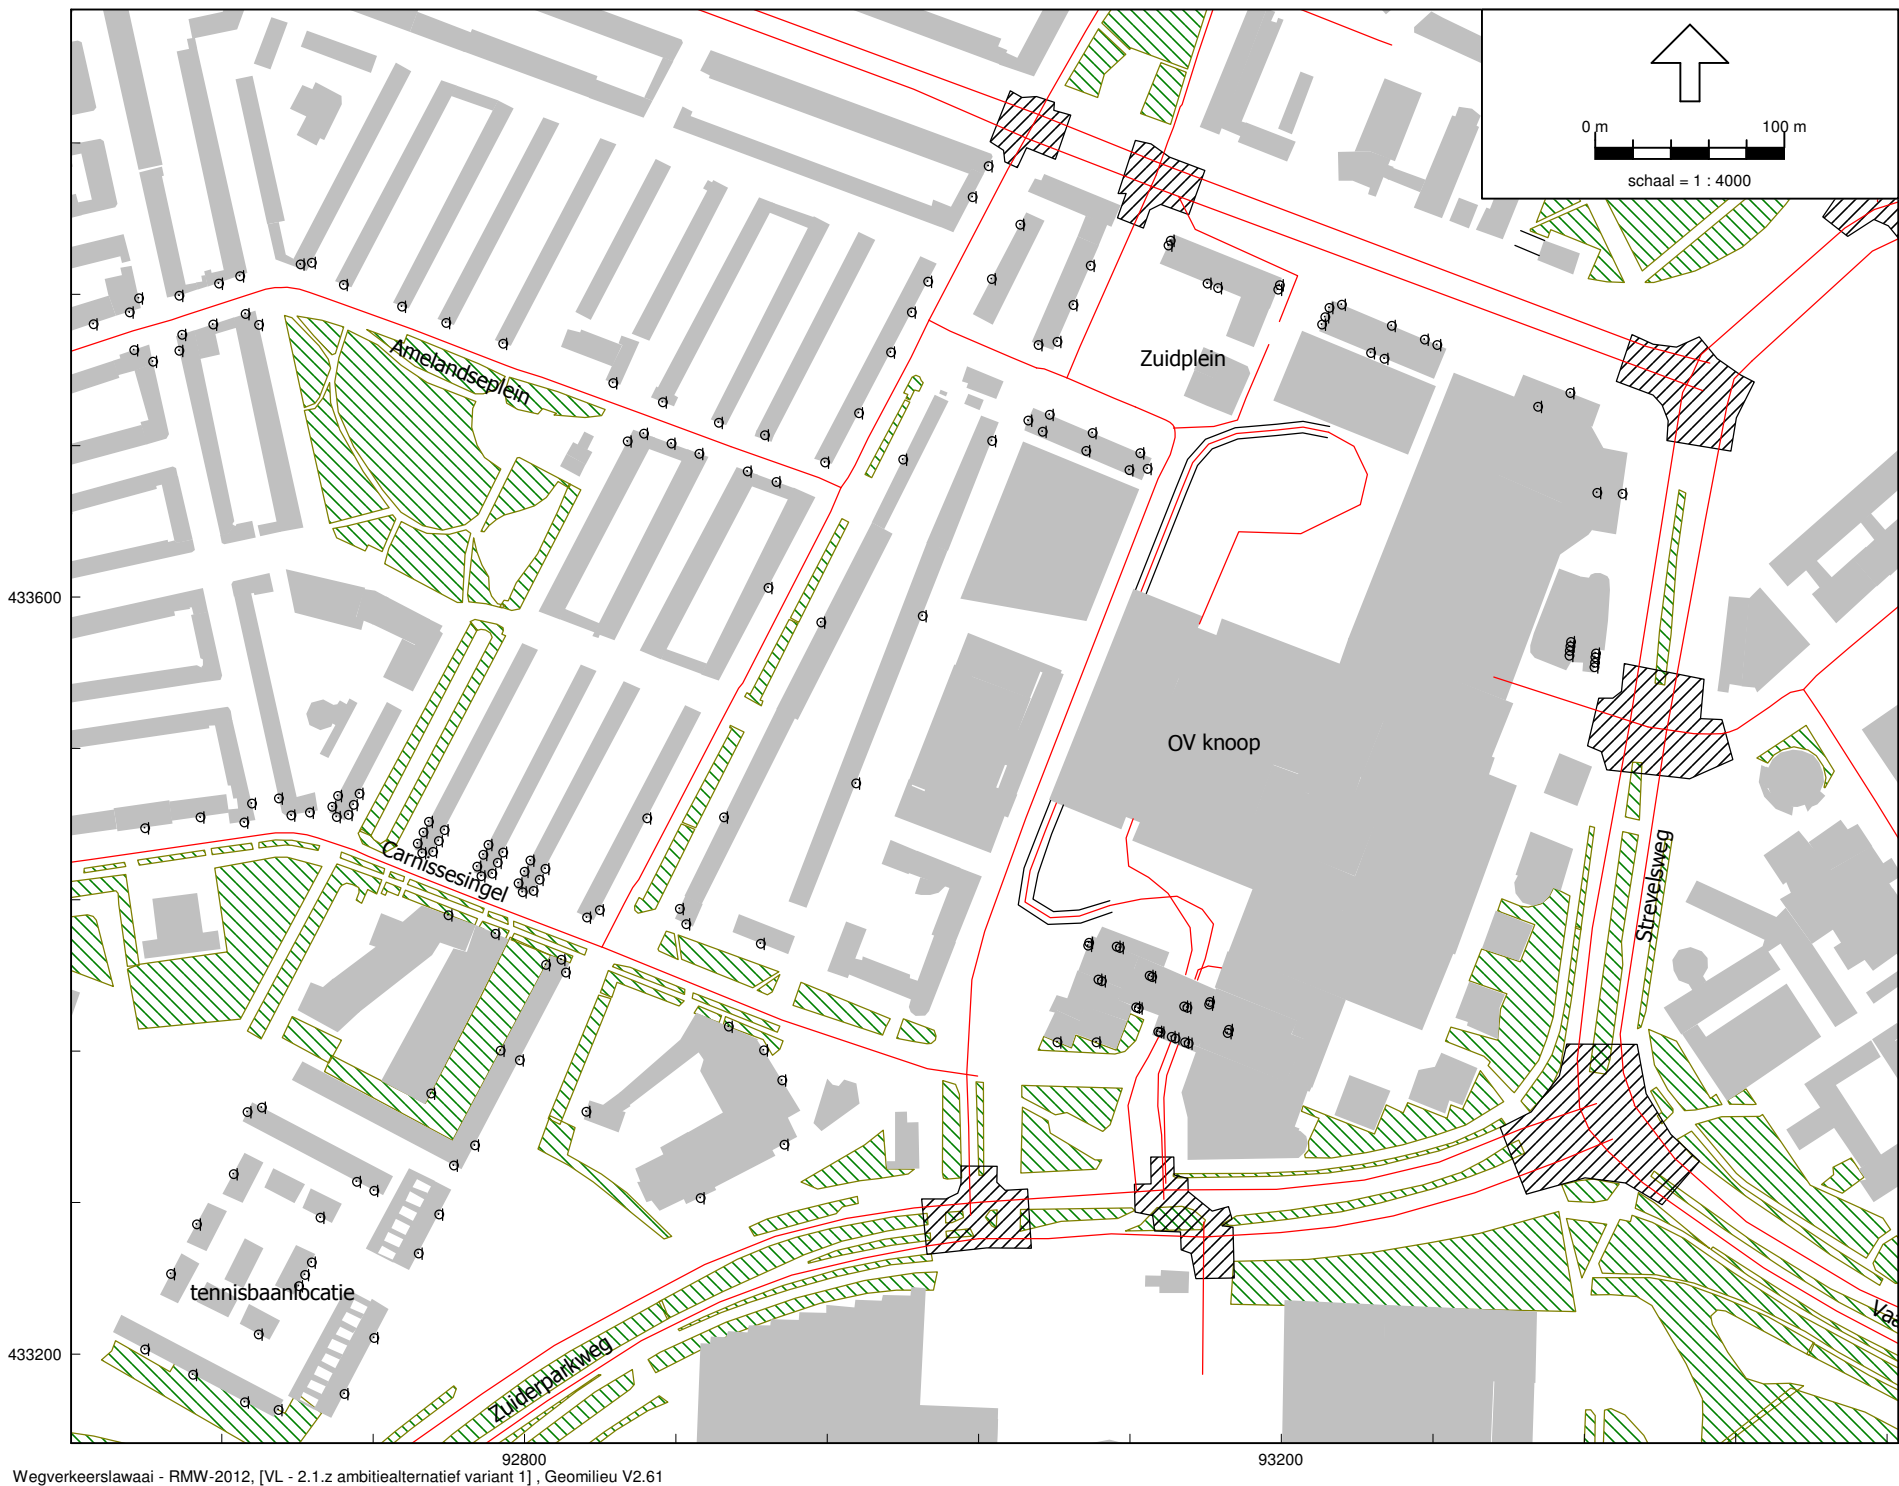

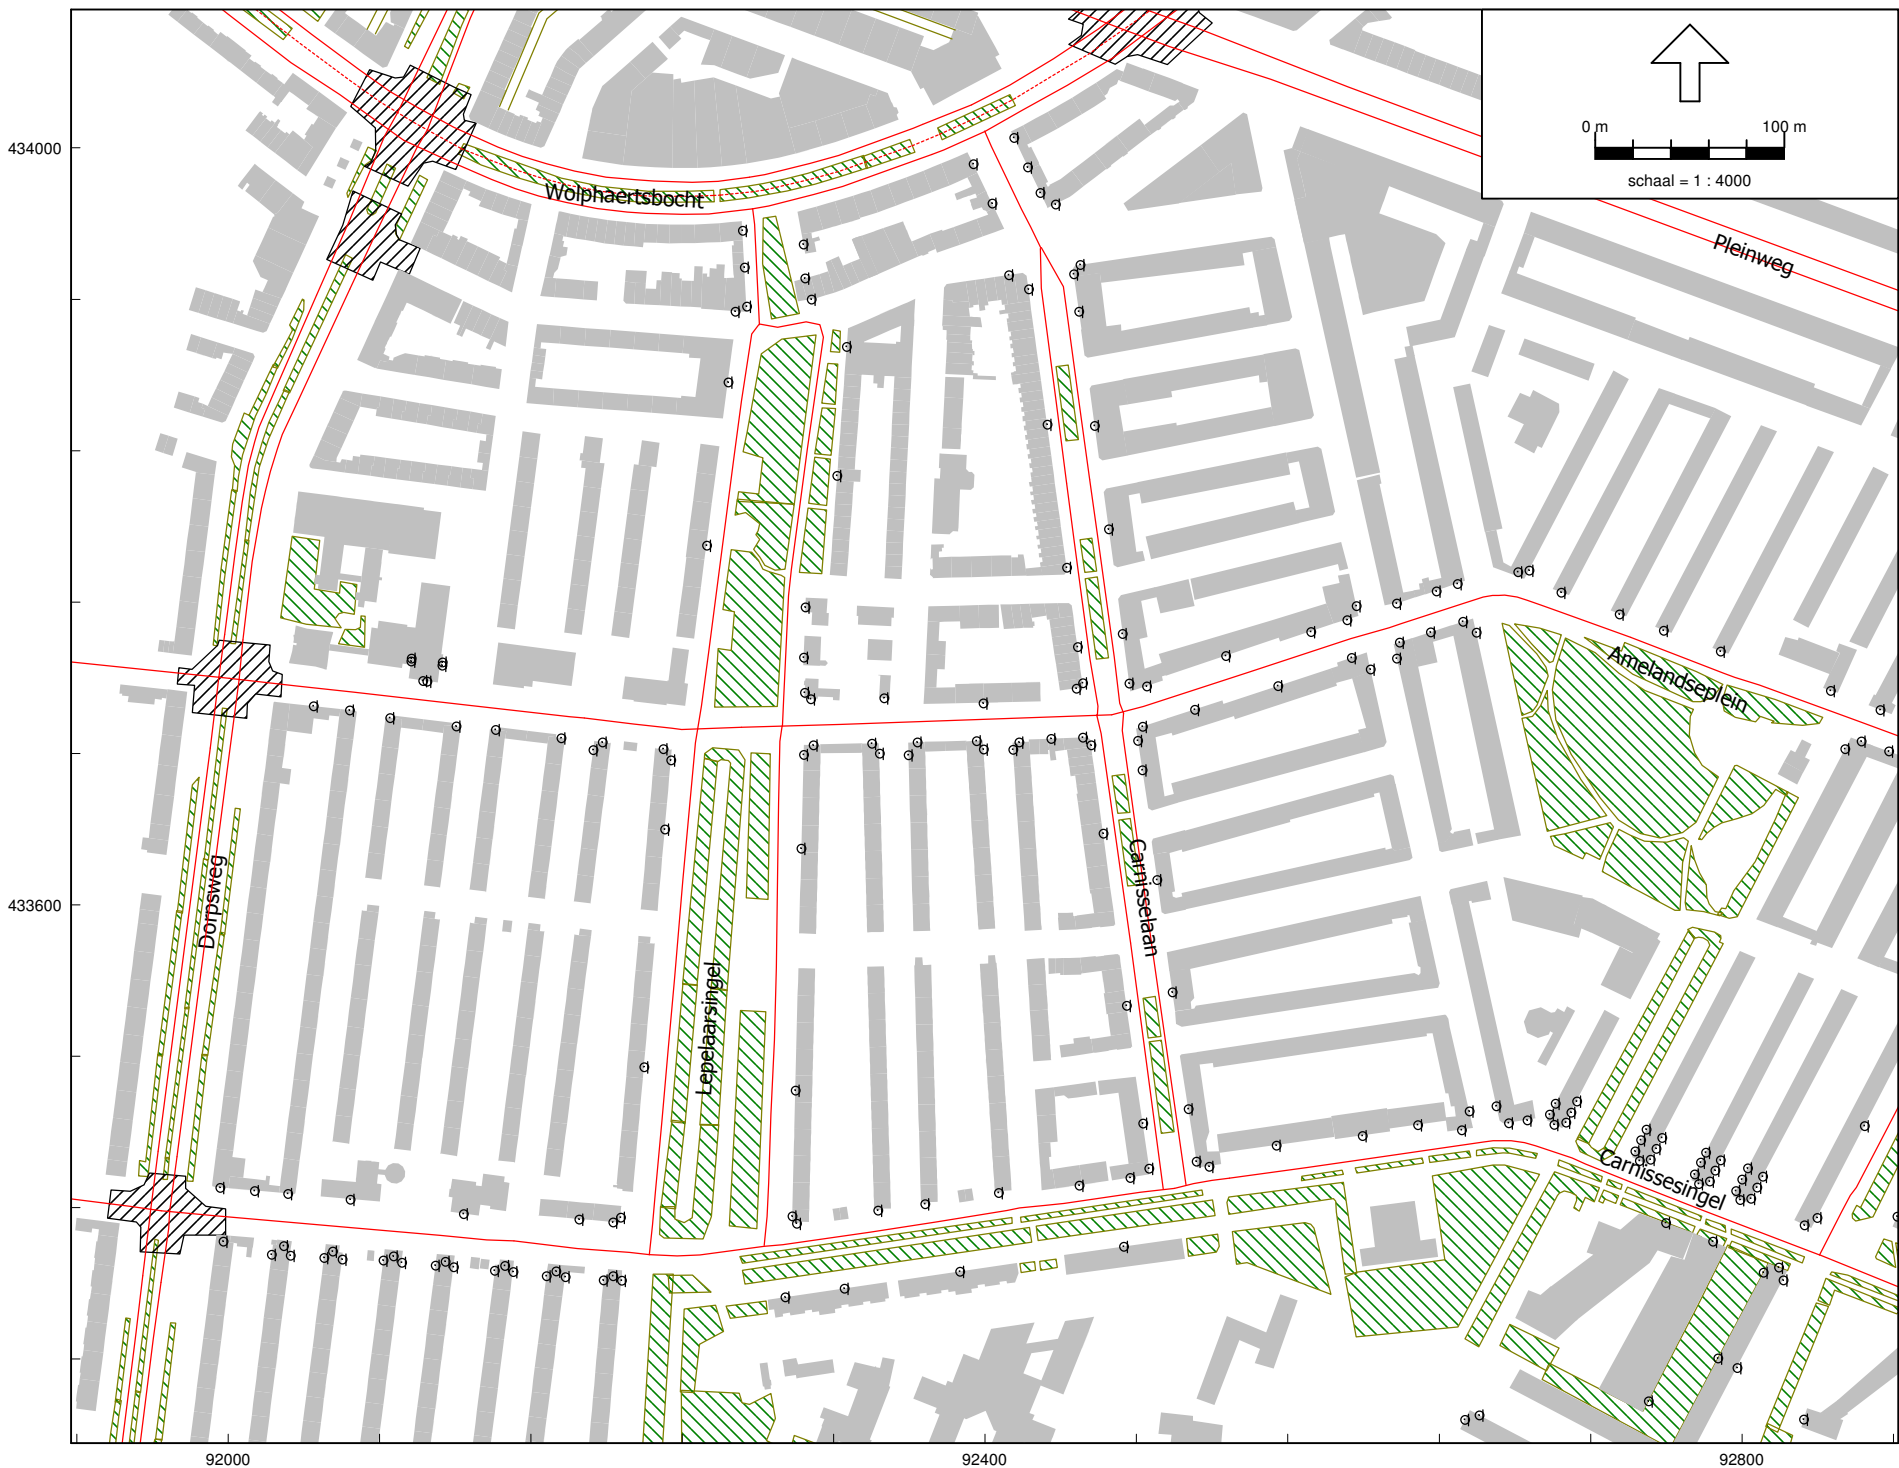

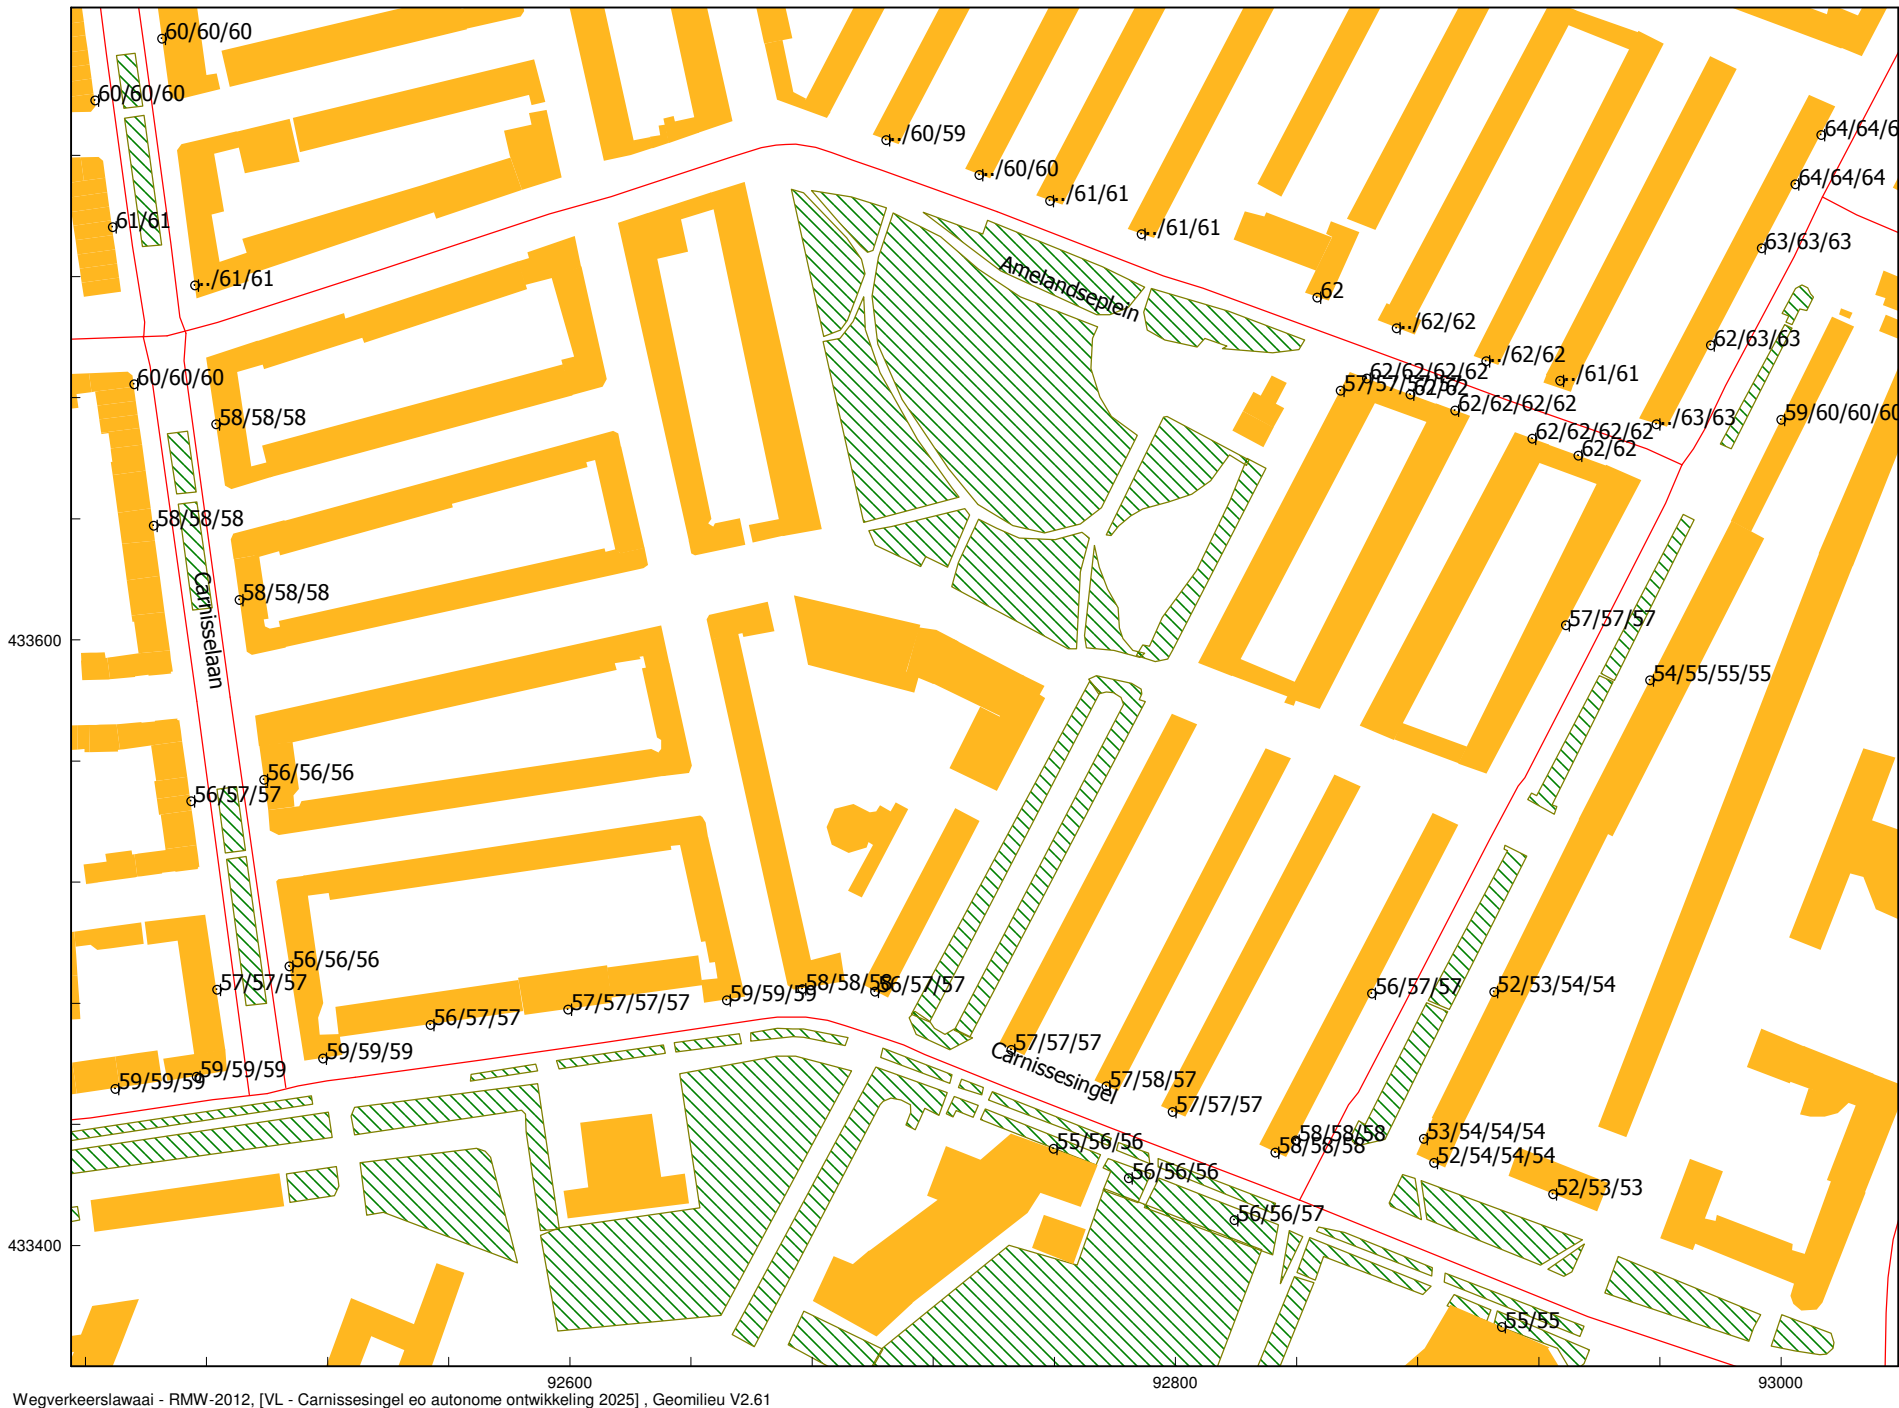


Gecumuleerde geluidsbelasting omgeving Carnissessingel en Carnisselaan in de autonome ontwikkeling 2025
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op begane grond/1e/2e/3e verdieping

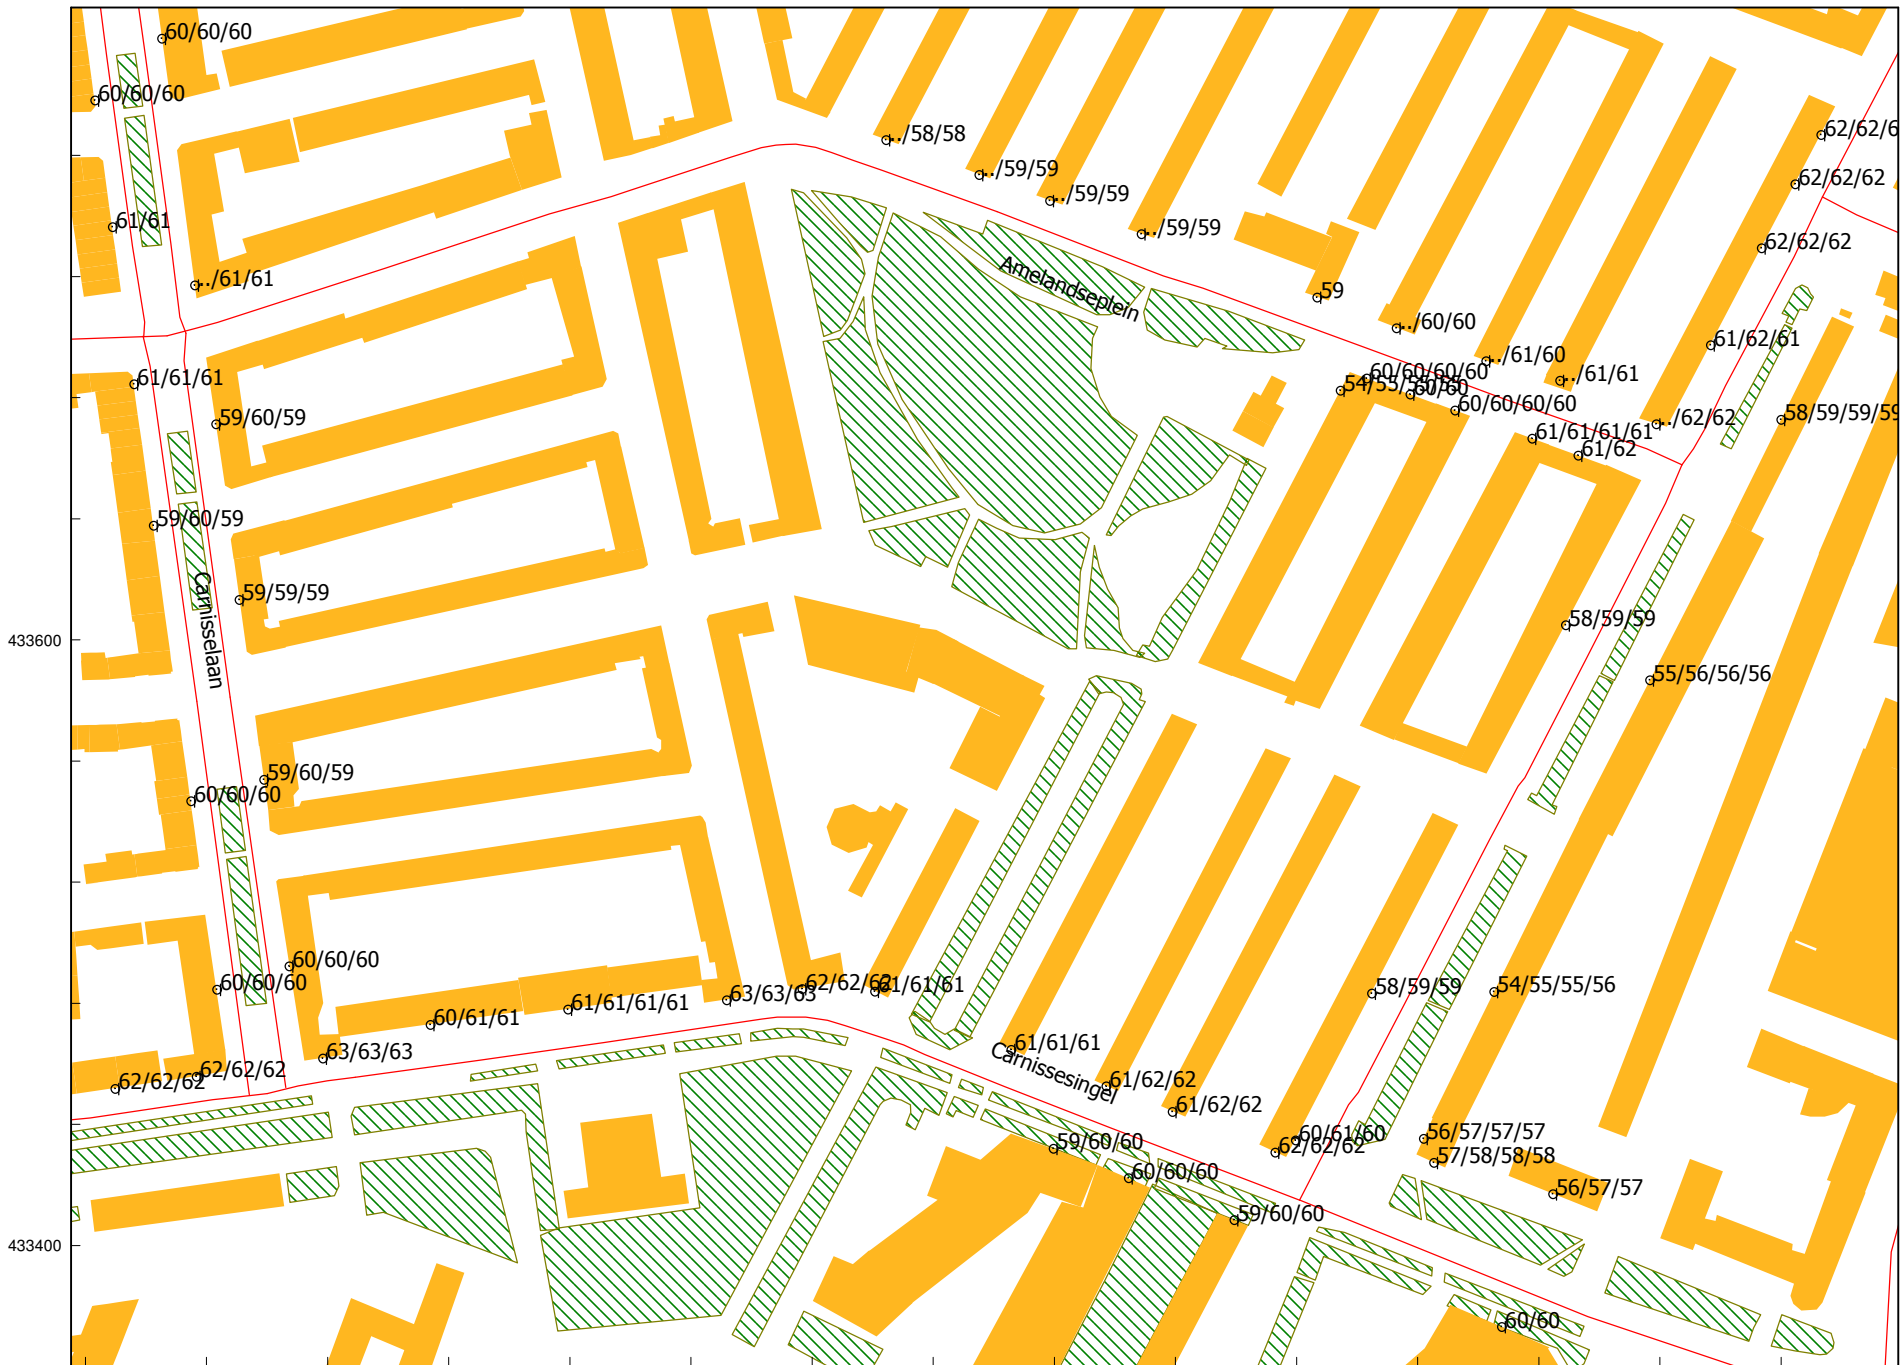


Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [VL - Carnissensingel eo in het ambitiealternatief zonder knip], Geomilieu V2.61

Gecumuleerde geluidsbelasting omgeving Carnissensingel en Carnisselaan bij ambitiealternatief variant 2
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op begane grond/1e/2e/3e verdieping

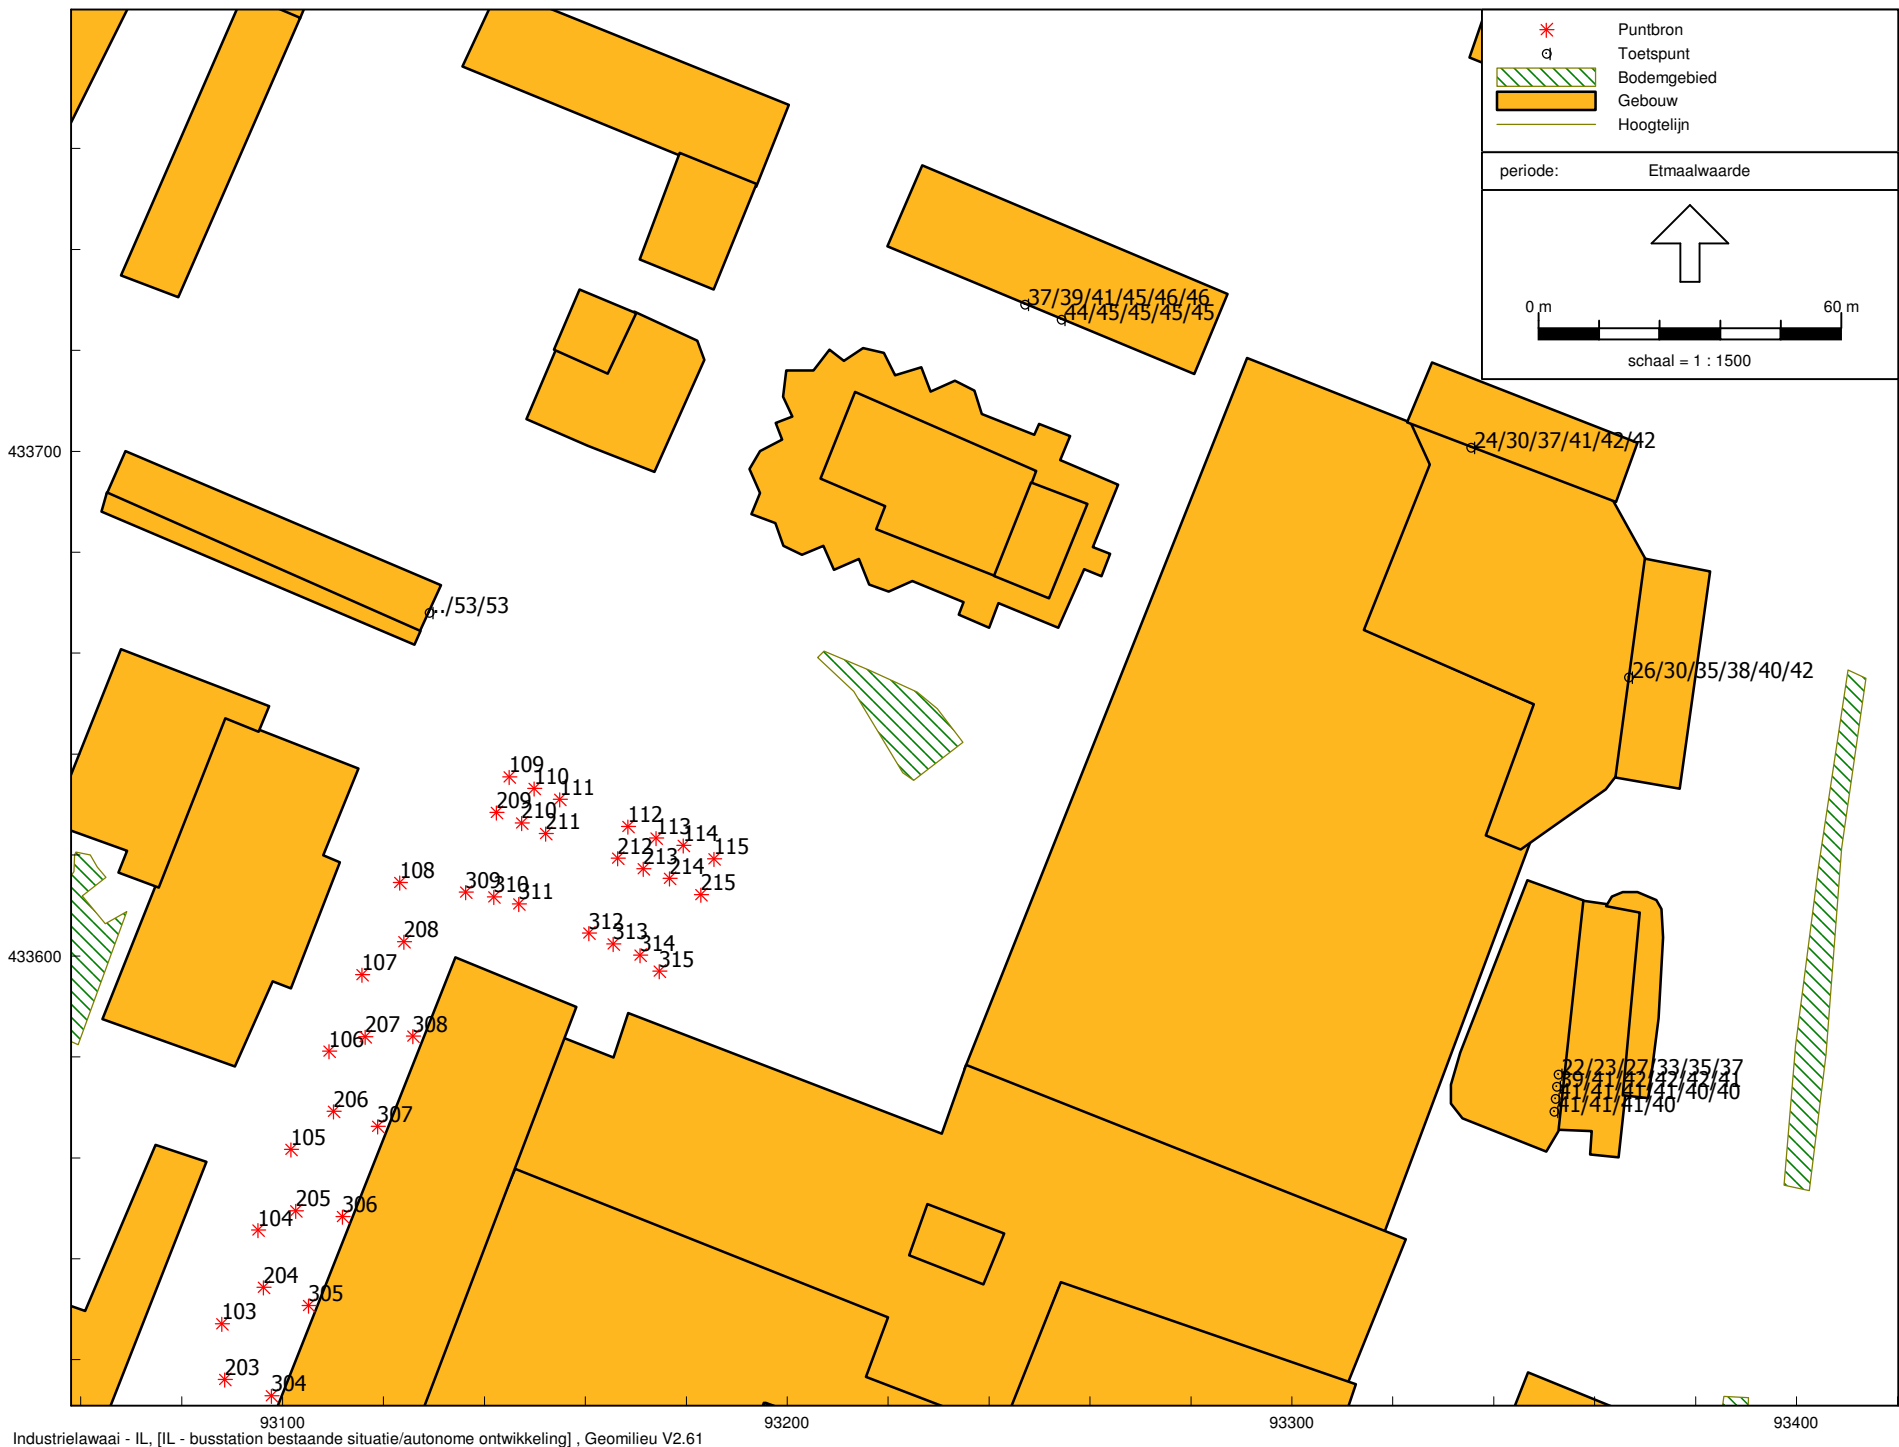


LAR,LT (etmaalwaarde) op verschillende waarneemhoogten

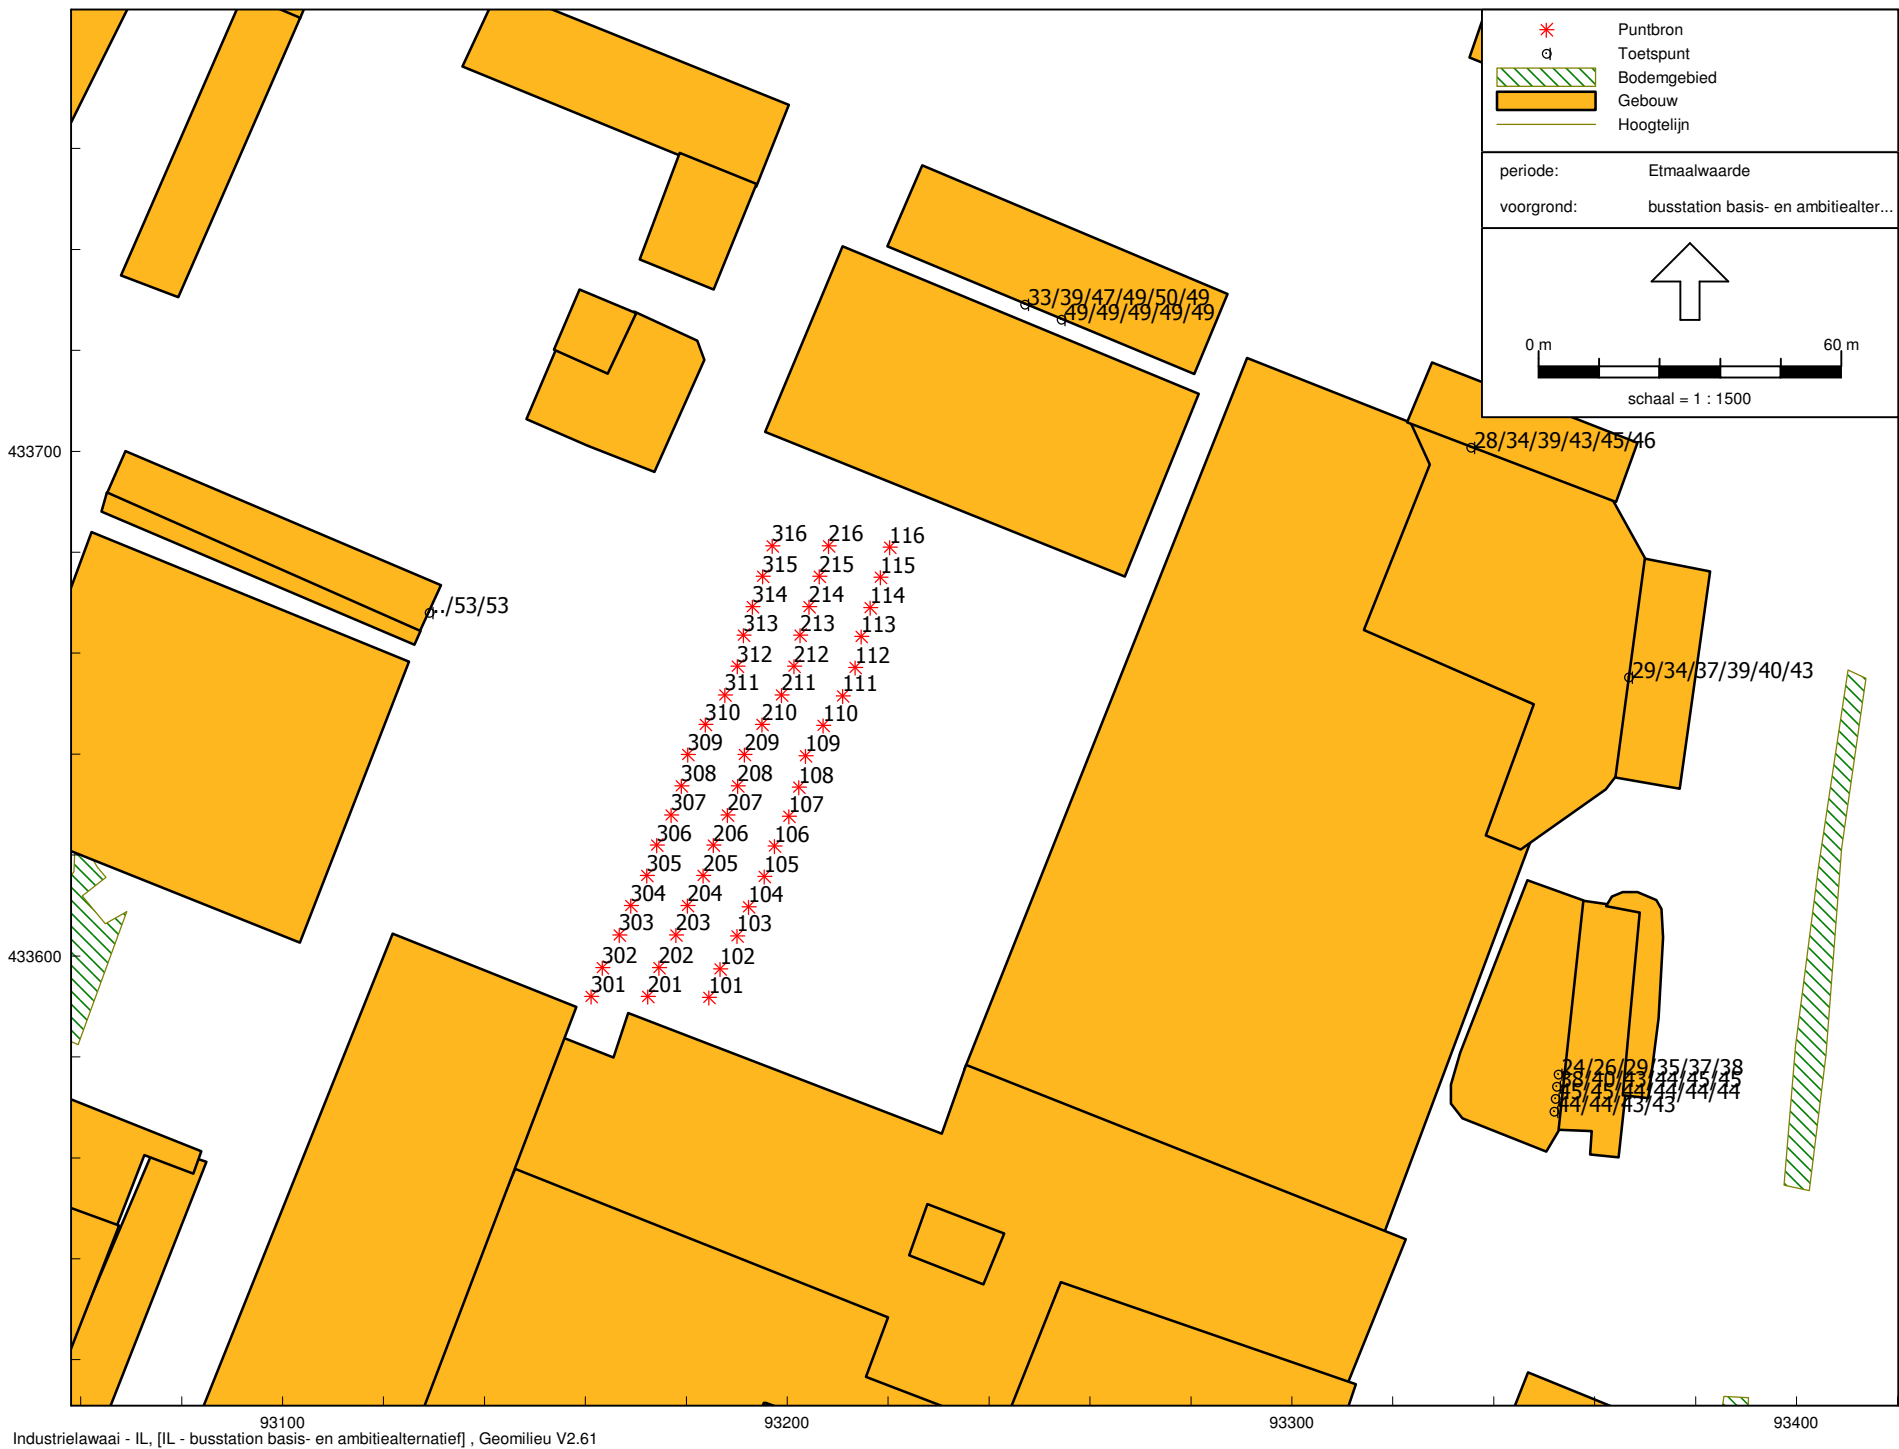


Industrielawaai - IL, [IL - busstation basis- en ambitiealternatief] , Geomilieu V2.61

LAR,LT (etmaalwaarde) op verschillende waarneemhoogten

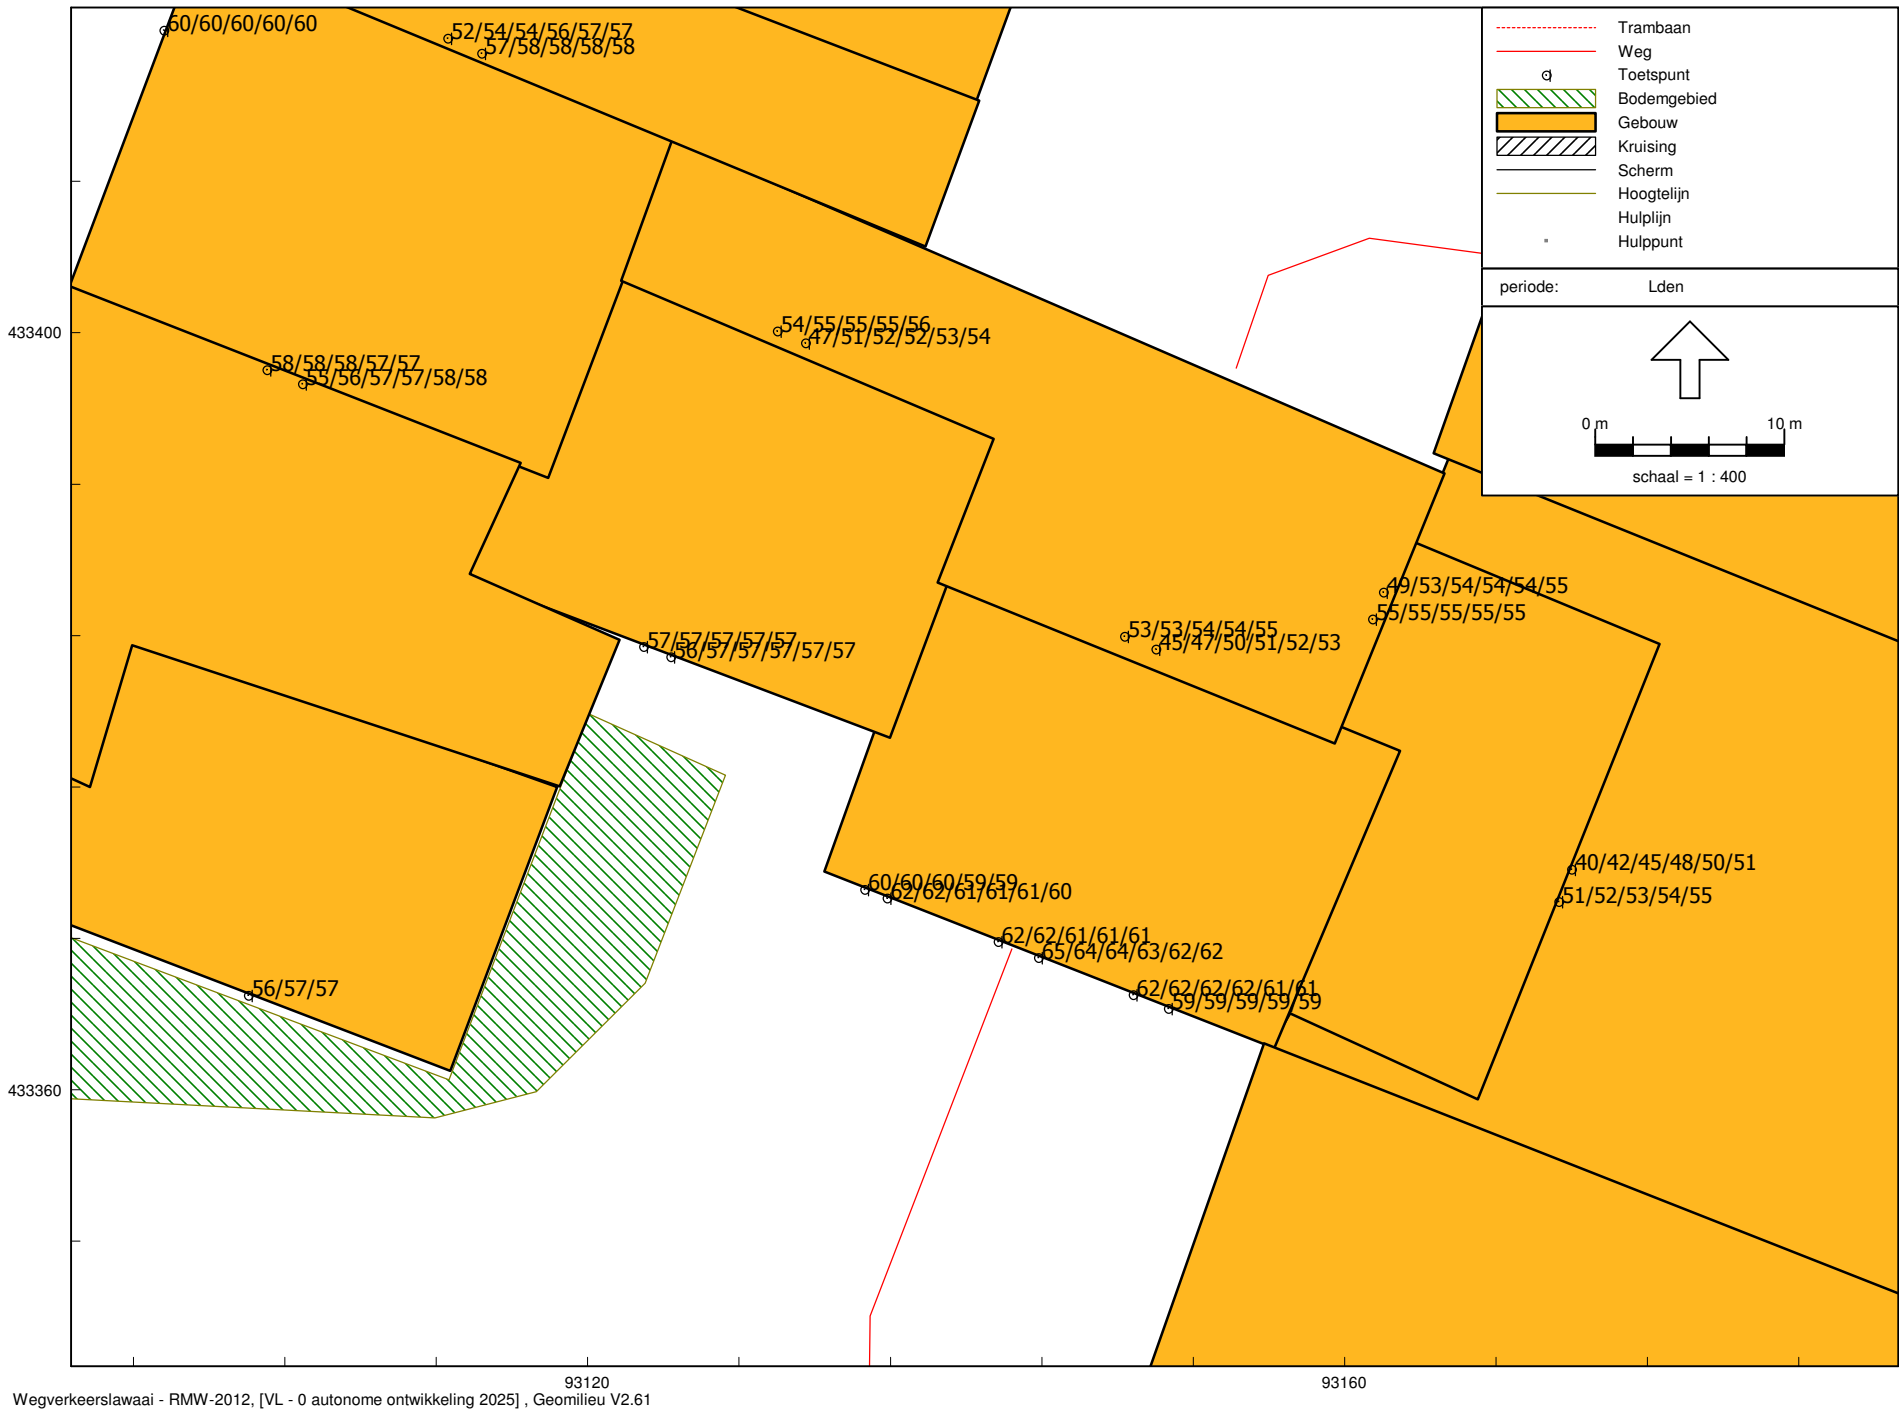


Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [VL - 0 autonome ontwikkeling 2025], Geomilieu V2.61


Gecumuleerde geluidsbelasting Zuiderterras in de autonome ontwikkeling 2025
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op diverse waarneemhoogten

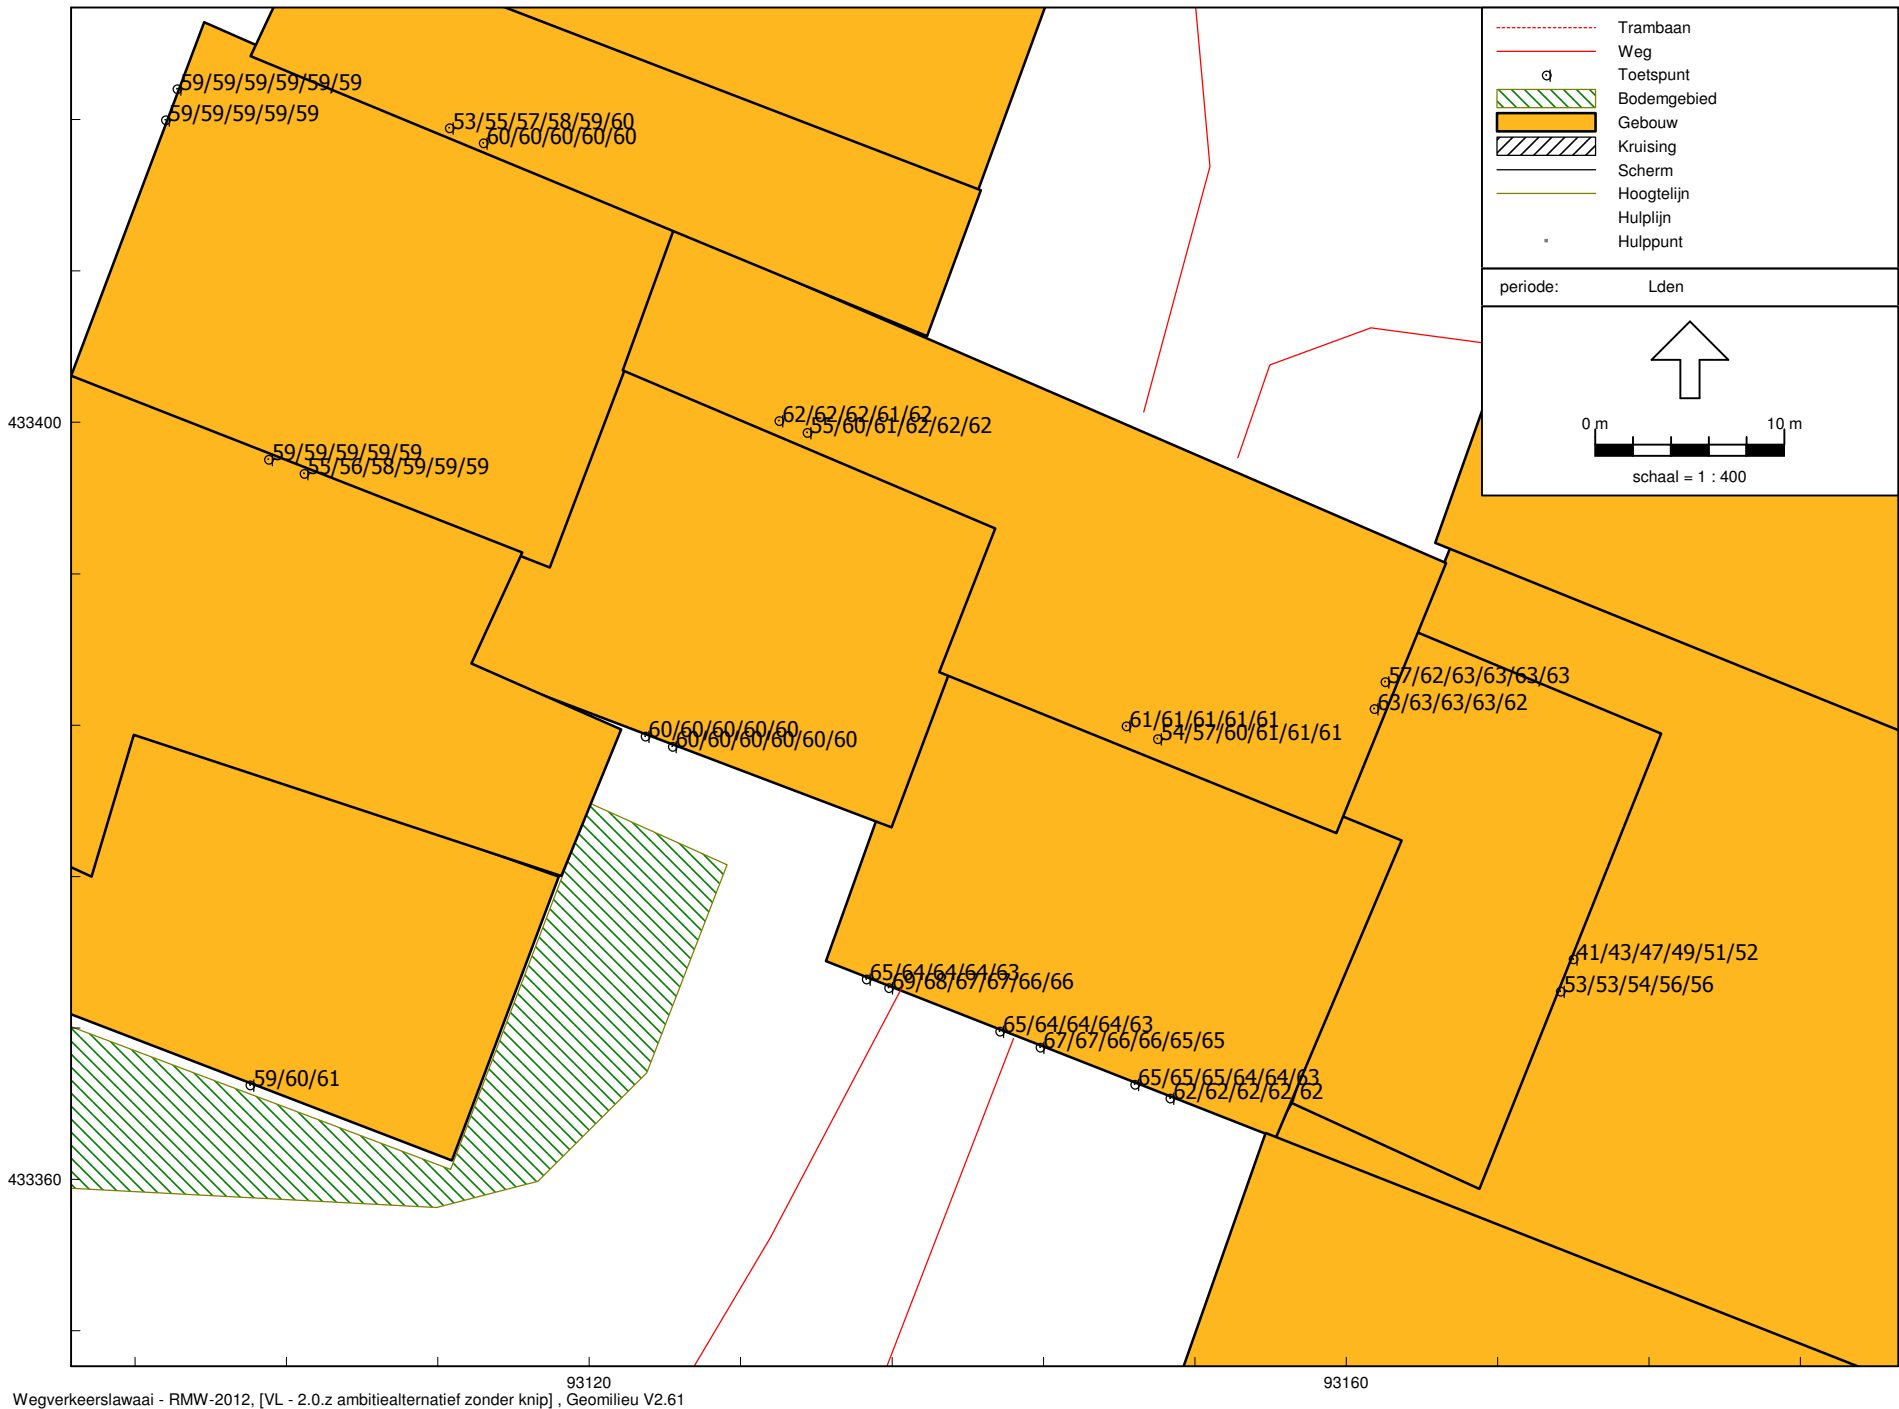


Gecumuleerde geluidsbelasting Zuidterras in het ambitiealternatief
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op begane grond/1e/2e verdieping

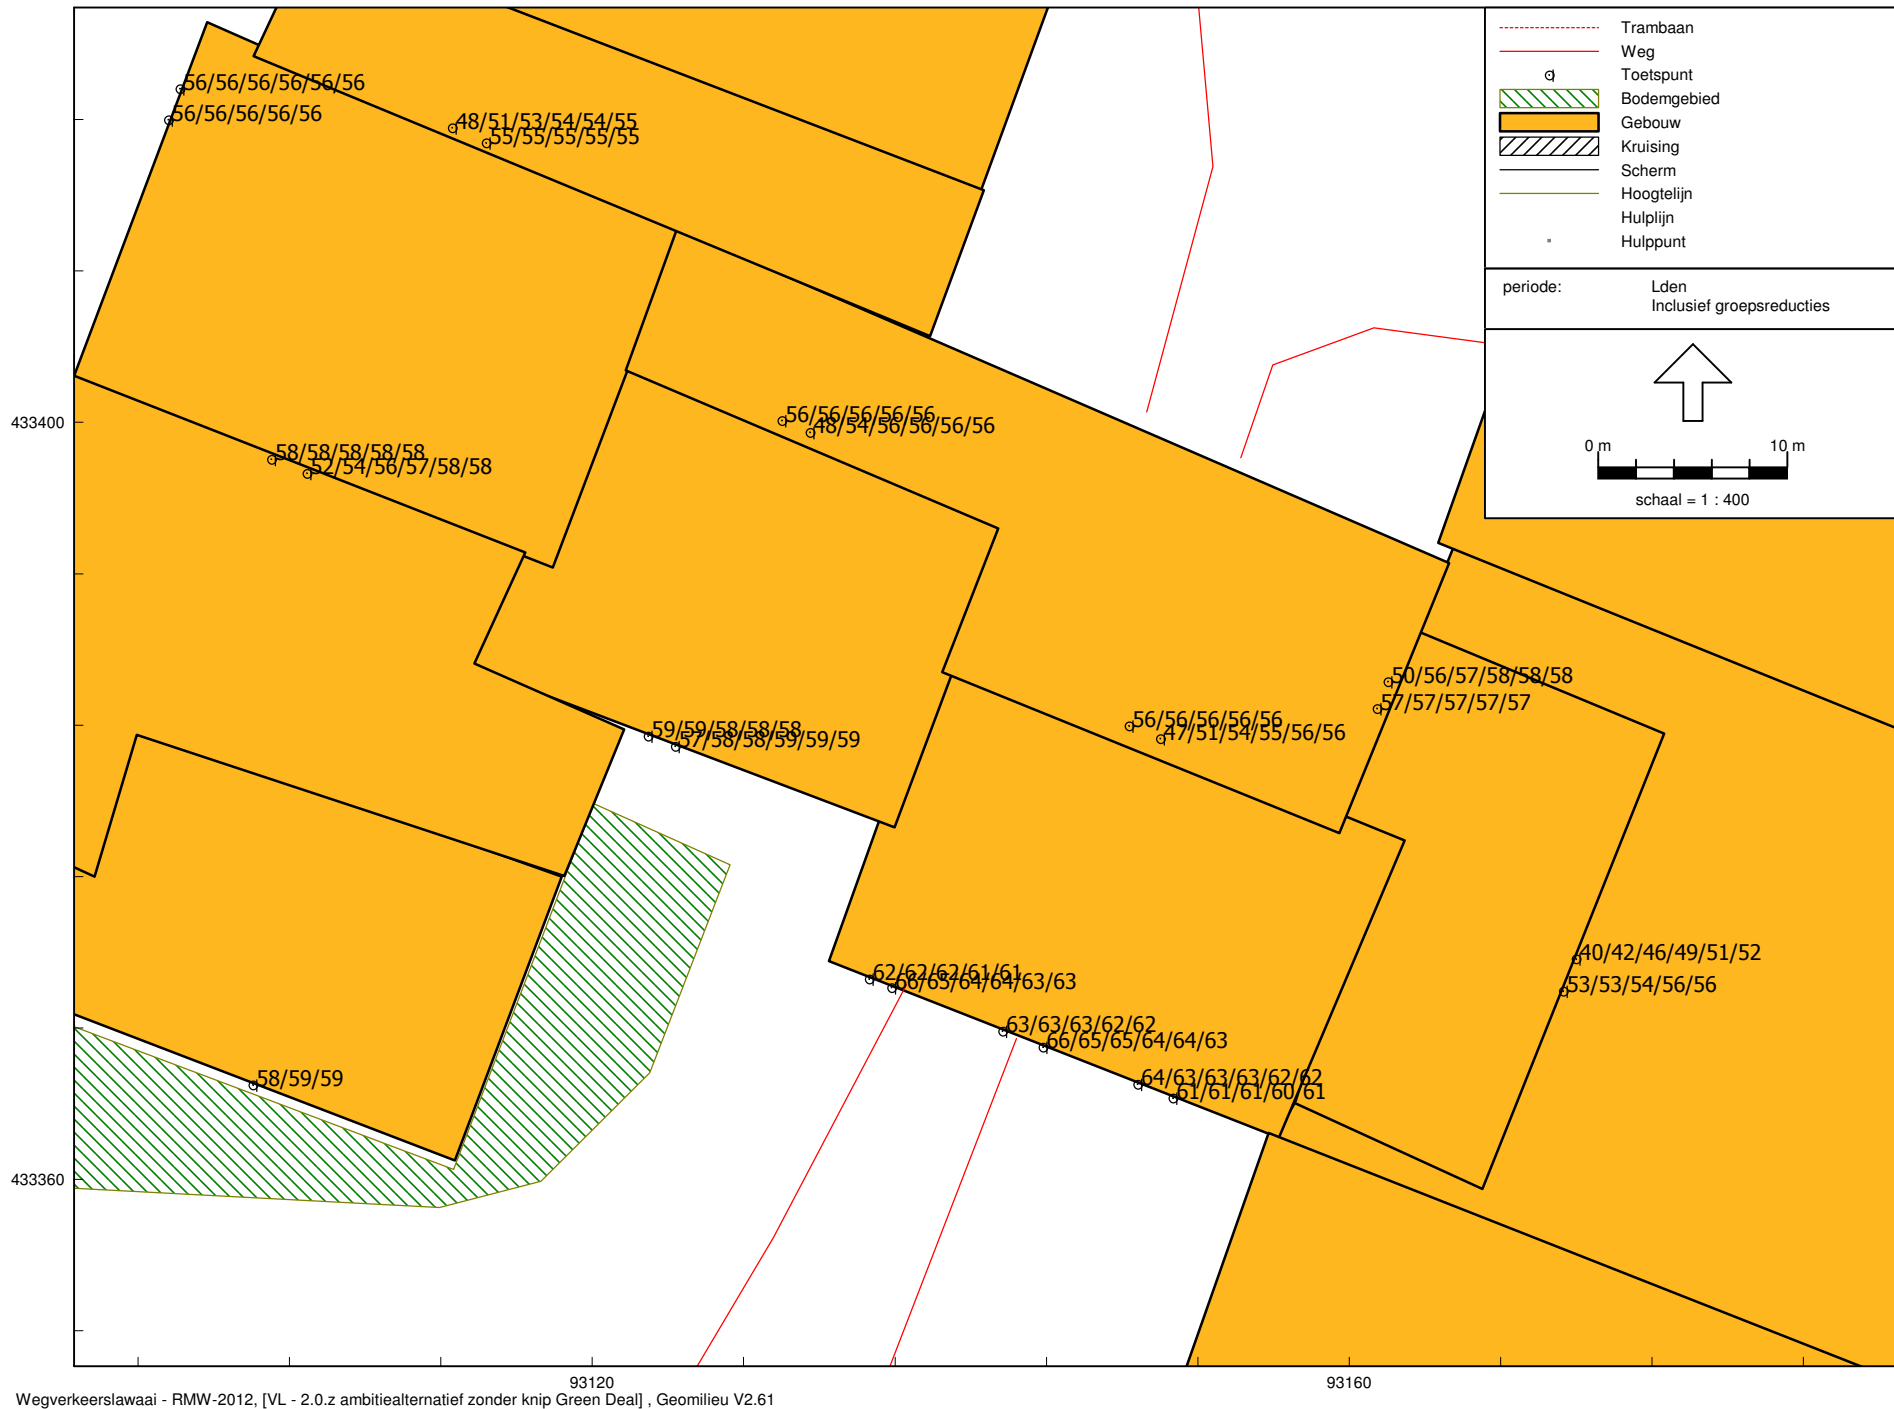

Gecumuleerde geluidbelasting Zuiderterras in het ambitiealternatief met Green Deal emissiearme bussen
 Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op diverse waarneemhoogten

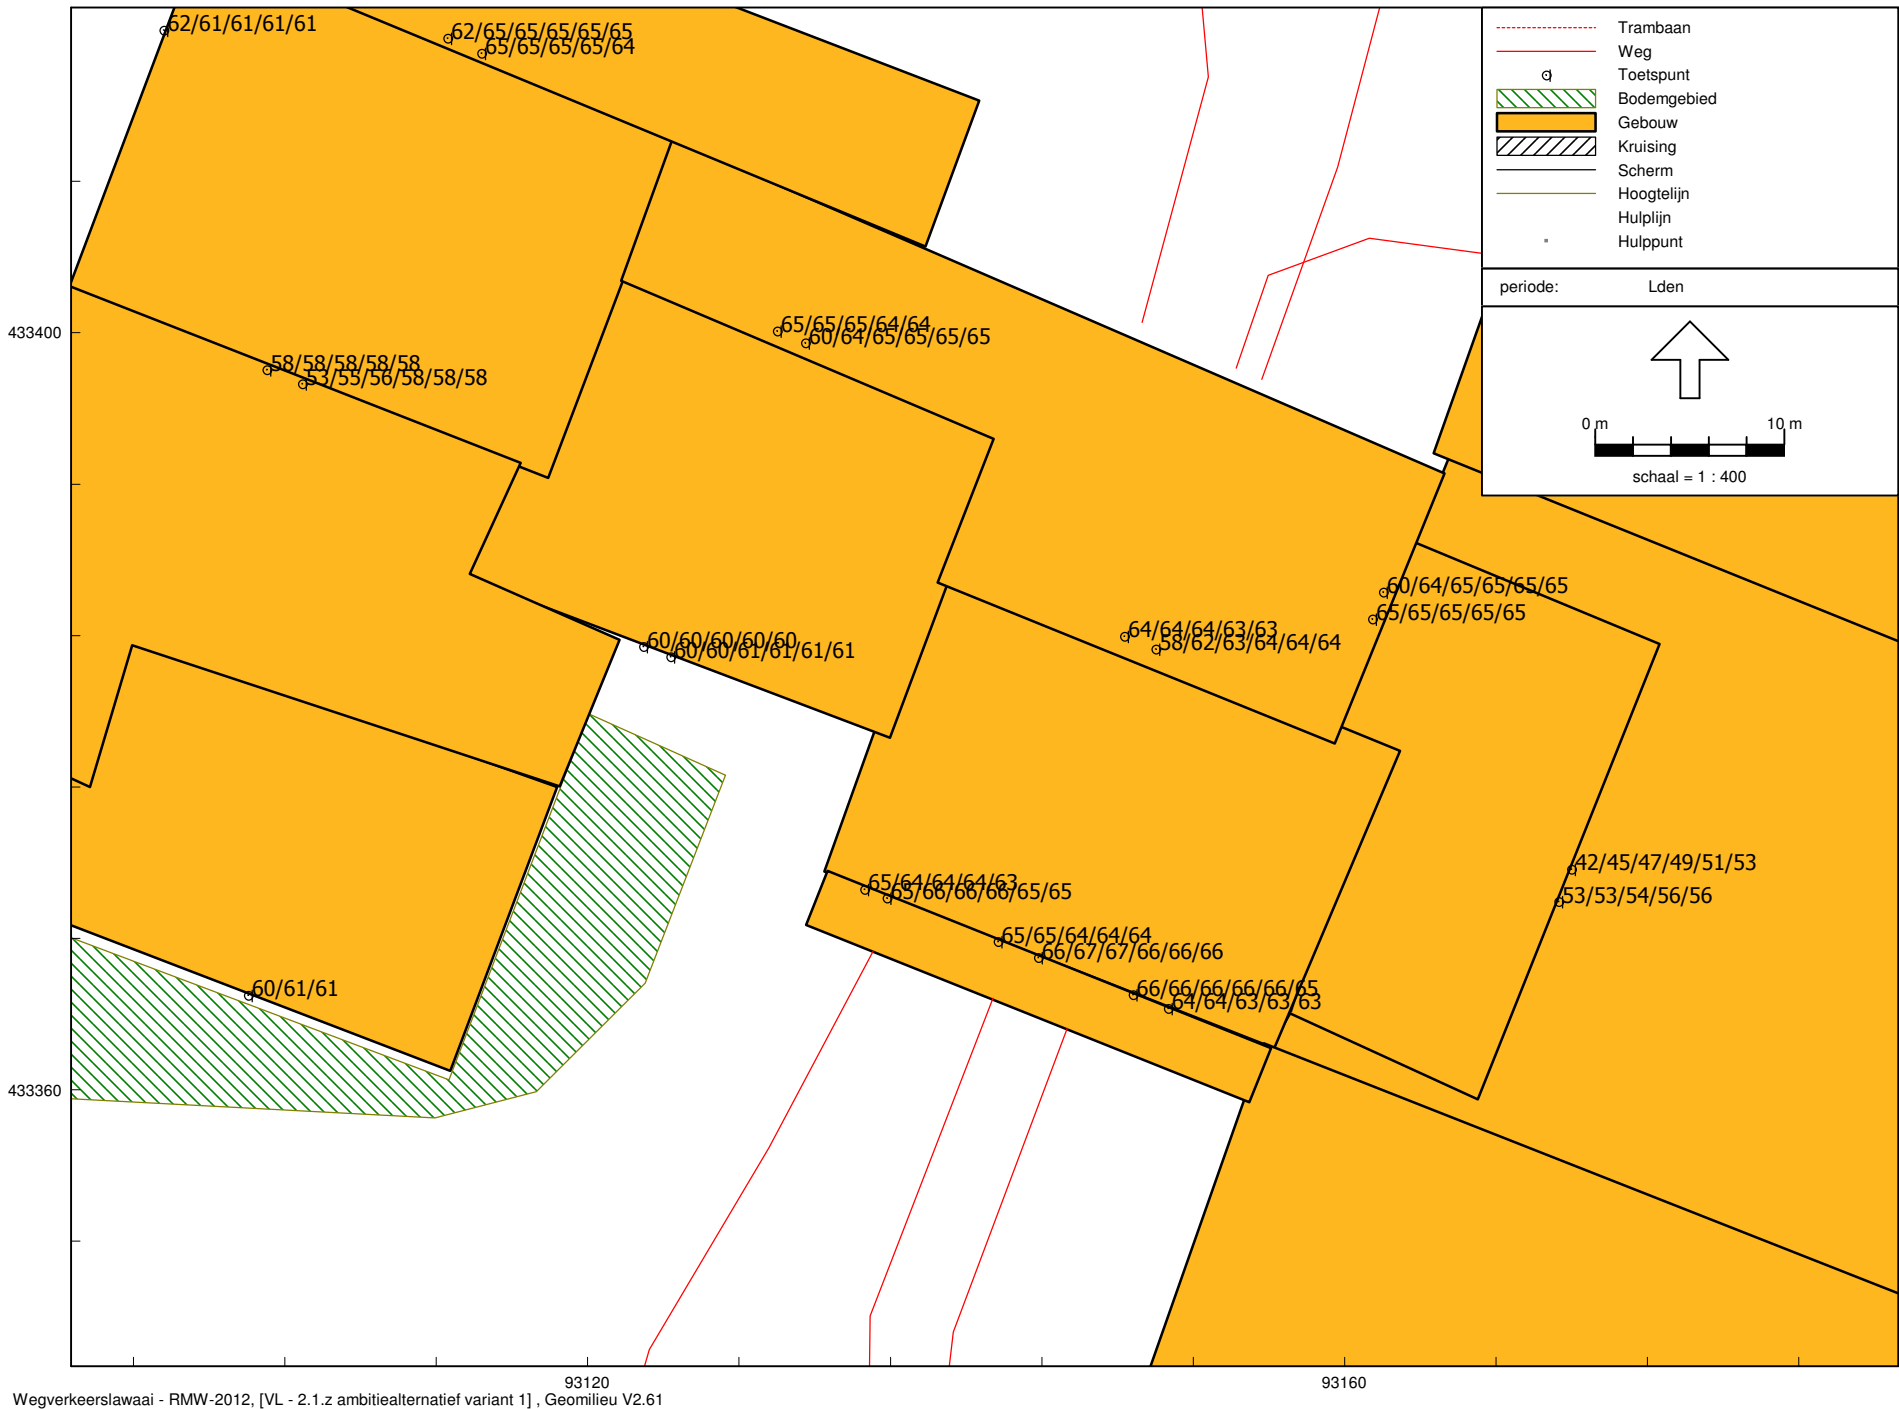


Gecumuleerde geluidsbelasting Zuiderterras in het ambitiealternatief met overkapping 3 meter lang
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op diverse waarneemhoogten

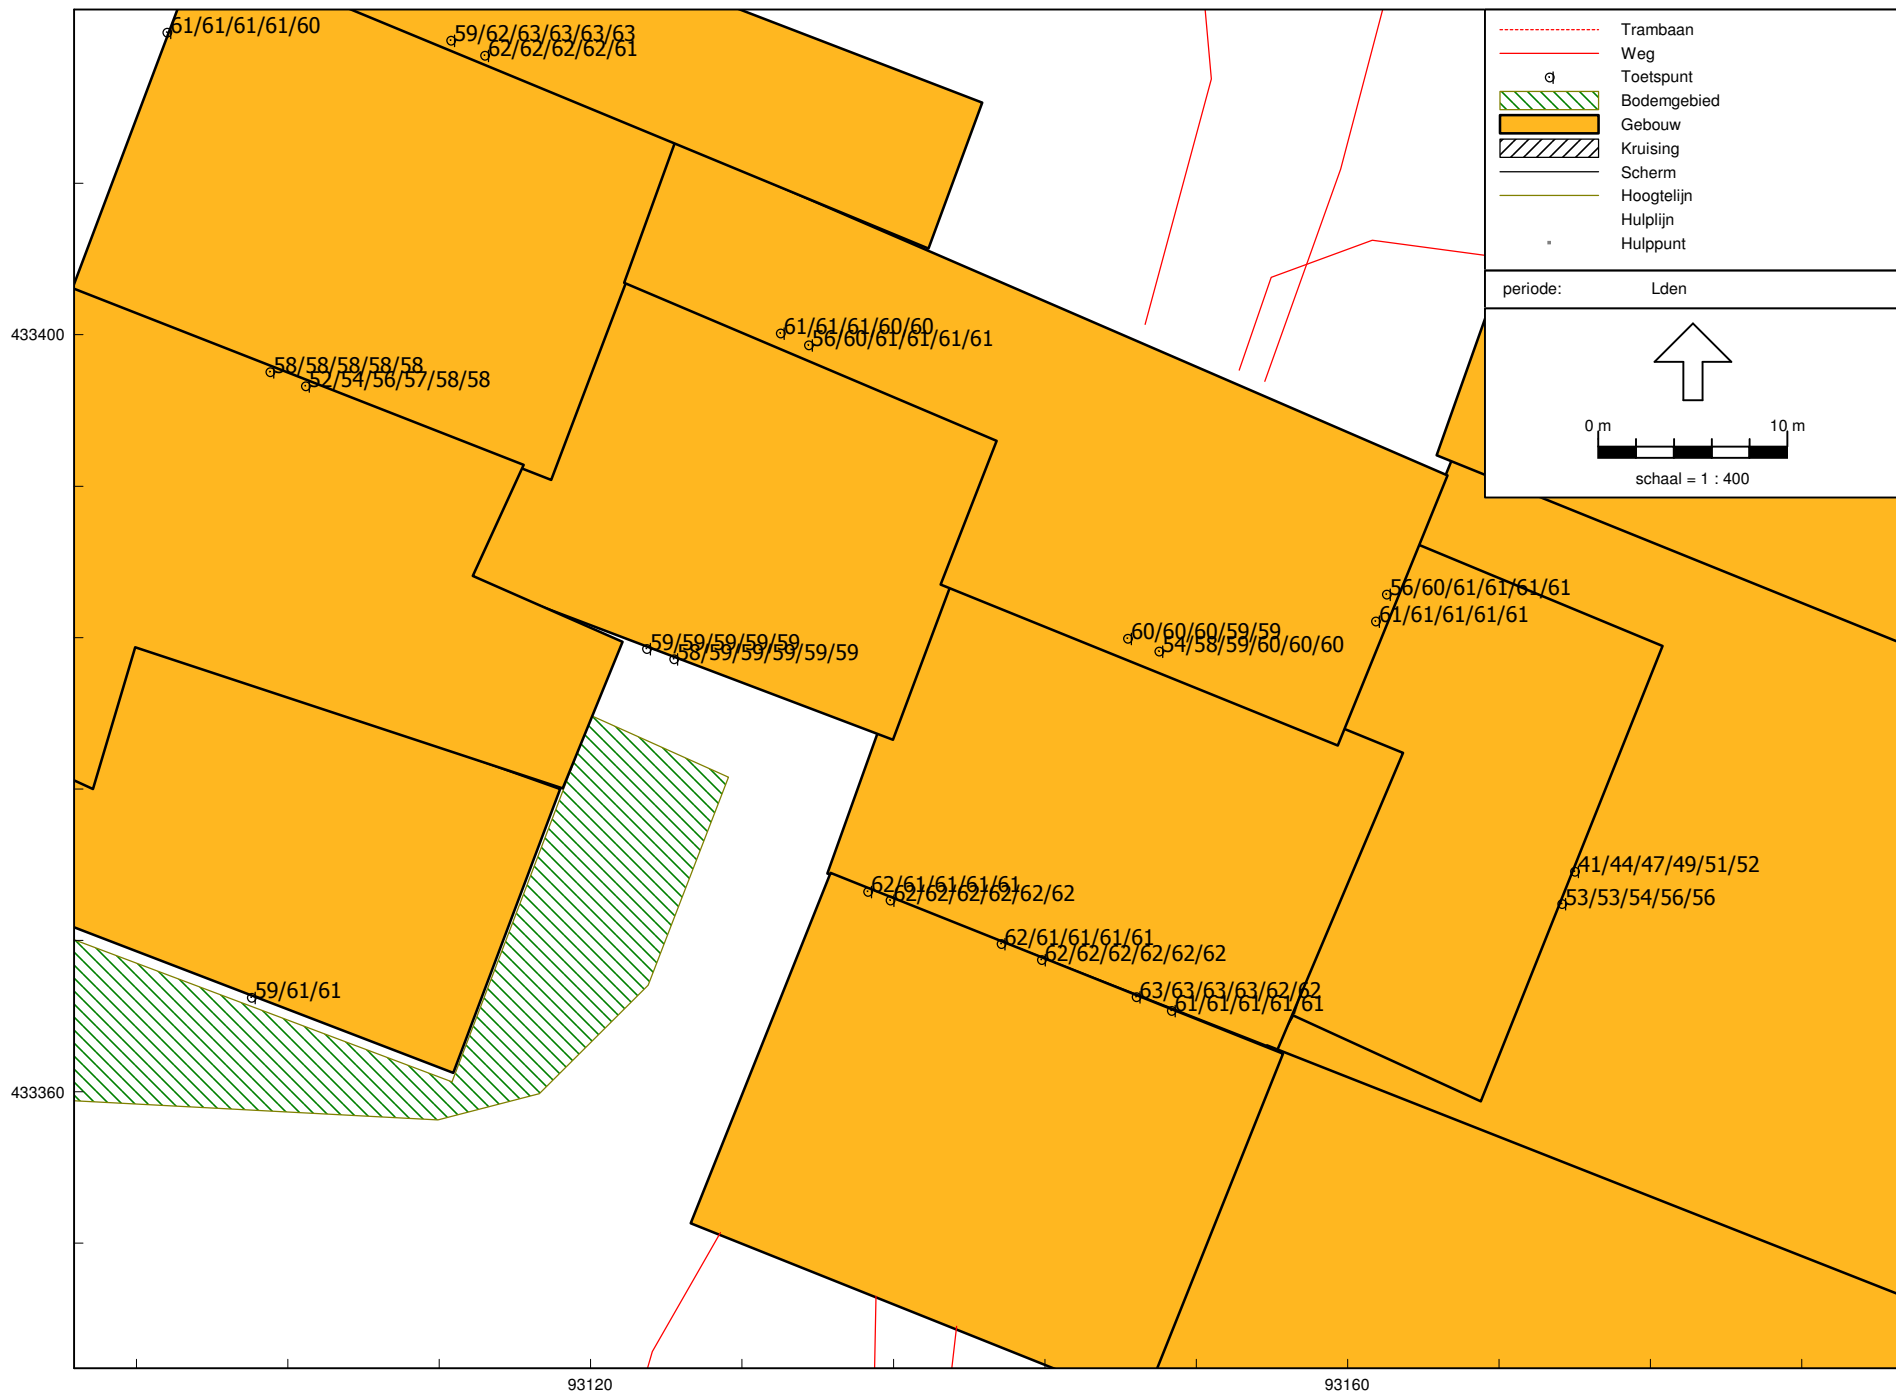


Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [VL - 2.1m.z ambitiealternatief variant 1 overkapping asfalt en green deal] , Geomilieu V2.61


Gecumuleerde geluidsbelasting Zuiderterras in het ambitiealternatief met overkapping 20 meter lang en met asfaltverhardingen ipv klinkers ten noorden van de terrasflats
 Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op begane grond/1e/2e verdieping

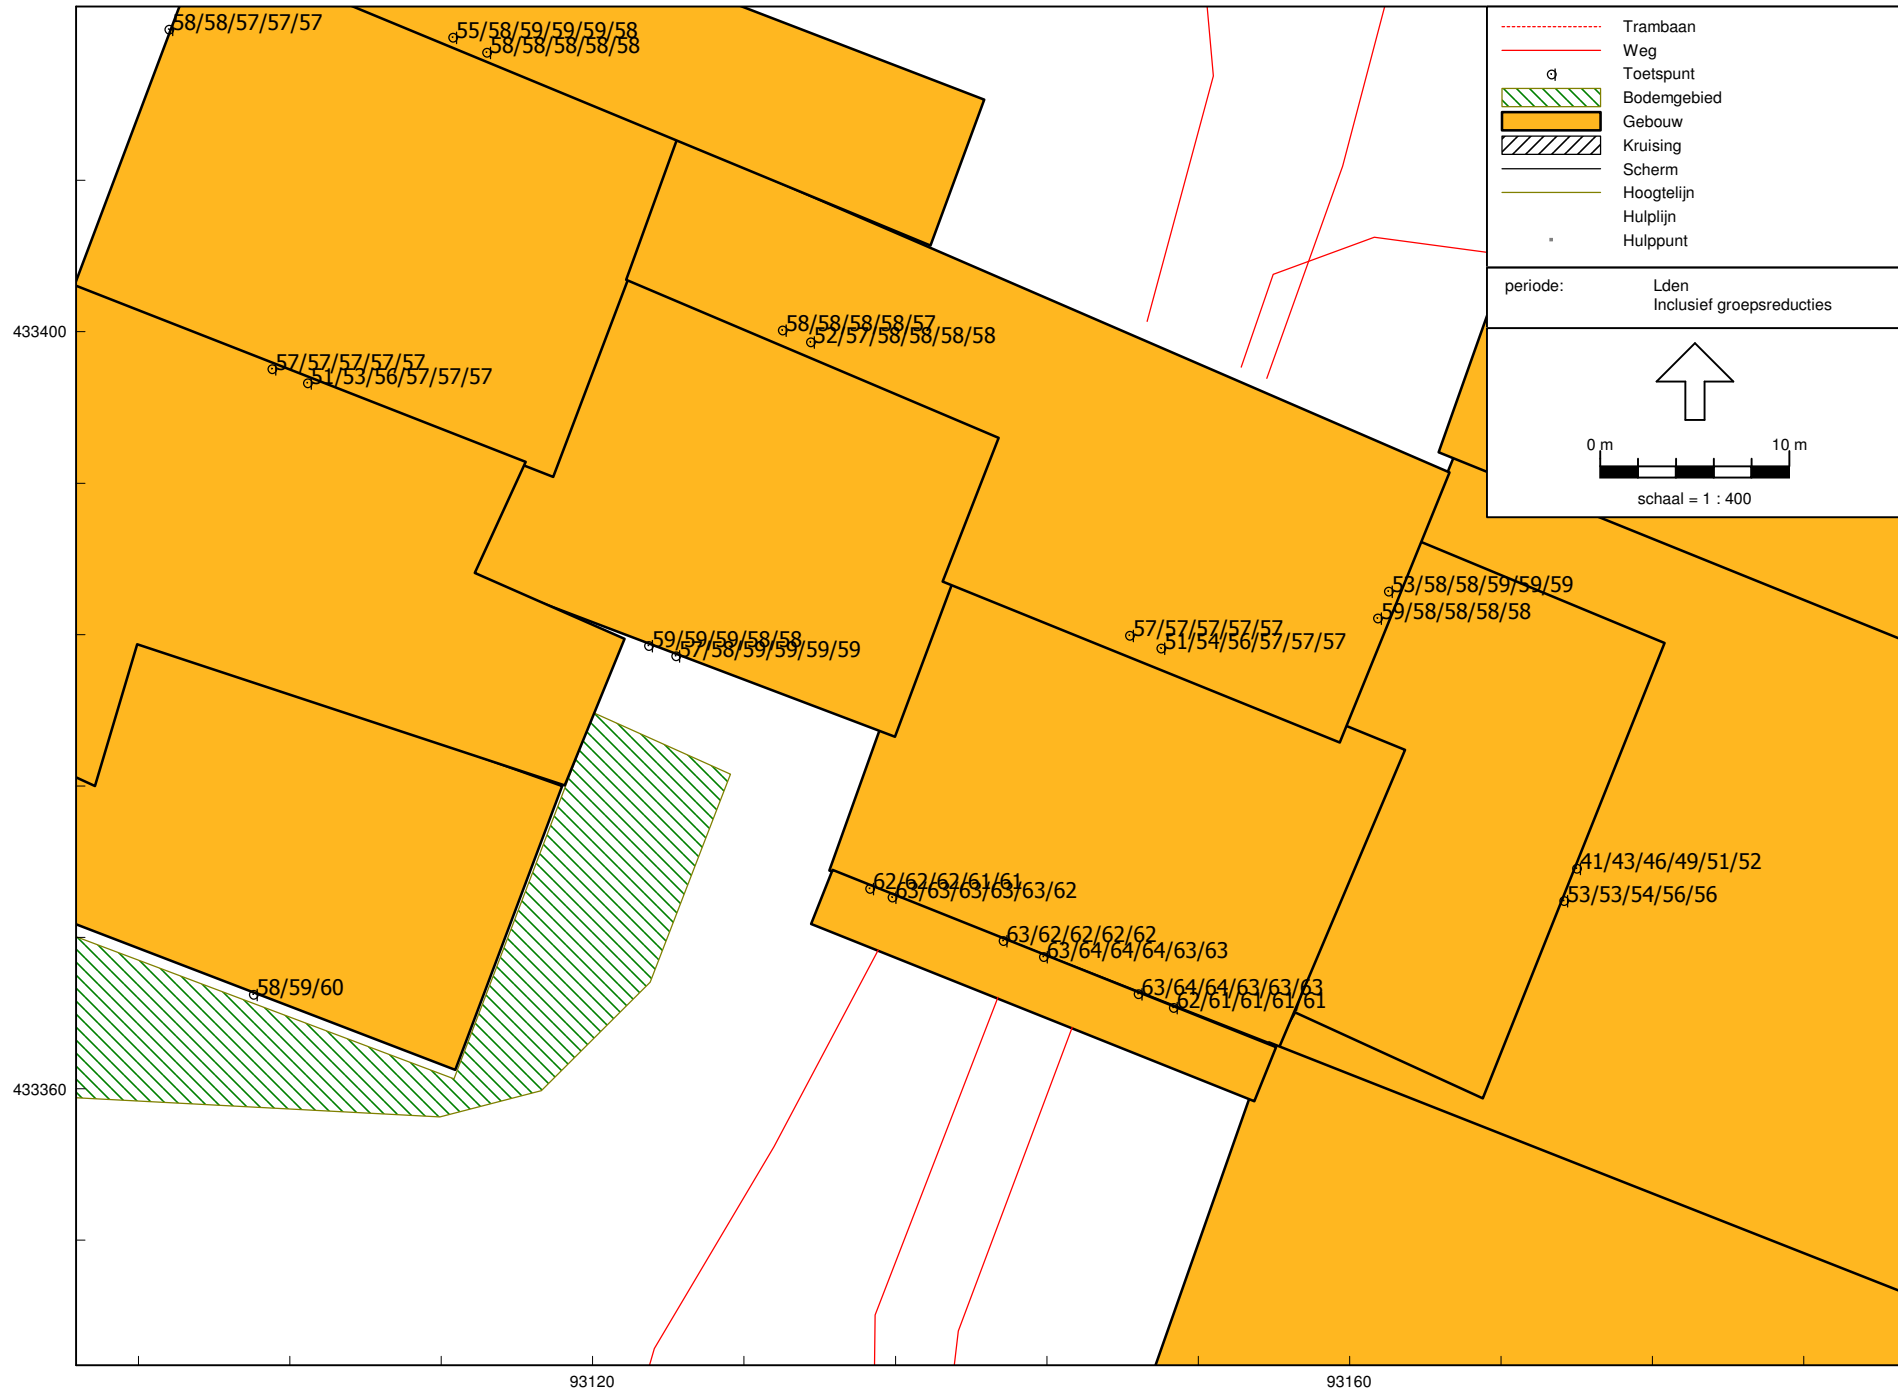

Gecumuleerde geluidsbelasting Zuiderterras in het ambitiealternatief met luifel 3 meter lang en met asfaltverhardingen ten noorden van de terrasflats en Green Deal
 Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op diverse waarneemhoogten

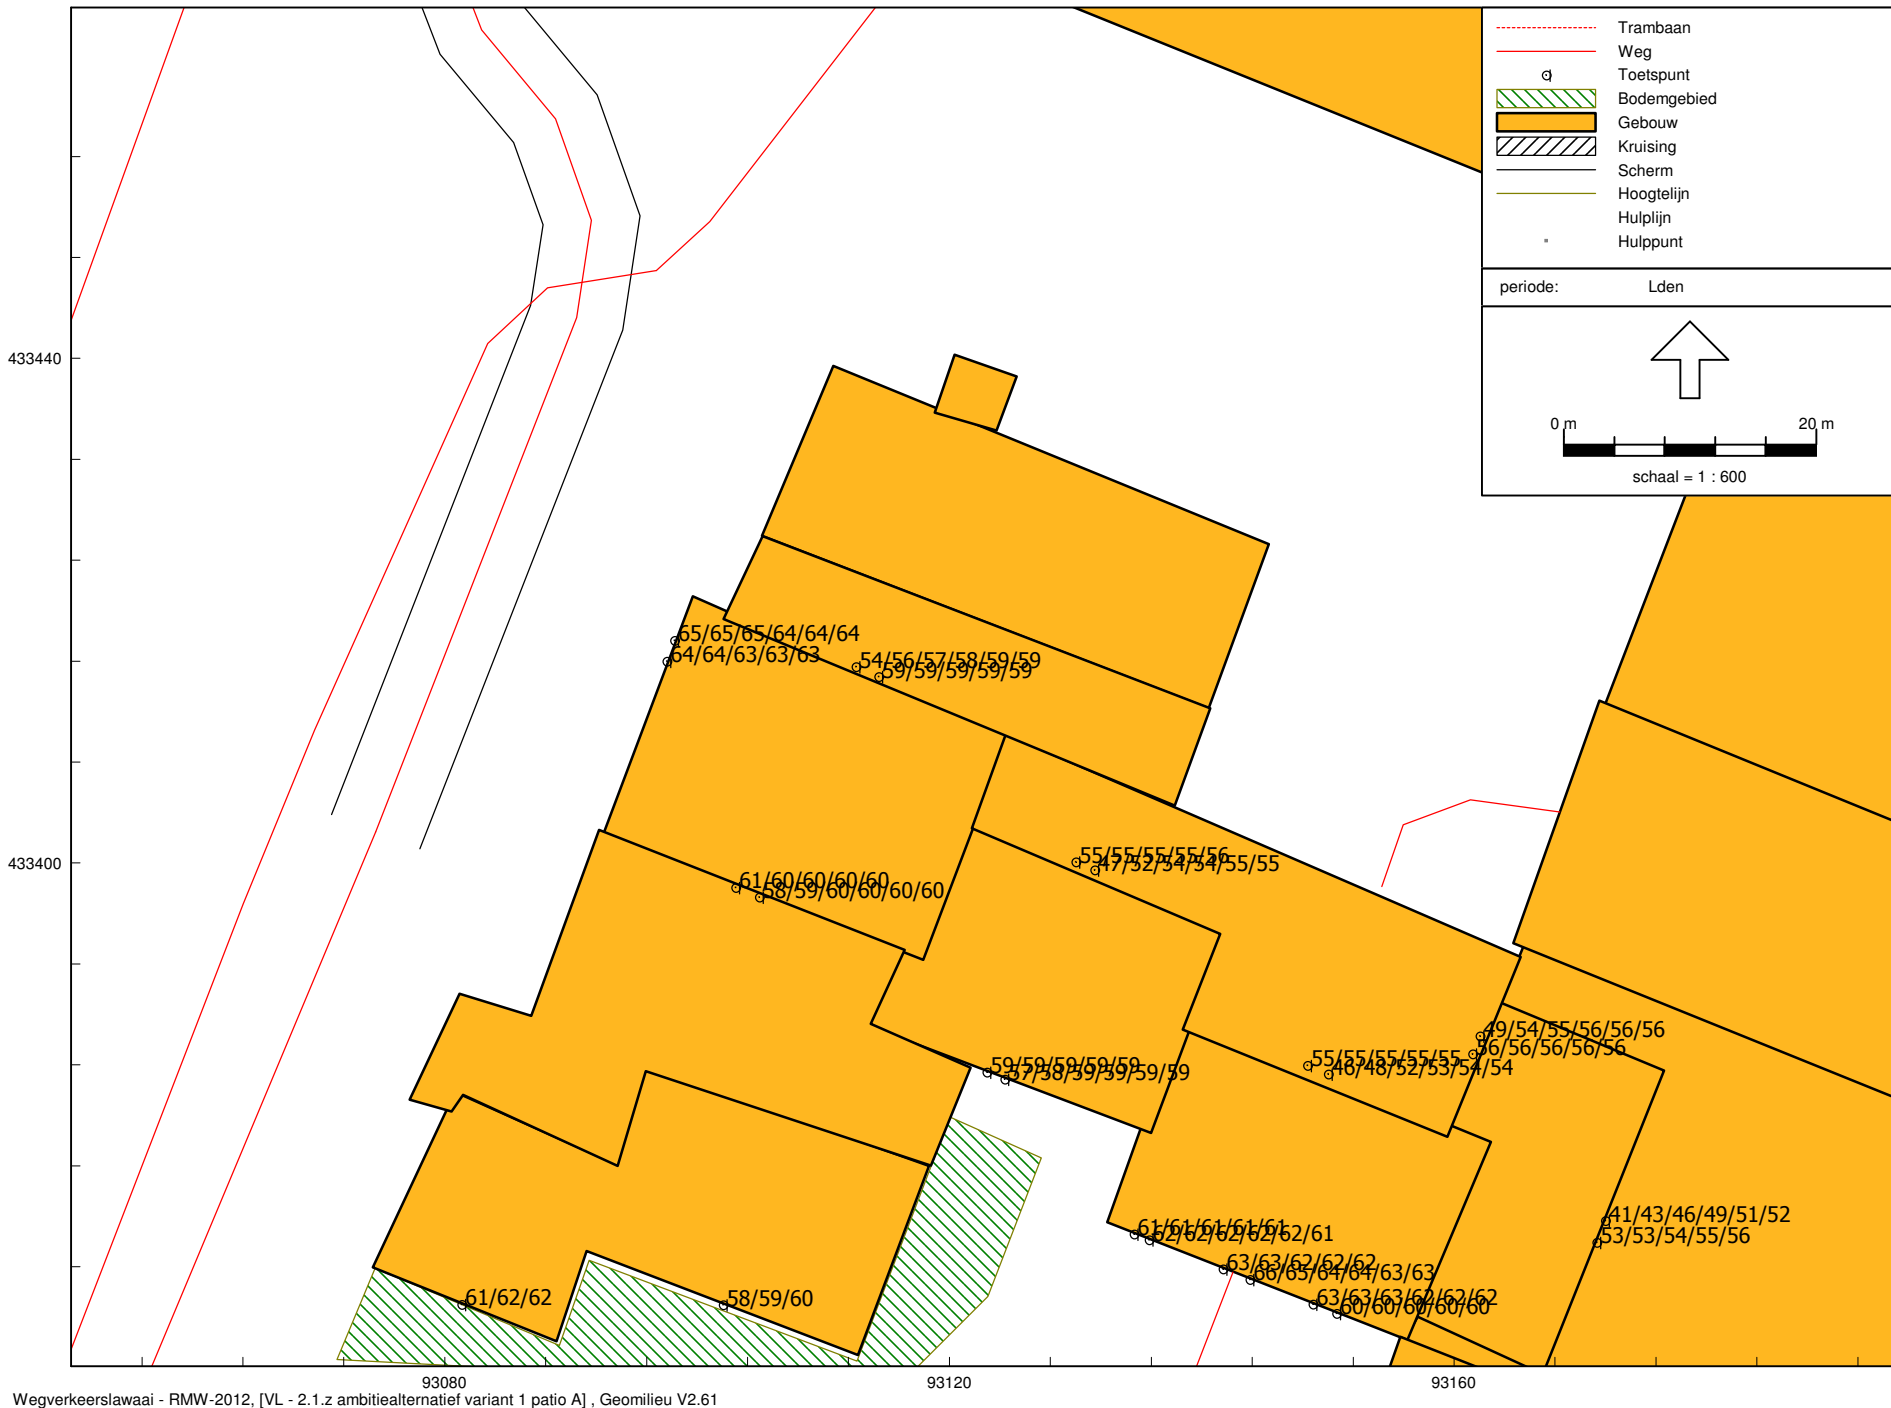

Gecumuleerde geluidsbelasting terrasflats westzijde in de variant patio A
Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op diverse waarneemhoogten

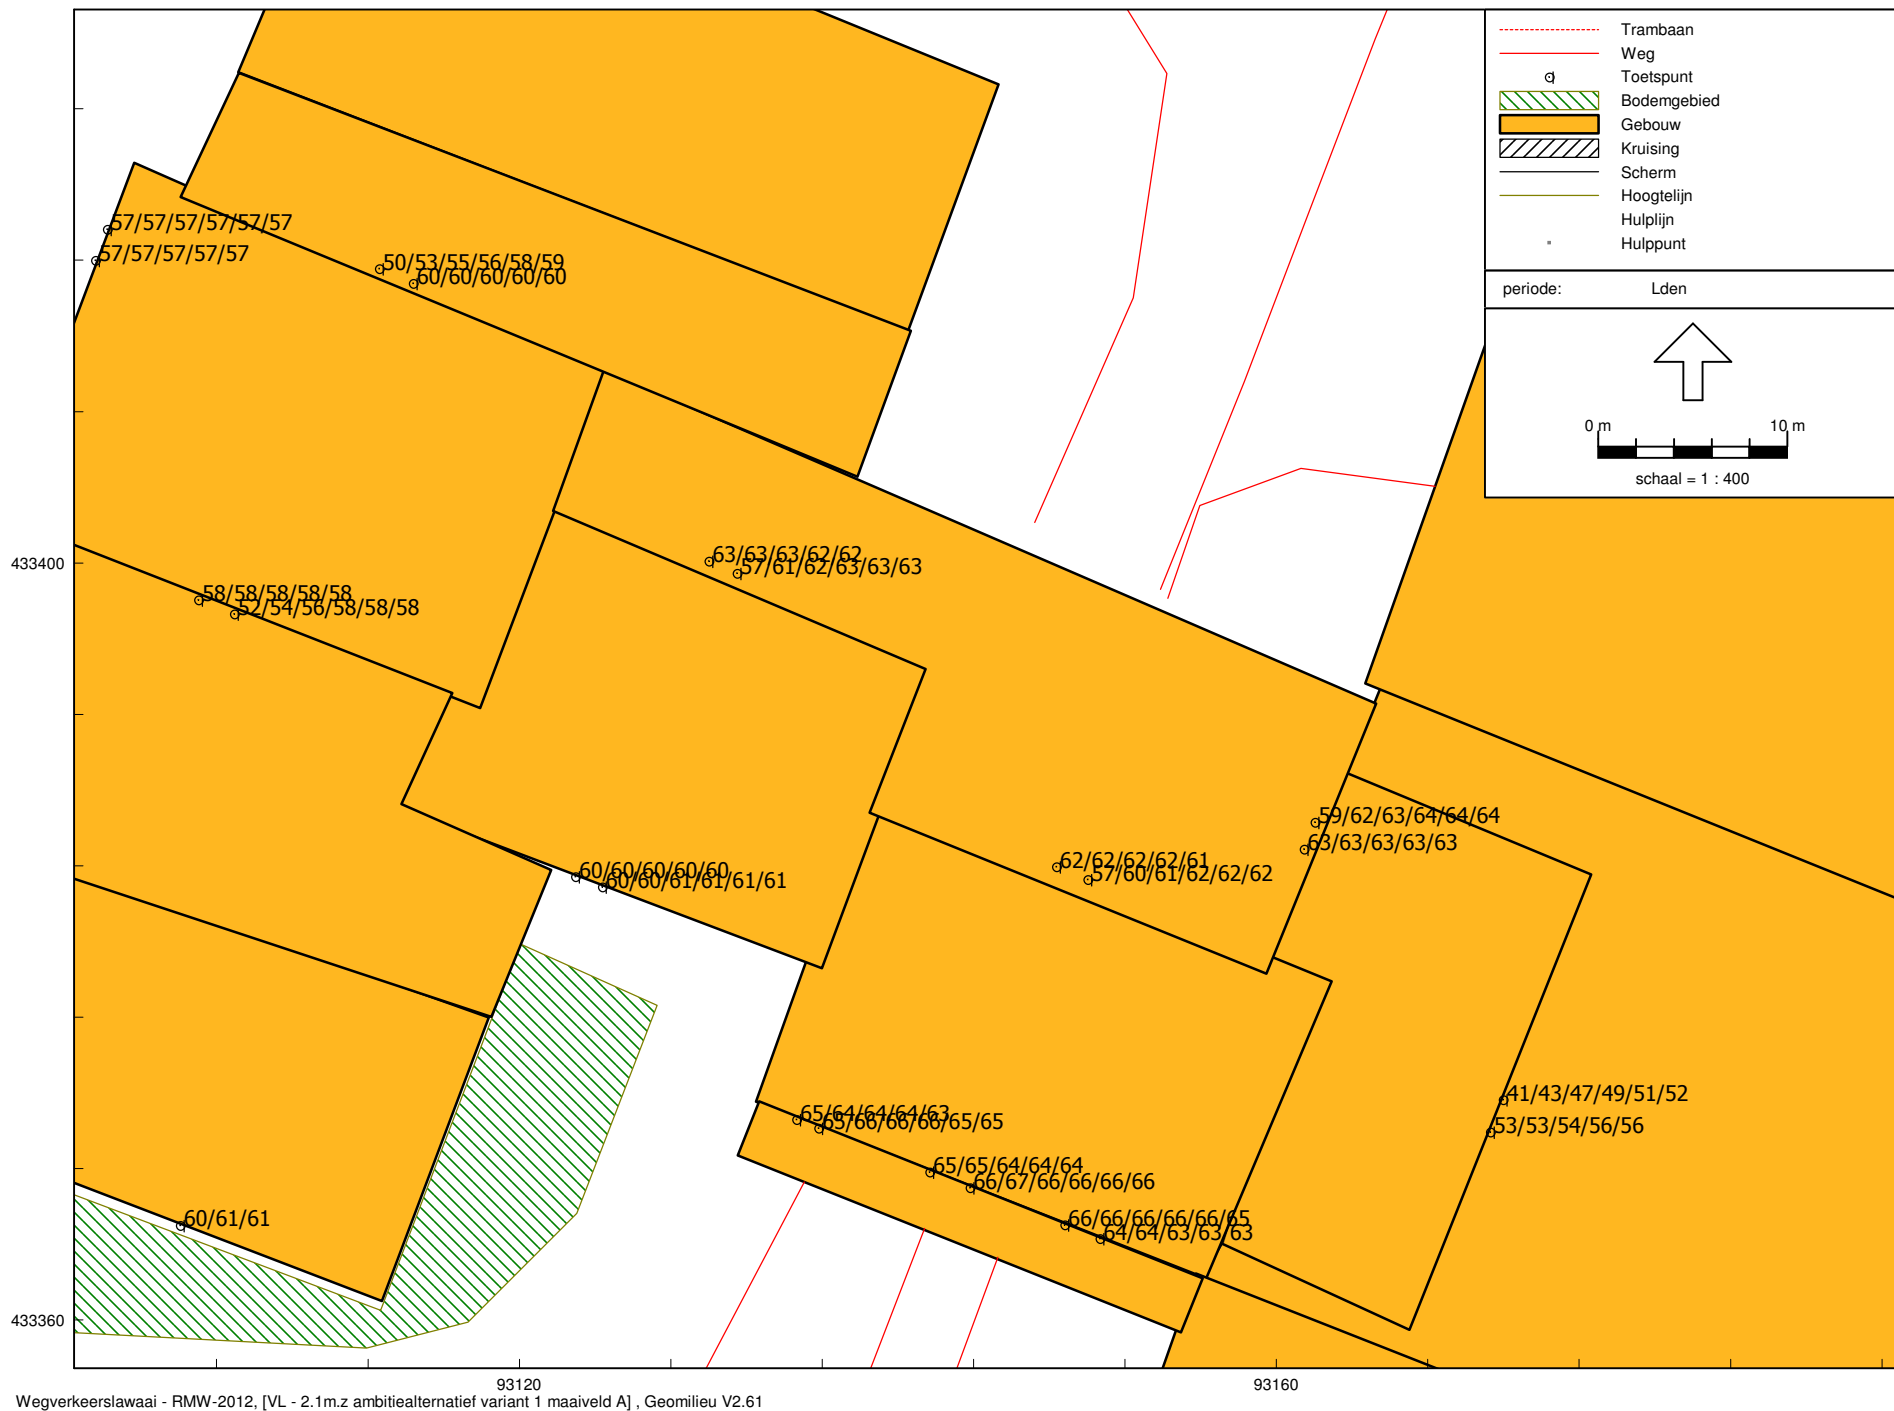


Gecumuleerde geluidsbelasting Zuiderterras in het ambitiealternatief variant 1 'maaienveld A'


Waarden in Lden zonder toepassing van de aftrek van artikel 110g Wgh op begane grond/1e/2e verdieping




Geluidsbelasting LAR,LT vanwege het zwembad op woningen van Swietenlaan
Z1 bron luchtbehandelingsinstallaties op het dak; Z2,Z3 uitstralende gevels zwemhal

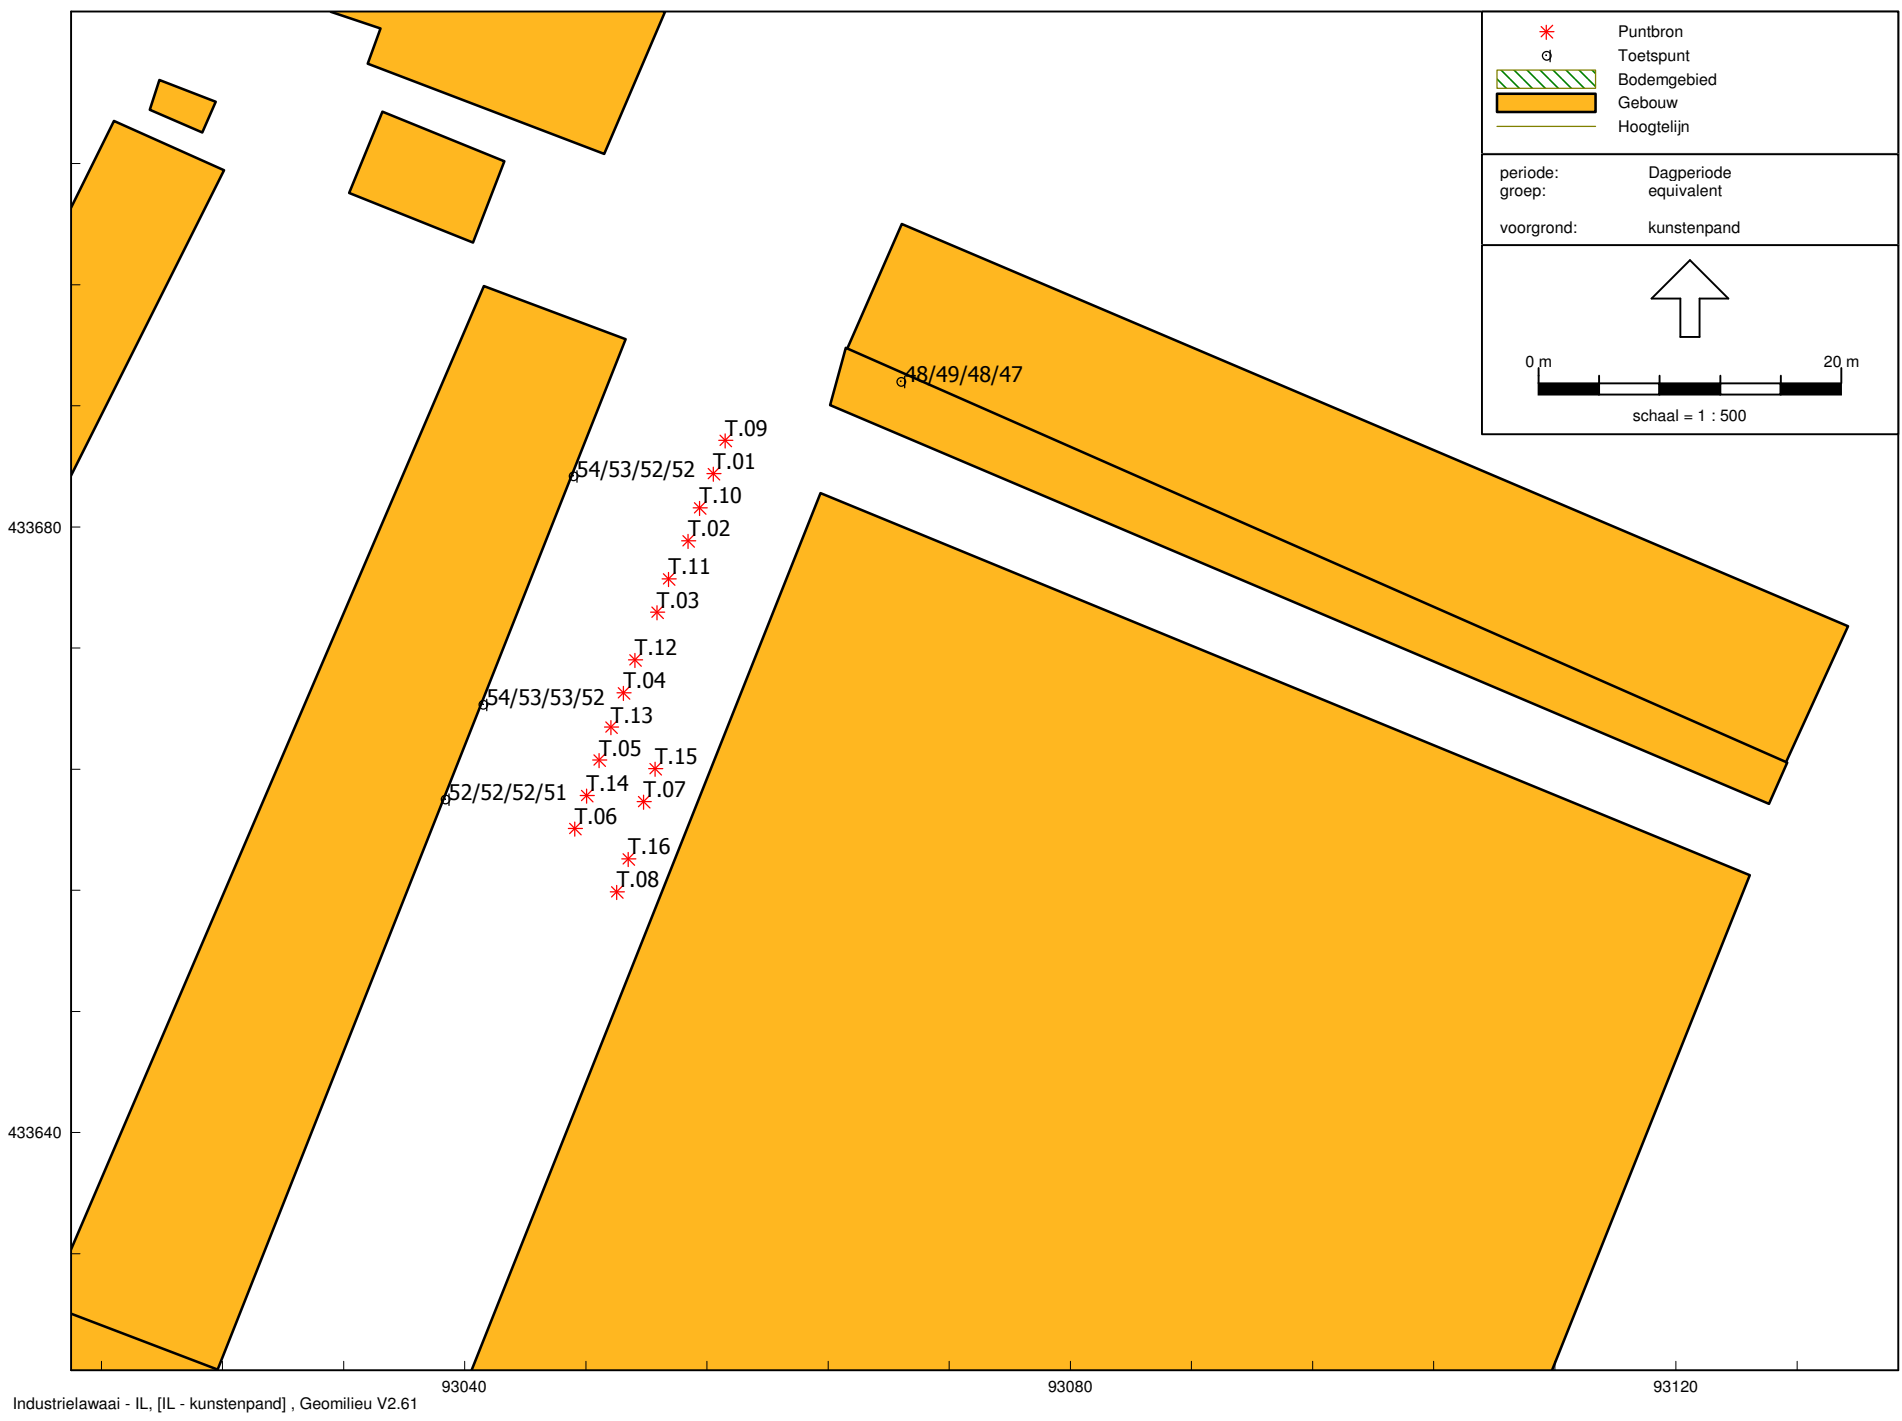


Geluidsbelasting LAR,LT in de dagperiode vanwegeaanrijden naar expeditie van het kunstenvand

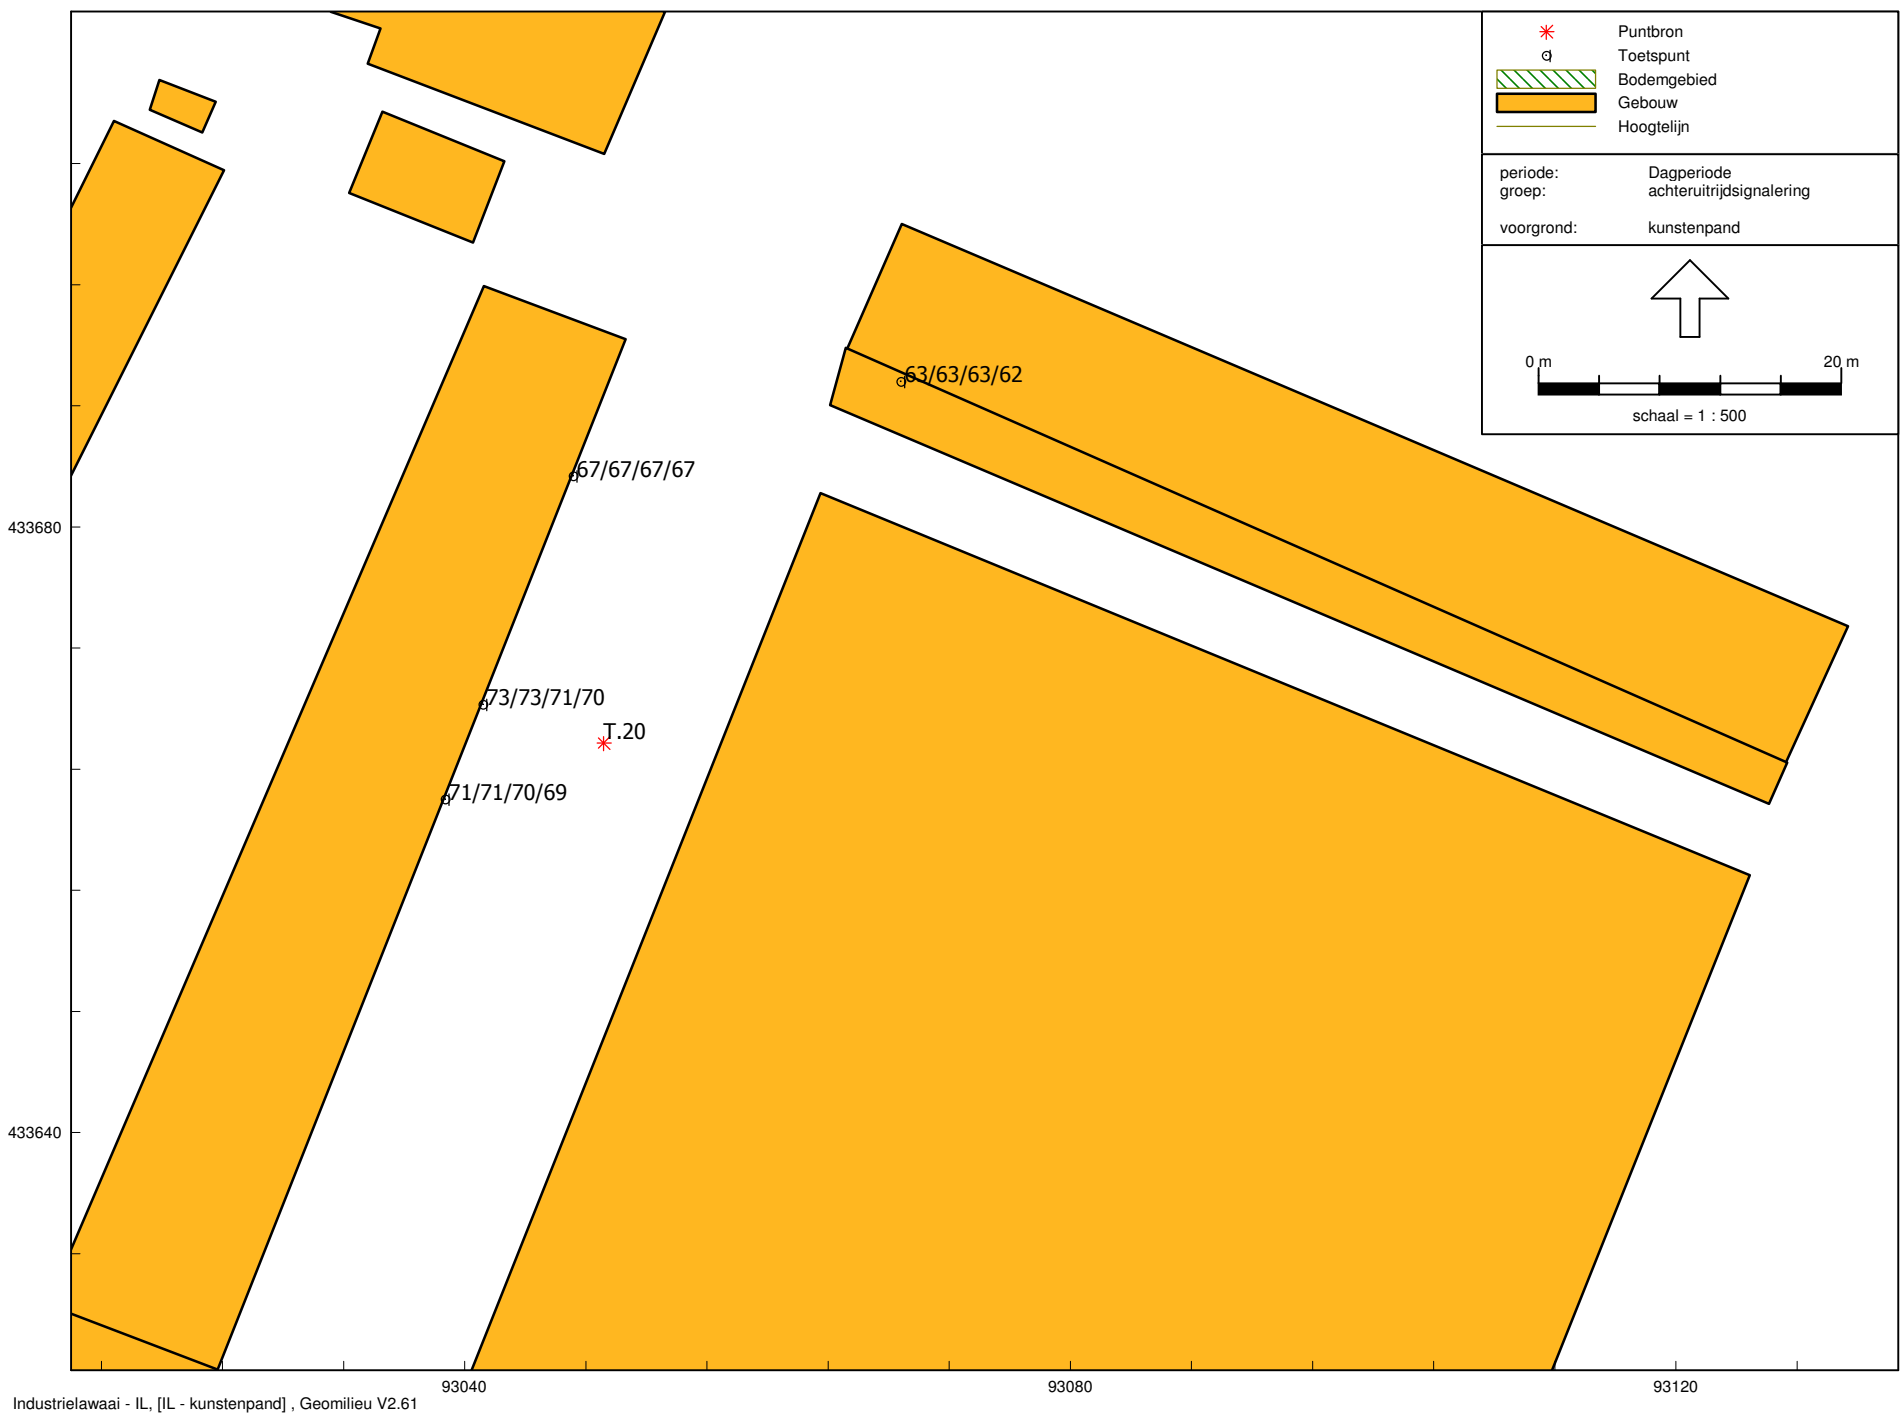


Piekgeluid vanwege laden en lossen bij het kunstenspand in de dagperiode

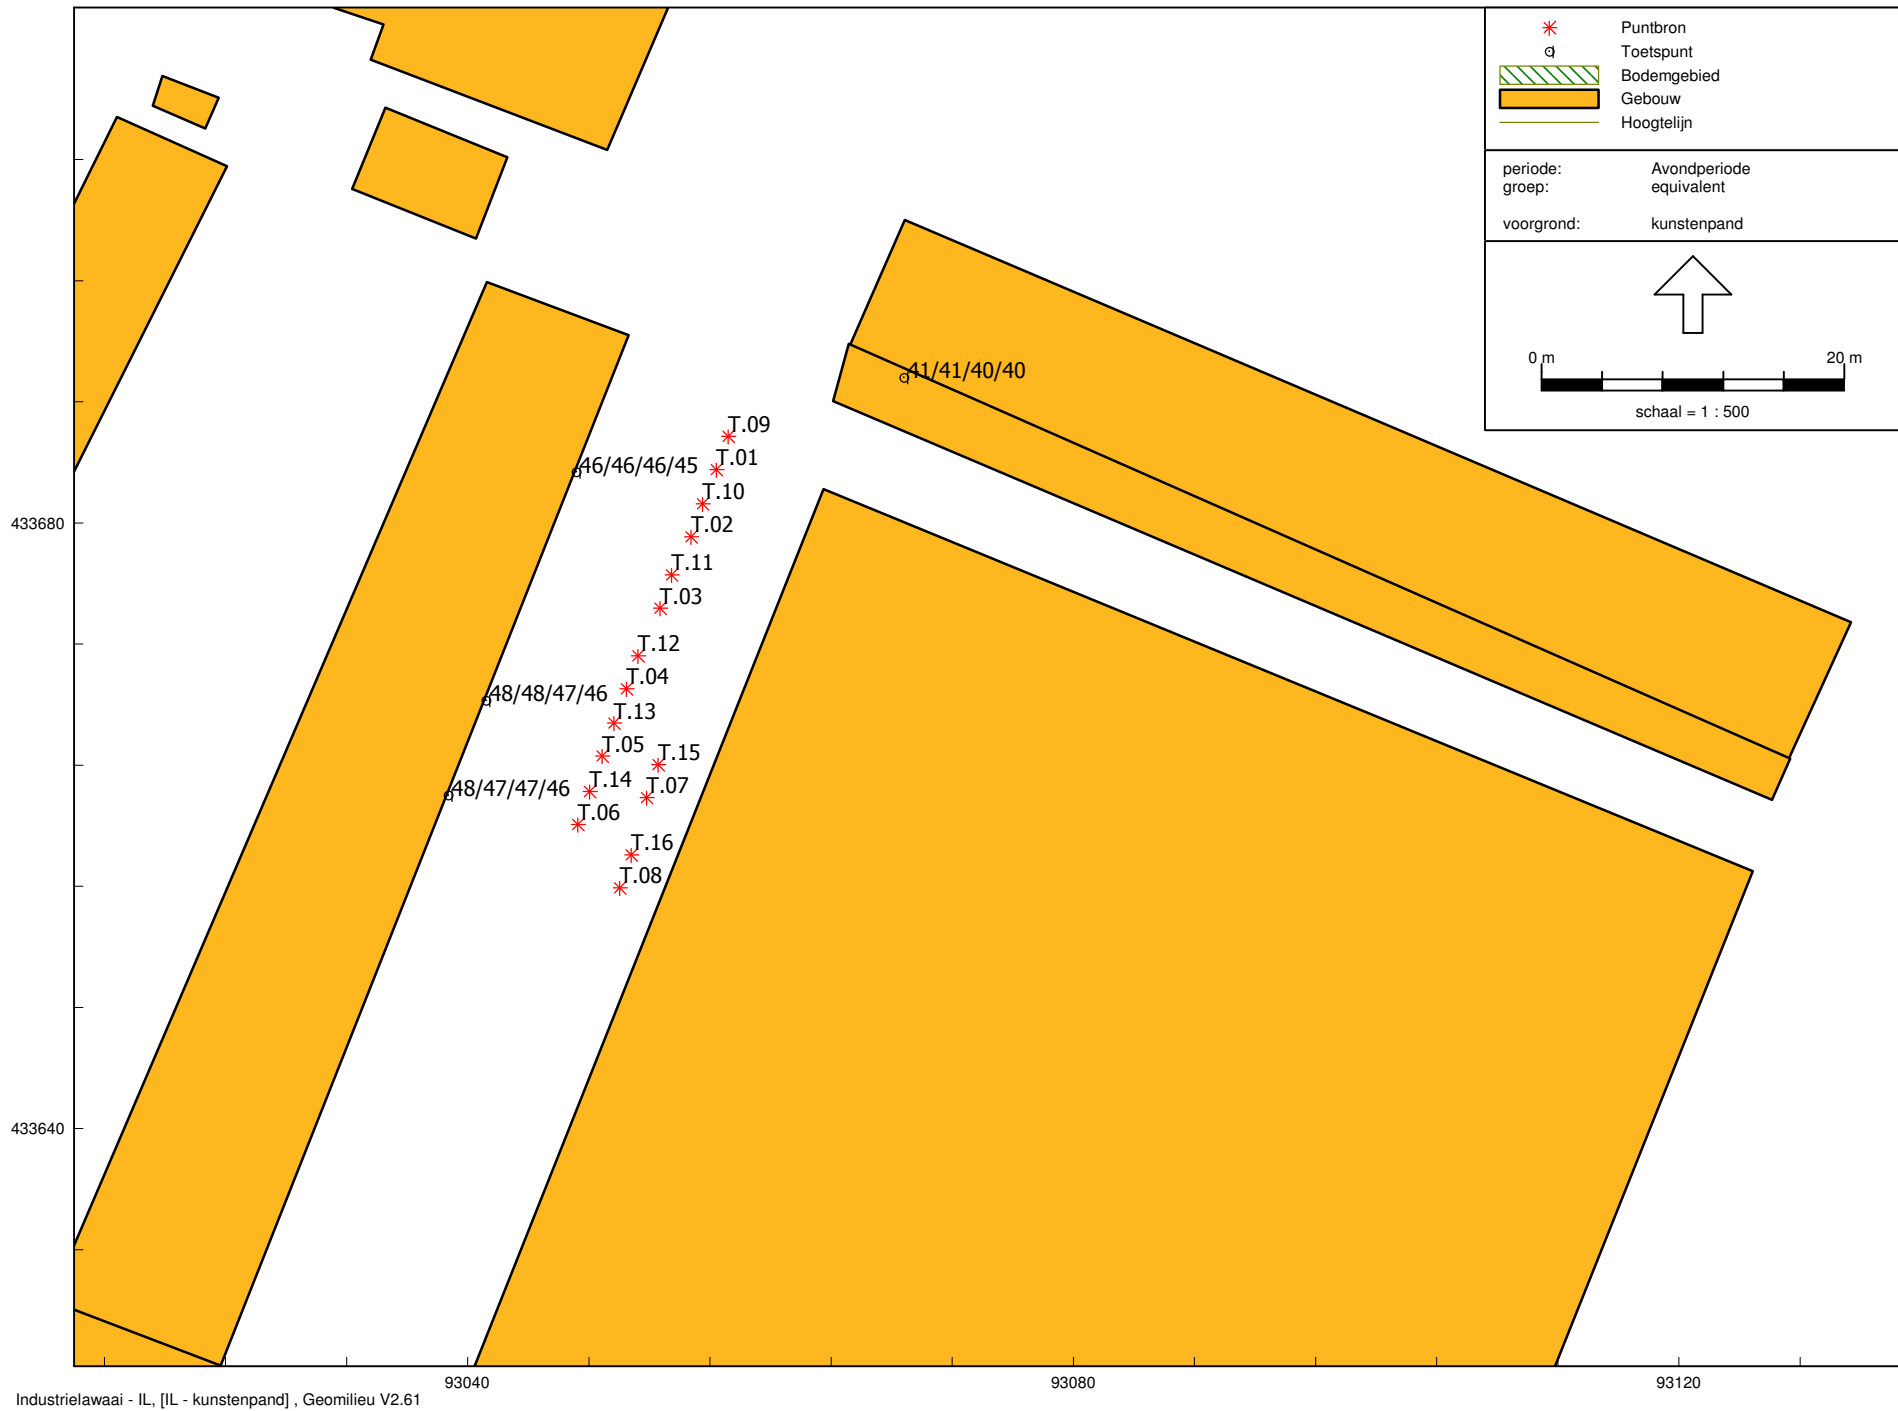



Geluidsbelasting LAR,LT in de avondperiode vanwege wegrijden vanuit de expeditie van het kunstenpand

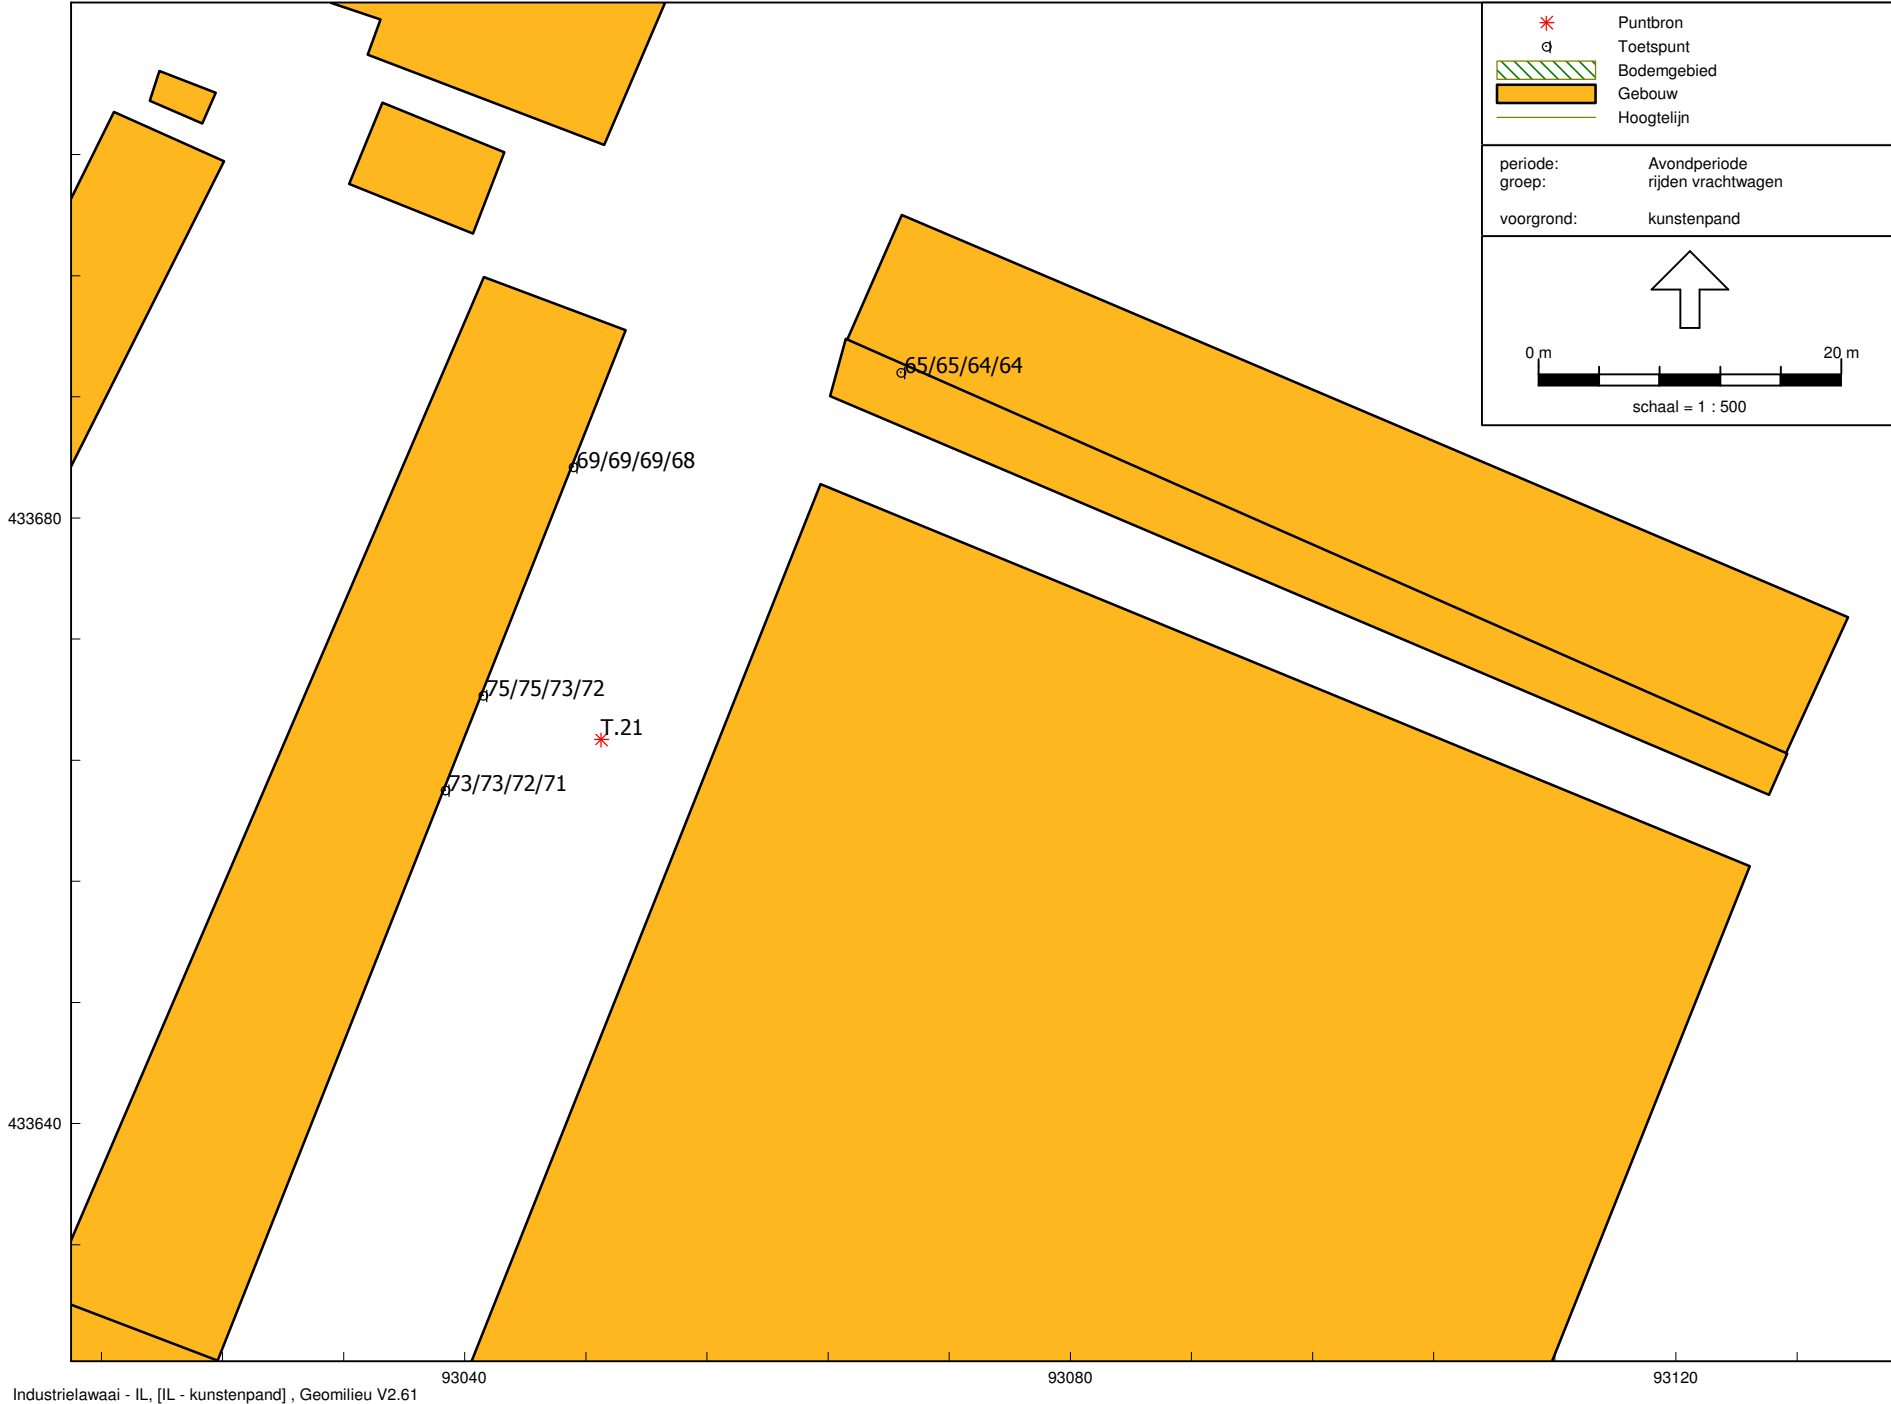

Piekgeluid vanwege laden en lossen bij het kunstenvand in de avondperiode

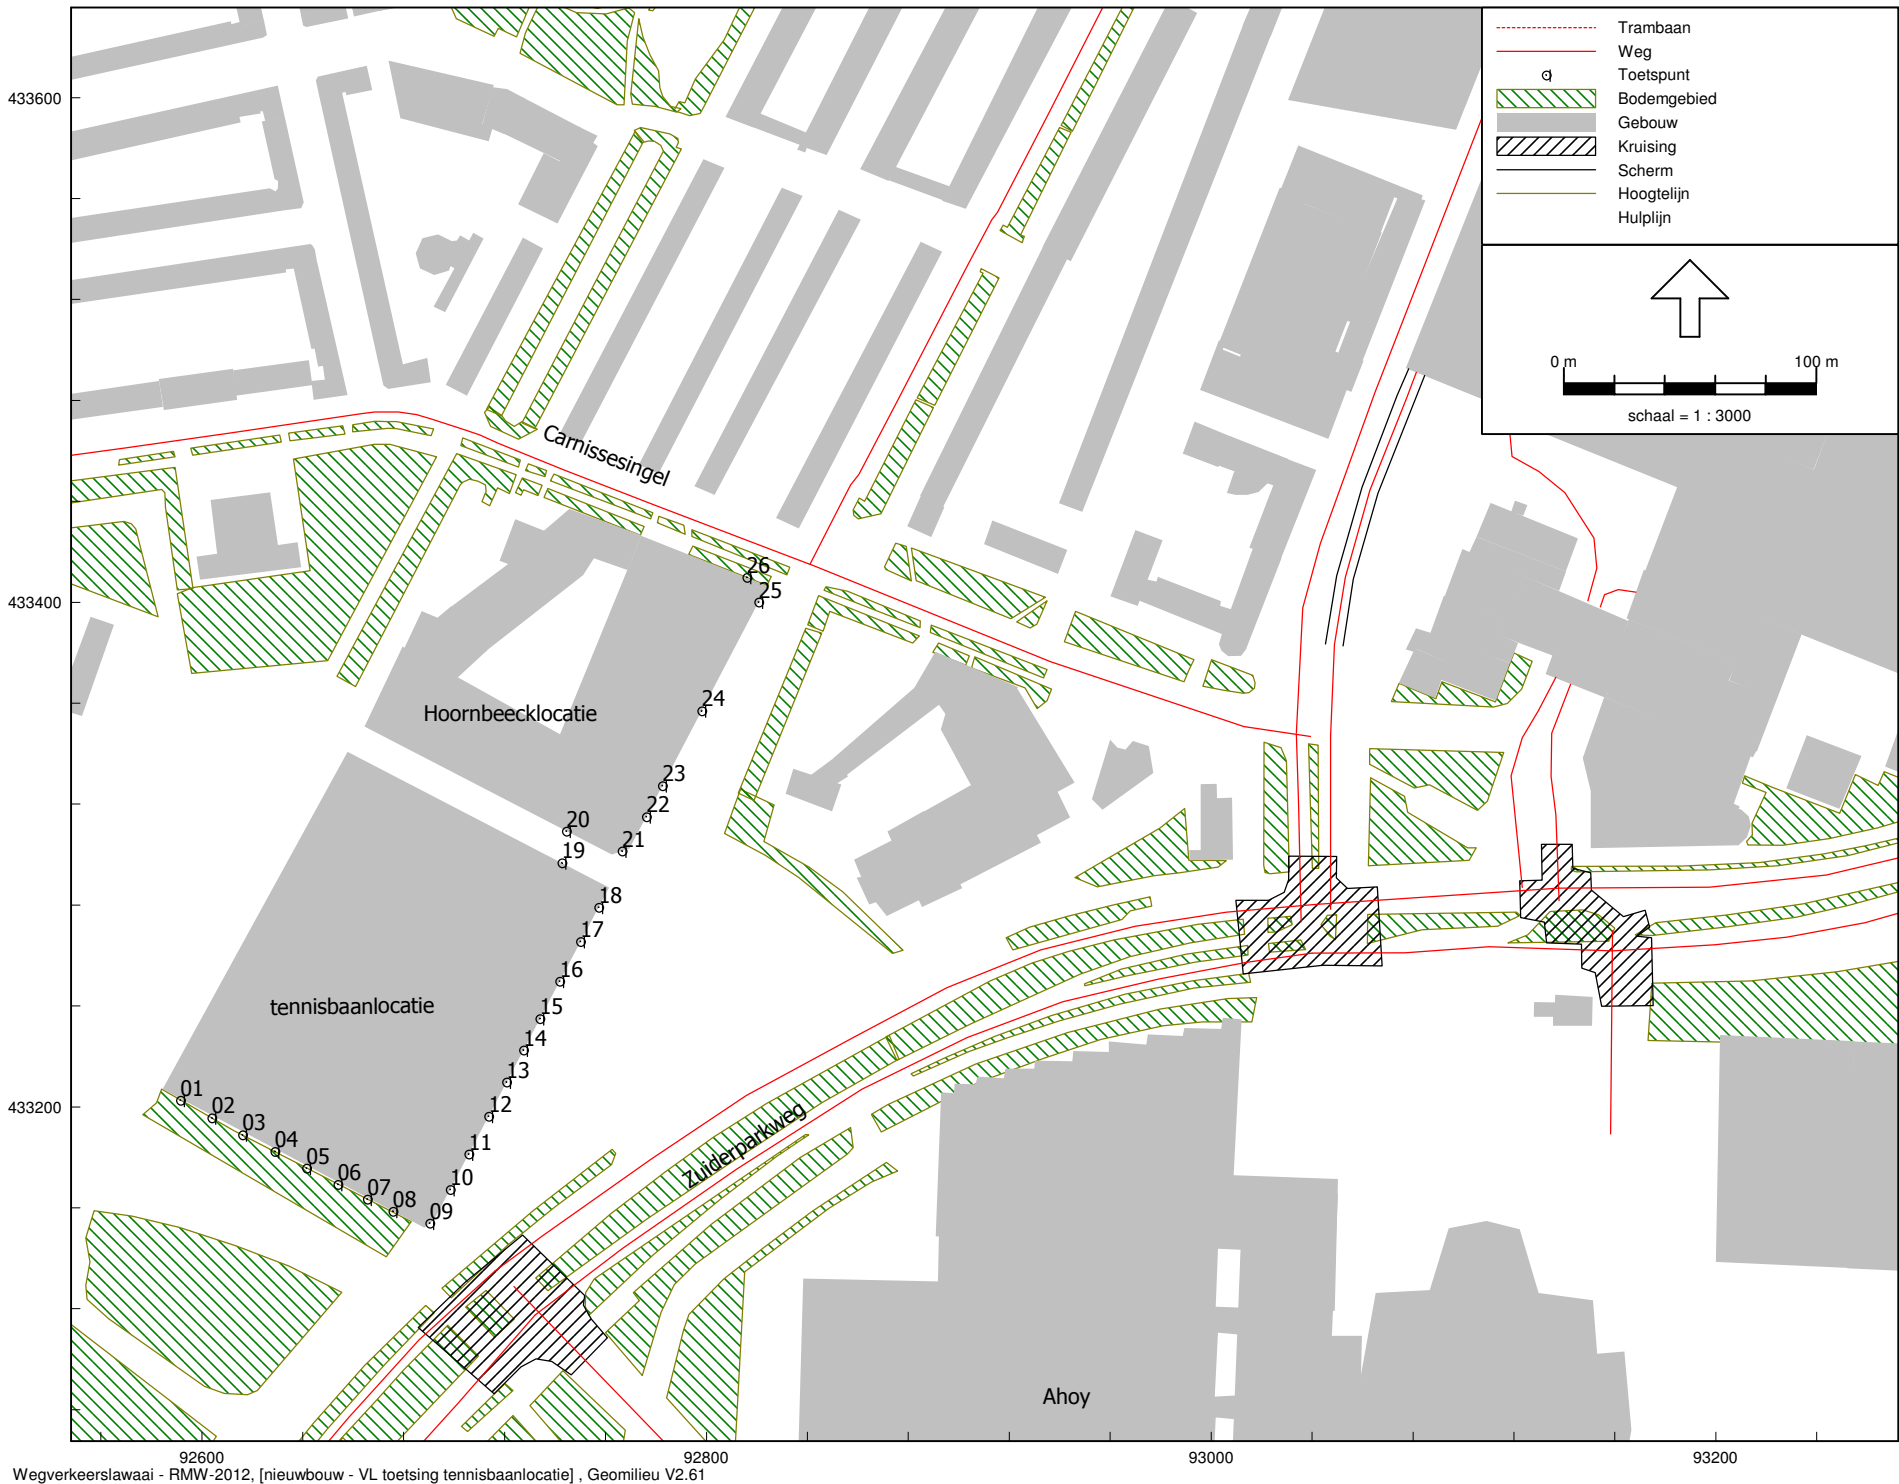


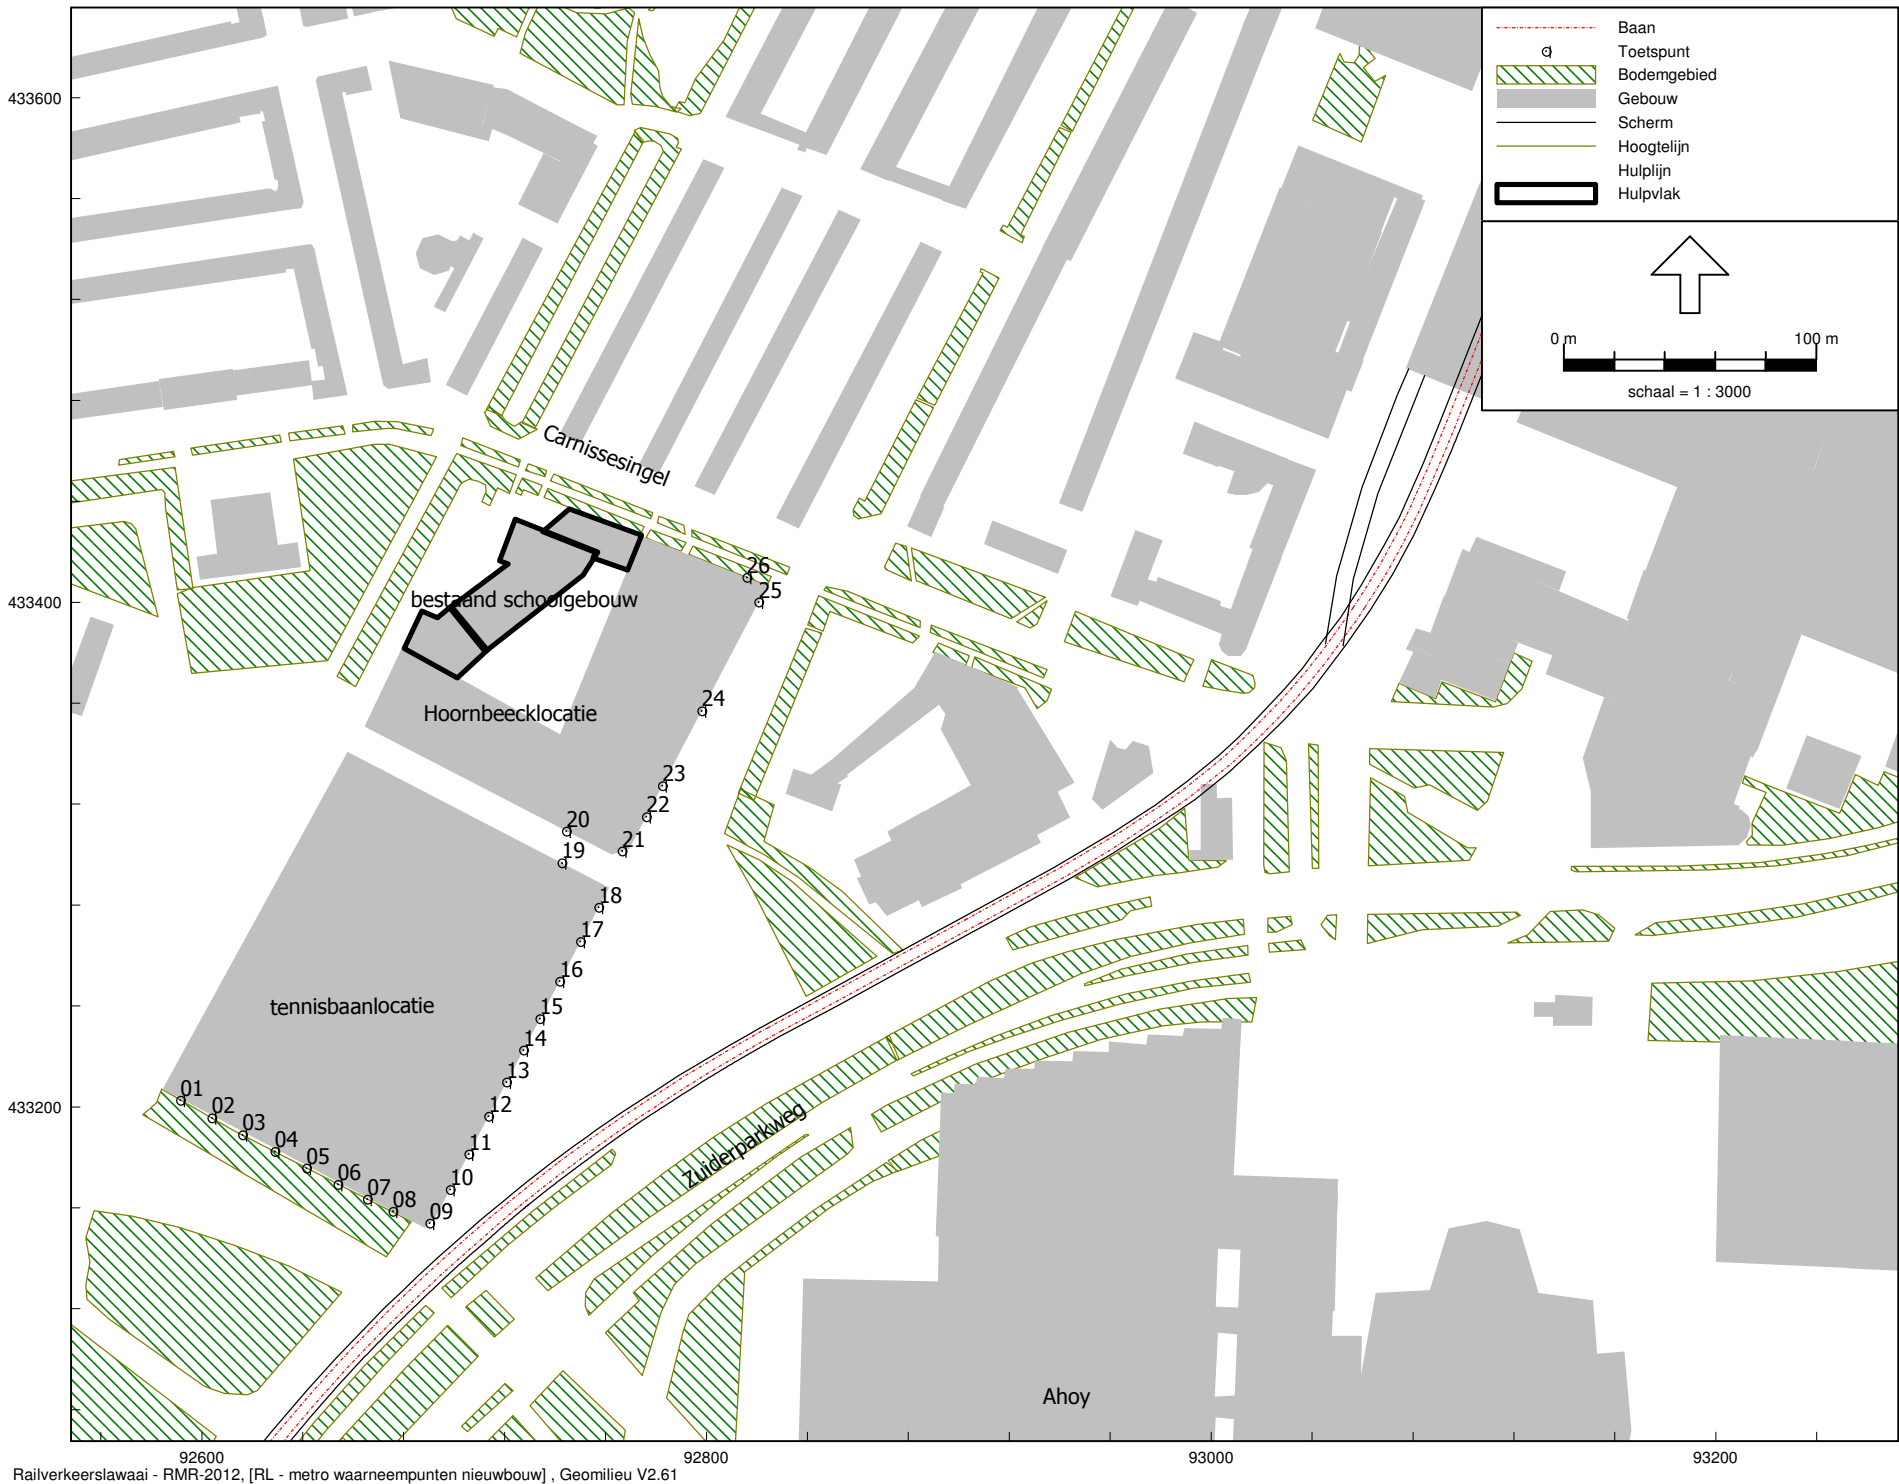

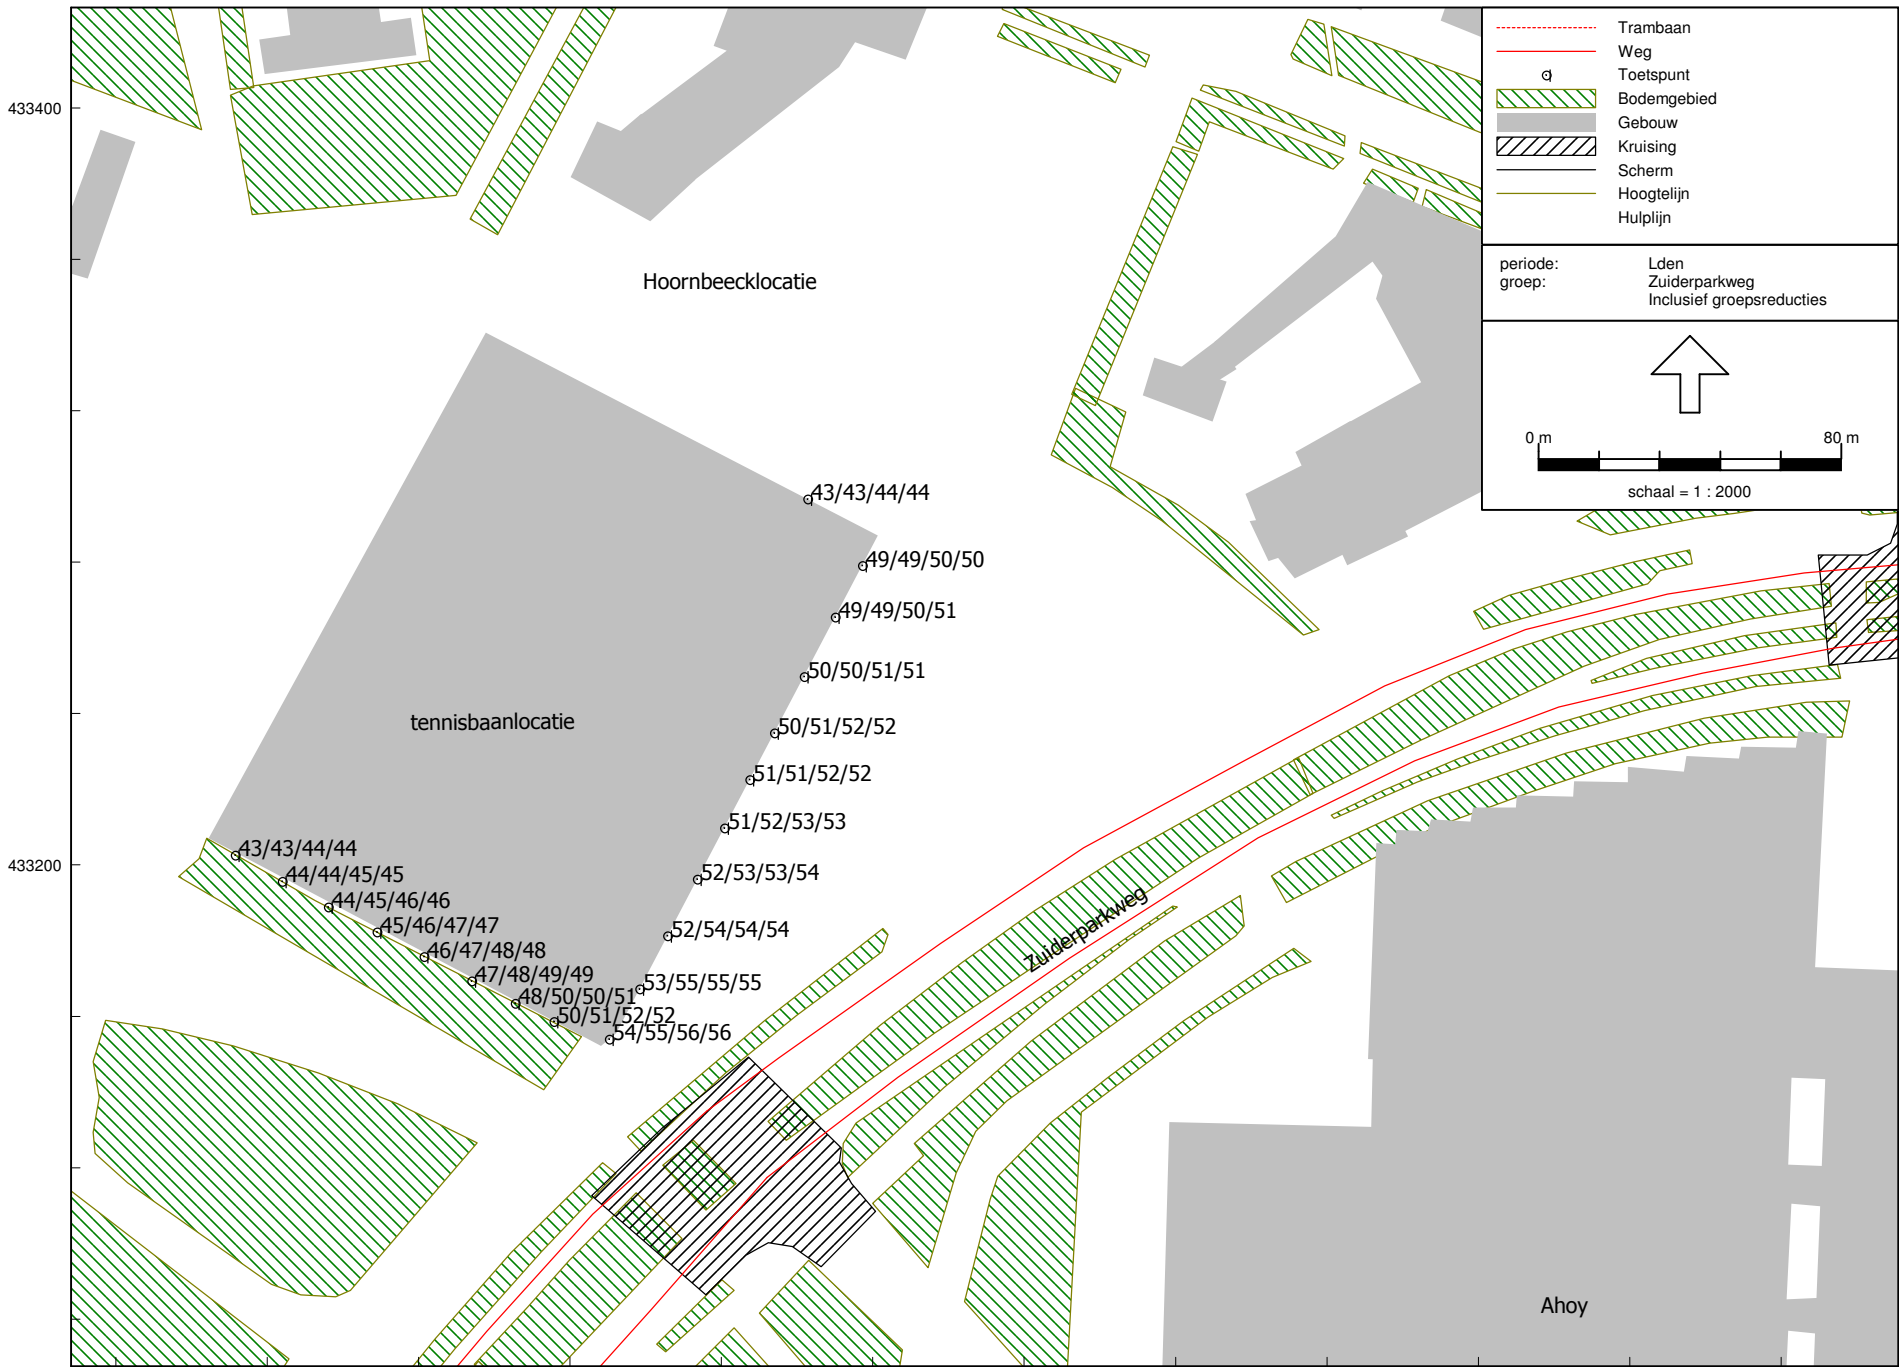


92600
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [nieuwbouw - VL toetsing tennisbaanlocatie] , Geomilieu V2.61

Geluidsbelasting Zuiderparkweg op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld
Waarden in Lden na toepassing van de aftrek van 5 dB(A) conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

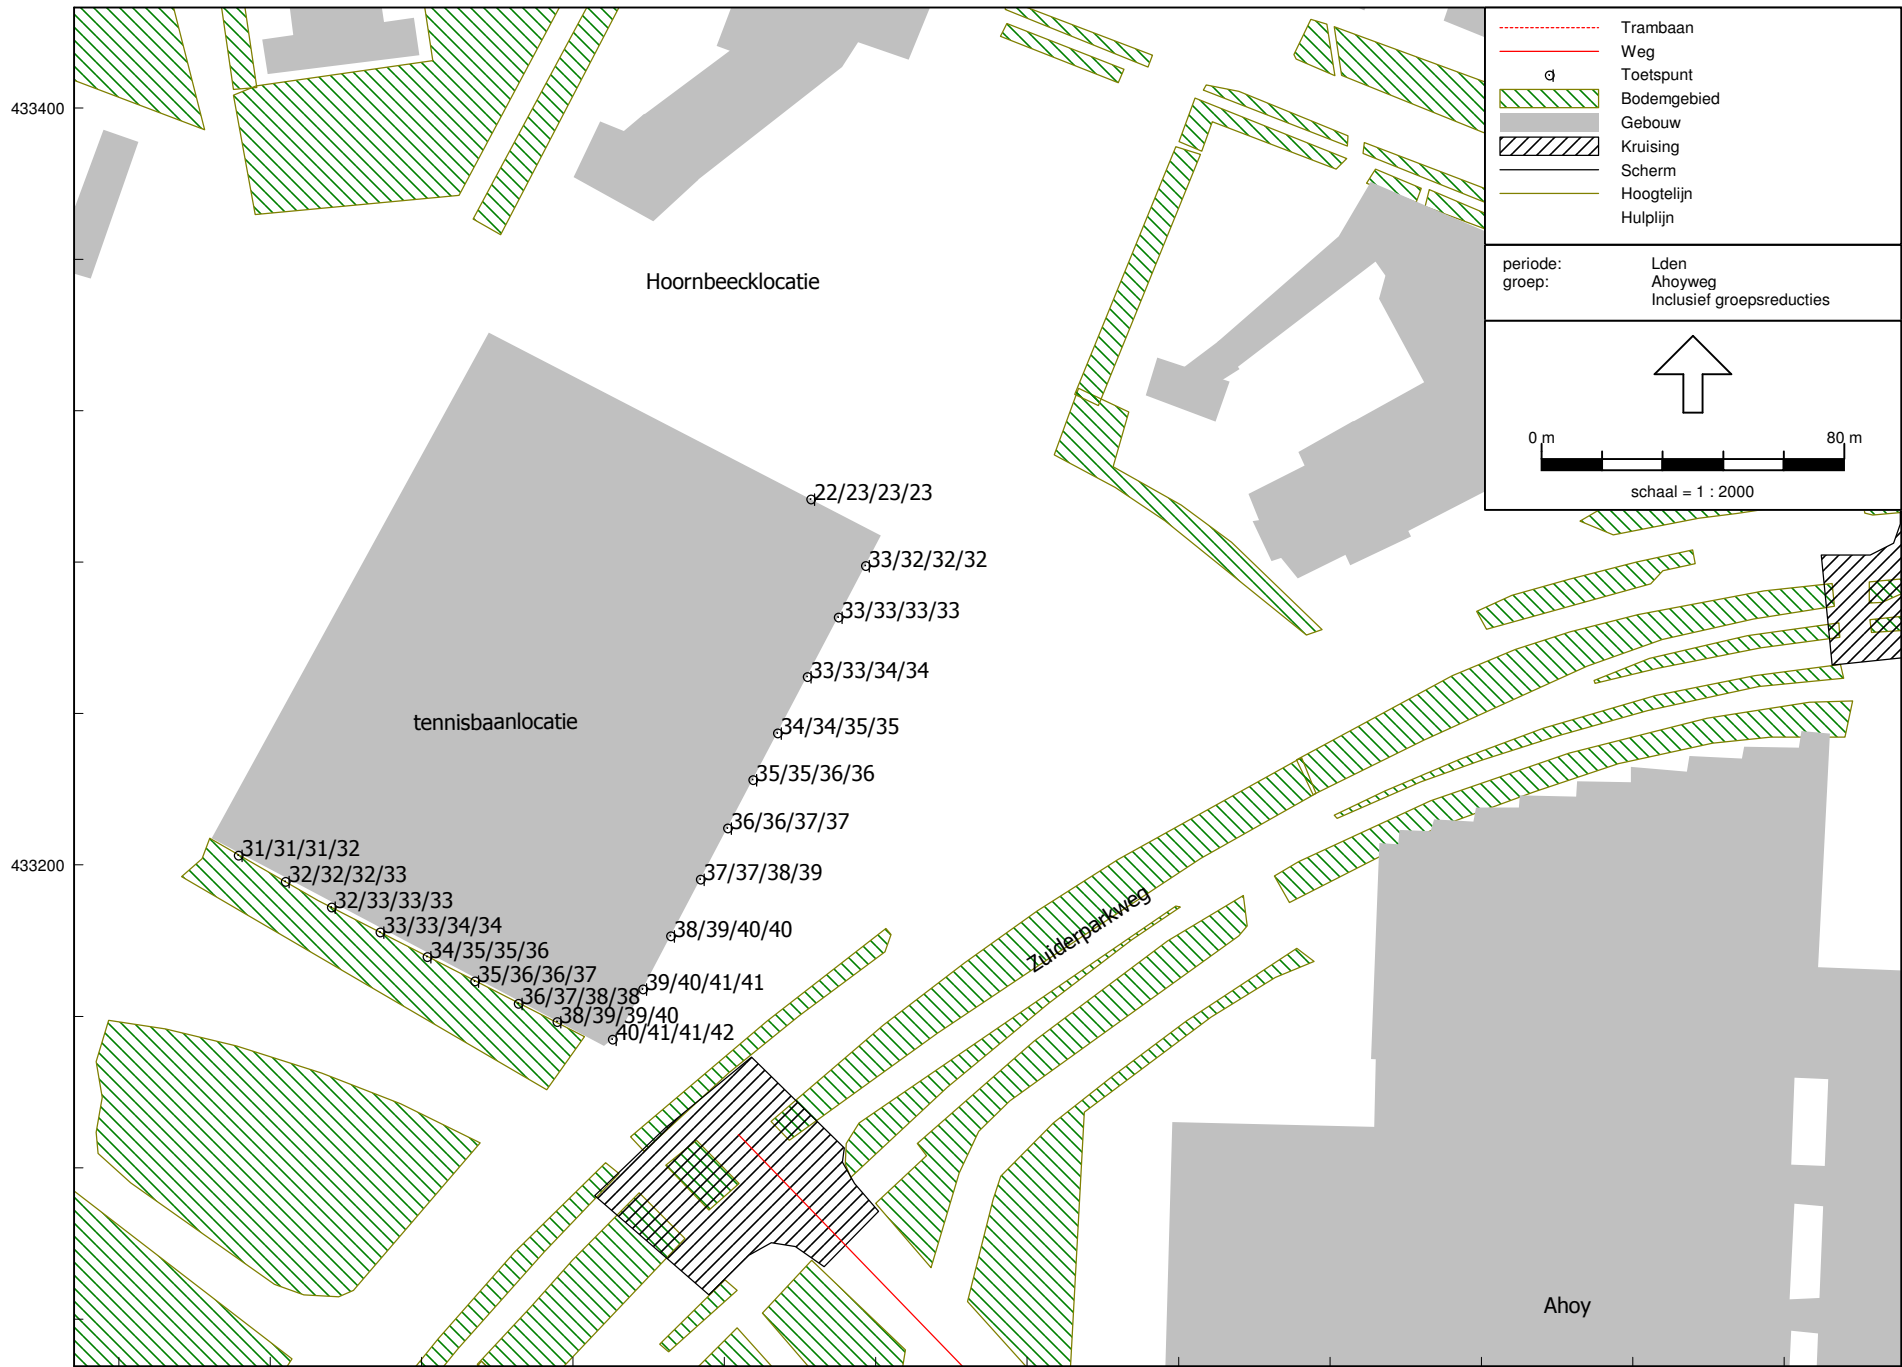


92600 92800 93000
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [nieuwbouw - VL toetsing tennisbaanlocatie] , Geomilieu V2.61

Geluidsbelasting Ahoyweg op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld
Waarden in Lden na toepassing van de aftrek van 5 dB(A) conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

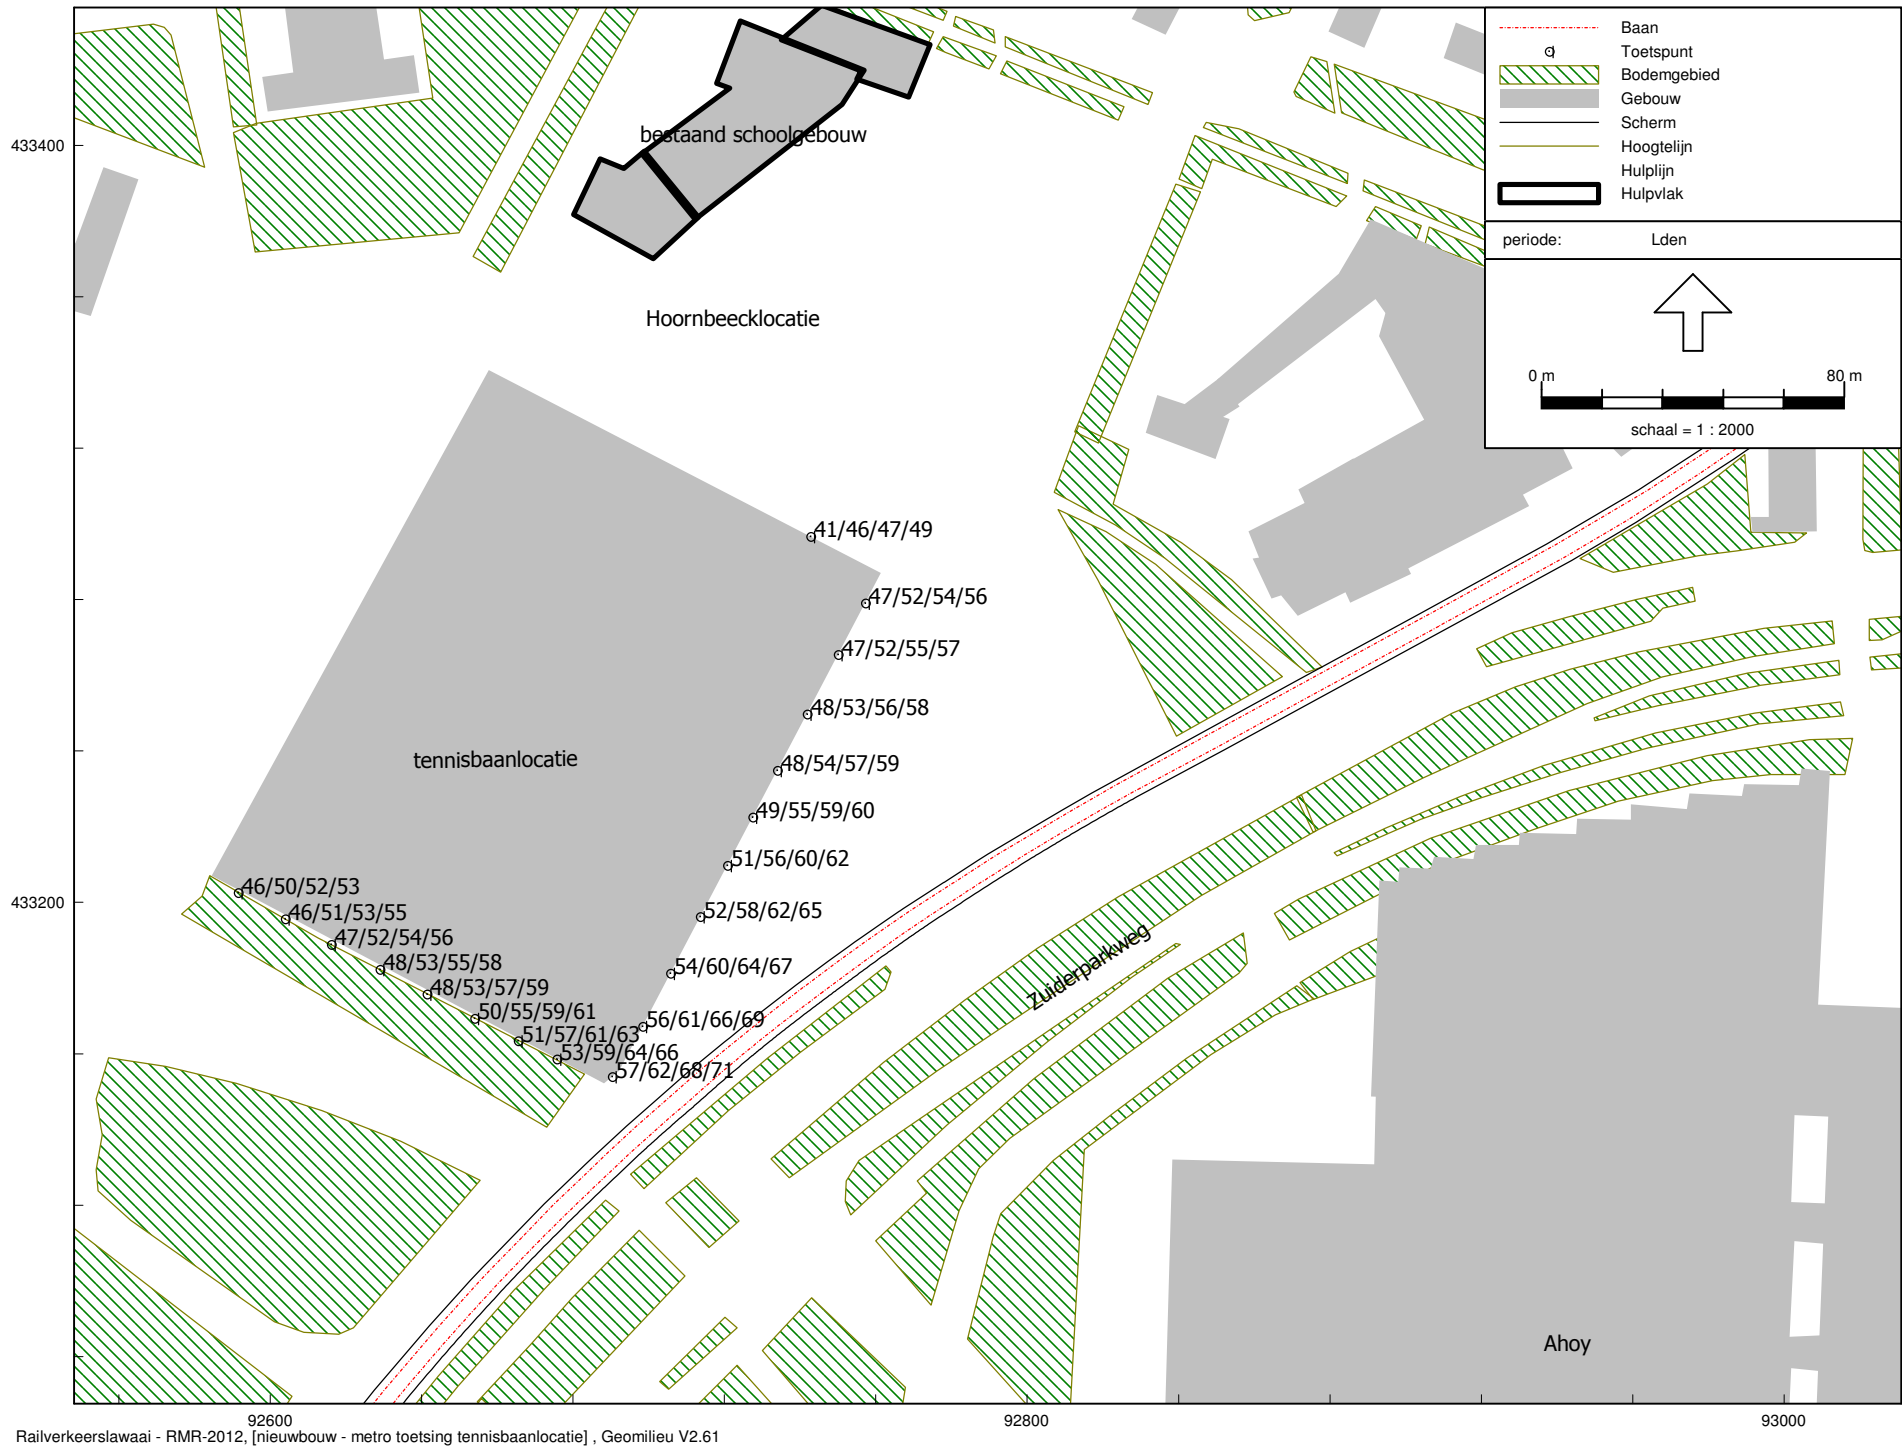


Railverkeerslawai - RMR-2012, [nieuwbouw - metro toetsing tennisbaanlocatie] , Geomilieu V2.61

Waarden in Lden op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld

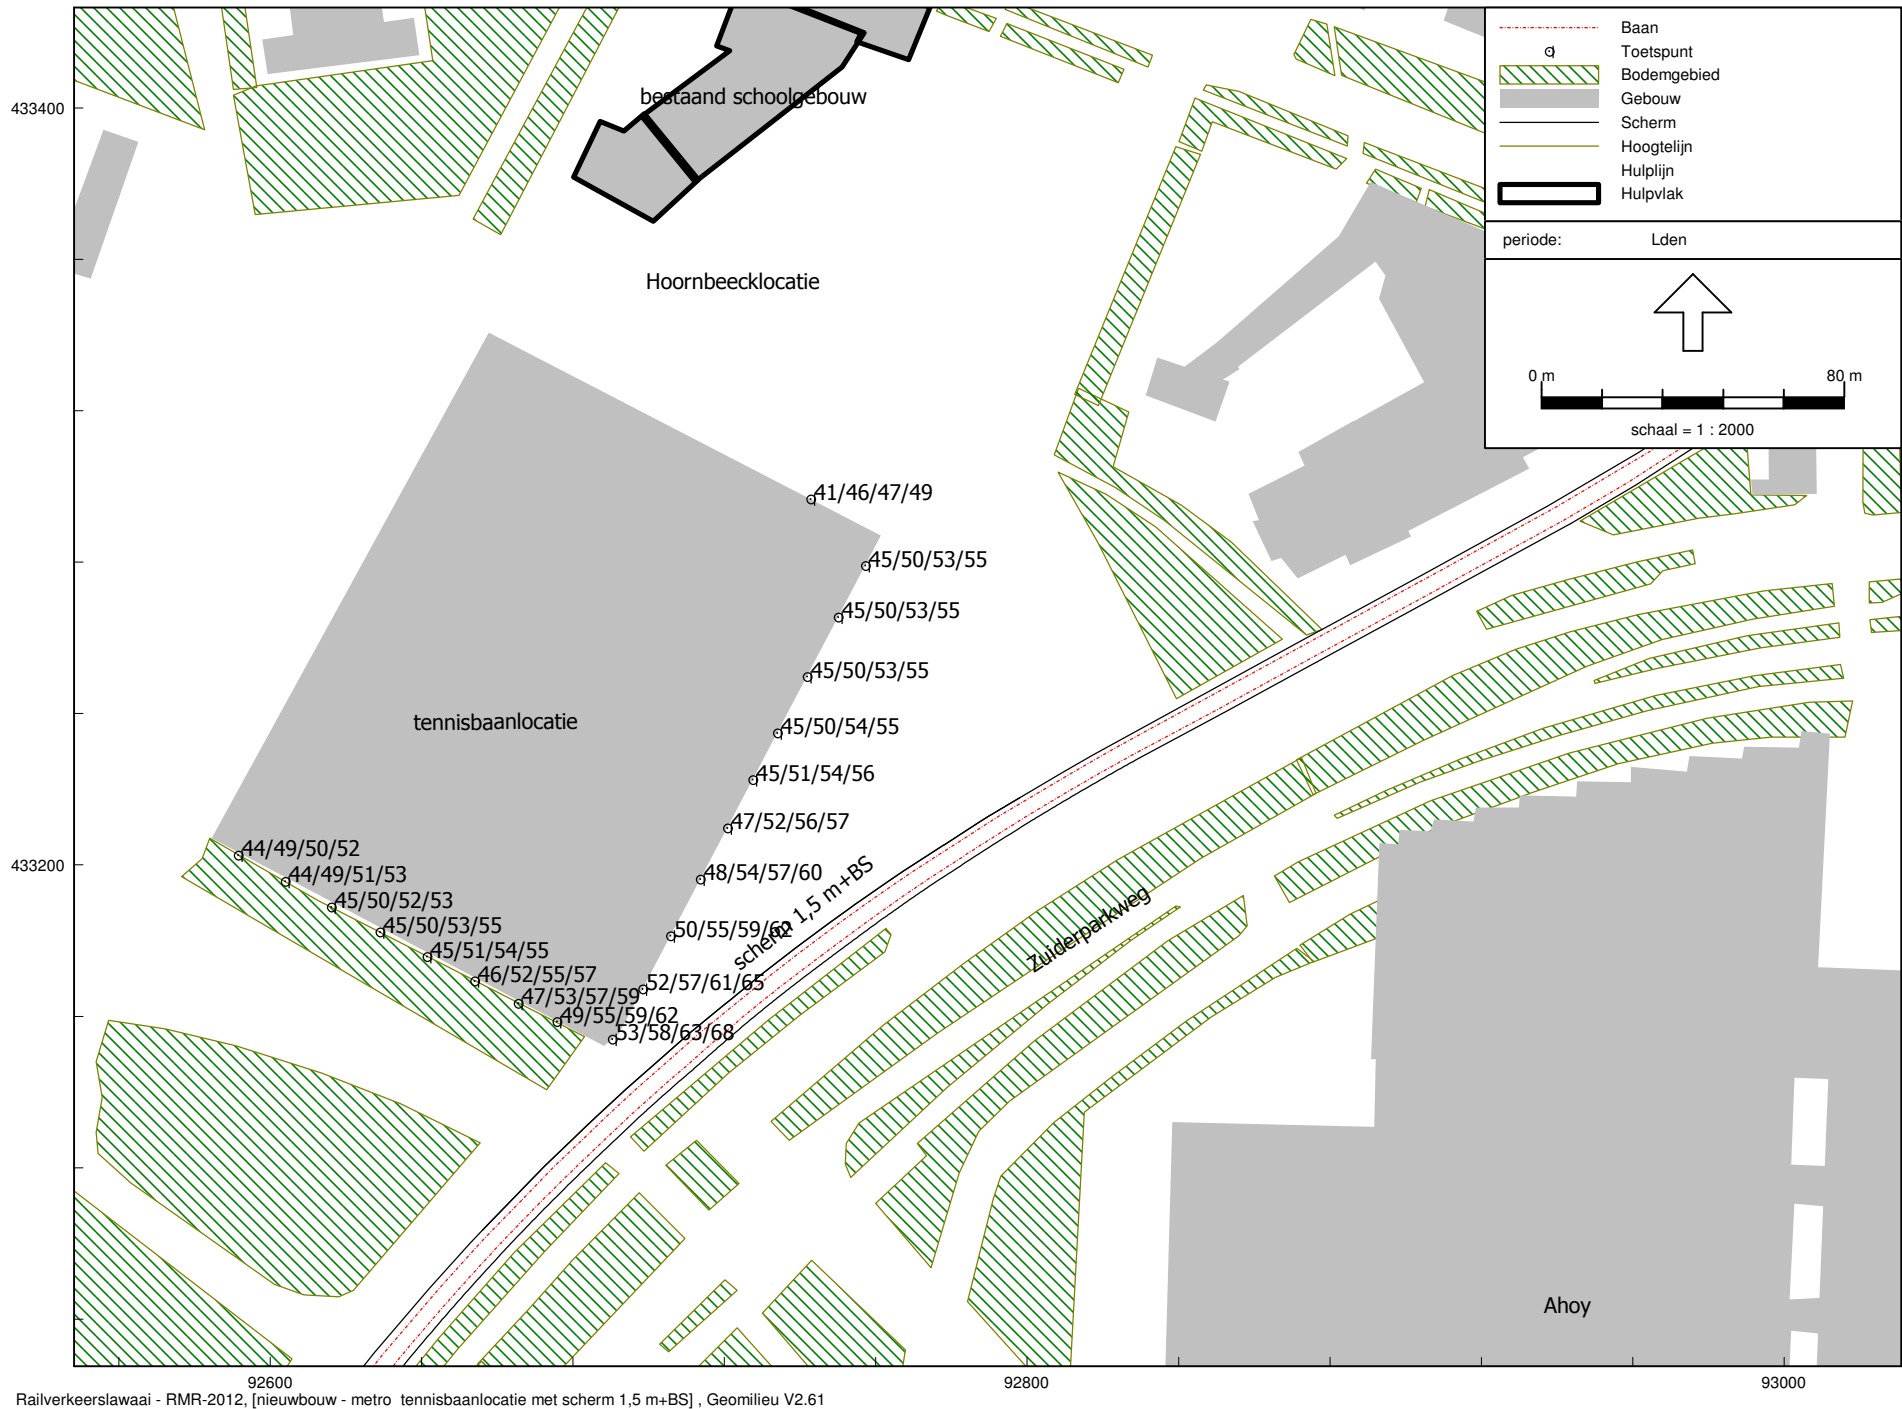


Geluidsbelasting (Lden) metro op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld
Situatie met scherm 1,5 meter+ bovenkant spoor

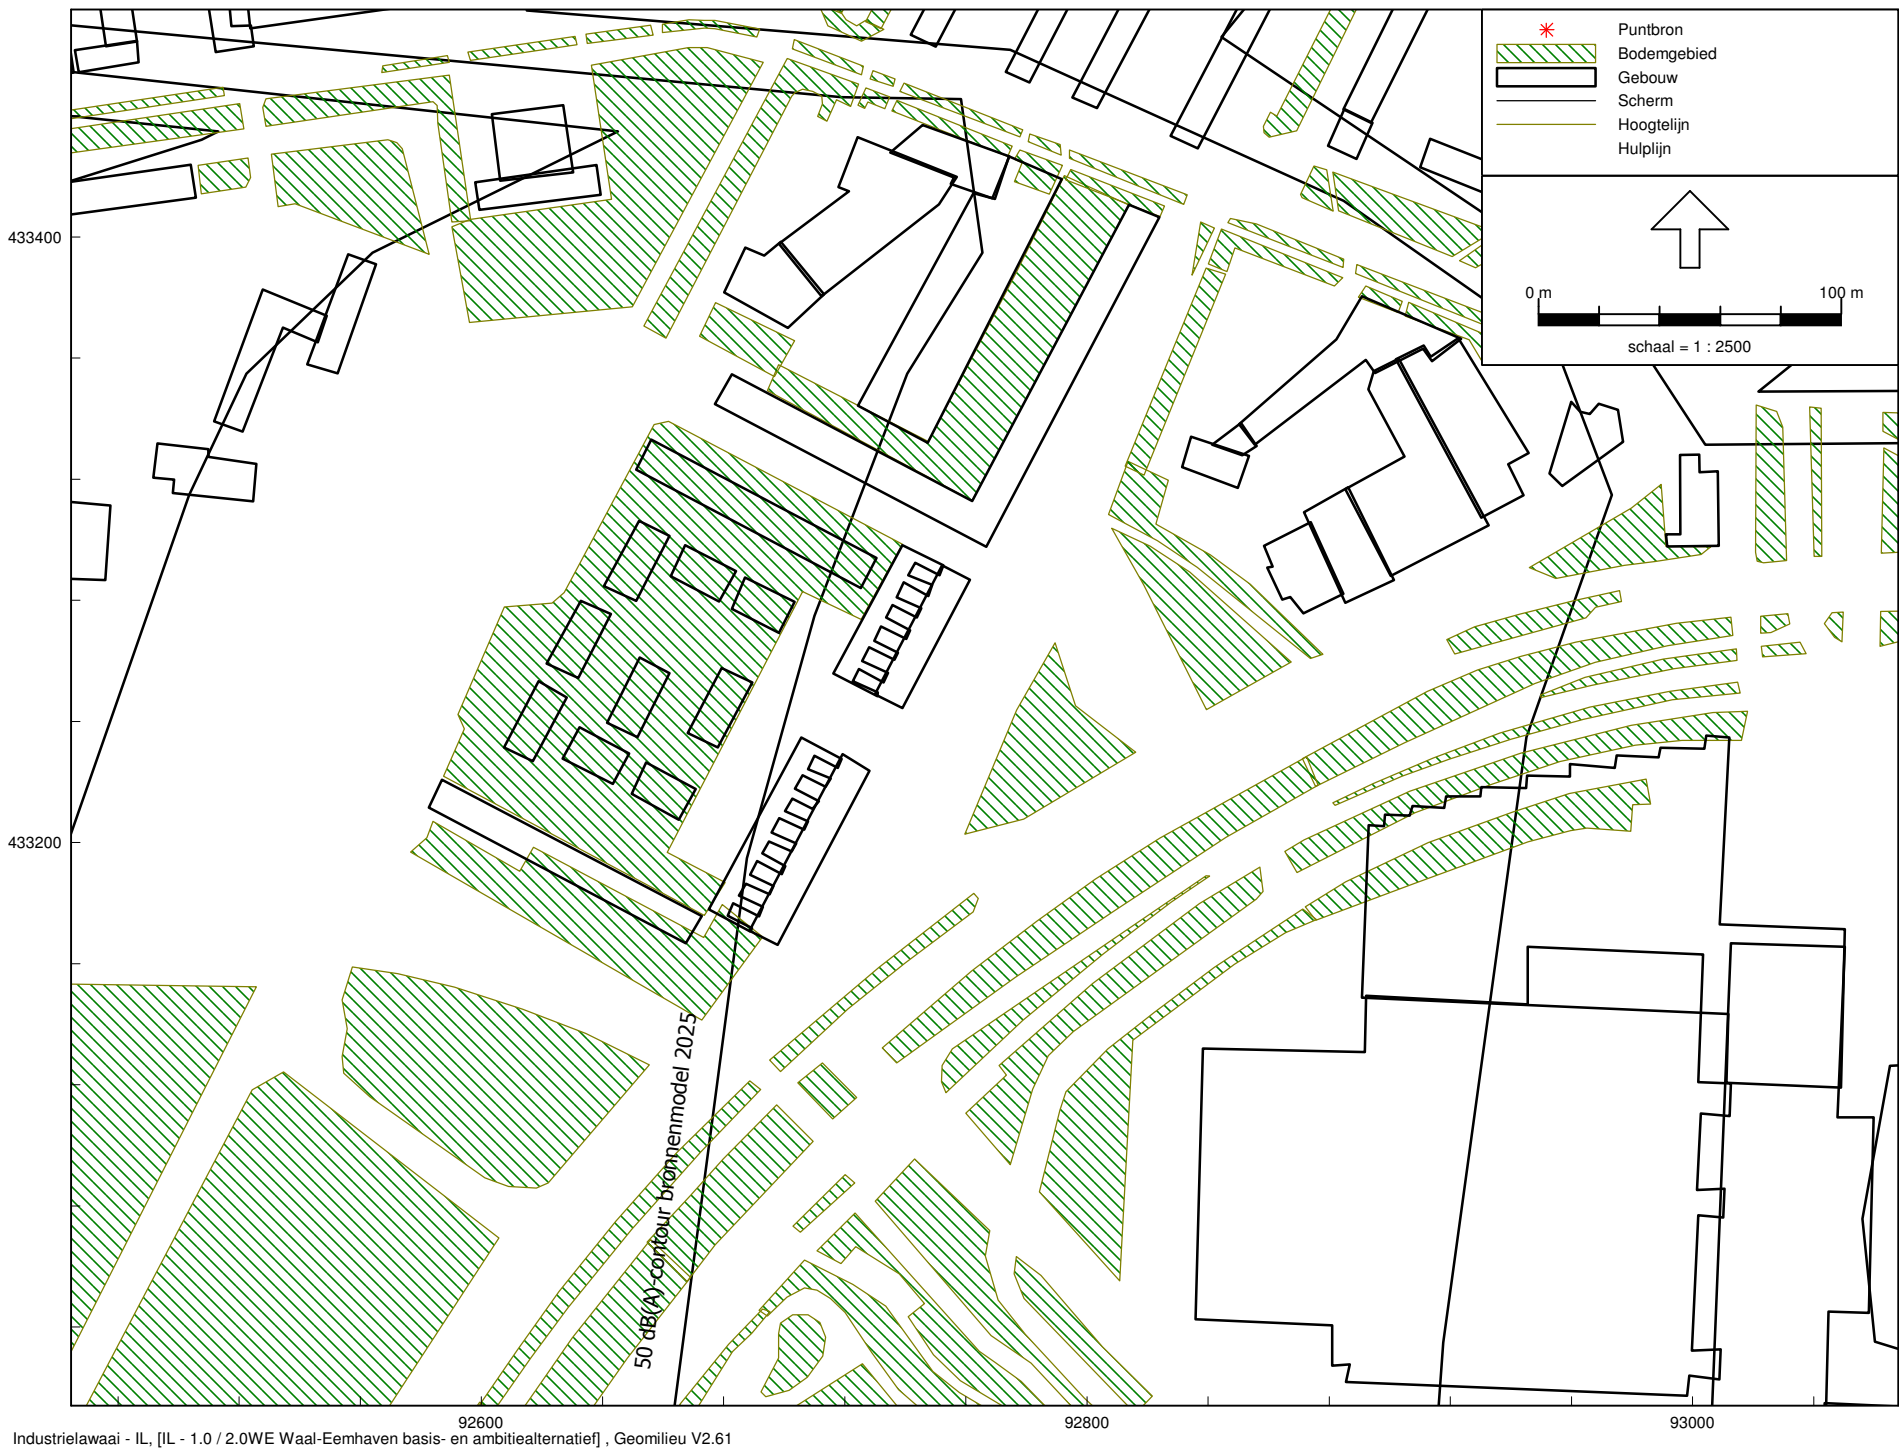


Industrielawaai - IL, [IL - 1.0 / 2.0WE Waal-Eemhaven basis- en ambitiealternatief] , Geomilieu V2.61

Ligging nieuwbouw ten opzichte van contouren bronnenmodel 2025 Waal-Eemhaven

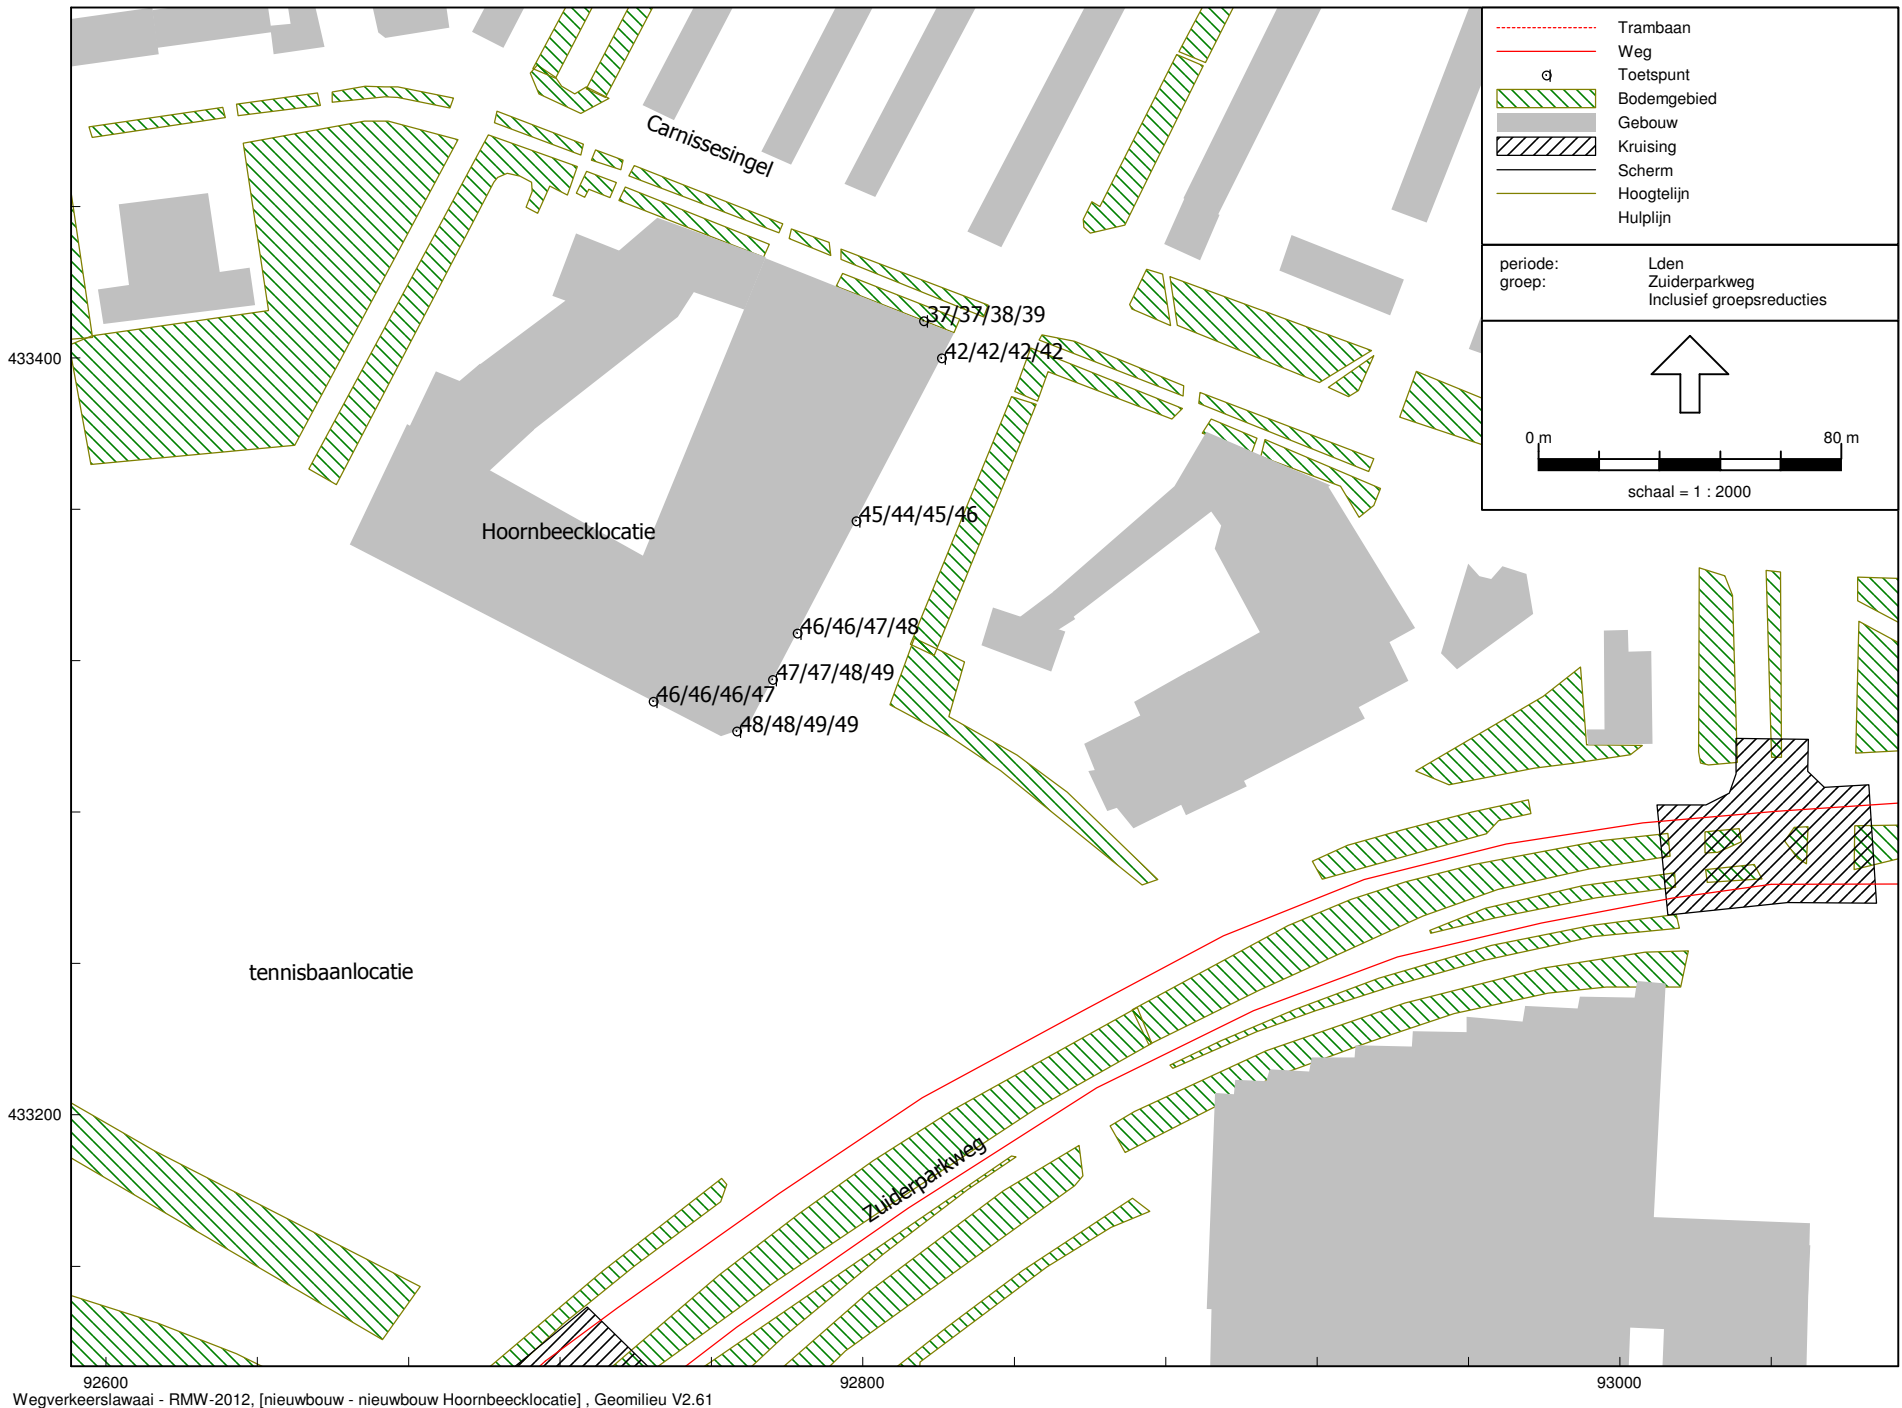


Geluidsbelasting Zuiderparkweg op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld
Waarden in Lden na toepassing van de aftrek van 5 dB(A) conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

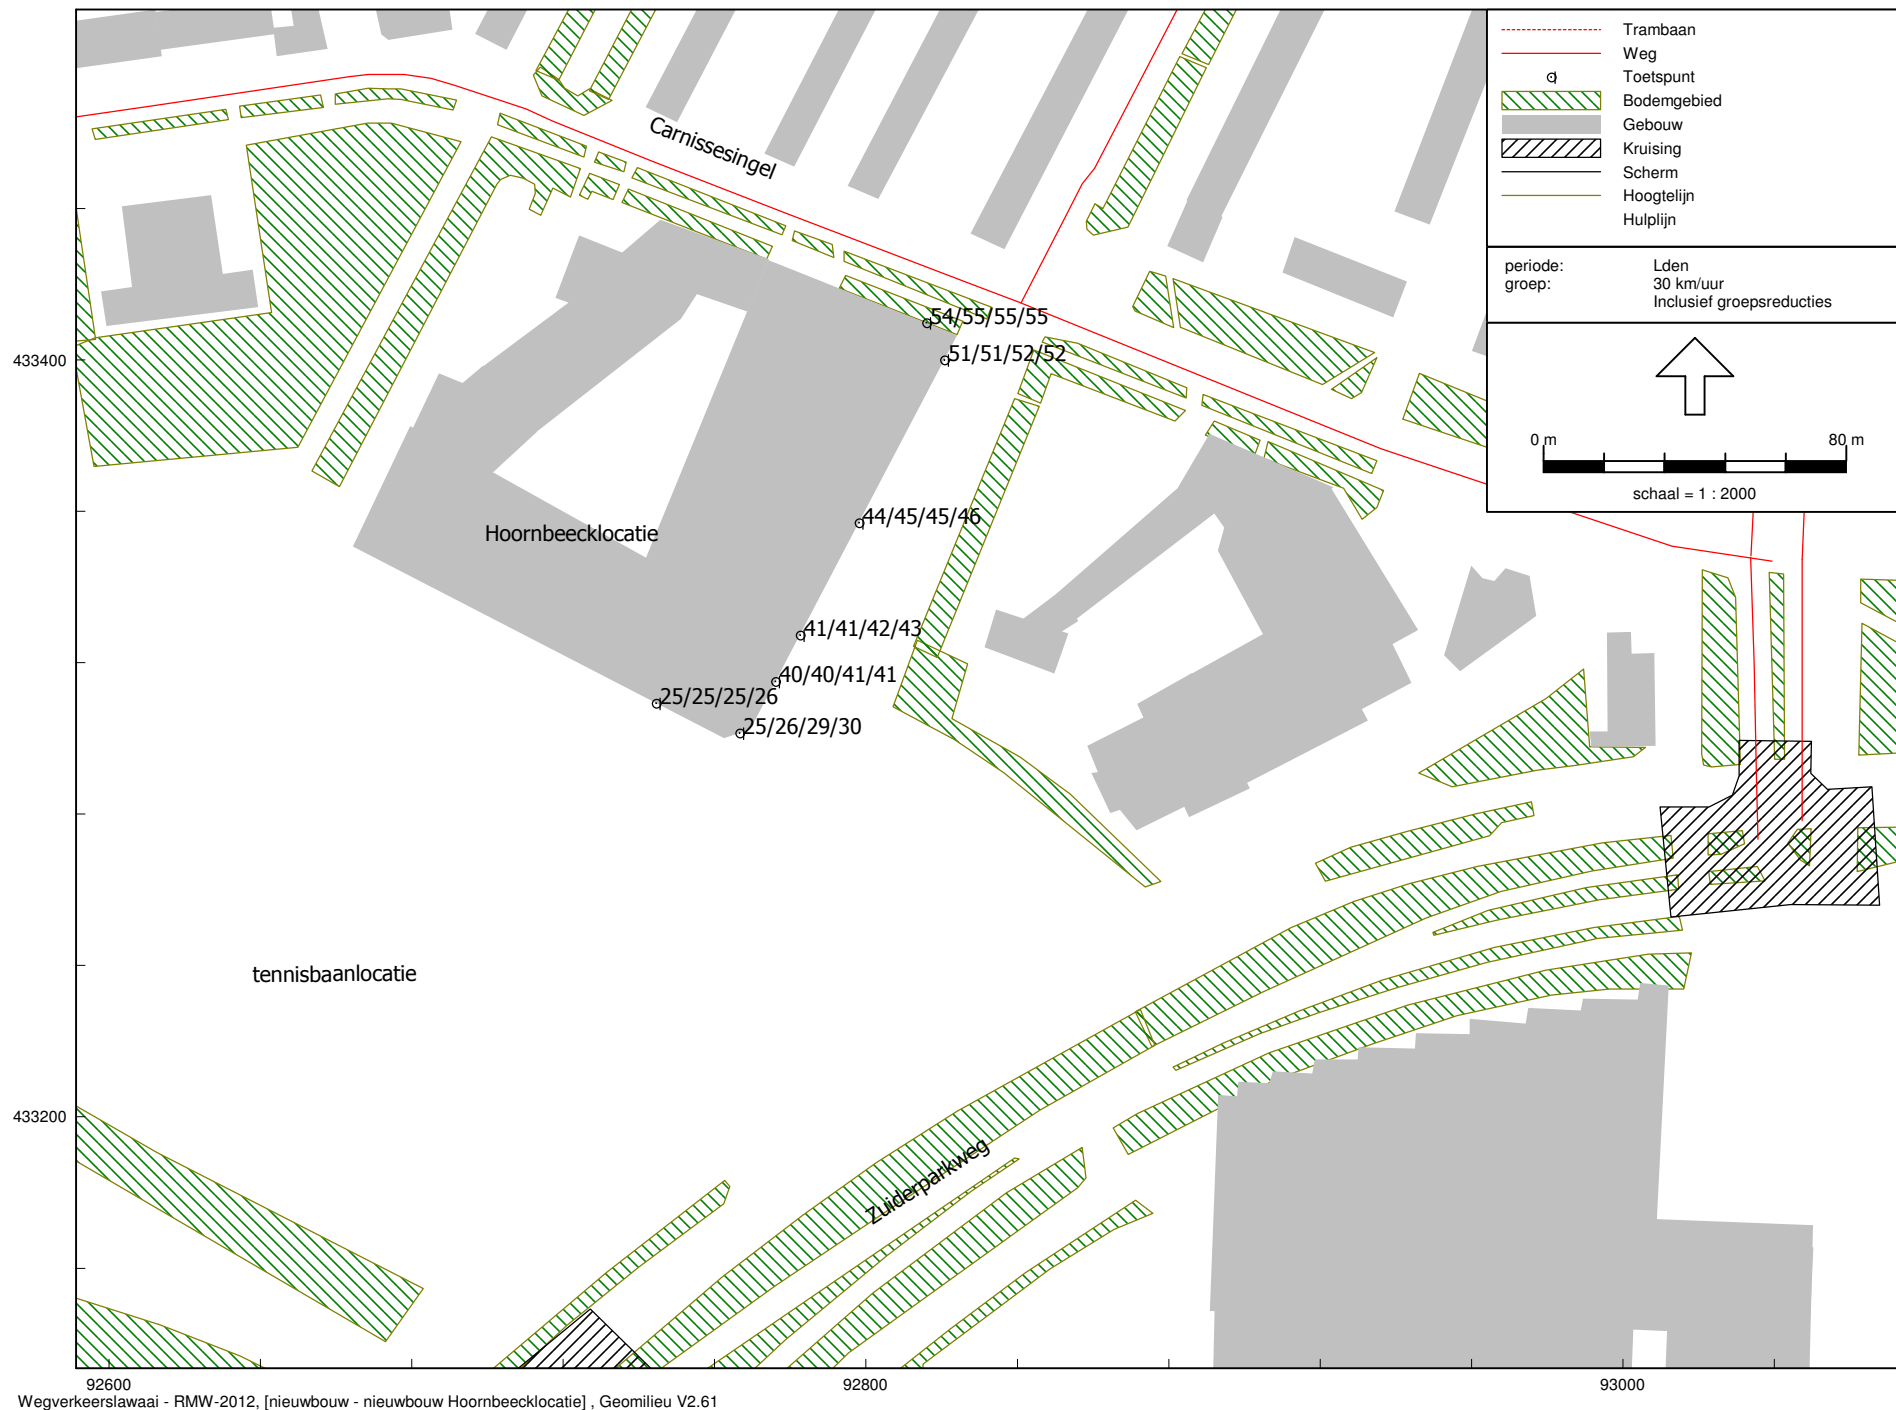

Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [nieuwbouw - nieuwbouw Hoornbeeklocatie], Geomilieu V2.61

Geluidsbelasting 30 km/uur wegen op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld
Waarden in Lden na toepassing van de aftrek van 5 dB(A) conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

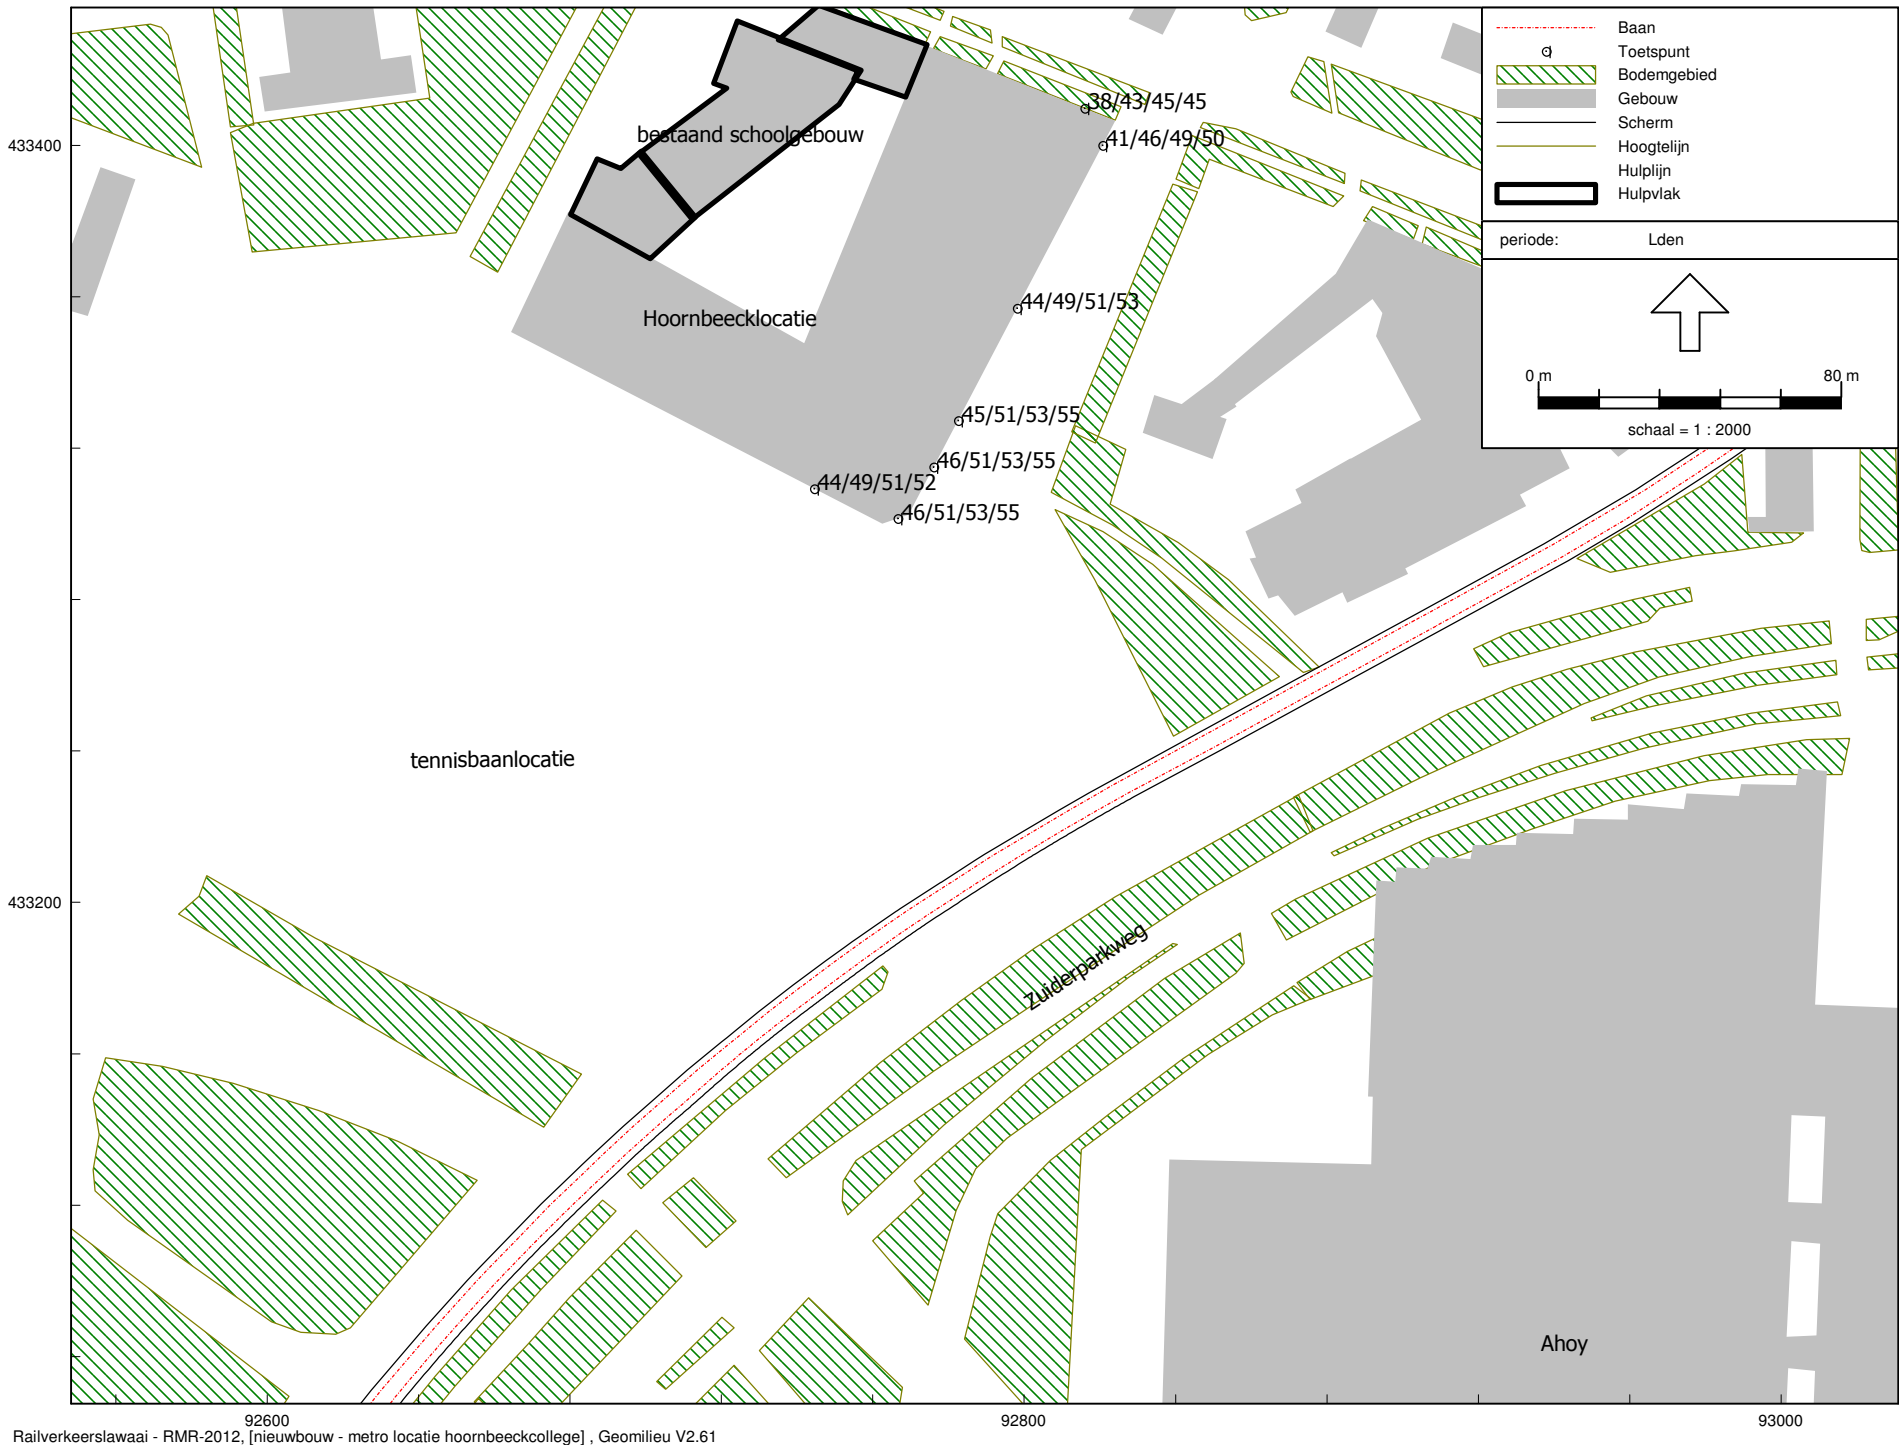

Railverkeerslawai - RMR-2012, [nieuwbouw - metro locatie hoornbeekcollege] , Geomilieu V2.61

Waarden in Lden op 1,5/4,5/7,5/10,5 meter+ maaiveld

Wet geluidhinder

Zones langs (spoorweg)wegen en rond industrieterreinen

Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder ligt langs elke weg, de meeste spoorwegen en industrieterreinen een geluidszone. De zonebreedte langs een stedelijke weg bedraagt 200 meter bij 1 of 2 rijstroken en 350 meter in geval van 3 of meer rijstroken.

Uitzondering op bovenstaande vormen wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en wegen die in een woonerf zijn opgenomen; dergelijke wegen hebben geen geluidszone.

Wanneer nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone van een weg mogelijk worden gemaakt dient akoestisch onderzoek plaats te vinden, waarbij een toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder wordt uitgevoerd. De nieuw te bouwen woningen op het tennispark en de uitbreiding van het Hoornbeeckcollege en de woningen naast deze school liggen geheel dan wel gedeeltelijk binnen de zone van de Zuiderparkweg, de Ahoyweg, de metrolijn Rotterdam-Spijkenisse en de gezoneerde industrieterreinen Waal-Eemhaven en Maas-Rijnhaven.

Van de 30 km/uur wegen heeft alleen de Carnissensingel enige invloed op de nieuwbouw. De geluidbelasting vanwege deze weg wordt niet getoetst aan de normen van de Wet geluidhinder, maar wordt wel inzichtelijk gemaakt om te kunnen bepalen of die past binnen een goede ruimtelijke ordening.

Alle overige wegen nabij het plangebied hebben een zeer lage verkeersintensiteit en/of liggen op relatief grote afstand, waardoor de invloed van die wegen verwaarloosbaar is.

Normstelling

De geluidsbelasting voor wegen en de metro wordt uitgedrukt in L_{den} , een gewogen gemiddelde over dag- avond- en nachtperiode, waarbij middels een toeslag rekening wordt gehouden met het feit dat in de avond en nacht eerder geluidhinder kan ontstaan dan overdag. Uitgangspunt is dat de geluidsbelasting op de gevel van nieuwe woningen of scholen niet hoger dient te zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB (L_{den}). Indien het plangebied binnen de zone van meerdere wegen is gelegen dient de berekening en toetsing aan de Wet geluidhinder per weg te worden uitgevoerd.

Voor industrieterreinen wordt de geluidbelasting bepaald in L_{etmaal} , waarbij de voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) bedraagt.

Indien niet zondermeer aan de voorkeurswaarde(n) kan worden voldaan dient te worden onderzocht of de geluidsbelasting middels maatregelen kan worden gereduceerd.

Mochten dergelijke maatregelen niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn, dan kunnen Burgemeester en Wethouders een hogere waarde vaststellen. De maximale grenswaarde die kan worden vastgesteld verschilt per situatie. Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de situaties die bij Hart van Zuid voorkomen

Cumulatie

Indien voor een bepaalde locatie vanwege meer dan één bron de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient er onderzoek plaats te vinden naar het effect van cumulatie van

geluidbronnen. Burgemeester en Wethouders stellen alleen dan een hogere waarde vast indien er naar hun oordeel sprake is van een aanvaardbare (gecumuleerde) geluidsbelasting.

Artikel 110g van de Wet geluidhinder

In de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden is bij toetsing aan de Wet geluidhinder van wegverkeerslawaaï een aftrek op de berekende geluidsbelasting van toepassing. Voor wegen met een maximumsnelheid lager dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Voor 30 km/uur wegen geldt dat er niet wordt getoetst aan de Wet geluidhinder. Bij de beoordeling wordt echter zo veel mogelijk aangesloten bij het toetsingskader van de Wet geluidhinder. Om de rekenresultaten goed vergelijkbaar te maken wordt ook op 30 km/uur wegen een aftrek toegepast.

Voor 30 km/uur wegen is het motorgeluid sterker bepalend dan voor 50 km/uur wegen en daardoor staat niet bij voorbaat vast dat de toe te passen aftrek voor 30 km/uur wegen eveneens 5 dB zou moeten bedragen.

Op 16 april 2014 heeft de EU de verordening nr 540/2014 vastgesteld met betrekking tot het geluidniveau van motorvoertuigen. Deze verordening geeft een fasegewijze aanscherping van de normen voor geluidsemissies aan. Op basis van de richtlijn en toekomstige ontwikkelingen, waaronder een toename van elektrisch rijden, kan een aanzienlijke afname in het motorgeluid worden verwacht. Hetzelfde geldt overigens voor bandengeluid, maar van een aparte aanscherping van geluidseisen voor banden is vooralsnog afgezien. Wel ziet het er naar uit dat het in 2012 ingevoerde bandenlabel een gunstig effect sorteert: de beschikbaarheid en informatie over stillere banden is de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Er kan geen garantie worden gegeven dat een reductie wordt gehaald die overeenkomt met de aftrek die nu wordt toegepast volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. Achteraf moet bijvoorbeeld worden geconstateerd dat de reducties die sinds midden jaren '80 op grond van artikel 110g (destijds artikel 103) nog niet zijn behaald.

De aftrek van artikel 110g (oorspronkelijk artikel 103) van de Wet geluidhinder is overigens ook mede ingegeven om te komen tot uitvoerbare wet met een realistische normstelling.

Dit is ook op te maken uit de toelichting van recente aanpassing van 15 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/44256, tot wijziging van de Regeling van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333.

Al met al kan worden geconcludeerd dat voor zowel bandenlawaaï als motorlawaaï de komende jaren verbeteringen zijn te verwachten. Er is geen reden aan te nemen dat op 30 km/uur minder reductie wordt gehaald dan op 50 km/uur wegen. Voor het vergelijken van de geluidbelasting op 30 km/uur wegen met de normen van de Wet geluidhinder is het toepassen van een aftrek van 5 dB dan ook een aannemelijk uitgangspunt.

Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

De meeste inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat standaard geluideisen met de mogelijkheid van het vaststellen van maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag. Omvangrijkere inrichtingen hebben een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig. In de vergunning zijn meestal geluidvoorschriften opgenomen.

Bij vaststelling van een bestemmingsplan dient aannemelijk te zijn dat kan worden voldaan aan de betreffende geluidnormen. Het Activiteitenbesluit stelt maximale waarden aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en piekniveau's L_{Amax} ter plaatse van woningen en andere gevoelige bestemmingen. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Tabel 1: Overzicht geluidnormen Activiteitenbesluit

geluidsbelasting	dag	avond	nacht
	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woning	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van woning	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Indien het bevoegd gezag oordeelt dat bovenstaande normen niet passend zijn in een specifieke situatie, dan kan er (gemotiveerd) een maatwerkvoorschrift worden opgelegd. Een dergelijk maatwerkvoorschrift kan zowel het toelaten van een hogere als een beperking tot een lagere geluidbelasting inhouden. Veelal zal het achtergrondniveau van andere geluidbronnen een belangrijke rol spelen bij het al dan niet overgaan tot het vaststellen van een maatwerkvoorschrift. Hoewel er sprake is van een gebied dat moet functioneren als een stadscentrum met een plaatselijk verhoogde achtergrondniveau, wordt voornamelijk aangenomen dat het bevoegd gezag niet zal afwijken van de gebruikelijke normstelling.

Op dit moment ontbreken in de meeste nieuw te bestemmen situaties de gegevens om definitieve berekeningen en toetsingen uit te voeren. Daarom is in deze fase onderzocht of het (eventueel onder zekere voorwaarden) mogelijk is te voldoen aan de normering.

Opgemerkt wordt dat het busstation niet wordt beschouwd als een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De gevolgen van wijzigingen aan de OV-knoop worden daarom beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Basis- en ambitie alternatief


Op basis van de visie van Ballast Nedam onderscheiden we het basisprogramma (gecommitteerd door Ballast Nedam) en het ambitieuze programma (visie Ballast Nedam). In de onderstaande tabel is verschil in gebouwd programma inzichtelijk gemaakt. Met "x" is aangegeven welk programma tot de basis behoort en hoeveel in de ambitie wordt toegevoegd.

Programma	Toegevoegd	Basis	Ambitie
	m ² BVo		
Kunstenpand			
Kunstenpand (theater, bibliotheek en café)	6.900	x	x
Zwembad			
Zwembad	800	x	x
Ahoy	28.700		
Vernieuwing Hallen Ahoy	1.300	x	x
Congrescentrum (ICC) + Muziekhal (ingepast in ICC)	27.500	x	x
OV-Knooppunt	herinrichting		
Inrichting OV-Knooppunt	-	x	x
Openbare Ruimte	herinrichting		
Inrichting openbare ruimte	-	x	x
Detailhandel	5.200		
Winkelcentrum Zuidplein	5.200	x	x
(extra) uitbreiding winkelcentrum Zuidplein	3.000		x
Gemengd *	6.900		
Kiosk - OV knooppunt (vervangen)	200	x	x
Horeca zwembad - Plein op Zuid	400	x	x
Coffee Corner - Plein op Zuid	100	x	x
Commerciële ruimte onder metrohal	700	x	x
Plint zwembad - Gooilandsingel	900	x	x
Stadswinkel Zwembad - Plein op Zuid	800	x	x
Horeca tegenover Ahoy	200		x
Commerciële ruimten - onder metrobaan Noord	2.900		x
Zwembad Kelder	900		x
Zwembad 2e etage	1.000		x
Woningen (aantal woningen)	95		
Woningen op voormalige tennisbanen	75	x	x
Woningen nabij Hoornbeeckcollege	20	x	x
Hotel (aantal kamers)	200		
Hotel	200	x	x
Onderwijs			
Uitbreiding Hoornbeeckcollege	2.800	x	x
Bioscoop			
Bioscoop	6.700		x
Parkeren (aantal parkeerplaatsen)	380		
Parkeergarage Zuidplein	300	x	x
Parkeren Hotel	30	x	x
Parkeren Bioscoop	50		x

Betreft het ruimtelijk programma wat leidt tot andere milieueffecten.


Basis alternatief:

Basisprogramma (gecommitteerd door Ballast Nedam) met gebruik bestaande busroutes

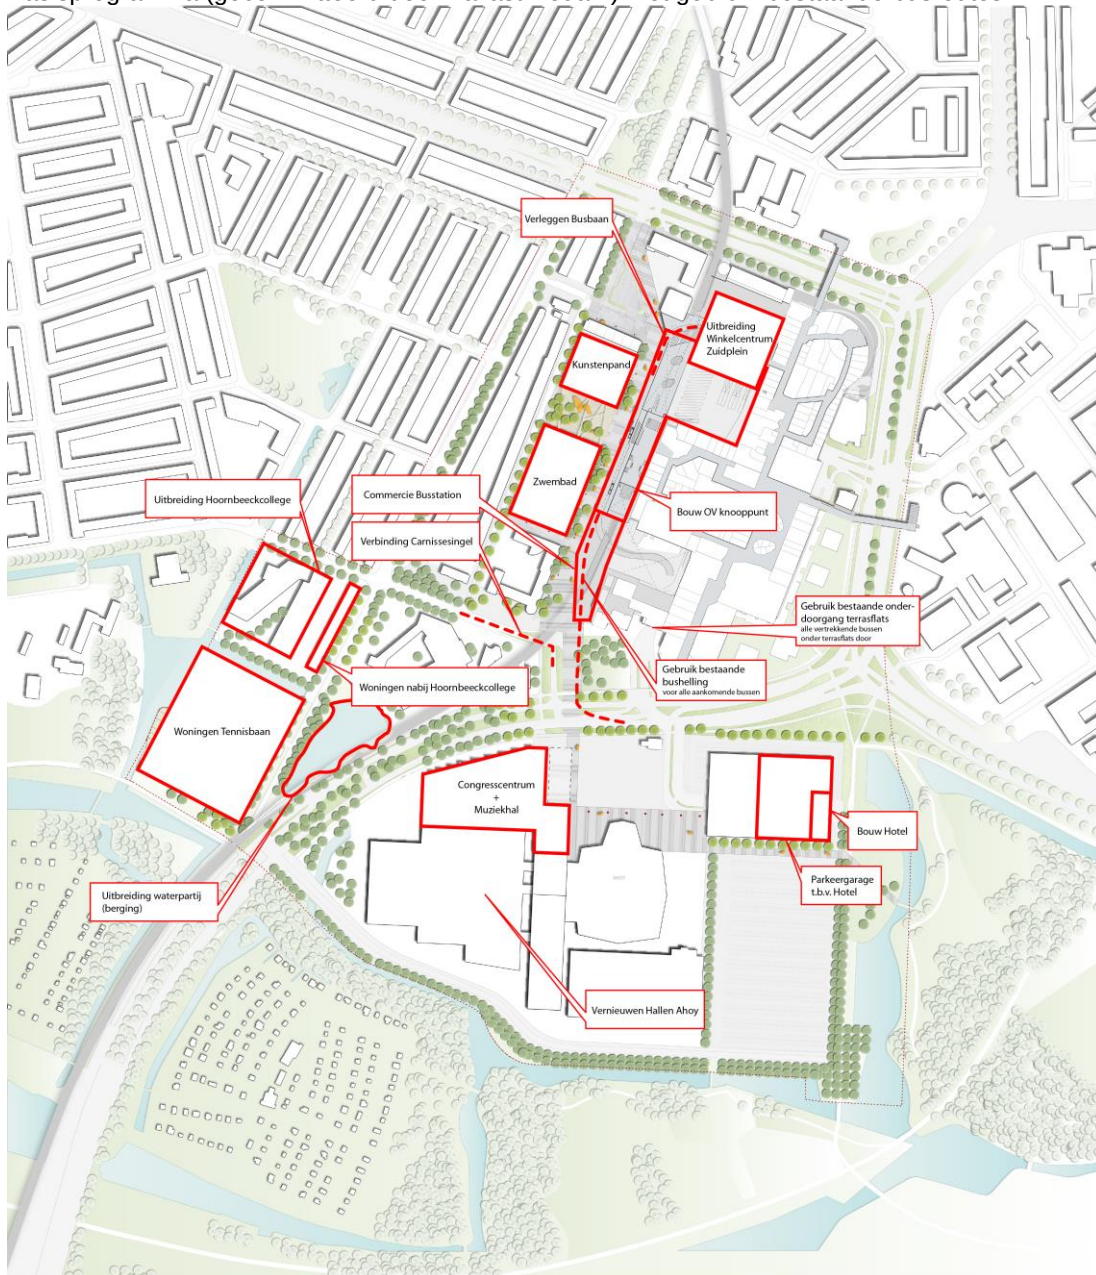

Ambitie alternatief:

Ambitieuus programma (visie Ballast Nedam) met gebruik bestaande busroutes

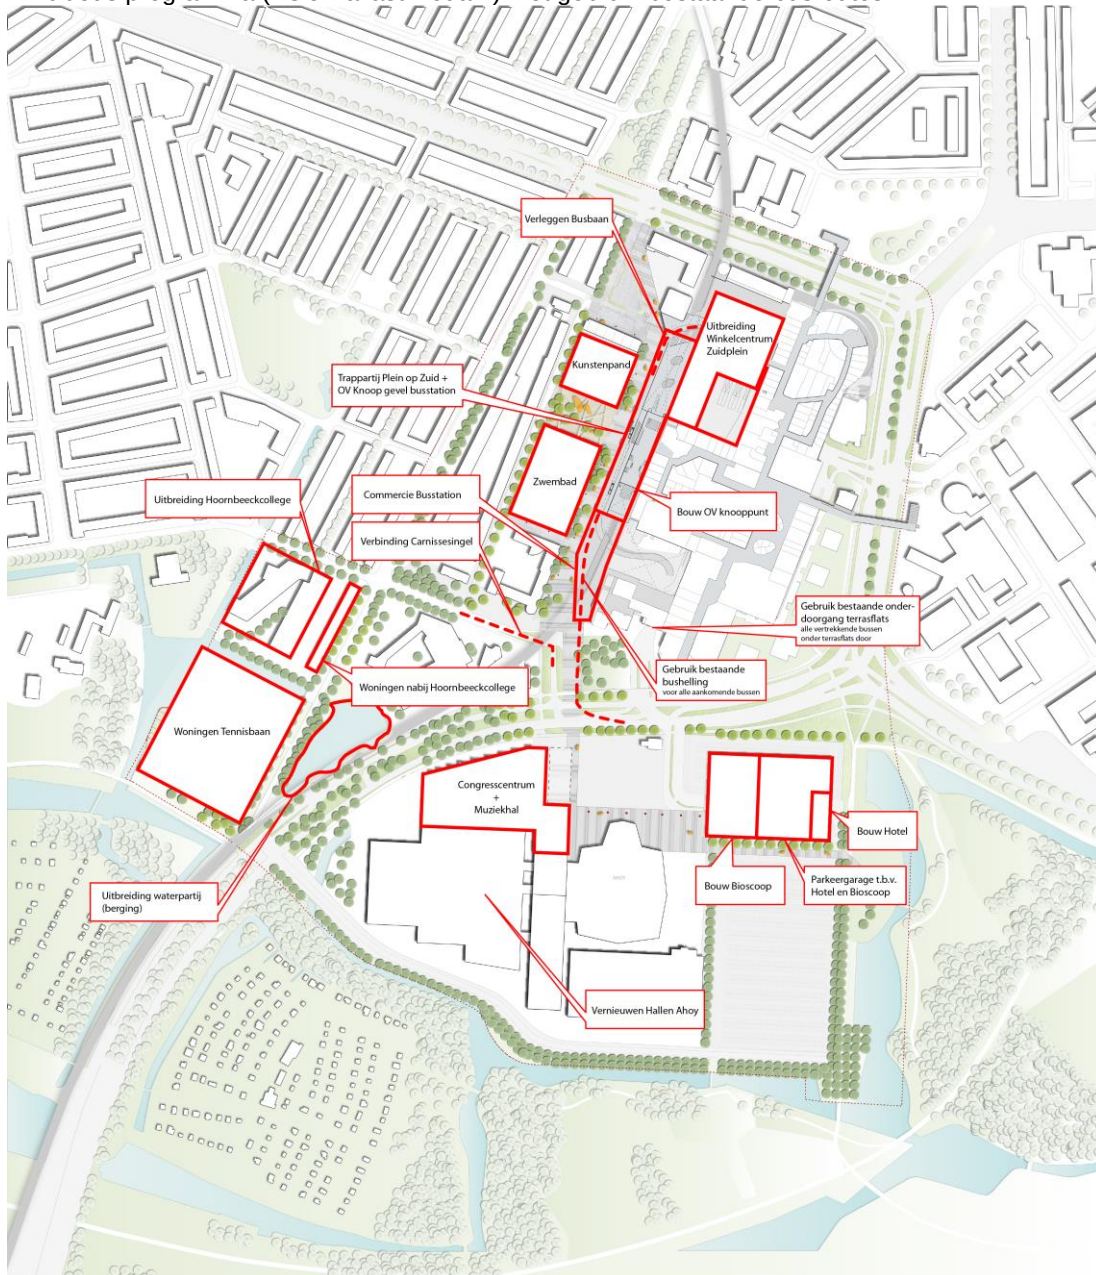

Variant 1. Optimalisatie kwaliteit openbare ruimte

- Verleggen busbaan: alle vertrekkende en komende bussen onder terrasflats door, de Gooilandsingel wordt busvrij.
- Overkapping busbaan rondom terrasflats, leefbaarheid vergroten.
- Zichtbare groene blauwe dragers, integreren en toevoegen groen en water in het gebied; met name in relatie tot de Gooilandsingel
- Verschillende mogelijkheden watercompensatie. Andere oplossingen waterberging en toevoegen van open water in plaats van huidige locatie waterberging.




Variant 2. Optimalisatie bereikbaarheid en parkeren (focus op thema verkeer)


- Ontsluiting Carnissensingel via verlengde Goereesestraat in plaats van huidige Carnissensingel.
- Extra entree uitbreiding parkeergarage. Uitbreiding parkeergarage Q-park bereikbaar maken vanuit de Pleinweg.
- Alternatieve ontsluiting Ahoy, zwaartepunt verkeersafhandeling verschuiven naar Ahoyweg.
- Extra opstelstrook Vaanweg. Vergroten doorstroming en bereikbaarheid Ahoy-terrein.
- Alternatieve routes voor bevoorrading winkelcentrum Zuidplein. Wijzigen routes en rijrichtingen.
- Bioscoop naar winkelcentrum Zuidplein (impact op verkeer en parkeren).




Busroutering huidige situatie

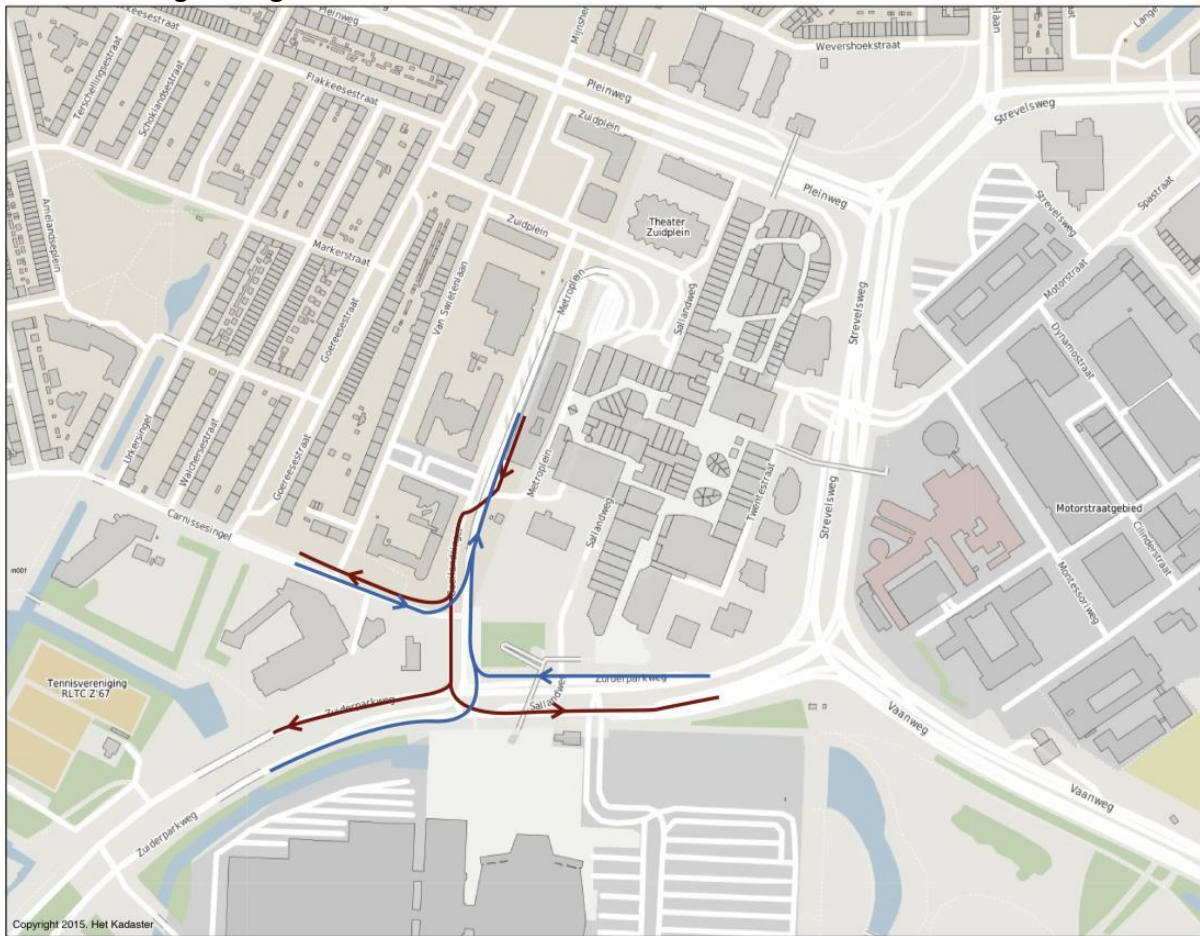


Busroutering basis- en ambitiealternatief (evenals optimalisatievariant 2)

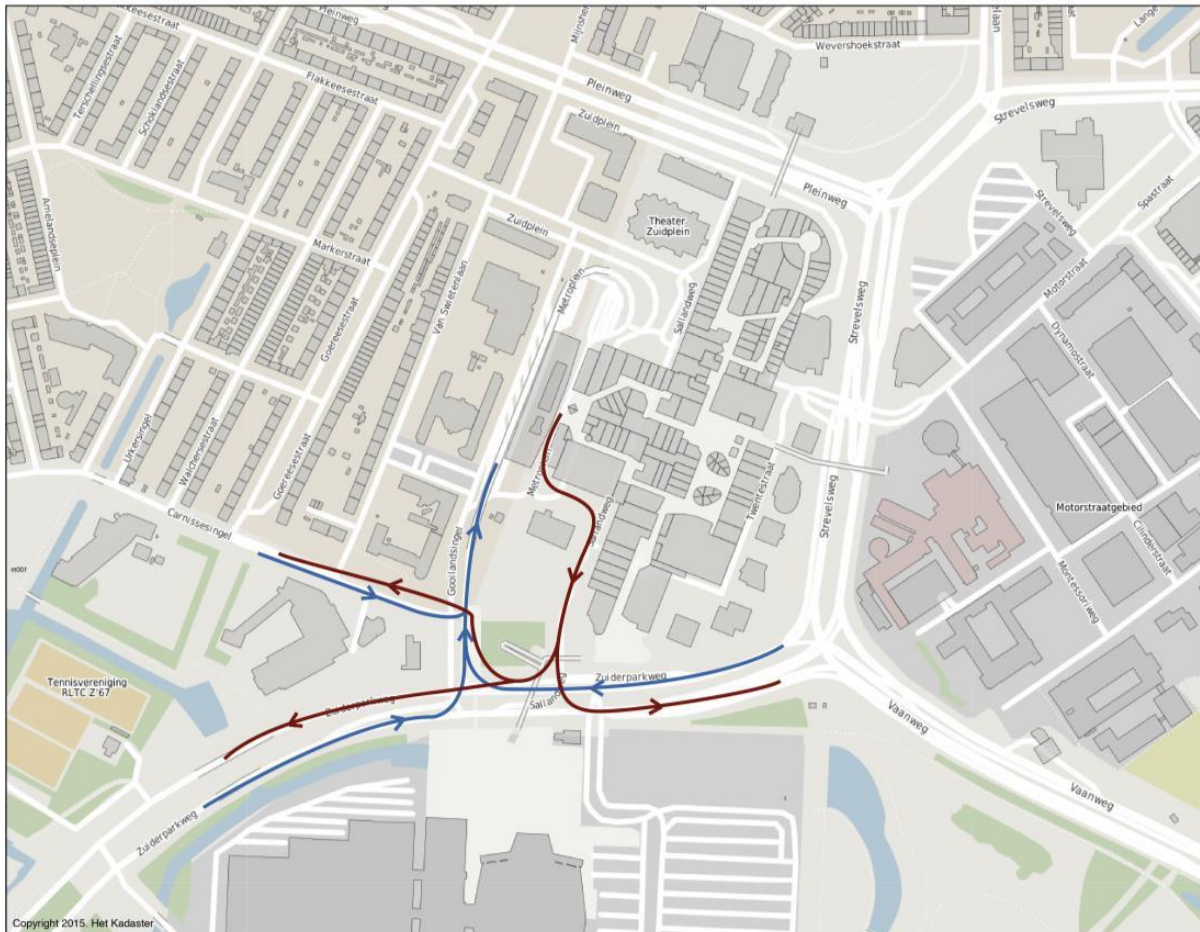


Busroutering optimalisatievariant 1

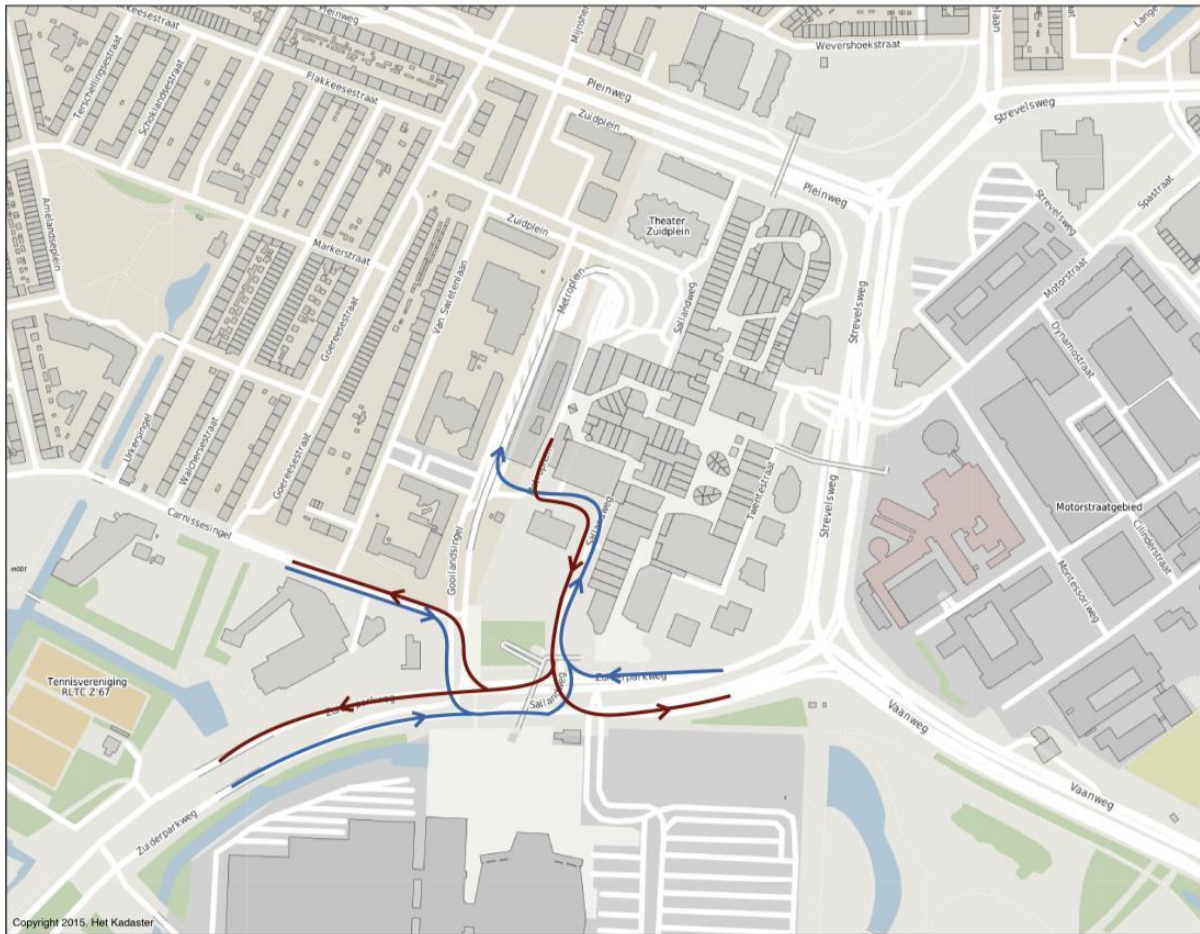


Busroutering variant patio A

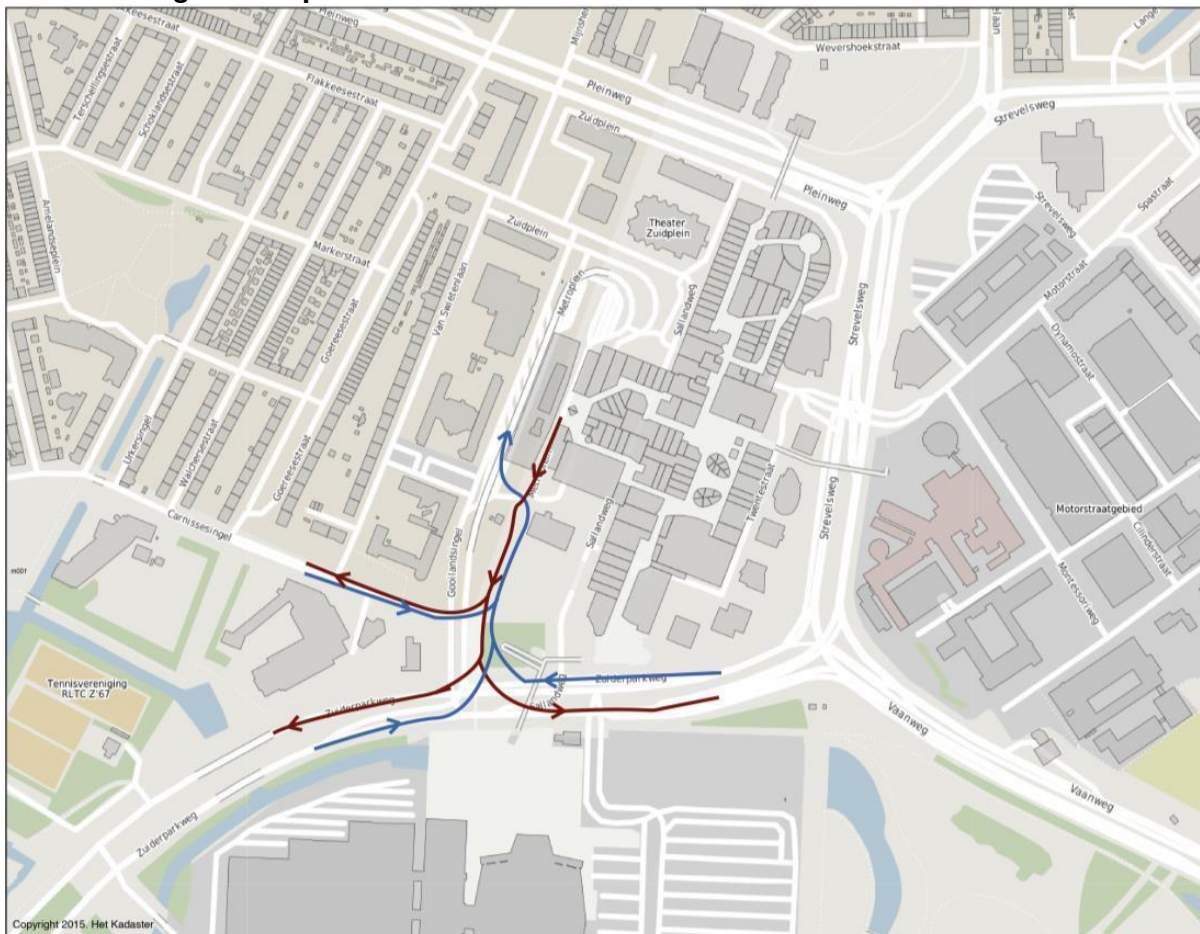


Busroutering variant Patio B

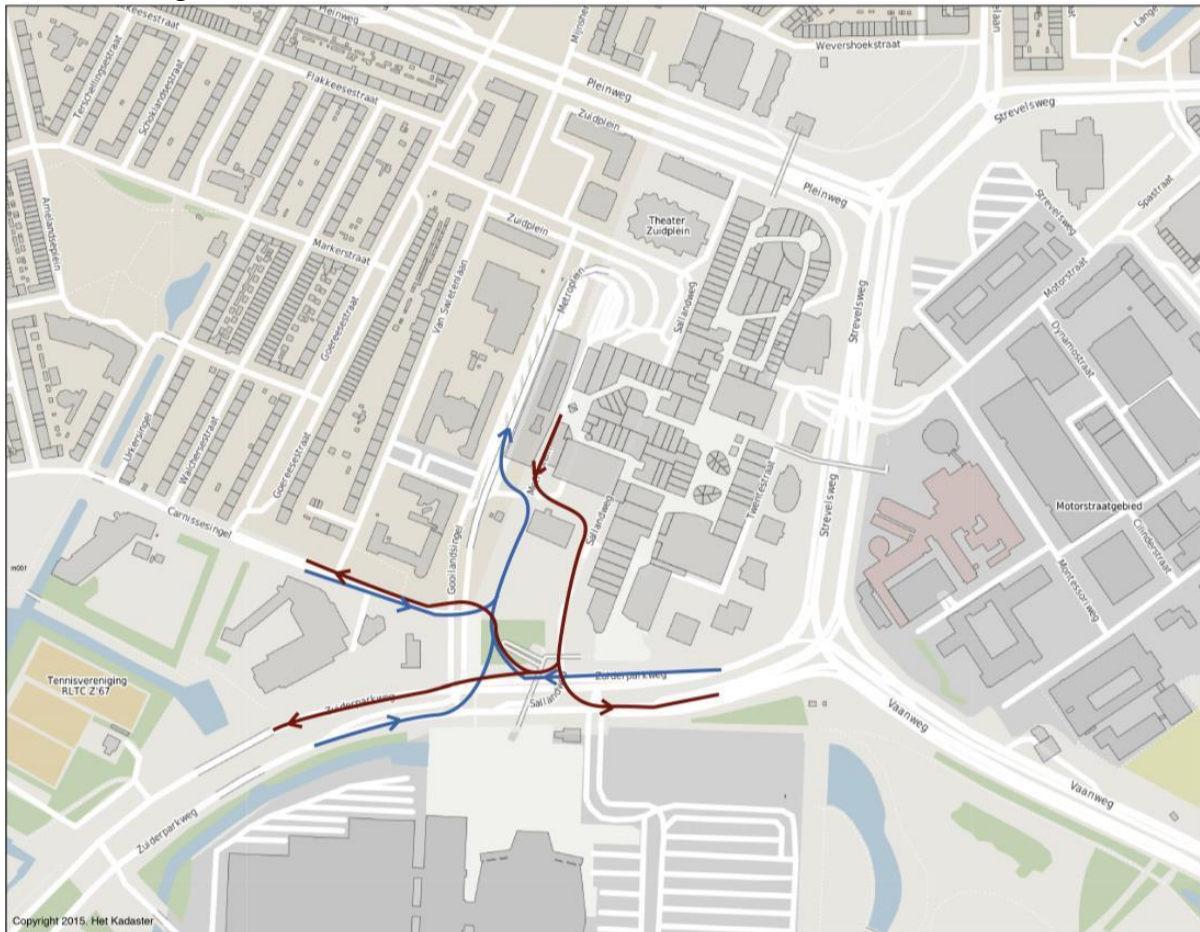


Busroutering variant maaiveld A

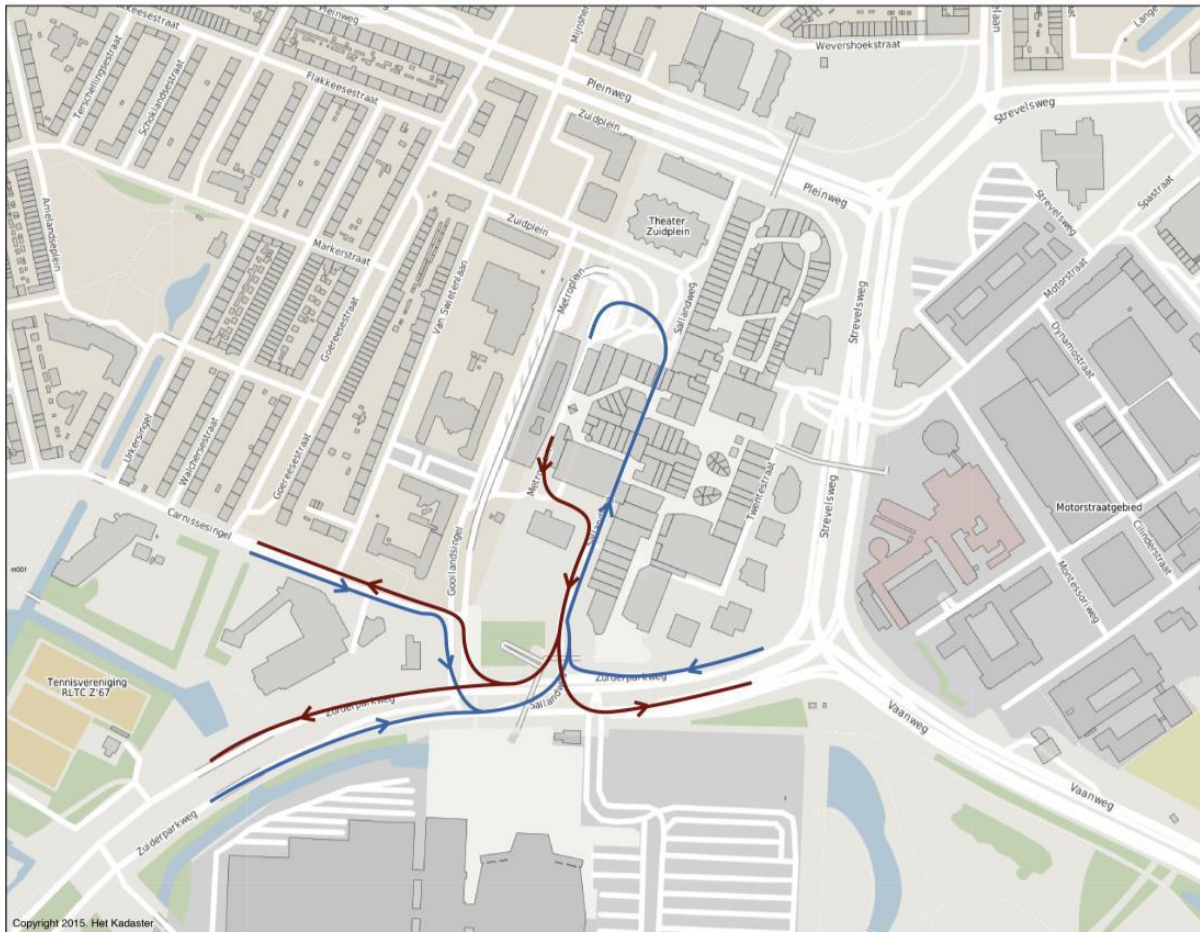

Busroutering variant maaiveld B

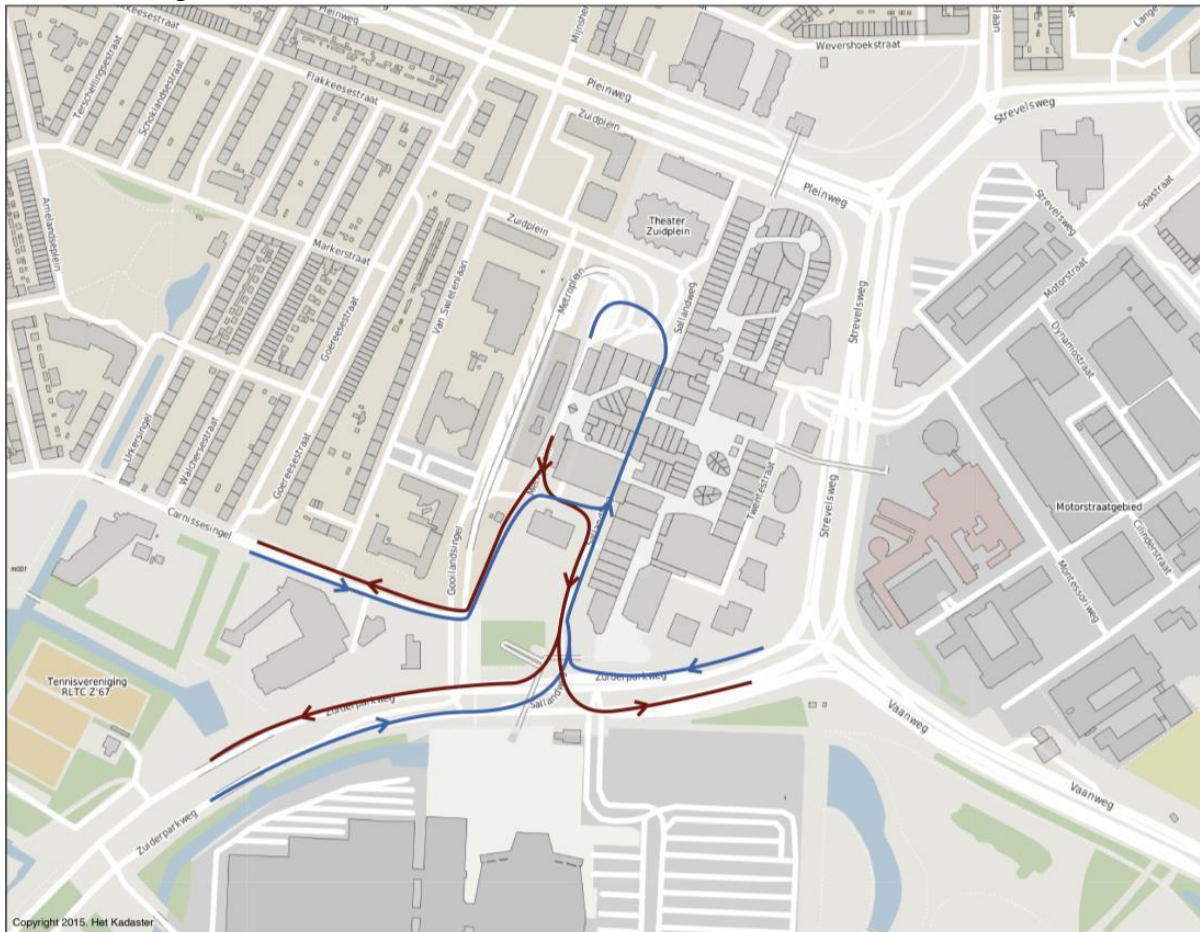

Busroutering variant maaiveld C

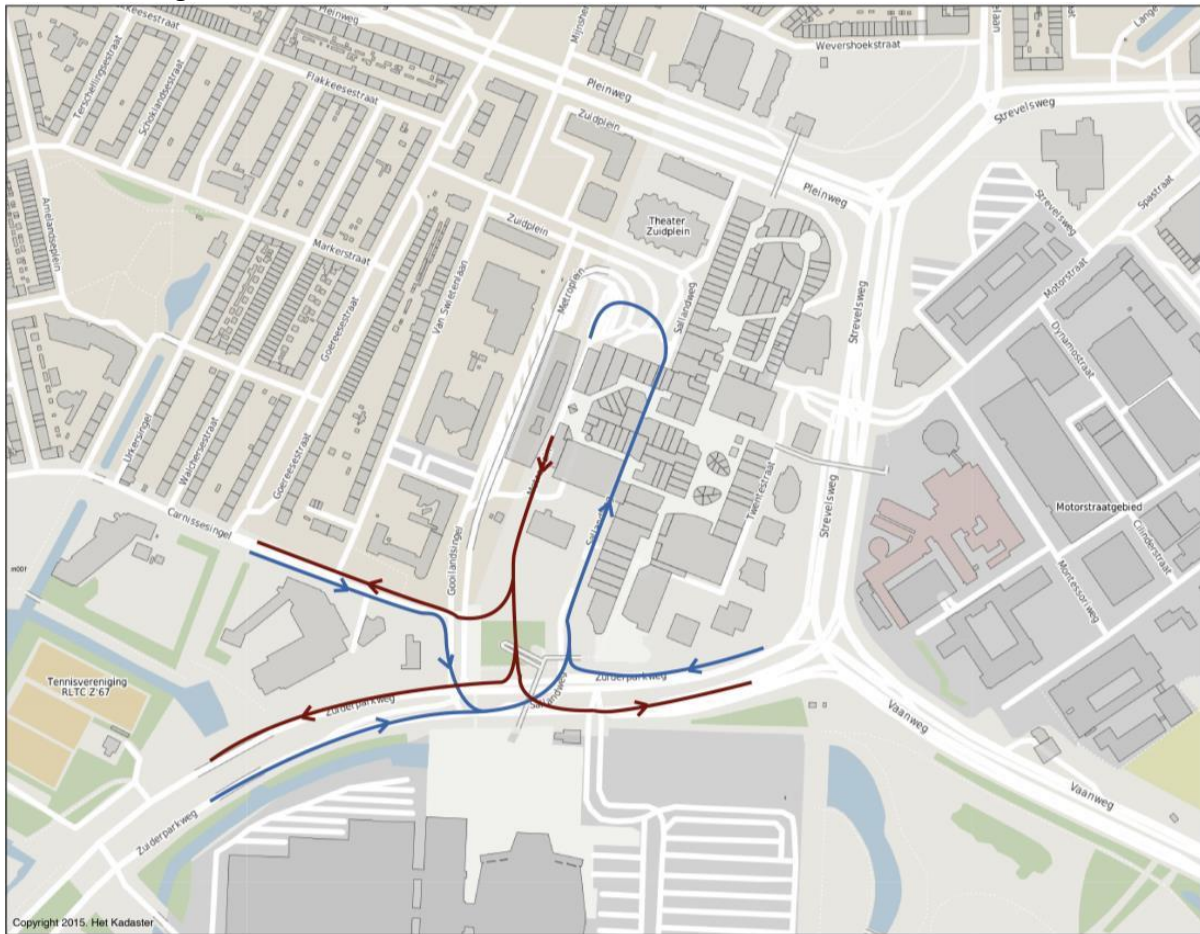

(Bijlage 2. bij artikel 9 van de Regeling geluid milieubeheer)

Dosis-effectrelaties voor industrielawaai

Geluidsbelastingklasse (L_{den})	Gehinderden per 100 bewoners	Ernstig gehinderden per 100 bewoners
55–59 dB	26	11
60–64 dB	35	17
65 dB of hoger	40	24

Geluidsbelastingklasse (L_{night})	Slaapgestoorden per 100 bewoners
50–54 dB	7
55–59 dB	10
60–64 dB	13
64–69 dB	18
70 dB of hoger	20

Dosis-effectrelaties voor verkeerslawaai

Geluidsbelastingklasse (L_{den})	Gehinderden per 100 bewoners	Ernstig gehinderden per 100 bewoners
55–59 dB	21	8
60–64 dB	30	13
65–69 dB	41	20
70–74 dB	54	30
75 dB of hoger	61	37

Geluidsbelastingklasse (L_{night})	Slaapgestoorden per 100 bewoners
50–54 dB	7
55–59 dB	10
60–64 dB	13
64–69 dB	18
70 dB of hoger	20

Dosis-effectrelaties voor spoorweglawaai

Geluidsbelastingklasse (L_{den})	Gehinderden per 100 bewoners	Ernstig gehinderden per 100 bewoners
55–59 dB	12	3
60–64 dB	19	6
65–69 dB	28	11
70–74 dB	40	18
75 dB of hoger	47	23

Geluidsbelastingklasse (L_{night})	Slaapgestoorden per 100 bewoners
50–54 dB	3
55–59 dB	5
60–64 dB	6
64–69 dB	8
70 dB of hoger	10

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10001	Maastunnel rijbaan N	Dunne deklagen A	50	27081,00	6,41
10002	Maastunnel rijbaan Z	Dunne deklagen A	50	27081,00	6,41
10003	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	14754,50	6,41
10004	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein Z	Dunne deklagen A	50	14754,50	6,41
10005	Maastunnel toerit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	11669,00	6,41
10006	Maastunnel afrit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	12983,00	6,41
10007	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	29509,00	6,41
10008	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein	Dunne deklagen A	50	29509,00	6,41
10009	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	2322,00	6,41
10010	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	2029,00	6,41
10011	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	2029,00	6,41
10012	Pleinweg toerit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	1327,00	6,41
10013	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht N	Referentiewegdek	50	16579,00	6,41
10014	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht Z	Dunne deklagen A	50	16579,00	6,41
10015	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat N)	Dunne deklagen A	50	17470,50	6,41
10016	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat Z)	Dunne deklagen A	50	17470,50	6,41
10017	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein N)	Referentiewegdek	50	18380,00	6,41
10018	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein Z)	Referentiewegdek	50	18380,00	6,41
10019	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	19392,50	6,41
10020	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	19392,50	6,41
10021	Doklaan (Charloisse Hoofd - Wolpheartsbocht)	Referentiewegdek	50	12504,00	6,41
10022	Doklaan (Charloisse Hoofd - Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	13041,00	6,41
10023	Brielselaan (aansluiting Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	7325,00	6,41
10024	Brielselaan (ten oosten van Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	10711,00	6,41
10025	Maastunnelplein (toerit Brielselaan O)	Referentiewegdek	50	3387,00	6,41
10051	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	4639,00	6,41
10052	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	3324,00	6,41
10053	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	1560,00	6,17
10054	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1224,00	6,41
10101	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg N)	Referentiewegdek	50	5906,50	6,41
10102	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg Z)	Referentiewegdek	50	5906,50	6,41
10103	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan N)	Referentiewegdek	50	1003,50	6,43
10104	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan Z)	Referentiewegdek	50	1003,50	6,43
10105	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein NW)	Referentiewegdek	50	12147,50	6,41
10106	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein ZO)	Referentiewegdek	50	12147,50	6,41
10107	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat W)	Referentiewegdek	50	22290,50	6,41
10108	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat O)	Referentiewegdek	50	22290,50	6,41
10109	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg W)	Referentiewegdek	50	20759,50	6,41
10110	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg O)	Referentiewegdek	50	20759,50	6,41
10111	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	0,00	--
10112	Lange Hillenweg	Elementenverharding in keperverband	50	1223,00	6,41
10113	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	748,00	6,45
10114	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	13569,00	6,41
10115	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	555,00	6,41
10116	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	555,00	6,41
10117	Meerijstraat	Referentiewegdek	50	2734,00	6,17
10118	Motorstraat (Zuidplein-Montessoriweg)	Referentiewegdek	50	5602,00	6,18
10119	Motorstraat (Montessoristraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4455,00	6,18
10120	Motorstraat (Dynamostraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4027,00	6,18
10121	Motorstraat (Dynamostraat-Dordtsestraatweg)	Referentiewegdek	50	4312,00	6,18
10122	Verlengde Motorstraat	Elementenverharding in keperverband	30	763,00	6,17
10123	Spastraat (Strevelsweg-Verlengde Motorstraat)	Elementenverharding in keperverband	30	2574,00	6,17
10124	Spastraat (ten ZW van de Verlengde Motorstr)	Elementenverharding in keperverband	30	2026,00	6,17
10125	Montessoriweg (Motostraat-Casimirstraat)	Elementenverharding in keperverband	50	1548,00	6,41
10126	Montessoriweg-Jan Ligtharstraat	Elementenverharding in keperverband	50	1018,00	6,41
10127	Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	1567,00	6,41
10128	Dordtsestraatweg (NW van Jan Ligthartstraat)	Referentiewegdek	50	3990,00	6,18
10129	Dordtsestraatweg (nabij aansl Motorstraat)	Referentiewegdek	50	3823,00	6,18
10151	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	18288,50	6,42

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10001	3,72	1,02	97,08	97,97	95,74	2,35	1,63	3,36	0,57	0,40	0,90
10002	3,72	1,02	97,08	97,97	95,74	2,35	1,63	3,36	0,57	0,40	0,90
10003	3,74	1,02	98,95	99,28	98,35	0,75	0,51	1,18	0,30	0,21	0,47
10004	3,74	1,02	98,95	99,28	98,35	0,75	0,51	1,18	0,30	0,21	0,47
10005	3,68	1,04	94,06	95,83	91,54	4,79	3,36	6,68	1,16	0,81	1,79
10006	3,70	1,03	95,54	96,88	93,71	3,79	2,65	5,25	0,67	0,47	1,04
10007	3,74	1,02	98,95	99,28	98,35	0,75	0,51	1,18	0,30	0,21	0,47
10008	3,74	1,02	98,95	99,28	98,35	0,75	0,51	1,18	0,30	0,21	0,47
10009	3,68	1,05	94,04	95,84	90,87	4,51	3,15	6,90	1,46	1,02	2,23
10010	3,67	1,05	93,15	95,20	89,57	5,17	3,62	7,88	1,68	1,18	2,56
10011	3,67	1,05	93,15	95,20	89,57	5,17	3,62	7,88	1,68	1,18	2,56
10012	3,67	1,05	93,56	95,49	90,17	5,18	3,62	7,90	1,26	0,88	1,93
10013	3,73	1,02	98,39	98,89	97,48	1,19	0,82	1,87	0,42	0,29	0,66
10014	3,73	1,02	98,39	98,89	97,48	1,19	0,82	1,87	0,42	0,29	0,66
10015	3,73	1,02	98,30	98,83	97,33	1,22	0,84	1,92	0,48	0,33	0,75
10016	3,73	1,02	98,30	98,83	97,33	1,22	0,84	1,92	0,48	0,33	0,75
10017	3,73	1,02	98,03	98,64	96,92	1,46	1,01	2,29	0,50	0,35	0,79
10018	3,73	1,02	98,03	98,64	96,92	1,46	1,01	2,29	0,50	0,35	0,79
10019	3,73	1,02	98,09	98,68	97,01	1,43	0,99	2,24	0,48	0,33	0,75
10020	3,73	1,02	98,09	98,68	97,01	1,43	0,99	2,24	0,48	0,33	0,75
10021	3,65	1,06	91,15	93,76	86,67	6,57	4,63	9,90	2,28	1,60	3,43
10022	3,65	1,06	91,48	94,00	87,15	6,34	4,47	9,57	2,18	1,53	3,28
10023	3,68	1,05	93,85	95,70	90,60	3,23	2,26	4,94	2,92	2,04	4,46
10024	3,69	1,04	94,57	96,21	91,66	2,70	1,88	4,15	2,73	1,90	4,19
10025	3,70	1,03	96,13	97,31	94,00	1,55	1,08	2,40	2,32	1,61	3,60
10051	4,58	0,60	98,43	99,15	95,65	1,33	0,72	3,69	0,24	0,13	0,66
10052	4,58	0,60	98,55	99,22	95,99	1,28	0,69	3,55	0,16	0,09	0,45
10053	4,80	0,84	96,81	98,15	93,01	2,79	1,62	6,13	0,39	0,23	0,86
10054	4,55	0,61	97,16	98,46	92,33	2,39	1,30	6,47	0,44	0,24	1,20
10101	3,73	1,02	97,85	98,50	97,19	1,96	1,37	2,50	0,20	0,13	0,31
10102	3,73	1,02	97,85	98,50	97,19	1,96	1,37	2,50	0,20	0,13	0,31
10103	4,48	0,62	92,93	95,93	86,74	6,79	3,91	12,52	0,28	0,15	0,74
10104	4,48	0,62	92,93	95,93	86,74	6,79	3,91	12,52	0,28	0,15	0,74
10105	3,71	1,03	96,11	97,29	94,48	2,90	2,03	3,98	0,99	0,68	1,53
10106	3,71	1,03	96,11	97,29	94,48	2,90	2,03	3,98	0,99	0,68	1,53
10107	3,71	1,03	96,61	97,64	95,00	2,48	1,72	3,56	0,92	0,64	1,43
10108	3,71	1,03	96,61	97,64	95,00	2,48	1,72	3,56	0,92	0,64	1,43
10109	3,71	1,03	96,05	97,24	94,31	2,82	1,97	3,93	1,13	0,79	1,76
10110	3,71	1,03	96,05	97,24	94,31	2,82	1,97	3,93	1,13	0,79	1,76
10111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10112	4,58	0,59	98,86	99,39	96,83	0,98	0,53	2,73	0,16	0,09	0,44
10113	4,42	0,61	88,77	93,25	84,60	11,21	6,73	15,35	0,02	0,01	0,05
10114	3,70	1,04	95,67	96,99	93,31	2,76	1,92	4,26	1,57	1,09	2,43
10115	4,47	0,65	93,34	96,32	83,12	5,23	2,89	13,24	1,44	0,79	3,64
10116	4,47	0,65	93,34	96,32	83,12	5,23	2,89	13,24	1,44	0,79	3,64
10117	4,63	0,93	88,26	92,92	76,71	9,30	5,61	18,47	2,43	1,47	4,83
10118	4,78	0,84	95,48	97,42	91,87	4,03	2,30	7,07	0,49	0,28	1,07
10119	4,79	0,84	95,75	97,59	92,85	3,74	2,11	6,02	0,51	0,30	1,13
10120	4,79	0,83	96,07	97,79	93,76	3,47	1,94	5,21	0,46	0,27	1,03
10121	4,79	0,83	96,00	97,74	93,46	3,49	1,96	5,41	0,51	0,30	1,14
10122	4,84	0,82	98,66	99,23	97,00	1,27	0,73	2,84	0,07	0,04	0,16
10123	4,84	0,82	98,67	99,23	97,00	1,24	0,71	2,79	0,09	0,05	0,21
10124	4,84	0,82	98,79	99,30	97,28	1,12	0,64	2,52	0,09	0,05	0,21
10125	4,52	0,63	95,74	97,67	88,76	3,97	2,17	10,47	0,29	0,16	0,77
10126	4,52	0,62	95,79	97,70	88,89	3,77	2,06	9,94	0,44	0,24	1,17
10127	4,51	0,63	95,35	97,45	87,81	4,07	2,23	10,67	0,58	0,32	1,53
10128	4,79	0,83	96,02	97,77	93,69	3,45	1,93	5,14	0,53	0,31	1,18
10129	4,79	0,83	95,76	97,61	93,21	3,68	2,06	5,54	0,56	0,33	1,25
10151	3,69	1,03	94,74	96,29	93,36	4,13	2,92	4,87	1,14	0,79	1,77

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10152	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde NO)	Referentiewegdek	50	18288,50	6,42
10153	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	18947,00	6,42
10154	Vaanweg (Oldegaarde ZW- Victor Hugoweg NO)	Referentiewegdek	50	18947,00	6,42
10161	Oldegaarde (ten zuidwesten van Vaanweg)	Referentiewegdek	50	18251,00	6,41
10162	Vinkenbaan (ten noordoosten van de Vaanweg)	Referentiewegdek	50	9090,00	6,17
10201	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde Z)	Referentiewegdek	50	4470,50	6,46
10202	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde N)	Referentiewegdek	50	4470,50	6,46
10205	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel Z)	Referentiewegdek	50	4139,50	6,46
10206	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel N)	Referentiewegdek	50	4139,50	6,46
10207	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west Z)	Referentiewegdek	50	3906,50	6,43
10208	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west N)	Referentiewegdek	50	3906,50	6,43
10209	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde O)	Referentiewegdek	50	4068,50	6,42
10210	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde W)	Referentiewegdek	50	4068,50	6,42
10221	toegangsweg AHOY noordzijde	Referentiewegdek	50	1526,00	6,41
10222	Ahoyweg	Referentiewegdek	50	374,00	6,17
10223	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	860,00	6,17
10224	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	860,00	6,17
10301	Groene Kruisweg W	Referentiewegdek	50	13445,00	6,41
10302	Groene Kruisweg (O)	Referentiewegdek	50	13445,00	6,41
10303	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg W)	Referentiewegdek	50	13766,00	6,41
10304	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg O)	Referentiewegdek	50	13766,00	6,41
10305	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Referentiewegdek	50	612,50	6,18
10306	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Referentiewegdek	50	15146,00	6,41
10307	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Referentiewegdek	50	612,50	6,18
10308	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Referentiewegdek	50	612,50	6,18
10309	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10310	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10311	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10312	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10313	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10314	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	11560,00	6,41
10315	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10316	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10317	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10318	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10319	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10320	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	11278,50	6,41
10321	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	14028,00	6,42
10322	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	8529,00	6,41
10323	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	2982,00	6,41
10324	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	10184,00	6,41
10325	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	12213,00	6,41
10326	Maastunnelplein (toerit Doklaan)	Referentiewegdek	50	8826,00	6,41
10327	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	15520,00	6,41
10328	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	4026,00	6,42
10351	Kromme Zandweg (ten westen van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	691,00	6,41
10352	Kromme Zandweg (ten oosten van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	50,00	6,86
10353	Fuutstraat	Referentiewegdek	50	5862,00	6,20
10354	Gruttostraat (ten westen van de Dorpsstraat)	Referentiewegdek	30	4876,00	6,17
10401	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg NO)	Referentiewegdek	50	3501,50	6,41
10402	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg ZW)	Referentiewegdek	50	3501,50	6,41
10403	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	3153,00	6,41
10404	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	3153,00	6,41
10405	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oostendest N)	Referentiewegdek	50	4059,00	6,41
10406	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oostendest Z)	Referentiewegdek	50	4059,00	6,41
10407	Wolphaertsbocht (v Oostendest-Zandbloastr N)	Referentiewegdek	50	4605,00	6,41
10408	Wolphaertsbocht (v Oostendest-Zandbloastr Z)	Referentiewegdek	50	4605,00	6,41
10409	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	5128,50	6,41
10410	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	5128,50	6,41

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10152	3,69	1,03	94,74	96,29	93,36	4,13	2,92	4,87	1,14	0,79	1,77
10153	3,69	1,03	94,65	96,23	93,17	4,27	3,02	5,15	1,07	0,75	1,68
10154	3,69	1,03	94,65	96,23	93,17	4,27	3,02	5,15	1,07	0,75	1,68
10161	3,72	1,02	97,80	98,48	96,56	1,68	1,16	2,63	0,52	0,36	0,82
10162	4,84	0,82	98,75	99,28	97,20	0,98	0,56	2,20	0,27	0,15	0,60
10201	3,64	1,00	87,20	90,61	88,93	12,15	8,93	10,01	0,65	0,47	1,06
10202	3,64	1,00	87,20	90,61	88,93	12,15	8,93	10,01	0,65	0,47	1,06
10205	3,62	1,00	85,49	89,31	86,98	13,34	9,85	11,14	1,17	0,84	1,88
10206	3,62	1,00	85,49	89,31	86,98	13,34	9,85	11,14	1,17	0,84	1,88
10207	3,68	1,02	92,85	94,89	92,26	5,89	4,23	5,75	1,26	0,89	1,99
10208	3,68	1,02	92,85	94,89	92,26	5,89	4,23	5,75	1,26	0,89	1,99
10209	3,69	1,02	93,76	95,56	92,99	5,02	3,59	5,09	1,22	0,85	1,91
10210	3,69	1,02	93,76	95,56	92,99	5,02	3,59	5,09	1,22	0,85	1,91
10221	4,59	0,59	99,16	99,55	97,65	0,80	0,43	2,25	0,04	0,02	0,10
10222	4,86	0,82	99,51	99,72	98,90	0,40	0,23	0,91	0,09	0,05	0,19
10223	4,70	0,89	91,87	95,18	83,20	3,57	2,12	7,38	4,55	2,70	9,42
10224	4,70	0,89	91,87	95,18	83,20	3,57	2,12	7,38	4,55	2,70	9,42
10301	3,71	1,03	96,33	97,44	94,83	2,62	1,83	3,54	1,04	0,72	1,63
10302	3,71	1,03	96,33	97,44	94,83	2,62	1,83	3,54	1,04	0,72	1,63
10303	3,71	1,03	96,55	97,60	94,99	2,43	1,69	3,42	1,02	0,71	1,60
10304	3,71	1,03	96,55	97,60	94,99	2,43	1,69	3,42	1,02	0,71	1,60
10305	4,76	0,85	94,57	96,91	90,79	5,18	2,95	8,68	0,24	0,14	0,53
10306	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10307	4,76	0,85	94,57	96,91	90,79	5,18	2,95	8,68	0,24	0,14	0,53
10308	4,76	0,85	94,57	96,91	90,79	5,18	2,95	8,68	0,24	0,14	0,53
10309	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10310	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10311	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10312	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10313	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10314	3,71	1,03	96,88	97,83	95,49	2,16	1,51	3,02	0,95	0,66	1,49
10315	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10316	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10317	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10318	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10319	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10320	3,71	1,02	96,41	97,49	95,13	2,66	1,86	3,42	0,93	0,64	1,45
10321	3,71	1,02	96,08	97,25	95,05	3,33	2,35	4,03	0,59	0,41	0,92
10322	3,71	1,03	97,03	97,95	95,38	1,57	1,08	2,44	1,40	0,97	2,18
10323	3,65	1,06	91,29	93,86	86,86	7,32	5,16	11,04	1,39	0,98	2,10
10324	3,70	1,03	95,80	97,08	93,51	2,78	1,93	4,30	1,42	0,98	2,19
10325	3,70	1,04	95,36	96,77	92,85	3,18	2,21	4,90	1,46	1,02	2,25
10326	3,69	1,04	95,07	96,57	92,41	3,80	2,65	5,86	1,13	0,79	1,74
10327	3,69	1,04	95,26	96,70	92,69	3,63	2,53	5,60	1,11	0,77	1,71
10328	3,69	1,02	94,28	95,95	93,11	4,81	3,41	5,46	0,91	0,64	1,43
10351	4,56	0,61	97,46	98,62	93,10	2,40	1,30	6,52	0,14	0,08	0,38
10352	2,85	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10353	4,63	0,88	88,12	93,04	81,29	10,56	6,16	15,92	1,33	0,80	2,79
10354	4,82	0,83	97,70	98,67	94,89	1,81	1,05	4,02	0,49	0,28	1,09
10401	3,73	1,02	98,03	98,64	96,91	1,66	1,14	2,59	0,31	0,22	0,49
10402	3,73	1,02	98,03	98,64	96,91	1,66	1,14	2,59	0,31	0,22	0,49
10403	3,73	1,02	98,08	98,68	97,00	1,49	1,03	2,33	0,43	0,30	0,67
10404	3,73	1,02	98,08	98,68	97,00	1,49	1,03	2,33	0,43	0,30	0,67
10405	3,72	1,02	97,56	98,32	96,19	1,86	1,29	2,91	0,57	0,40	0,89
10406	3,72	1,02	97,56	98,32	96,19	1,86	1,29	2,91	0,57	0,40	0,89
10407	3,72	1,02	97,51	98,28	96,11	1,91	1,32	2,99	0,58	0,40	0,91
10408	3,72	1,02	97,51	98,28	96,11	1,91	1,32	2,99	0,58	0,40	0,91
10409	3,72	1,03	97,38	98,19	95,91	1,97	1,36	3,08	0,65	0,45	1,02
10410	3,72	1,03	97,38	98,19	95,91	1,97	1,36	3,08	0,65	0,45	1,02

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10411	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	946,00	6,41
10412	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	946,00	6,41
10501	Carnissesingel (Gooilandsgl-Goereesestraat)	Referentiewegdek	30	470,00	6,85
10502	Carnissesingel (Goereesestraat-Carnissedreef)	Referentiewegdek	30	2720,00	6,24
10503	Carnissesingel (Carnissedreef-Carnisselaan)	Referentiewegdek	30	2443,00	6,25
10504	Carnissesingel (carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	2873,00	6,24
10505	Carnissesingel (thv Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	3553,00	6,22
10506	Wielewaalstraat (Lepelaarstraat-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	4094,00	6,22
10507	Wielewaalstraat (Dorpsweg-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	5937,00	6,20
10601	Markerstraat	Referentiewegdek	30	6969,00	6,18
10602	Amelandseplein ten oosten van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	5516,00	6,19
10603	Amelandseplein ten westen van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	4988,00	6,19
10604	Utenhagestraat (Carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	3316,00	6,20
10605	Gruttostraat (Lepelaarsingel-Madeliefstraat)	Referentiewegdek	30	4828,00	6,19
10606	Gruttostraat (madeliefstraat-Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	4368,00	6,19
10701	Lepelaarsingel (Carnissesingel-Utenhagestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	407,00	6,17
10702	Lepelaarsingel (Carnisselsingel-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	407,00	6,17
10703	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	916,50	6,17
10704	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	916,50	6,17
10705	Robbenoordplein	Elementenverharding in keperverband	30	1833,00	6,17
10801	Zandblokstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2463,00	6,17
10802	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1231,50	6,17
10803	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1231,50	6,17
10804	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1137,50	6,17
10805	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1137,50	6,17
10806	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	868,50	6,41
10807	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	868,50	6,41
10808	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	405,00	6,41
10809	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	405,00	6,41
10901	Goereesestraat (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	6059,00	6,17
10902	Goereesestraat (Zuidenwijdsestr-Markerstraat)	Referentiewegdek	30	9156,00	6,17
10903	Goereesestraat (Markerstraat-Carnissesingel)	Referentiewegdek	30	2415,00	6,17
11001	Zuidplein (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	4793,00	6,17
11002	Zuidenwijdsestraat	Referentiewegdek	30	6221,00	6,17
11003	Zuidenwijdsestraat	Elementenverharding in keperverband	30	6221,00	6,17
11004	Zuidplein (verlengde van Zuidenwijdsestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	2994,00	6,17
11005	Gooilandsingel (nabij aansluiting Zuidplein)	Elementenverharding in keperverband	30	2994,00	6,17
11006	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	1950,00	6,17
11007	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	18063,00	6,42
11008	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	2256,00	6,27
11009	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	2675,00	6,36
11010	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	3572,00	6,49
11011	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	3399,00	6,47
11012	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3525,00	6,49
11013	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3186,00	6,52
11014	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3186,00	6,52
11015	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3011,00	6,45
11016	Gooilandsingel (Zuiderparkwg naar busstation)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12001	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12002	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12003	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00	6,54
12004	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00	6,54
12005	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	979,00	6,54
12006	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	304,00	6,54
12007	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	979,00	6,54

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.1
Wegen bestaande situatie (2010)

Model: R situatie 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10411	3,72	1,03	97,15	98,03	95,57	2,44	1,69	3,81	0,40	0,28	0,63
10412	3,72	1,03	97,15	98,03	95,57	2,44	1,69	3,81	0,40	0,28	0,63
10501	2,86	0,79	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
10502	4,62	0,83	86,79	92,47	85,79	13,06	7,44	13,86	0,15	0,09	0,35
10503	4,60	0,83	85,62	91,77	84,85	14,23	8,14	14,80	0,15	0,09	0,35
10504	4,62	0,84	86,67	92,37	84,84	13,11	7,49	14,65	0,23	0,14	0,51
10505	4,61	0,86	86,41	92,11	82,05	13,25	7,68	17,21	0,34	0,21	0,73
10506	4,63	0,86	87,43	92,72	82,79	12,20	7,06	16,41	0,37	0,23	0,81
10507	4,64	0,88	88,11	93,05	81,59	11,09	6,47	16,71	0,80	0,49	1,70
10601	4,78	0,83	95,52	97,48	92,99	4,15	2,33	6,27	0,33	0,20	0,74
10602	4,78	0,83	95,38	97,42	93,41	4,32	2,40	5,91	0,30	0,18	0,68
10603	4,78	0,83	95,33	97,41	93,69	4,37	2,42	5,65	0,29	0,17	0,66
10604	4,75	0,83	93,79	96,54	92,30	5,89	3,27	6,98	0,32	0,19	0,72
10605	4,76	0,84	94,42	96,86	91,85	5,01	2,80	6,87	0,57	0,34	1,27
10606	4,76	0,83	94,24	96,77	91,90	5,20	2,90	6,85	0,56	0,33	1,25
10701	4,79	0,85	96,01	97,67	91,33	3,58	2,09	7,78	0,41	0,24	0,89
10702	4,79	0,85	96,01	97,67	91,33	3,58	2,09	7,78	0,41	0,24	0,89
10703	4,78	0,85	95,80	97,55	90,91	3,14	1,83	6,81	1,05	0,61	2,28
10704	4,78	0,85	95,80	97,55	90,91	3,14	1,83	6,81	1,05	0,61	2,28
10705	4,78	0,85	95,80	97,55	90,91	3,14	1,83	6,81	1,05	0,61	2,28
10801	4,81	0,84	97,01	98,26	93,42	2,21	1,28	4,87	0,78	0,45	1,71
10802	4,81	0,84	97,01	98,26	93,42	2,21	1,28	4,87	0,78	0,45	1,71
10803	4,81	0,84	97,01	98,26	93,42	2,21	1,28	4,87	0,78	0,45	1,71
10804	4,80	0,84	96,74	98,10	92,84	2,51	1,46	5,50	0,76	0,44	1,66
10805	4,80	0,84	96,74	98,10	92,84	2,51	1,46	5,50	0,76	0,44	1,66
10806	4,57	0,60	98,26	99,06	95,20	1,62	0,87	4,46	0,12	0,07	0,34
10807	4,57	0,60	98,26	99,06	95,20	1,62	0,87	4,46	0,12	0,07	0,34
10808	4,51	0,63	95,38	97,47	87,88	4,26	2,33	11,16	0,37	0,20	0,96
10809	4,51	0,63	95,38	97,47	87,88	4,26	2,33	11,16	0,37	0,20	0,96
10901	4,81	0,84	97,11	98,32	93,63	2,52	1,46	5,55	0,37	0,22	0,82
10902	4,83	0,83	97,91	98,79	95,35	1,81	1,04	4,02	0,29	0,17	0,64
10903	4,84	0,83	98,41	99,08	96,45	1,45	0,84	3,25	0,14	0,08	0,31
11001	4,82	0,84	97,56	98,59	94,60	2,13	1,23	4,72	0,31	0,18	0,68
11002	4,82	0,83	97,81	98,73	95,14	1,93	1,12	4,29	0,26	0,15	0,57
11003	4,82	0,83	97,81	98,73	95,14	1,93	1,12	4,29	0,26	0,15	0,57
11004	4,81	0,84	97,23	98,39	93,89	2,50	1,45	5,51	0,27	0,16	0,60
11005	4,81	0,84	97,23	98,39	93,89	2,50	1,45	5,51	0,27	0,16	0,60
11006	4,83	0,83	97,93	98,80	95,39	1,89	1,09	4,20	0,19	0,11	0,41
11007	3,71	1,02	96,11	97,26	95,20	3,29	2,32	3,86	0,60	0,42	0,94
11008	4,56	0,82	83,31	90,38	83,54	16,53	9,52	16,10	0,16	0,10	0,36
11009	4,29	0,81	69,22	80,96	71,42	30,65	18,95	28,27	0,13	0,09	0,31
11010	3,93	0,79	50,79	66,17	54,49	49,11	33,76	45,27	0,10	0,07	0,24
11011	3,99	0,80	53,55	68,59	57,11	46,35	31,33	42,65	0,10	0,07	0,25
11012	3,95	0,80	51,51	66,82	55,18	48,39	33,11	44,58	0,10	0,07	0,24
11013	3,86	0,79	47,08	62,79	51,11	52,80	37,12	48,60	0,12	0,09	0,29
11014	3,86	0,79	47,08	62,79	51,11	52,80	37,12	48,60	0,12	0,09	0,29
11015	4,06	0,80	57,16	71,65	60,56	42,68	28,24	39,07	0,15	0,11	0,37
11016	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12001	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12002	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12003	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12004	3,34	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12005	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12006	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12007	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10001	Maastunnel rijbaan N	Dunne deklagen A	50	27251,50	6,41
10002	Maastunnel rijbaan Z	Dunne deklagen A	50	27251,50	6,41
10003	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	14002,00	6,41
10004	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein Z	Dunne deklagen A	50	14002,00	6,41
10005	Maastunnel toerit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	12306,00	6,41
10006	Maastunnel afrit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	14195,00	6,41
10007	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	14002,00	6,41
10008	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein	Dunne deklagen A	50	14002,00	6,41
10009	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	2221,00	6,41
10010	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	1961,00	6,41
10011	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	1961,00	6,41
10012	Pleinweg toerit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	1337,00	6,41
10013	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht N	Referentiewegdek	50	15781,00	6,41
10014	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht Z	Dunne deklagen A	50	15781,00	6,41
10015	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat N)	Dunne deklagen A	50	16137,50	6,41
10016	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat Z)	Dunne deklagen A	50	16137,50	6,41
10017	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein N)	Referentiewegdek	50	16687,00	6,41
10018	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein Z)	Referentiewegdek	50	16687,00	6,41
10019	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	17434,50	6,41
10020	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	17434,50	6,41
10021	Doklaan (Charloisse Hoofd - Wolpheartsbocht)	Referentiewegdek	50	12308,00	6,41
10022	Doklaan (Charloisse Hoofd - Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	12885,00	6,41
10023	Brielselaan (aansluiting Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	6983,00	6,41
10024	Brielselaan (ten oosten van Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	10558,00	6,41
10025	Maastunnelplein (toerit Brielselaan O)	Referentiewegdek	50	3575,00	6,41
10051	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	4622,00	6,41
10052	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	3290,00	6,41
10053	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	1612,00	6,17
10054	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1457,00	6,41
10101	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg N)	Referentiewegdek	50	5948,50	6,41
10102	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg Z)	Referentiewegdek	50	5948,50	6,41
10103	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan N)	Referentiewegdek	50	6911,00	6,41
10104	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan Z)	Referentiewegdek	50	6911,00	6,41
10105	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein NW)	Referentiewegdek	50	10660,00	6,41
10106	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein ZO)	Referentiewegdek	50	10660,00	6,41
10107	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat W)	Referentiewegdek	50	19501,50	6,41
10108	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat O)	Referentiewegdek	50	19501,50	6,41
10109	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg W)	Referentiewegdek	50	18699,00	6,41
10110	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg O)	Referentiewegdek	50	18699,00	6,41
10111	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	1729,00	6,17
10112	Lange Hillenweg	Elementenverharding in keperverband	50	0,00	--
10113	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	67,00	6,93
10114	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	13327,00	6,41
10115	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	12857,00	6,41
10116	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1070,00	6,41
10117	Meerijstraat	Referentiewegdek	50	3948,00	6,17
10118	Motorstraat (Zuidplein-Montessoriweg)	Referentiewegdek	50	5488,00	6,18
10119	Motorstraat (Montessoristraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4390,00	6,18
10120	Motorstraat (Dynamostraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4390,00	6,18
10121	Motorstraat (Dynamostraat-Dordtsestraatweg)	Referentiewegdek	50	4774,00	6,18
10122	Verlengde Motorstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2629,00	6,17
10123	Spastraat (Strevelsweg-Verlengde Motorstraat)	Elementenverharding in keperverband	30	3115,00	6,17
10124	Spastraat (ten ZW van de Verlengde Motorstr)	Elementenverharding in keperverband	30	655,00	6,17
10125	Montessoriweg (Motostraat-Casimirstraat)	Elementenverharding in keperverband	50	1644,00	6,41
10126	Montessoriweg-Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	936,00	6,41
10127	Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	1389,00	6,41
10128	Dordtsestraatweg (NW van Jan Ligthartstraat)	Referentiewegdek	50	4403,00	6,18
10129	Dordtsestraatweg (nabij aansl Motorstraat)	Referentiewegdek	50	4517,00	6,18
10151	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	16702,00	6,42

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10001	3,72	1,02	97,38	98,18	96,21	1,81	1,16	2,70	0,49	0,34	0,76
10002	3,72	1,02	97,38	98,18	96,21	1,81	1,16	2,70	0,49	0,34	0,76
10003	3,74	1,02	98,88	99,23	98,23	0,80	0,55	1,26	0,33	0,22	0,51
10004	3,74	1,02	98,88	99,23	98,23	0,80	0,55	1,26	0,33	0,22	0,51
10005	3,70	1,03	95,43	96,80	93,56	3,07	1,93	4,49	0,79	0,55	1,23
10006	3,71	1,03	96,14	97,30	94,57	2,69	1,69	3,95	0,55	0,38	0,86
10007	3,74	1,02	98,88	99,23	98,23	0,80	0,55	1,26	0,33	0,22	0,51
10008	3,74	1,02	98,88	99,23	98,23	0,80	0,55	1,26	0,33	0,22	0,51
10009	3,69	1,04	94,73	96,33	91,90	4,02	2,80	6,17	1,26	0,87	1,93
10010	3,68	1,04	94,12	95,89	91,00	4,45	3,10	6,81	1,43	1,00	2,20
10011	3,68	1,04	94,12	95,89	91,00	4,45	3,10	6,81	1,43	1,00	2,20
10012	3,67	1,05	93,61	95,53	90,24	5,14	3,59	7,85	1,25	0,87	1,91
10013	3,73	1,02	98,36	98,87	97,43	1,21	0,83	1,90	0,43	0,30	0,67
10014	3,73	1,02	98,36	98,87	97,43	1,21	0,83	1,90	0,43	0,30	0,67
10015	3,73	1,02	98,06	98,66	96,96	1,39	0,96	2,18	0,55	0,38	0,86
10016	3,73	1,02	98,06	98,66	96,96	1,39	0,96	2,18	0,55	0,38	0,86
10017	3,72	1,02	97,67	98,39	96,36	1,73	1,20	2,71	0,59	0,41	0,93
10018	3,72	1,02	97,67	98,39	96,36	1,73	1,20	2,71	0,59	0,41	0,93
10019	3,72	1,02	97,71	98,42	96,41	1,72	1,19	2,69	0,57	0,40	0,90
10020	3,72	1,02	97,71	98,42	96,41	1,72	1,19	2,69	0,57	0,40	0,90
10021	3,66	1,05	92,41	94,67	88,49	5,71	4,01	8,66	1,88	1,32	2,85
10022	3,66	1,05	92,71	94,89	88,92	5,50	3,86	8,35	1,79	1,26	2,72
10023	3,67	1,05	93,13	95,19	89,54	3,76	2,63	5,72	3,11	2,18	4,73
10024	3,68	1,05	93,84	95,70	90,59	3,15	2,20	4,82	3,00	2,10	4,59
10025	3,69	1,04	95,23	96,68	92,65	1,97	1,37	3,04	2,79	1,94	4,30
10051	4,57	0,60	98,12	98,98	94,83	1,55	0,84	4,27	0,33	0,18	0,90
10052	4,57	0,60	98,23	99,05	95,13	1,54	0,83	4,24	0,23	0,12	0,63
10053	4,79	0,85	95,97	97,65	91,25	3,53	2,06	7,66	0,50	0,29	1,09
10054	4,54	0,61	97,01	98,37	91,94	2,54	1,38	6,86	0,45	0,24	1,21
10101	3,72	1,02	96,41	97,27	95,37	1,62	0,86	2,45	0,36	0,25	0,57
10102	3,72	1,02	96,41	97,27	95,37	1,62	0,86	2,45	0,36	0,25	0,57
10103	3,71	1,02	95,33	96,35	94,37	1,56	0,65	2,33	0,34	0,23	0,52
10104	3,71	1,02	95,33	96,35	94,37	1,56	0,65	2,33	0,34	0,23	0,52
10105	3,69	1,03	94,04	95,57	91,85	2,87	1,72	4,35	1,29	0,90	1,99
10106	3,69	1,03	94,04	95,57	91,85	2,87	1,72	4,35	1,29	0,90	1,99
10107	3,70	1,03	95,30	96,60	93,31	2,58	1,64	3,96	1,12	0,78	1,74
10108	3,70	1,03	95,30	96,60	93,31	2,58	1,64	3,96	1,12	0,78	1,74
10109	3,69	1,03	94,28	95,72	92,15	2,92	1,87	4,30	1,34	0,93	2,08
10110	3,69	1,03	94,28	95,72	92,15	2,92	1,87	4,30	1,34	0,93	2,08
10111	4,78	0,86	95,65	97,46	90,59	4,01	2,34	8,67	0,34	0,20	0,75
10112	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10113	2,88	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10114	3,69	1,04	94,66	96,28	91,79	3,55	2,47	5,45	1,79	1,25	2,76
10115	3,69	1,04	94,76	96,35	91,95	3,44	2,40	5,28	1,80	1,25	2,77
10116	4,49	0,64	94,57	97,01	85,95	4,56	2,51	11,80	0,87	0,48	2,26
10117	4,67	0,91	90,41	94,27	80,50	7,64	4,57	15,54	1,94	1,16	3,95
10118	4,77	0,85	94,26	96,28	90,42	3,35	1,52	6,60	0,49	0,29	1,07
10119	4,79	0,84	94,52	96,35	91,66	2,59	0,96	4,84	0,50	0,30	1,12
10120	4,79	0,84	94,52	96,35	91,66	2,59	0,96	4,84	0,50	0,30	1,12
10121	4,79	0,83	95,05	96,71	92,50	2,26	0,81	4,20	0,49	0,29	1,11
10122	4,84	0,83	98,53	99,15	96,70	1,39	0,80	3,11	0,09	0,05	0,20
10123	4,83	0,83	98,21	98,97	96,01	1,67	0,96	3,73	0,11	0,07	0,26
10124	4,81	0,84	97,35	98,46	94,15	2,46	1,42	5,43	0,19	0,11	0,42
10125	4,51	0,63	95,27	97,41	87,63	4,45	2,44	11,63	0,28	0,15	0,74
10126	4,50	0,64	94,78	97,13	86,46	4,72	2,59	12,25	0,50	0,27	1,30
10127	4,49	0,64	94,22	96,82	85,14	5,10	2,81	13,10	0,68	0,38	1,76
10128	4,80	0,83	95,02	96,65	92,74	2,09	0,67	3,76	0,50	0,30	1,12
10129	4,80	0,83	95,13	96,73	92,90	2,05	0,66	3,69	0,49	0,29	1,09
10151	3,68	1,03	91,74	93,54	90,06	2,98	1,58	3,93	1,31	0,92	2,05

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10152	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde NO)	Referentiewegdek	50	16702,00	6,42
10153	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	18206,00	6,42
10154	Vaanweg (Oldegaarde ZW- Victor Hugoweg NO)	Referentiewegdek	50	18206,00	6,42
10161	Oldegaarde (ten zuidwesten van Vaanweg)	Referentiewegdek	50	17274,00	6,41
10162	Vinkenbaan (ten noordoosten van de Vaanweg)	Referentiewegdek	50	8984,00	6,17
10201	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde Z)	Referentiewegdek	50	4105,50	6,46
10202	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde N)	Referentiewegdek	50	4105,50	6,46
10205	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel Z)	Referentiewegdek	50	4119,00	6,46
10206	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel N)	Referentiewegdek	50	4119,00	6,46
10207	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west Z)	Referentiewegdek	50	4064,00	6,43
10208	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west N)	Referentiewegdek	50	4064,00	6,43
10209	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde O)	Referentiewegdek	50	4279,00	6,43
10210	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde W)	Referentiewegdek	50	4279,00	6,43
10221	toegangsweg AHOY noordzijde	Referentiewegdek	50	1427,00	6,41
10222	Ahoyweg	Referentiewegdek	50	432,00	6,17
10223	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	1742,00	6,17
10224	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	1742,00	6,17
10301	Groene Kruisweg W	Referentiewegdek	50	14880,00	6,41
10302	Groene Kruisweg (O)	Referentiewegdek	50	14880,00	6,41
10303	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg W)	Referentiewegdek	50	15259,00	6,41
10304	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg O)	Referentiewegdek	50	15259,00	6,41
10305	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Dunne deklagen A	50	15146,00	6,41
10306	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Dunne deklagen A	50	15146,00	6,41
10307	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Referentiewegdek	50	15146,00	6,41
10308	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Referentiewegdek	50	15146,00	6,41
10309	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12187,00	6,41
10310	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12187,00	6,41
10311	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Dunne deklagen A	50	12187,00	6,41
10312	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Dunne deklagen A	50	12187,00	6,41
10313	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12187,00	6,41
10314	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12187,00	6,41
10315	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12218,00	6,41
10316	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12218,00	6,41
10317	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12218,00	6,41
10318	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12218,00	6,41
10319	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12218,00	6,41
10320	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12218,00	6,41
10321	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	12167,50	6,41
10322	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	12167,50	6,41
10323	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3126,00	6,41
10324	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	11144,00	6,41
10325	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	13105,00	6,41
10326	Maastunnelplein (toerit Doklaan)	Referentiewegdek	50	9530,00	6,41
10327	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	16041,00	6,41
10328	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3911,00	6,42
10351	Kromme Zandweg (ten westen van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	808,00	6,41
10352	Kromme Zandweg (ten oosten van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	50,00	6,86
10353	Fuutstraat	Referentiewegdek	50	7418,00	6,19
10354	Gruttostraat (ten westen van de Dorpsstraat)	Referentiewegdek	30	3579,00	6,17
10401	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg NO)	Referentiewegdek	50	2788,50	6,41
10402	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg ZW)	Referentiewegdek	50	2788,50	6,41
10403	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2544,00	6,41
10404	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2544,00	6,41
10405	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oostendest N)	Referentiewegdek	50	3415,00	6,41
10406	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oostendest Z)	Referentiewegdek	50	3415,00	6,41
10407	Wolphaertsbocht (v Oostendest-Zandbloastr N)	Referentiewegdek	50	3839,00	6,41
10408	Wolphaertsbocht (v Oostendest-Zandbloastr Z)	Referentiewegdek	50	3839,00	6,41
10409	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	4413,00	6,41
10410	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	4413,00	6,41

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10152	3,68	1,03	91,74	93,54	90,06	2,98	1,58	3,93	1,31	0,92	2,05
10153	3,69	1,03	92,16	93,88	90,47	3,01	1,56	4,04	1,20	0,83	1,85
10154	3,69	1,03	92,16	93,88	90,47	3,01	1,56	4,04	1,20	0,83	1,85
10161	3,72	1,02	97,69	98,41	96,39	1,75	1,21	2,73	0,56	0,39	0,88
10162	4,84	0,82	98,74	99,28	97,17	1,00	0,58	2,25	0,26	0,15	0,58
10201	3,61	1,00	80,22	83,98	81,78	8,18	4,64	6,12	0,80	0,58	1,31
10202	3,61	1,00	80,22	83,98	81,78	8,18	4,64	6,12	0,80	0,58	1,31
10205	3,60	1,00	79,77	83,69	80,87	8,38	4,82	6,51	1,28	0,92	2,05
10206	3,60	1,00	79,77	83,69	80,87	8,38	4,82	6,51	1,28	0,92	2,05
10207	3,67	1,02	91,58	93,74	90,65	2,65	0,90	2,82	1,35	0,94	2,11
10208	3,67	1,02	91,58	93,74	90,65	2,65	0,90	2,82	1,35	0,94	2,11
10209	3,68	1,02	91,98	94,04	91,07	2,55	0,87	2,73	1,28	0,89	2,01
10210	3,68	1,02	91,98	94,04	91,07	2,55	0,87	2,73	1,28	0,89	2,01
10221	4,59	0,59	98,98	99,45	97,16	0,97	0,52	2,71	0,04	0,02	0,13
10222	4,85	0,82	99,42	99,67	98,69	0,50	0,29	1,13	0,08	0,05	0,18
10223	4,77	0,86	95,08	97,12	89,43	2,53	1,48	5,44	2,39	1,40	5,13
10224	4,77	0,86	95,08	97,12	89,43	2,53	1,48	5,44	2,39	1,40	5,13
10301	3,71	1,03	96,11	97,29	94,45	2,22	1,39	3,26	1,14	0,79	1,77
10302	3,71	1,03	96,11	97,29	94,45	2,22	1,39	3,26	1,14	0,79	1,77
10303	3,71	1,03	96,29	97,42	94,55	2,24	1,45	3,35	1,12	0,78	1,75
10304	3,71	1,03	96,29	97,42	94,55	2,24	1,45	3,35	1,12	0,78	1,75
10305	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10306	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10307	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10308	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10309	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10310	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10311	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10312	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10313	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10314	3,71	1,03	96,81	97,78	95,36	1,84	1,18	2,74	0,98	0,68	1,54
10315	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10316	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10317	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10318	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10319	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10320	3,71	1,02	96,39	97,48	95,04	1,93	1,14	2,74	0,96	0,67	1,50
10321	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	1,89	1,11	2,67	0,91	0,63	1,43
10322	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	1,89	1,11	2,67	0,91	0,63	1,43
10323	3,67	1,05	92,80	94,95	89,06	6,02	4,22	9,16	1,17	0,82	1,78
10324	3,71	1,03	96,51	97,58	94,57	2,25	1,56	3,49	1,25	0,86	1,93
10325	3,70	1,03	96,15	97,33	94,03	2,58	1,79	3,99	1,27	0,88	1,97
10326	3,71	1,03	96,49	97,57	94,55	2,80	1,94	4,35	0,71	0,49	1,09
10327	3,70	1,03	95,89	97,15	93,64	3,11	2,16	4,82	0,99	0,69	1,54
10328	3,67	1,03	92,74	94,85	90,84	5,67	4,04	6,70	1,59	1,11	2,47
10351	4,53	0,62	96,26	97,96	90,04	3,09	1,68	8,21	0,66	0,36	1,75
10352	2,85	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10353	4,65	0,89	88,87	93,47	81,63	6,16	2,19	11,62	1,61	0,97	3,39
10354	4,80	0,84	96,66	98,06	92,69	2,66	1,55	5,83	0,67	0,39	1,48
10401	3,71	1,03	97,00	97,92	95,32	2,46	1,70	3,83	0,54	0,37	0,84
10402	3,71	1,03	97,00	97,92	95,32	2,46	1,70	3,83	0,54	0,37	0,84
10403	3,71	1,03	96,85	97,82	95,11	2,40	1,66	3,73	0,75	0,52	1,16
10404	3,71	1,03	96,85	97,82	95,11	2,40	1,66	3,73	0,75	0,52	1,16
10405	3,71	1,03	96,34	97,47	94,33	2,76	1,91	4,27	0,90	0,62	1,40
10406	3,71	1,03	96,34	97,47	94,33	2,76	1,91	4,27	0,90	0,62	1,40
10407	3,71	1,03	96,36	97,48	94,36	2,77	1,92	4,30	0,86	0,60	1,34
10408	3,71	1,03	96,36	97,48	94,36	2,77	1,92	4,30	0,86	0,60	1,34
10409	3,71	1,03	96,33	97,46	94,31	2,75	1,90	4,26	0,92	0,64	1,43
10410	3,71	1,03	96,33	97,46	94,31	2,75	1,90	4,26	0,92	0,64	1,43

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V (MV (D))	Totaal aantal	%Int (D)
10411	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	937,50	6,41
10412	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	937,50	6,41
10501	Carnissesingel (Gooilandsgl-Goereesestraat)	Referentiewegdek	30	470,00	6,85
10502	Carnissesingel (Goereesestraat-Carnissedreef)	Referentiewegdek	30	2451,00	6,25
10503	Carnissesingel (Carnissedreef-Carnisselaan)	Referentiewegdek	30	2158,00	6,26
10504	Carnissesingel (carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	2583,00	6,25
10505	Carnissesingel (thv Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	3320,00	6,23
10506	Wielewaalstraat (Lepelaarstraat-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	3776,00	6,22
10507	Wielewaalstraat (Dorpsweg-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	5243,00	6,21
10601	Markerstraat	Referentiewegdek	30	6279,00	6,19
10602	Amelandseplein ten oosten van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	6279,00	6,19
10603	Amelandseplein ten westen van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	3896,00	6,19
10604	Utenhagestraat (Carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	2538,00	6,21
10605	Gruttostraat (Lepelaarsingel-Madeliefstraat)	Referentiewegdek	30	3916,00	6,19
10606	Gruttostraat (madeliefstraat-Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	3633,00	6,20
10701	Lepelaarsingel (Carnissesingel-Utenhagestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	377,50	6,17
10702	Lepelaarsingel (Carnisselsingel-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	377,50	6,17
10703	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	871,50	6,17
10704	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	871,50	6,17
10705	Robbenoordplein	Elementenverharding in keperverband	30	1743,00	6,17
10801	Zandblokstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2317,00	6,17
10802	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1158,50	6,17
10803	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1158,50	6,17
10804	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	993,50	6,17
10805	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	993,50	6,17
10806	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	847,50	6,41
10807	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	847,50	6,41
10808	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	415,00	6,41
10809	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	415,00	6,41
10901	Goereesestraat (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	5850,00	6,17
10902	Goereesestraat (Zuidenwijdsestr-Markerstraat)	Referentiewegdek	30	8131,00	6,17
10903	Goereesestraat (Markerstraat-Carnissesingel)	Referentiewegdek	30	2160,00	6,17
11001	Zuidplein (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	4611,00	6,17
11002	Zuidenwijdsestraat	Referentiewegdek	30	5891,00	6,17
11003	Zuidenwijdsestraat	Elementenverharding in keperverband	30	5891,00	6,17
11004	Zuidplein (verlengde van Zuidenwijdsestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	2943,00	6,17
11005	Gooilandsingel (nabij aansluiting Zuidplein)	Elementenverharding in keperverband	30	2943,00	6,17
11006	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	1828,00	6,17
11007	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	2874,00	6,20
11008	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	2886,00	6,27
11009	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	3119,00	6,37
11010	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	3416,00	6,50
11011	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	3256,00	6,48
11012	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3383,00	6,50
11013	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3067,00	6,53
11014	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	3371,00	6,53
11015	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	4141,00	6,46
11016	Gooilandsingel (Zuiderparkwg naar busstation)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12001	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12002	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00	6,54
12003	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00	6,54
12004	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00	6,54
12005	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	979,00	6,54
12006	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	304,00	6,54
12007	busroute (bestaand)	Elementenverharding in keperverband	30	979,00	6,54

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.2
Wegen autonome ontwikkeling (2025)

Model: 0 autonome ontwikkeling 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10411	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	2,69	1,86	4,18	0,46	0,32	0,72
10412	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	2,69	1,86	4,18	0,46	0,32	0,72
10501	2,86	0,79	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
10502	4,59	0,83	83,64	89,98	82,26	9,09	2,82	10,27	0,17	0,10	0,37
10503	4,55	0,83	81,90	88,81	80,81	9,88	3,02	10,75	0,17	0,11	0,37
10504	4,58	0,84	83,54	89,90	81,25	9,47	3,21	11,45	0,26	0,16	0,56
10505	4,58	0,87	83,99	90,19	79,01	10,41	4,35	4,97	0,37	0,23	0,78
10506	4,60	0,87	85,13	90,92	79,89	9,86	4,22	14,64	0,41	0,25	0,87
10507	4,59	0,89	85,53	91,18	78,08	10,28	4,97	16,78	0,87	0,54	1,83
10601	4,77	0,84	94,11	96,41	90,99	3,37	1,15	5,88	0,43	0,25	0,93
10602	4,77	0,84	94,11	96,41	90,99	3,37	1,15	5,88	0,43	0,25	0,93
10603	4,75	0,83	92,92	95,60	90,69	3,13	0,61	4,84	0,42	0,25	0,93
10604	4,71	0,83	90,26	93,87	88,22	3,85	0,43	5,35	0,45	0,27	1,00
10605	4,73	0,84	91,86	94,96	88,47	3,78	1,02	6,19	0,83	0,50	1,82
10606	4,73	0,84	91,68	94,83	88,52	3,73	0,90	5,92	0,80	0,48	1,77
10701	4,79	0,85	95,93	97,63	91,17	3,62	2,11	7,86	0,45	0,26	0,97
10702	4,79	0,85	95,93	97,63	91,17	3,62	2,11	7,86	0,45	0,26	0,97
10703	4,76	0,86	94,86	96,99	88,98	3,79	2,22	8,12	1,35	0,79	2,89
10704	4,76	0,86	94,86	96,99	88,98	3,79	2,22	8,12	1,35	0,79	2,89
10705	4,76	0,86	94,86	96,99	88,98	3,79	2,22	8,12	1,35	0,79	2,89
10801	4,80	0,85	96,50	97,97	92,36	2,59	1,51	5,66	0,91	0,53	1,98
10802	4,80	0,85	96,50	97,97	92,36	2,59	1,51	5,66	0,91	0,53	1,98
10803	4,80	0,85	96,50	97,97	92,36	2,59	1,51	5,66	0,91	0,53	1,98
10804	4,79	0,85	95,93	97,62	91,16	3,14	1,83	6,81	0,94	0,55	2,03
10805	4,79	0,85	95,93	97,62	91,16	3,14	1,83	6,81	0,94	0,55	2,03
10806	4,56	0,60	97,90	98,86	94,24	1,92	1,04	5,26	0,18	0,10	0,50
10807	4,56	0,60	97,90	98,86	94,24	1,92	1,04	5,26	0,18	0,10	0,50
10808	4,50	0,63	95,07	97,29	87,13	4,55	2,49	11,86	0,39	0,21	1,01
10809	4,50	0,63	95,07	97,29	87,13	4,55	2,49	11,86	0,39	0,21	1,01
10901	4,80	0,85	96,60	98,03	92,57	2,95	1,71	6,45	0,45	0,26	0,98
10902	4,81	0,84	97,34	98,46	94,12	2,30	1,33	5,08	0,36	0,21	0,80
10903	4,83	0,83	96,27	97,13	93,75	1,91	1,10	4,24	0,15	0,09	0,33
11001	4,81	0,84	97,09	98,31	93,60	2,54	1,47	5,59	0,37	0,21	0,81
11002	4,81	0,84	97,33	98,45	94,09	2,35	1,36	5,19	0,32	0,19	0,72
11003	4,81	0,84	97,33	98,45	94,09	2,35	1,36	5,19	0,32	0,19	0,72
11004	4,81	0,84	97,01	98,27	93,43	2,67	1,55	5,88	0,31	0,18	0,69
11005	4,81	0,84	97,01	98,27	93,43	2,67	1,55	5,88	0,31	0,18	0,69
11006	4,82	0,84	97,44	98,52	94,35	2,33	1,35	5,14	0,23	0,13	0,51
11007	4,75	0,83	61,74	63,58	60,24	4,06	2,27	5,37	0,15	0,09	0,33
11008	4,55	0,82	60,76	64,00	60,64	5,17	2,00	5,11	0,15	0,09	0,33
11009	4,27	0,81	55,34	65,17	56,96	13,14	3,35	11,34	0,13	0,09	0,31
11010	3,90	0,80	49,49	65,11	53,06	21,74	6,14	17,98	0,12	0,09	0,29
11011	3,95	0,80	52,06	67,42	55,51	17,75	2,42	14,12	0,12	0,09	0,30
11012	3,91	0,80	50,00	65,58	53,56	20,94	5,40	17,21	0,12	0,09	0,29
11013	3,83	0,79	45,68	61,57	49,62	22,27	6,40	18,13	0,13	0,10	0,33
11014	3,83	0,79	41,56	56,02	45,14	20,26	5,82	16,49	0,12	0,09	0,10
11015	4,01	0,80	37,49	47,72	39,73	11,77	1,57	9,36	0,12	0,09	0,30
11016	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12001	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12002	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12003	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12004	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12005	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12006	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12007	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basialternatief

Model: 1.0.z basialternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10001	Maastunnel rijbaan N	Dunne deklagen A	50	27410,00
10002	Maastunnel rijbaan Z	Dunne deklagen A	50	27410,00
10003	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	14213,00
10004	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein Z	Dunne deklagen A	50	14213,00
10005	Maastunnel toerit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	12266,00
10006	Maastunnel afrit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	14131,00
10007	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	28426,00
10008	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein	Dunne deklagen A	50	28426,00
10009	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	2158,00
10010	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	1883,00
10011	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	1883,00
10012	Pleinweg toerit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	1423,00
10013	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht N	Referentiewegdek	50	16003,50
10014	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht Z	Dunne deklagen A	50	16003,50
10015	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat N)	Dunne deklagen A	50	16215,00
10016	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat Z)	Dunne deklagen A	50	16215,00
10017	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein N)	Referentiewegdek	50	16474,00
10018	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein Z)	Referentiewegdek	50	16474,00
10019	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	16388,00
10020	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	16388,00
10021	Doklaan (Charloisse Hoofd - Wolpheartsbocht)	Referentiewegdek	50	12145,00
10022	Doklaan (Charloisse Hoofd - Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	12726,00
10023	Brielselaan (aansluiting Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	6866,00
10024	Brielselaan (ten oosten van Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	10434,00
10025	Maastunnelplein (toerit Brielselaan O)	Referentiewegdek	50	3568,00
10051	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	4825,00
10052	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	3498,00
10053	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	1868,00
10054	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1440,00
10060	toerit parkeergarage zijde Pleinweg	Elementenverharding in keperverband	30	1132,00
10101	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg N)	Referentiewegdek	50	6062,00
10102	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg Z)	Referentiewegdek	50	6062,00
10103	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan N)	Referentiewegdek	50	6977,50
10104	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan Z)	Referentiewegdek	50	6977,50
10105	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein NW)	Referentiewegdek	50	10718,00
10106	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein ZO)	Referentiewegdek	50	10718,00
10107	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat W)	Referentiewegdek	50	18688,00
10108	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat O)	Referentiewegdek	50	18688,00
10109	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg W)	Referentiewegdek	50	17511,50
10110	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg O)	Referentiewegdek	50	17511,50
10111	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	1816,00
10112	Lange Hillenweg	Elementenverharding in keperverband	50	0,00
10113	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	67,00
10114	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	13206,00
10115	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	1083,00
10116	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1083,00
10117	Meerijstraat	Referentiewegdek	50	3275,00
10118	Motorstraat (Zuidplein-Montessoriweg)	Referentiewegdek	50	5858,00
10119	Motorstraat (Montessoristraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4742,00
10120	Motorstraat (Dynamostraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4600,00
10121	Motorstraat (Dynamostraat-Dordtsestraatweg)	Referentiewegdek	50	5103,00
10122	Verlengde Motorstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2470,00
10123	Spastraat (Strevelsweg-Verlengde Motorstraat)	Elementenverharding in keperverband	30	2960,00
10124	Spastraat (ten ZW van de Verlengde Motorstr)	Elementenverharding in keperverband	30	648,00
10125	Montessoriweg (Motostraat-Casimirstraat)	Elementenverharding in keperverband	50	1654,00
10126	Montessoriweg-Jan Ligtharstraat	Elementenverharding in keperverband	50	878,00
10127	Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	1320,00
10128	Dordtsestraatweg (NW van Jan Lighartstraat)	Referentiewegdek	50	4664,00
10129	Dordtsestraatweg (nabij aansl Motorstraat)	Referentiewegdek	50	4779,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basialternatief

Model: 1.0.z basialternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10001	6,41	3,72	1,02	97,38	98,18	96,20	2,13	1,48	3,02	0,49	0,34	0,77
10002	6,41	3,72	1,02	97,38	98,18	96,20	2,13	1,48	3,02	0,49	0,34	0,77
10003	6,41	3,74	1,02	98,85	99,21	98,18	0,82	0,56	1,29	0,34	0,23	0,53
10004	6,41	3,74	1,02	98,85	99,21	98,18	0,82	0,56	1,29	0,34	0,23	0,53
10005	6,41	3,70	1,03	95,41	96,79	93,55	3,79	2,66	5,22	0,79	0,55	1,23
10006	6,41	3,71	1,03	96,14	97,30	94,57	3,31	2,31	4,57	0,55	0,38	0,86
10007	6,41	3,74	1,02	98,85	99,21	98,18	0,82	0,56	1,29	0,34	0,23	0,53
10008	6,41	3,74	1,02	98,85	99,21	98,18	0,82	0,56	1,29	0,34	0,23	0,53
10009	6,41	3,69	1,04	94,63	96,26	91,76	4,09	2,85	6,29	1,27	0,89	1,96
10010	6,41	3,68	1,05	93,95	95,77	90,75	4,58	3,20	7,00	1,47	1,03	2,25
10011	6,41	3,68	1,05	93,95	95,77	90,75	4,58	3,20	7,00	1,47	1,03	2,25
10012	6,41	3,68	1,05	93,82	95,68	90,55	4,97	3,47	7,60	1,21	0,84	1,84
10013	6,41	3,73	1,02	98,34	98,86	97,39	1,22	0,84	1,92	0,44	0,30	0,69
10014	6,41	3,73	1,02	98,34	98,86	97,39	1,22	0,84	1,92	0,44	0,30	0,69
10015	6,41	3,73	1,02	98,11	98,69	97,03	1,36	0,94	2,13	0,53	0,37	0,84
10016	6,41	3,73	1,02	98,11	98,69	97,03	1,36	0,94	2,13	0,53	0,37	0,84
10017	6,41	3,72	1,02	97,83	98,50	96,60	1,62	1,12	2,53	0,56	0,38	0,87
10018	6,41	3,72	1,02	97,83	98,50	96,60	1,62	1,12	2,53	0,56	0,38	0,87
10019	6,41	3,72	1,02	97,82	98,49	96,59	1,63	1,13	2,56	0,55	0,38	0,86
10020	6,41	3,72	1,02	97,82	98,49	96,59	1,63	1,13	2,56	0,55	0,38	0,86
10021	6,41	3,66	1,06	92,31	94,60	88,35	5,78	4,06	8,77	1,90	1,34	2,89
10022	6,41	3,66	1,05	92,62	94,82	88,80	5,57	3,91	8,45	1,81	1,27	2,75
10023	6,41	3,67	1,05	93,01	95,10	89,37	3,82	2,68	5,82	3,16	2,22	4,82
10024	6,41	3,68	1,05	93,77	95,65	90,48	3,19	2,23	4,87	3,04	2,12	4,64
10025	6,41	3,69	1,04	95,23	96,68	92,65	1,97	1,37	3,04	2,79	1,94	4,31
10051	6,41	4,57	0,60	98,13	98,99	94,86	1,56	0,84	4,28	0,32	0,17	0,87
10052	6,41	4,57	0,60	98,25	99,05	95,17	1,53	0,83	4,23	0,22	0,12	0,61
10053	6,17	4,80	0,85	96,36	97,88	92,07	3,20	1,86	6,97	0,44	0,26	0,96
10054	6,41	4,54	0,61	96,78	98,25	91,34	2,77	1,50	7,43	0,46	0,25	1,23
10060	6,17	4,78	0,86	95,66	97,47	90,61	3,74	2,18	8,09	0,60	0,35	1,30
10101	6,41	3,72	1,02	97,03	97,93	95,90	2,52	1,76	3,39	0,45	0,31	0,71
10102	6,41	3,72	1,02	97,03	97,93	95,90	2,52	1,76	3,39	0,45	0,31	0,71
10103	6,42	3,71	1,02	95,98	97,17	95,08	3,61	2,54	4,27	0,42	0,29	0,65
10104	6,42	3,71	1,02	95,98	97,17	95,08	3,61	2,54	4,27	0,42	0,29	0,65
10105	6,41	3,69	1,03	94,39	96,06	92,21	4,24	2,98	5,67	1,37	0,96	2,12
10106	6,41	3,69	1,03	94,39	96,06	92,21	4,24	2,98	5,67	1,37	0,96	2,12
10107	6,41	3,70	1,03	95,52	96,87	93,57	3,31	2,31	4,62	1,17	0,81	1,81
10108	6,41	3,70	1,03	95,52	96,87	93,57	3,31	2,31	4,62	1,17	0,81	1,81
10109	6,41	3,69	1,03	95,00	96,49	93,13	3,72	2,61	4,88	1,28	0,89	1,99
10110	6,41	3,69	1,03	95,00	96,49	93,13	3,72	2,61	4,88	1,28	0,89	1,99
10111	6,19	4,71	0,85	91,75	95,28	87,64	7,93	4,52	11,64	0,33	0,20	0,72
10112	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10113	6,93	2,88	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10114	6,41	3,68	1,04	94,49	96,16	91,55	3,64	2,54	5,59	1,87	1,30	2,86
10115	6,41	4,50	0,64	94,84	97,17	86,59	4,31	2,36	11,19	0,86	0,47	2,22
10116	6,41	4,50	0,64	94,84	97,17	86,59	4,31	2,36	11,19	0,86	0,47	2,22
10117	6,17	4,64	0,92	89,03	93,41	78,04	8,54	5,13	17,10	2,43	1,46	4,86
10118	6,19	4,75	0,85	93,81	96,47	89,87	5,47	3,11	8,56	0,72	0,42	1,58
10119	6,19	4,75	0,84	93,94	96,57	90,87	5,27	2,96	7,38	0,79	0,47	1,75
10120	6,19	4,76	0,84	94,25	96,76	91,63	5,02	2,80	6,73	0,74	0,43	1,64
10121	6,19	4,76	0,84	94,48	96,89	91,73	4,76	2,66	6,57	0,77	0,45	1,70
10122	6,17	4,84	0,83	98,44	99,10	96,51	1,47	0,85	3,28	0,09	0,05	0,21
10123	6,17	4,83	0,83	98,12	98,91	95,81	1,76	1,02	3,93	0,12	0,07	0,27
10124	6,17	4,81	0,84	97,27	98,42	93,98	2,53	1,47	5,59	0,20	0,11	0,43
10125	6,41	4,51	0,63	95,26	97,40	87,60	4,46	2,44	11,67	0,28	0,15	0,73
10126	6,41	4,49	0,64	94,47	96,96	85,72	5,00	2,75	12,91	0,53	0,29	1,37
10127	6,41	4,48	0,64	93,95	96,66	84,51	5,33	2,94	13,65	0,72	0,40	1,84
10128	6,19	4,76	0,84	94,34	96,82	91,77	4,86	2,71	6,45	0,80	0,47	1,78
10129	6,19	4,76	0,83	94,46	96,89	91,94	4,76	2,65	6,32	0,78	0,46	1,74

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basialternatief

Model: 1.0.z basialternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10151	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	17173,50
10152	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde NO)	Referentiewegdek	50	17173,50
10153	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	18123,00
10154	Vaanweg (Oldegaarde ZW- Victor Hugoweg NO)	Referentiewegdek	50	18123,00
10161	Oldegaarde (ten zuidwesten van Vaanweg)	Referentiewegdek	50	16629,00
10162	Vinkenbaan (ten noordoosten van de Vaanweg)	Referentiewegdek	50	9467,00
10201	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde Z)	Referentiewegdek	50	7027,50
10202	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde N)	Referentiewegdek	50	7027,50
10205	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel Z)	Referentiewegdek	50	5527,50
10206	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel N)	Referentiewegdek	50	5527,50
10207	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west Z)	Referentiewegdek	50	4204,50
10208	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west N)	Referentiewegdek	50	4204,50
10209	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde O)	Referentiewegdek	50	4688,00
10210	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde W)	Referentiewegdek	50	4688,00
10221	toegangsweg AHOY noordzijde	Referentiewegdek	50	3650,00
10222	Ahoyweg	Referentiewegdek	50	1241,00
10223	inrit P Zuiderparkweg	Referentiewegdek	30	3255,00
10224	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	4455,00
10301	Groene Kruisweg W	Referentiewegdek	50	14261,50
10302	Groene Kruisweg (O)	Referentiewegdek	50	14261,50
10303	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg W)	Referentiewegdek	50	14561,00
10304	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg O)	Referentiewegdek	50	14561,00
10305	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Dunne deklagen A	50	14453,50
10306	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Dunne deklagen A	50	15146,00
10307	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Referentiewegdek	50	14453,50
10308	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Referentiewegdek	50	14453,50
10309	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12144,00
10310	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12144,00
10311	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Dunne deklagen A	50	12144,00
10312	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Dunne deklagen A	50	12144,00
10313	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12144,00
10314	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12144,00
10315	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12137,50
10316	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12137,50
10317	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12137,50
10318	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12137,50
10319	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12137,50
10320	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12137,50
10321	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	14907,00
10322	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	9447,00
10323	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3145,00
10324	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	11169,00
10325	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	13052,00
10326	Maastunnelplein (toerit Doklaan)	Referentiewegdek	50	9483,00
10327	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	16011,00
10328	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3921,00
10351	Kromme Zandweg (ten westen van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	649,00
10352	Kromme Zandweg (ten oosten van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	50,00
10353	Fuutstraat	Referentiewegdek	50	7674,00
10354	Gruttostraat (ten westen van de Dorpsstraat)	Referentiewegdek	30	3187,00
10401	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg NO)	Referentiewegdek	50	2710,00
10402	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg ZW)	Referentiewegdek	50	2710,00
10403	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2385,50
10404	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2385,50
10405	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oestendest N)	Referentiewegdek	50	3256,50
10406	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oestendest Z)	Referentiewegdek	50	3256,50
10407	Wolphaertsbocht (v Oestendest-Zandbloastr N)	Referentiewegdek	50	3694,50
10408	Wolphaertsbocht (v Oestendest-Zandbloastr Z)	Referentiewegdek	50	3694,50
10409	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	4228,50

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basisalternatief

Model: 1.0.z basisalternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10151	6,42	3,69	1,03	93,99	95,75	92,31	4,75	3,36	5,72	1,27	0,88	1,97
10152	6,42	3,69	1,03	93,99	95,75	92,31	4,75	3,36	5,72	1,27	0,88	1,97
10153	6,42	3,69	1,03	94,03	95,79	92,30	4,78	3,38	5,86	1,19	0,83	1,85
10154	6,42	3,69	1,03	94,03	95,79	92,30	4,78	3,38	5,86	1,19	0,83	1,85
10161	6,41	3,72	1,02	97,59	98,33	96,23	1,83	1,26	2,86	0,59	0,40	0,92
10162	6,17	4,85	0,82	98,85	99,34	97,41	0,92	0,53	2,06	0,24	0,14	0,53
10201	6,44	3,65	1,01	89,11	92,09	89,59	10,07	7,33	9,10	0,82	0,58	1,30
10202	6,44	3,65	1,01	89,11	92,09	89,59	10,07	7,33	9,10	0,82	0,58	1,30
10205	6,44	3,65	1,02	89,49	92,39	89,31	9,28	6,74	8,74	1,23	0,87	1,95
10206	6,44	3,65	1,02	89,49	92,39	89,31	9,28	6,74	8,74	1,23	0,87	1,95
10207	6,43	3,67	1,03	91,84	94,17	90,51	6,73	4,82	7,26	1,43	1,00	2,23
10208	6,43	3,67	1,03	91,84	94,17	90,51	6,73	4,82	7,26	1,43	1,00	2,23
10209	6,42	3,68	1,03	93,23	95,19	91,84	5,49	3,91	6,16	1,29	0,90	2,01
10210	6,42	3,68	1,03	93,23	95,19	91,84	5,49	3,91	6,16	1,29	0,90	2,01
10221	6,41	4,60	0,58	99,61	99,79	98,89	0,38	0,20	1,06	0,02	0,01	0,05
10222	6,17	4,87	0,81	99,79	99,88	99,52	0,18	0,11	0,42	0,03	0,02	0,06
10223	6,44	3,99	0,84	93,16	92,96	89,49	4,23	4,86	4,80	2,61	2,18	3,71
10224	6,44	3,99	0,84	54,16	68,96	54,49	44,23	29,86	41,80	1,61	1,18	3,71
10301	6,41	3,71	1,03	96,13	97,30	94,49	2,71	1,89	3,70	1,17	0,81	1,82
10302	6,41	3,71	1,03	96,13	97,30	94,49	2,71	1,89	3,70	1,17	0,81	1,82
10303	6,41	3,71	1,03	96,32	97,44	94,62	2,53	1,76	3,59	1,15	0,80	1,79
10304	6,41	3,71	1,03	96,32	97,44	94,62	2,53	1,76	3,59	1,15	0,80	1,79
10305	6,41	3,71	1,03	96,33	97,45	94,64	2,53	1,76	3,58	1,14	0,79	1,77
10306	6,41	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10307	6,41	3,71	1,03	96,33	97,45	94,64	2,53	1,76	3,58	1,14	0,79	1,77
10308	6,41	3,71	1,03	96,33	97,45	94,64	2,53	1,76	3,58	1,14	0,79	1,77
10309	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10310	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10311	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10312	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10313	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10314	6,41	3,71	1,03	96,88	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10315	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10316	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10317	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10318	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10319	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10320	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10321	6,42	3,71	1,02	95,96	97,16	94,79	3,35	2,36	4,13	0,69	0,48	1,08
10322	6,41	3,72	1,03	97,35	98,17	95,87	1,39	0,96	2,17	1,26	0,87	1,96
10323	6,41	3,66	1,05	92,79	94,94	89,04	6,03	4,23	9,17	1,18	0,83	1,79
10324	6,41	3,71	1,03	96,52	97,59	94,59	2,24	1,55	3,48	1,24	0,86	1,93
10325	6,41	3,70	1,03	96,15	97,33	94,03	2,58	1,79	3,99	1,28	0,88	1,98
10326	6,41	3,71	1,03	96,49	97,57	94,55	2,80	1,94	4,35	0,70	0,49	1,09
10327	6,41	3,70	1,03	95,89	97,15	93,64	3,11	2,16	4,82	1,00	0,69	1,54
10328	6,42	3,67	1,03	92,77	94,87	90,87	5,65	4,02	6,66	1,59	1,11	2,47
10351	6,41	4,54	0,61	96,79	98,25	91,37	2,76	1,50	7,41	0,45	0,25	1,22
10352	6,86	2,85	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10353	6,19	4,67	0,87	89,99	94,17	83,63	8,43	4,88	13,02	1,58	0,95	3,35
10354	6,17	4,80	0,85	96,43	97,93	92,21	2,83	1,65	6,18	0,74	0,43	1,61
10401	6,41	3,72	1,03	97,13	98,02	95,53	2,40	1,66	3,74	0,47	0,32	0,73
10402	6,41	3,72	1,03	97,13	98,02	95,53	2,40	1,66	3,74	0,47	0,32	0,73
10403	6,41	3,72	1,03	97,38	98,19	95,91	2,02	1,40	3,16	0,60	0,41	0,93
10404	6,41	3,72	1,03	97,38	98,19	95,91	2,02	1,40	3,16	0,60	0,41	0,93
10405	6,41	3,71	1,03	96,67	97,69	94,82	2,53	1,75	3,93	0,80	0,56	1,25
10406	6,41	3,71	1,03	96,67	97,69	94,82	2,53	1,75	3,93	0,80	0,56	1,25
10407	6,41	3,71	1,03	96,66	97,69	94,81	2,57	1,78	3,99	0,77	0,53	1,20
10408	6,41	3,71	1,03	96,66	97,69	94,81	2,57	1,78	3,99	0,77	0,53	1,20
10409	6,41	3,71	1,03	96,56	97,62	94,67	2,59	1,79	4,02	0,85	0,59	1,31

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basialternatief

Model: 1.0.z basialternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10410	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	4228,50
10411	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	932,50
10412	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	932,50
10501	Carnissesingel (Gooilandsgl-Goereesestraat)	Referentiewegdek	30	6026,00
10502	Carnissesingel (Goereesestraat-Carnissedreef)	Referentiewegdek	30	5804,00
10503	Carnissesingel (Carnissedreef-Carnisselaan)	Referentiewegdek	30	5271,00
10504	Carnissesingel (carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	4478,00
10505	Carnissesingel (thv Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	4985,00
10506	Wielewaalstraat (Lepelaarstraat-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	5470,00
10507	Wielewaalstraat (Dorpsweg-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	6615,00
10601	Markerstraat	Referentiewegdek	30	5128,00
10602	Amelandseplein ten oosten van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	3373,00
10603	Amelandseplein ten westen van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	2660,00
10604	Utenhagestraat (Carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	2245,00
10605	Gruttostraat (Lepelaarsingel-Madeliefstraat)	Referentiewegdek	30	3590,00
10606	Gruttostraat (madeliefstraat-Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	3278,00
10701	Lepelaarsingel (Carnissesingel-Utenhagestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	388,50
10702	Lepelaarsingel (Carnisselsingel-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	388,50
10703	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	871,50
10704	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	871,50
10705	Robbenoordplein	Elementenverharding in keperverband	30	1743,00
10801	Zandblokstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2264,00
10802	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1132,00
10803	Carnisselaan (Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1132,00
10804	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	992,50
10805	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	992,50
10806	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	941,50
10807	Carnisselaan (Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	941,50
10808	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	952,50
10809	Carnisselaan (MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	952,50
10901	Goereesestraat (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	3703,00
10902	Goereesestraat (Zuidenwijdsestr-Markerstraat)	Referentiewegdek	30	6265,00
10903	Goereesestraat (Markerstraat-Carnissesingel)	Referentiewegdek	30	2711,00
11001	Zuidplein (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	4513,00
11002	Zuidenwijdsestraat	Referentiewegdek	30	3534,00
11003	Zuidenwijdsestraat	Elementenverharding in keperverband	30	3534,00
11004	Zuidplein (verlengde van Zuidenwijdsestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	1263,00
11005	Gooilandsingel (nabij aansluiting Zuidplein)	Elementenverharding in keperverband	30	1263,00
11006	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	360,00
11015	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	6137,00
11016	Gooilandsingel (Zuiderparkwg naar busstation)	Referentiewegdek	30	1283,00
11020	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	988,00
12001	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00
12002	hellingbaan bus (nieuw)	Referentiewegdek	30	1283,00
12003	busroute	Referentiewegdek	30	1283,00
12004	busroute	Elementenverharding, niet in keperverband	30	1283,00
12005	busroute (nieuw)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00
12006	busroute (nieuw)	Referentiewegdek	30	1283,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.3
Wegen basialternatief

Model: 1.0.z basialternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10410	6,41	3,71	1,03	96,56	97,62	94,67	2,59	1,79	4,02	0,85	0,59	1,31
10411	6,41	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	2,69	1,86	4,18	0,47	0,32	0,72
10412	6,41	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	2,69	1,86	4,18	0,47	0,32	0,72
10501	6,22	4,68	0,83	90,05	94,38	88,17	9,46	5,32	10,72	0,50	0,30	1,11
10502	6,20	4,71	0,84	91,43	95,14	88,29	8,05	4,55	10,57	0,52	0,31	1,14
10503	6,21	4,71	0,84	91,42	95,15	88,91	8,09	4,55	9,99	0,50	0,30	1,10
10504	6,21	4,68	0,84	90,28	94,50	87,80	9,33	5,27	11,35	0,39	0,23	0,86
10505	6,21	4,68	0,85	89,87	94,21	86,14	9,74	5,56	13,01	0,39	0,23	0,85
10506	6,21	4,68	0,85	90,23	94,41	86,23	9,35	5,34	12,87	0,42	0,25	0,91
10507	6,20	4,66	0,87	89,28	93,77	83,26	9,92	5,75	15,04	0,80	0,48	1,70
10601	6,19	4,76	0,84	94,40	96,85	91,60	5,29	2,98	7,73	0,30	0,18	0,67
10602	6,20	4,75	0,83	93,47	96,35	91,52	6,29	3,51	7,93	0,24	0,14	0,54
10603	6,20	4,73	0,83	92,80	96,00	91,60	7,03	3,90	8,01	0,17	0,10	0,39
10604	6,21	4,69	0,84	90,62	94,70	88,28	8,87	5,00	10,58	0,51	0,31	1,14
10605	6,20	4,72	0,85	92,07	95,48	88,28	7,02	3,97	9,72	0,91	0,54	1,99
10606	6,20	4,71	0,85	91,84	95,36	88,28	7,27	4,11	9,76	0,89	0,53	1,96
10701	6,17	4,79	0,85	96,10	97,73	91,51	3,47	2,02	7,55	0,43	0,25	0,94
10702	6,17	4,79	0,85	96,10	97,73	91,51	3,47	2,02	7,55	0,43	0,25	0,94
10703	6,17	4,76	0,86	94,72	96,91	88,71	3,92	2,30	8,38	1,36	0,80	2,90
10704	6,17	4,76	0,86	94,72	96,91	88,71	3,92	2,30	8,38	1,36	0,80	2,90
10705	6,17	4,76	0,86	94,72	96,91	88,71	3,92	2,30	8,38	1,36	0,80	2,90
10801	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,29	2,62	1,52	5,72	0,91	0,53	1,99
10802	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,29	2,62	1,52	5,72	0,91	0,53	1,99
10803	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,29	2,62	1,52	5,72	0,91	0,53	1,99
10804	6,17	4,79	0,85	96,04	97,69	91,39	3,05	1,77	6,62	0,91	0,53	1,99
10805	6,17	4,79	0,85	96,04	97,69	91,39	3,05	1,77	6,62	0,91	0,53	1,99
10806	6,41	4,53	0,62	96,36	98,02	90,29	2,92	1,59	7,79	0,72	0,39	1,91
10807	6,41	4,53	0,62	96,36	98,02	90,29	2,92	1,59	7,79	0,72	0,39	1,91
10808	6,41	4,51	0,63	95,26	97,40	87,60	3,95	2,16	10,33	0,79	0,43	2,07
10809	6,41	4,51	0,63	95,26	97,40	87,60	3,95	2,16	10,33	0,79	0,43	2,07
10901	6,17	4,81	0,84	96,93	98,22	93,25	2,75	1,59	6,03	0,33	0,19	0,72
10902	6,17	4,82	0,84	97,39	98,49	94,23	2,37	1,37	5,23	0,25	0,14	0,54
10903	6,20	4,73	0,83	92,74	95,95	91,32	7,07	3,93	8,23	0,20	0,12	0,45
11001	6,17	4,79	0,85	96,25	97,82	91,84	3,27	1,91	7,14	0,47	0,27	1,03
11002	6,17	4,80	0,85	96,44	97,93	92,23	3,14	1,83	6,87	0,41	0,24	0,90
11003	6,17	4,80	0,85	96,44	97,93	92,23	3,14	1,83	6,87	0,41	0,24	0,90
11004	6,17	4,78	0,86	95,49	97,37	90,27	3,91	2,28	8,43	0,60	0,35	1,30
11005	6,17	4,78	0,86	95,49	97,37	90,27	3,91	2,28	8,43	0,60	0,35	1,30
11006	6,17	4,72	0,88	92,92	95,82	85,17	6,48	3,83	13,57	0,60	0,36	1,26
11015	6,22	4,68	0,84	90,02	94,36	87,96	9,47	5,34	10,91	0,51	0,31	1,14
11016	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
11020	6,17	4,79	0,85	96,03	97,69	91,38	3,27	1,91	7,11	0,70	0,41	1,51
12001	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12002	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12003	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12004	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12005	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12006	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10001	Maastunnel rijbaan N	Dunne deklagen A	50	27444,00
10002	Maastunnel rijbaan Z	Dunne deklagen A	50	27444,00
10003	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	14268,50
10004	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein Z	Dunne deklagen A	50	14268,50
10005	Maastunnel toerit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	12248,00
10006	Maastunnel afrit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	14111,00
10007	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein N	Dunne deklagen A	50	28537,00
10008	Pleinweg onderdoorgang Maastunnelplein	Dunne deklagen A	50	28537,00
10009	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	2163,00
10010	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Elementenverharding in keperverband	50	1885,00
10011	Pleinweg afrit Maastunnelplein N	Referentiewegdek	50	1885,00
10012	Pleinweg toerit Maastunnelplein Z	Referentiewegdek	50	1410,00
10013	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht N	Referentiewegdek	50	16055,00
10014	Pleinweg ten westen van Wolpheartsbocht Z	Dunne deklagen A	50	16055,00
10015	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat N)	Dunne deklagen A	50	16271,50
10016	Pleinweg (Wolpheartsbocht-Goereesestraat Z)	Dunne deklagen A	50	16271,50
10017	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein N)	Referentiewegdek	50	16541,50
10018	Pleinweg (Goereesestraat-Zuidplein Z)	Referentiewegdek	50	16541,50
10019	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	16401,00
10020	Zuidplein (Strevelsweg-aansl Pleinweg N)	Referentiewegdek	50	16401,00
10021	Doklaan (Charloisse Hoofd - Wolpheartsbocht)	Referentiewegdek	50	12161,00
10022	Doklaan (Charloisse Hoofd - Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	12744,00
10023	Brielselaan (aansluiting Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	6885,00
10024	Brielselaan (ten oosten van Maastunnelplein)	Referentiewegdek	50	10461,00
10025	Maastunnelplein (toerit Brielselaan O)	Referentiewegdek	50	3576,00
10051	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	4854,00
10052	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	3530,00
10053	Mijnsherenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	1893,00
10054	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1437,00
10060	toerit parkeergarage zijde Pleinweg	Elementenverharding in keperverband	30	1132,00
10101	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg N)	Referentiewegdek	50	6145,00
10102	Strevelsweg (ten oosten van Lange Hilleweg Z)	Referentiewegdek	50	6145,00
10103	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan N)	Referentiewegdek	50	7074,00
10104	Strevelsweg (Lange Hilleweg-Dordtselaan Z)	Referentiewegdek	50	7074,00
10105	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein NW)	Referentiewegdek	50	10850,00
10106	Strevelsweg (Dordtselaan-Zuidplein ZO)	Referentiewegdek	50	10850,00
10107	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat W)	Referentiewegdek	50	18836,00
10108	Strevelsweg (Zuidplein-Motorstraat O)	Referentiewegdek	50	18836,00
10109	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg W)	Referentiewegdek	50	17633,50
10110	Strevelsweg (Motorstraat-Zuiderparkweg O)	Referentiewegdek	50	17633,50
10111	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	1822,00
10112	Lange Hillenweg	Elementenverharding in keperverband	50	0,00
10113	Lange Hilleweg	Elementenverharding in keperverband	50	67,00
10114	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	13256,00
10115	Dordtselaan	Referentiewegdek	50	1084,00
10116	Wevershoekstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1084,00
10117	Meerijstraat	Referentiewegdek	50	3537,00
10118	Motorstraat (Zuidplein-Montessoriweg)	Referentiewegdek	50	5919,00
10119	Motorstraat (Montessoristraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4801,00
10120	Motorstraat (Dynamostraat-Vliegwielpad)	Referentiewegdek	50	4652,00
10121	Motorstraat (Dynamostraat-Dordtsestraatweg)	Referentiewegdek	50	5141,00
10122	Verlengde Motorstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2474,00
10123	Spastraat (Strevelsweg-Verlengde Motorstraat)	Elementenverharding in keperverband	30	2958,00
10124	Spastraat (ten ZW van de Verlengde Motorstr)	Elementenverharding in keperverband	30	645,00
10125	Montessoriweg (Motostraat-Casimirstraat)	Elementenverharding in keperverband	50	1646,00
10126	Montessoriweg-Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	886,00
10127	Jan Ligthartstraat	Elementenverharding in keperverband	50	1324,00
10128	Dordtsestraatweg (NW van Jan Lighartstraat)	Referentiewegdek	50	4721,00
10129	Dordtsestraatweg (nabij aansl Motorstraat)	Referentiewegdek	50	4837,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10001	6,41	3,72	1,02	97,37	98,17	96,18	2,13	1,48	3,04	0,50	0,34	0,78
10002	6,41	3,72	1,02	97,37	98,17	96,18	2,13	1,48	3,04	0,50	0,34	0,78
10003	6,41	3,74	1,02	98,82	99,19	98,14	0,84	0,58	1,32	0,35	0,24	0,54
10004	6,41	3,74	1,02	98,82	99,19	98,14	0,84	0,58	1,32	0,35	0,24	0,54
10005	6,41	3,70	1,03	95,41	96,79	93,54	3,80	2,66	5,22	0,79	0,55	1,23
10006	6,41	3,71	1,03	96,14	97,30	94,57	3,31	2,31	4,57	0,55	0,38	0,86
10007	6,41	3,74	1,02	98,82	99,19	98,14	0,84	0,58	1,32	0,35	0,24	0,54
10008	6,41	3,74	1,02	98,82	99,19	98,14	0,84	0,58	1,32	0,35	0,24	0,54
10009	6,41	3,69	1,04	94,63	96,25	91,75	4,10	2,86	6,30	1,27	0,89	1,96
10010	6,41	3,68	1,05	93,94	95,77	90,73	4,58	3,20	7,01	1,47	1,03	2,25
10011	6,41	3,68	1,05	93,94	95,77	90,73	4,58	3,20	7,01	1,47	1,03	2,25
10012	6,41	3,68	1,05	93,73	95,62	90,42	5,04	3,53	7,71	1,22	0,85	1,87
10013	6,41	3,73	1,02	98,31	98,84	97,35	1,24	0,86	1,95	0,45	0,31	0,70
10014	6,41	3,73	1,02	98,31	98,84	97,35	1,24	0,86	1,95	0,45	0,31	0,70
10015	6,41	3,73	1,02	98,08	98,67	96,98	1,38	0,95	2,16	0,54	0,38	0,85
10016	6,41	3,73	1,02	98,08	98,67	96,98	1,38	0,95	2,16	0,54	0,38	0,85
10017	6,41	3,72	1,02	97,79	98,48	96,55	1,64	1,13	2,57	0,56	0,39	0,88
10018	6,41	3,72	1,02	97,79	98,48	96,55	1,64	1,13	2,57	0,56	0,39	0,88
10019	6,41	3,72	1,02	97,80	98,48	96,55	1,65	1,14	2,58	0,55	0,38	0,86
10020	6,41	3,72	1,02	97,80	98,48	96,55	1,65	1,14	2,58	0,55	0,38	0,86
10021	6,41	3,66	1,06	92,32	94,61	88,36	5,78	4,06	8,76	1,90	1,34	2,88
10022	6,41	3,66	1,05	92,63	94,83	88,81	5,56	3,90	8,44	1,81	1,27	2,75
10023	6,41	3,67	1,05	93,04	95,12	89,40	3,81	2,67	5,79	3,16	2,21	4,80
10024	6,41	3,68	1,05	93,79	95,66	90,51	3,18	2,22	4,86	3,03	2,12	4,63
10025	6,41	3,69	1,04	95,25	96,69	92,67	1,97	1,37	3,03	2,79	1,94	4,30
10051	6,41	4,57	0,60	98,09	98,97	94,76	1,59	0,86	4,37	0,32	0,17	0,87
10052	6,41	4,57	0,60	98,20	99,03	95,04	1,58	0,85	4,35	0,22	0,12	0,61
10053	6,17	4,79	0,85	96,28	97,84	91,90	3,27	1,91	7,14	0,44	0,26	0,97
10054	6,41	4,54	0,61	96,72	98,22	91,21	2,82	1,53	7,56	0,46	0,25	1,23
10060	6,17	4,78	0,86	95,66	97,47	90,61	3,74	2,18	8,09	0,60	0,35	1,30
10101	6,41	3,72	1,02	96,92	97,85	95,72	2,56	1,79	3,46	0,52	0,36	0,81
10102	6,41	3,72	1,02	96,92	97,85	95,72	2,56	1,79	3,46	0,52	0,36	0,81
10103	6,42	3,71	1,02	95,90	97,11	94,94	3,63	2,56	4,32	0,47	0,33	0,74
10104	6,42	3,71	1,02	95,90	97,11	94,94	3,63	2,56	4,32	0,47	0,33	0,74
10105	6,41	3,69	1,04	94,30	96,00	92,07	4,27	3,01	5,72	1,43	1,00	2,21
10106	6,41	3,69	1,04	94,30	96,00	92,07	4,27	3,01	5,72	1,43	1,00	2,21
10107	6,41	3,70	1,03	95,47	96,83	93,48	3,33	2,33	4,66	1,20	0,84	1,86
10108	6,41	3,70	1,03	95,47	96,83	93,48	3,33	2,33	4,66	1,20	0,84	1,86
10109	6,41	3,69	1,03	94,99	96,48	93,11	3,73	2,62	4,90	1,28	0,89	1,99
10110	6,41	3,69	1,03	94,99	96,48	93,11	3,73	2,62	4,90	1,28	0,89	1,99
10111	6,20	4,71	0,85	91,77	95,30	87,67	7,90	4,51	11,61	0,33	0,20	0,72
10112	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10113	6,93	2,88	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10114	6,41	3,68	1,04	94,40	96,10	91,41	3,69	2,57	5,66	1,91	1,33	2,93
10115	6,41	4,50	0,64	94,86	97,18	86,65	4,28	2,35	11,13	0,85	0,47	2,22
10116	6,41	4,50	0,64	94,86	97,18	86,65	4,28	2,35	11,13	0,85	0,47	2,22
10117	6,17	4,63	0,93	88,44	93,03	77,01	8,80	5,30	17,50	2,76	1,67	5,50
10118	6,19	4,75	0,85	93,82	96,47	89,85	5,47	3,11	8,59	0,71	0,42	1,55
10119	6,19	4,75	0,84	93,96	96,58	90,86	5,26	2,96	7,42	0,78	0,46	1,72
10120	6,19	4,76	0,84	94,26	96,77	91,63	5,01	2,80	6,76	0,73	0,43	1,61
10121	6,19	4,76	0,84	94,49	96,90	91,73	4,75	2,66	6,59	0,76	0,44	1,68
10122	6,17	4,84	0,83	98,45	99,11	96,53	1,46	0,84	3,26	0,09	0,05	0,21
10123	6,17	4,83	0,83	98,12	98,91	95,80	1,76	1,02	3,93	0,12	0,07	0,27
10124	6,17	4,81	0,84	97,23	98,39	93,88	2,58	1,49	5,68	0,20	0,11	0,43
10125	6,41	4,51	0,63	95,20	97,37	87,46	4,52	2,48	11,81	0,28	0,15	0,74
10126	6,41	4,49	0,64	94,54	97,00	85,89	4,93	2,71	12,74	0,53	0,29	1,36
10127	6,41	4,48	0,64	94,00	96,69	84,62	5,29	2,91	13,54	0,72	0,39	1,83
10128	6,19	4,76	0,84	94,37	96,84	91,80	4,84	2,70	6,45	0,79	0,46	1,75
10129	6,19	4,76	0,83	94,50	96,91	91,97	4,73	2,64	6,32	0,77	0,45	1,71

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10151	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	17277,50
10152	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde NO)	Referentiewegdek	50	17277,50
10153	Vaanweg (Zuiderparkweg-Oldegaarde ZW)	Referentiewegdek	50	18191,00
10154	Vaanweg (Oldegaarde ZW- Victor Hugoweg NO)	Referentiewegdek	50	18191,00
10161	Oldegaarde (ten zuidwesten van Vaanweg)	Referentiewegdek	50	16559,00
10162	Vinkenbaan (ten noordoosten van de Vaanweg)	Referentiewegdek	50	9421,00
10201	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde Z)	Referentiewegdek	50	7381,00
10202	Zuiderparkweg (Strevelsweg-AHOY noordzijde N)	Referentiewegdek	50	7381,00
10205	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel Z)	Referentiewegdek	50	5579,00
10206	Zuiderparkweg (Sallandweg-Gooilandsingel N)	Referentiewegdek	50	5579,00
10207	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west Z)	Referentiewegdek	50	4250,00
10208	Zuiderparkweg (Gooilandsingel Z-AHOY west N)	Referentiewegdek	50	4250,00
10209	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde O)	Referentiewegdek	50	4830,00
10210	Zuiderparkweg (AHOY west-Oldegaarde W)	Referentiewegdek	50	4830,00
10221	toegangsweg AHOY noordzijde	Referentiewegdek	50	4369,00
10222	Ahoyweg	Referentiewegdek	50	1480,00
10223	inrit P Zuiderparkweg	Referentiewegdek	30	3426,00
10224	inrit P Zuiderparkweg	Elementenverharding in keperverband	30	4626,00
10301	Groene Kruisweg W	Referentiewegdek	50	14241,00
10302	Groene Kruisweg (O)	Referentiewegdek	50	14241,00
10303	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg W)	Referentiewegdek	50	14538,50
10304	Dorpsweg (Roerdomplaan-aansl Gr Kruisweg O)	Referentiewegdek	50	14538,50
10305	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Dunne deklagen A	50	14432,00
10306	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Dunne deklagen A	50	15146,00
10307	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat W)	Referentiewegdek	50	14432,00
10308	Dorpsweg (Roerdomplaan-Wielewaalstraat O)	Referentiewegdek	50	14432,00
10309	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12126,50
10310	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12126,50
10311	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Dunne deklagen A	50	12126,50
10312	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Dunne deklagen A	50	12126,50
10313	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat W)	Referentiewegdek	50	12126,50
10314	Dorpsweg (Wielewaalstraat-Gruttostraat O)	Referentiewegdek	50	12126,50
10315	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12123,50
10316	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12123,50
10317	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12123,50
10318	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Dunne deklagen A	50	12123,50
10319	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12123,50
10320	Dorpsweg (Gruttostraat-Wolphaertsbocht W)	Referentiewegdek	50	12123,50
10321	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	14897,00
10322	Dorpsweg (Wolphaertsbocht-Maastunnelpl NW)	Referentiewegdek	50	9422,00
10323	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3141,00
10324	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	11154,00
10325	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	13038,00
10326	Maastunnelplein (toerit Doklaan)	Referentiewegdek	50	9463,00
10327	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	16000,00
10328	Maastunnelplein	Referentiewegdek	50	3927,00
10351	Kromme Zandweg (ten westen van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	645,00
10352	Kromme Zandweg (ten oosten van de Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	50,00
10353	Fuutstraat	Referentiewegdek	50	7689,00
10354	Gruttostraat (ten westen van de Dorpsstraat)	Referentiewegdek	30	3189,00
10401	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg NO)	Referentiewegdek	50	2704,50
10402	Wolphaertsbocht (ten westen van Dorpsweg ZW)	Referentiewegdek	50	2704,50
10403	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2388,50
10404	Wolphaertsbocht (Dorpsweg-Robbenoordpl N)	Referentiewegdek	50	2388,50
10405	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oestendest N)	Referentiewegdek	50	3263,50
10406	Wolphaertsbocht (Robbenoordpl-v Oestendest Z)	Referentiewegdek	50	3263,50
10407	Wolphaertsbocht (v Oestendest-Zandbloastr N)	Referentiewegdek	50	3703,00
10408	Wolphaertsbocht (v Oestendest-Zandbloastr Z)	Referentiewegdek	50	3703,00
10409	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	4234,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10151	6,42	3,68	1,03	93,92	95,71	92,20	4,80	3,40	5,81	1,28	0,89	1,99
10152	6,42	3,68	1,03	93,92	95,71	92,20	4,80	3,40	5,81	1,28	0,89	1,99
10153	6,42	3,68	1,03	93,96	95,74	92,19	4,84	3,42	5,94	1,20	0,84	1,87
10154	6,42	3,68	1,03	93,96	95,74	92,19	4,84	3,42	5,94	1,20	0,84	1,87
10161	6,41	3,72	1,02	97,57	98,32	96,20	1,84	1,27	2,88	0,59	0,41	0,92
10162	6,17	4,85	0,82	98,84	99,33	97,38	0,93	0,53	2,08	0,24	0,14	0,53
10201	6,44	3,65	1,01	89,50	92,38	89,90	9,69	7,05	8,82	0,81	0,57	1,28
10202	6,44	3,65	1,01	89,50	92,38	89,90	9,69	7,05	8,82	0,81	0,57	1,28
10205	6,44	3,65	1,02	89,35	92,29	89,04	9,39	6,82	8,96	1,27	0,90	2,00
10206	6,44	3,65	1,02	89,35	92,29	89,04	9,39	6,82	8,96	1,27	0,90	2,00
10207	6,43	3,66	1,03	91,67	94,05	90,21	6,87	4,92	7,50	1,47	1,03	2,29
10208	6,43	3,66	1,03	91,67	94,05	90,21	6,87	4,92	7,50	1,47	1,03	2,29
10209	6,42	3,68	1,03	93,19	95,17	91,72	5,51	3,93	6,26	1,30	0,91	2,02
10210	6,42	3,68	1,03	93,19	95,17	91,72	5,51	3,93	6,26	1,30	0,91	2,02
10221	6,41	4,60	0,58	99,67	99,82	99,07	0,32	0,17	0,89	0,01	0,01	0,04
10222	6,17	4,87	0,81	99,82	99,90	99,60	0,15	0,09	0,35	0,02	0,01	0,05
10223	6,43	4,01	0,85	92,08	93,73	89,91	5,21	4,03	6,20	2,71	2,24	3,88
10224	6,43	4,01	0,85	55,08	69,73	54,91	43,21	29,03	41,20	1,71	1,24	3,88
10301	6,41	3,71	1,03	96,12	97,29	94,48	2,71	1,90	3,70	1,17	0,81	1,82
10302	6,41	3,71	1,03	96,12	97,29	94,48	2,71	1,90	3,70	1,17	0,81	1,82
10303	6,41	3,71	1,03	96,31	97,43	94,61	2,53	1,77	3,60	1,16	0,80	1,80
10304	6,41	3,71	1,03	96,31	97,43	94,61	2,53	1,77	3,60	1,16	0,80	1,80
10305	6,41	3,71	1,03	96,33	97,44	94,63	2,53	1,76	3,59	1,14	0,79	1,78
10306	6,41	3,71	1,03	96,30	97,43	94,58	2,24	1,45	3,34	1,11	0,77	1,73
10307	6,41	3,71	1,03	96,33	97,44	94,63	2,53	1,76	3,59	1,14	0,79	1,78
10308	6,41	3,71	1,03	96,33	97,44	94,63	2,53	1,76	3,59	1,14	0,79	1,78
10309	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10310	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10311	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10312	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10313	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10314	6,41	3,71	1,03	96,87	97,83	95,46	2,15	1,50	3,02	0,97	0,67	1,52
10315	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10316	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10317	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10318	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10319	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10320	6,41	3,71	1,02	96,48	97,54	95,18	2,57	1,80	3,34	0,95	0,66	1,48
10321	6,42	3,71	1,02	95,96	97,16	94,79	3,35	2,36	4,12	0,69	0,48	1,08
10322	6,41	3,72	1,03	97,35	98,17	95,86	1,39	0,96	2,17	1,26	0,87	1,97
10323	6,41	3,67	1,05	92,77	94,93	89,01	6,05	4,24	9,19	1,18	0,83	1,80
10324	6,41	3,71	1,03	96,52	97,59	94,59	2,24	1,55	3,48	1,24	0,86	1,93
10325	6,41	3,70	1,03	96,14	97,32	94,03	2,58	1,79	4,00	1,28	0,89	1,98
10326	6,41	3,71	1,03	96,48	97,56	94,54	2,81	1,95	4,36	0,71	0,49	1,10
10327	6,41	3,70	1,03	95,89	97,14	93,64	3,12	2,16	4,82	1,00	0,69	1,54
10328	6,42	3,67	1,03	92,77	94,87	90,88	5,64	4,01	6,66	1,59	1,11	2,46
10351	6,41	4,54	0,61	96,77	98,24	91,32	2,78	1,51	7,46	0,46	0,25	1,23
10352	6,86	2,85	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10353	6,19	4,67	0,87	90,01	94,19	83,67	8,41	4,87	12,99	1,58	0,95	3,35
10354	6,17	4,80	0,85	96,43	97,92	92,20	2,83	1,65	6,19	0,74	0,43	1,61
10401	6,41	3,72	1,03	97,12	98,01	95,52	2,41	1,67	3,75	0,47	0,32	0,73
10402	6,41	3,72	1,03	97,12	98,01	95,52	2,41	1,67	3,75	0,47	0,32	0,73
10403	6,41	3,72	1,03	97,37	98,18	95,90	2,03	1,40	3,16	0,60	0,41	0,93
10404	6,41	3,72	1,03	97,37	98,18	95,90	2,03	1,40	3,16	0,60	0,41	0,93
10405	6,41	3,71	1,03	96,67	97,69	94,82	2,53	1,75	3,94	0,80	0,55	1,24
10406	6,41	3,71	1,03	96,67	97,69	94,82	2,53	1,75	3,94	0,80	0,55	1,24
10407	6,41	3,71	1,03	96,66	97,69	94,81	2,57	1,78	3,99	0,77	0,53	1,20
10408	6,41	3,71	1,03	96,66	97,69	94,81	2,57	1,78	3,99	0,77	0,53	1,20
10409	6,41	3,71	1,03	96,56	97,62	94,66	2,59	1,80	4,03	0,85	0,59	1,31

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(MV(D))	Totaal aantal
10410	Wolphaertsbocht (Zandblokstr-Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	4234,00
10411	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg NW)	Referentiewegdek	50	933,00
10412	Wolphaertsbocht (NO van de Pleinweg ZO)	Referentiewegdek	50	933,00
10501	Carnissesingel (Gooilandsgl-Goereesestraat)	Referentiewegdek	30	6070,00
10502	Carnissesingel (Goereesestraat-Carnissedreef)	Referentiewegdek	30	5836,00
10503	Carnissesingel (Carnissedreef-Carnisselaan)	Referentiewegdek	30	5310,00
10504	Carnissesingel (carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	4498,00
10505	Carnissesingel (thv Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	5012,00
10506	Wielewaalstraat (Lepelaarstraat-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	5496,00
10507	Wielewaalstraat (Dorpsweg-Korhoenstr)	Referentiewegdek	30	6647,00
10601	Markerstraat	Referentiewegdek	30	5105,00
10602	Amelandseplein ten oosten van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	3353,00
10603	Amelandseplein ten westen van Schoklandsestr	Referentiewegdek	30	2642,00
10604	Utenhagestraat (Carnisselaan-Lepelaarsingel)	Referentiewegdek	30	2234,00
10605	Gruttostraat (Lepelaarsingel-Madeliefstraat)	Referentiewegdek	30	3588,00
10606	Gruttostraat (madeliefstraat-Dorpsweg)	Referentiewegdek	30	3275,00
10701	Lepelaarsingel (Carnissesingel-Utenhagestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	388,00
10702	Lepelaarsingel (Carnisselsingel-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	388,00
10703	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	875,50
10704	Lepelaarsingel (Utenhagestr-Katendr Lagedijk)	Elementenverharding in keperverband	30	875,50
10705	Robbenoordplein	Elementenverharding in keperverband	30	1751,00
10801	Zandblokstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2263,00
10802	Carnisselaan(Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1131,50
10803	Carnisselaan(Katendr Lagedijk-2e Carnissestr)	Elementenverharding in keperverband	30	1131,50
10804	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	994,00
10805	Carnisselaan (2e Carnissestr-Utenhagestr)	Elementenverharding in keperverband	30	994,00
10806	Carnisselaan(Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	947,00
10807	Carnisselaan(Utenhagestraat-MeesterArendstr)	Elementenverharding in keperverband	30	947,00
10808	Carnisselaan(MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	957,50
10809	Carnisselaan(MeesterArendstr-Carnissesingel)	Elementenverharding in keperverband	30	957,50
10901	Goereesestraat (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	3762,00
10902	Goereesestraat (Zuidenwijdsestr-Markerstraat)	Referentiewegdek	30	6244,00
10903	Goereesestraat (Markerstraat-Carnissesingel)	Referentiewegdek	30	2711,00
11001	Zuidplein (Pleinweg-Zuidenwijdsestr)	Referentiewegdek	30	4682,00
11002	Zuidenwijdsestraat	Referentiewegdek	30	3586,00
11003	Zuidenwijdsestraat	Elementenverharding in keperverband	30	3586,00
11004	Zuidplein (verlengde van Zuidenwijdsestraat)	Elementenverharding in keperverband	30	1524,00
11005	Gooilandsingel (nabij aansluiting Zuidplein)	Elementenverharding in keperverband	30	1524,00
11006	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	545,00
11015	Gooilandsingel	Referentiewegdek	30	6240,00
11016	Gooilandsingel (Zuiderparkwg naar busstation)	Referentiewegdek	30	1283,00
11020	Gooilandsingel	Elementenverharding in keperverband	30	988,00
12001	hellingbaan bus (bestaand)	Referentiewegdek	30	1283,00
12002	hellingbaan bus (nieuw)	Referentiewegdek	30	1283,00
12003	busroute	Referentiewegdek	30	1283,00
12004	busroute	Elementenverharding, niet in keperverband	30	1283,00
12005	busroute (nieuw)	Elementenverharding in keperverband	30	1283,00
12006	busroute (nieuw)	Referentiewegdek	30	1283,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.4
Wegen ambitiealternatief

Model: 2.0.z ambitiealternatief zonder knip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
10410	6,41	3,71	1,03	96,56	97,62	94,66	2,59	1,80	4,03	0,85	0,59	1,31
10411	6,41	3,71	1,03	96,86	97,82	95,11	2,68	1,85	4,17	0,46	0,32	0,72
10412	6,41	3,71	1,03	96,86	97,82	95,11	2,68	1,85	4,17	0,46	0,32	0,72
10501	6,22	4,68	0,83	90,09	94,40	88,18	9,42	5,30	10,70	0,50	0,30	1,11
10502	6,20	4,70	0,84	91,44	95,14	88,28	8,04	4,55	10,57	0,52	0,31	1,14
10503	6,21	4,71	0,84	91,44	95,17	88,91	8,06	4,54	9,98	0,50	0,30	1,11
10504	6,21	4,69	0,84	90,29	94,50	87,77	9,32	5,27	11,36	0,39	0,23	0,87
10505	6,21	4,68	0,85	89,90	94,22	86,15	9,71	5,54	12,99	0,39	0,24	0,86
10506	6,20	4,68	0,85	90,25	94,42	86,23	9,33	5,33	12,85	0,42	0,25	0,92
10507	6,20	4,66	0,87	89,31	93,79	83,31	9,89	5,73	14,99	0,80	0,48	1,70
10601	6,19	4,76	0,84	94,37	96,82	91,54	5,33	3,00	7,79	0,30	0,18	0,68
10602	6,20	4,75	0,83	93,42	96,32	91,45	6,34	3,54	8,01	0,25	0,14	0,55
10603	6,20	4,73	0,83	92,75	95,96	91,53	7,08	3,93	8,08	0,17	0,10	0,39
10604	6,21	4,69	0,84	90,58	94,67	88,23	8,90	5,02	10,63	0,51	0,31	1,14
10605	6,20	4,72	0,85	92,07	95,48	88,27	7,02	3,98	9,73	0,91	0,54	2,00
10606	6,20	4,71	0,85	91,83	95,35	88,27	7,27	4,11	9,77	0,89	0,53	1,96
10701	6,17	4,79	0,85	96,11	97,73	91,53	3,46	2,02	7,53	0,43	0,25	0,94
10702	6,17	4,79	0,85	96,11	97,73	91,53	3,46	2,02	7,53	0,43	0,25	0,94
10703	6,17	4,76	0,86	94,74	96,92	88,75	3,91	2,29	8,36	1,35	0,79	2,89
10704	6,17	4,76	0,86	94,74	96,92	88,75	3,91	2,29	8,36	1,35	0,79	2,89
10705	6,17	4,76	0,86	94,74	96,92	88,75	3,91	2,29	8,36	1,35	0,79	2,89
10801	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,30	2,61	1,52	5,71	0,91	0,53	1,99
10802	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,30	2,61	1,52	5,71	0,91	0,53	1,99
10803	6,17	4,80	0,85	96,47	97,95	92,30	2,61	1,52	5,71	0,91	0,53	1,99
10804	6,17	4,79	0,85	96,04	97,69	91,40	3,04	1,77	6,62	0,91	0,53	1,99
10805	6,17	4,79	0,85	96,04	97,69	91,40	3,04	1,77	6,62	0,91	0,53	1,99
10806	6,41	4,53	0,62	96,38	98,03	90,35	2,90	1,58	7,74	0,71	0,39	1,90
10807	6,41	4,53	0,62	96,38	98,03	90,35	2,90	1,58	7,74	0,71	0,39	1,90
10808	6,41	4,51	0,63	95,28	97,41	87,65	3,93	2,15	10,29	0,79	0,43	2,06
10809	6,41	4,51	0,63	95,28	97,41	87,65	3,93	2,15	10,29	0,79	0,43	2,06
10901	6,17	4,80	0,84	96,83	98,16	93,04	2,83	1,64	6,20	0,35	0,20	0,76
10902	6,17	4,82	0,84	97,37	98,48	94,19	2,38	1,38	5,27	0,25	0,14	0,55
10903	6,20	4,73	0,83	92,74	95,95	91,33	7,06	3,93	8,23	0,20	0,12	0,45
11001	6,17	4,79	0,85	96,03	97,69	91,37	3,46	2,01	7,51	0,52	0,30	1,12
11002	6,17	4,79	0,85	96,34	97,87	92,01	3,23	1,88	7,05	0,43	0,25	0,94
11003	6,17	4,79	0,85	96,34	97,87	92,01	3,23	1,88	7,05	0,43	0,25	0,94
11004	6,17	4,76	0,86	94,79	96,95	88,84	4,47	2,62	9,57	0,74	0,43	1,59
11005	6,17	4,76	0,86	94,79	96,95	88,84	4,47	2,62	9,57	0,74	0,43	1,59
11006	6,17	4,70	0,89	92,08	95,30	83,58	7,09	4,21	14,71	0,83	0,49	1,71
11015	6,21	4,68	0,84	90,04	94,36	87,85	9,44	5,32	10,99	0,52	0,31	1,16
11016	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
11020	6,17	4,79	0,85	96,03	97,69	91,38	3,27	1,91	7,11	0,70	0,41	1,51
12001	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12002	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12003	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12004	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12005	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
12006	6,54	3,34	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.5
Banen metro

Model: 1.0 /2.0 basis- en ambitiealternatief (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	bb	Trein 1
625_A	625_A_107150_107200	92344,63	432080,60	92336,05	432036,00	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_107150_107200	92356,40	432078,02	92348,38	432036,00	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_107070_107150	92359,69	432158,84	92344,63	432080,60	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_107070_107150	92374,46	432155,66	92356,40	432078,02	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_107000_107070	92372,86	432227,30	92359,69	432158,84	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_107000_107070	92387,17	432224,27	92374,46	432155,66	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106940_107000	92384,38	432285,93	92372,86	432227,30	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106940_107000	92392,37	432283,87	92387,17	432224,27	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106840_106910	92403,26	432383,72	92390,05	432315,27	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106910_106930	92390,05	432315,27	92386,31	432295,71	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106930_106940	92386,31	432295,71	92384,38	432285,93	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106840_106910	92407,00	432382,36	92394,76	432313,69	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106910_106930	92394,76	432313,69	92393,17	432293,81	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106930_106940	92393,17	432293,81	92392,37	432283,87	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106740_106840	92422,10	432481,52	92403,26	432383,72	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106740_106840	92425,88	432480,27	92407,00	432382,36	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_106050_106740	92666,36	433111,39	92422,10	432481,52	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_106050_106740	92671,08	433110,56	92425,88	432480,27	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105950_106050	92740,73	433177,49	92666,36	433111,39	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105950_106050	92745,94	433176,30	92671,08	433110,56	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105850_105950	92824,34	433231,46	92740,73	433177,49	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105850_105950	92829,78	433230,11	92745,94	433176,30	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105760_105850	92903,00	433274,43	92824,34	433231,46	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105760_105850	92908,65	433272,93	92829,78	433230,11	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105560_105760	93056,16	433397,81	92903,00	433274,43	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105560_105760	93060,79	433397,83	92908,65	433272,93	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105430_105560	93114,82	433515,35	93060,79	433397,83	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105430_105560	93110,46	433515,00	93056,16	433397,81	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105340_105430	93143,38	433598,37	93110,46	433515,00	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105340_105430	93147,82	433598,81	93114,82	433515,35	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_105240_105340	93179,94	433691,02	93143,38	433598,37	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_105240_105340	93184,47	433691,55	93147,82	433598,81	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_A	625_A_104300_105240	93199,03	434036,00	93179,94	433691,02	4 - Blokkenspoor	Categorie 7
625_B	625_B_104300_105240	93203,35	434036,00	93184,47	433691,55	4 - Blokkenspoor	Categorie 7

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.5
Banen metro

Model: 1.0 /2.0 basis- en ambitiealternatief (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel	Aantal (D) 1	Aantal (A) 1	Aantal (N) 1	V (D) 1	V (A) 1	V (N) 1
625_A	Stoppend	25,300	9,900	3,700	50	50	50
625_B	Stoppend	25,300	9,900	3,700	-50	-50	-50
625_A	Stoppend	25,300	9,900	3,700	50	50	50
625_B	Stoppend	25,300	9,900	3,700	-50	-50	-50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-50	-50	-50
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-50	-50	-50
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-55	-55	-55
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-55	-55	-55
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-55	-55	-55
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	55	55	55
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	55	55	55
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	55	55	55
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-65	-65	-65
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	65	65	65
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	70	70	70
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	70	70	70
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	65	65	65
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-65	-65	-65
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	55	55	55
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-55	-55	-55
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	-50	-50	-50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	50	50	50
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_A	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40
625_B	Stoppend	39,200	16,300	6,600	40	40	40

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.6
Geluidbronnen busstation toekomstige situatie

Model: 1.0 / 2.0 busstation basis- en ambitiealternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Type	Groep	X	Y	Hoogte	Cb (u) (D)	Cb (u) (A)
101	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93184,44	433591,79	1,00	0,262	0,045
102	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93186,68	433597,47	1,00	0,262	0,045
103	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93190,06	433603,95	1,00	0,262	0,045
104	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93192,31	433609,74	1,00	0,262	0,045
105	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93195,46	433615,76	1,00	0,262	0,045
106	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93197,48	433621,78	1,00	0,262	0,045
107	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93200,29	433627,69	1,00	0,262	0,045
108	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93202,31	433633,48	1,00	0,262	0,045
109	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93203,60	433639,69	1,00	0,262	0,045
110	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93207,11	433645,68	1,00	0,262	0,045
111	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93210,97	433651,51	1,00	0,262	0,045
112	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93213,45	433657,21	1,00	0,262	0,045
113	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93214,67	433663,32	1,00	0,262	0,045
114	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93216,41	433669,02	1,00	0,262	0,045
115	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93218,47	433675,03	1,00	0,262	0,045
116	stoppen, ontluchten	Normale puntbron	busstation	93220,32	433681,04	1,00	0,262	0,045
201	stationair	Normale puntbron	busstation	93172,32	433592,02	1,00	2,100	0,358
202	stationair	Normale puntbron	busstation	93174,57	433597,70	1,00	2,100	0,358
203	stationair	Normale puntbron	busstation	93177,95	433604,17	1,00	2,100	0,358
204	stationair	Normale puntbron	busstation	93180,19	433609,97	1,00	2,100	0,358
205	stationair	Normale puntbron	busstation	93183,34	433615,99	1,00	2,100	0,358
206	stationair	Normale puntbron	busstation	93185,36	433622,01	1,00	2,100	0,358
207	stationair	Normale puntbron	busstation	93188,17	433627,91	1,00	2,100	0,358
208	stationair	Normale puntbron	busstation	93190,19	433633,71	1,00	2,100	0,358
209	stationair	Normale puntbron	busstation	93191,49	433639,92	1,00	2,100	0,358
210	stationair	Normale puntbron	busstation	93194,99	433645,91	1,00	2,100	0,358
211	stationair	Normale puntbron	busstation	93198,85	433651,74	1,00	2,100	0,358
212	stationair	Normale puntbron	busstation	93201,34	433657,43	1,00	2,100	0,358
213	stationair	Normale puntbron	busstation	93202,55	433663,55	1,00	2,100	0,358
214	stationair	Normale puntbron	busstation	93204,29	433669,24	1,00	2,100	0,358
215	stationair	Normale puntbron	busstation	93206,36	433675,26	1,00	2,100	0,358
216	stationair	Normale puntbron	busstation	93208,21	433681,27	1,00	2,100	0,358
301	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93161,11	433592,02	1,00	0,175	0,030
302	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93163,36	433597,70	1,00	0,175	0,030
303	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93166,74	433604,17	1,00	0,175	0,030
304	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93168,98	433609,97	1,00	0,175	0,030
305	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93172,13	433615,99	1,00	0,175	0,030
306	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93174,15	433622,01	1,00	0,175	0,030
307	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93176,96	433627,91	1,00	0,175	0,030
308	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93178,98	433633,71	1,00	0,175	0,030
309	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93180,28	433639,92	1,00	0,175	0,030
310	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93183,78	433645,91	1,00	0,175	0,030
311	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93187,64	433651,74	1,00	0,175	0,030
312	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93190,13	433657,43	1,00	0,175	0,030
313	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93191,34	433663,55	1,00	0,175	0,030
314	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93193,09	433669,24	1,00	0,175	0,030
315	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93195,15	433675,26	1,00	0,175	0,030
316	wegrijden	Normale puntbron	busstation	93197,00	433681,27	1,00	0,175	0,030

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.6
Geluidbronnen busstation toekomstige situatie

Model: 1.0 / 2.0 busstation basis- en ambitiealternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
101	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
102	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
103	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
104	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
105	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
106	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
107	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
108	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
109	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
110	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
111	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
112	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
113	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
114	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
115	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
116	0,027	--	62,90	73,40	78,70	79,10	78,70	78,90	77,90	73,90	86,20
201	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
202	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
203	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
204	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
205	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
206	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
207	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
208	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
209	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
210	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
211	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
212	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
213	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
214	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
215	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
216	0,217	--	73,40	75,00	84,90	83,00	85,10	81,10	74,30	64,30	90,19
301	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
302	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
303	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
304	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
305	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
306	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
307	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
308	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
309	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
310	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
311	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
312	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
313	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
314	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
315	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76
316	0,018	--	72,30	86,00	86,30	89,40	86,90	87,15	82,80	78,90	94,76

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Type	Groep	X	Y	Hoogte	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
Z01	installaties dak	Normale puntbron	zwembad	93019,52	433532,01	10,50	12,000	4,000	4,000

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.7
Geluidbron zwembad installaties

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Z01	--	56,80	69,80	77,80	77,80	72,80	67,80	60,80	50,80	81,96

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb (D)	Cb (A)
Z02	gevel mogelijk uit te voeren als glazen pui	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00	0,00
Z03	gevel mogelijk uit te voeren als glazen pui	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00	0,00

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Iso 31
Z02	--	5,0	5,0	5,0	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	59,50	0,00
Z03	--	5,0	5,0	5,0	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	59,50	0,00

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Iso 63	Iso 125	Iso 250	Iso 500	Iso 1k	Iso 2k	Iso 4k	Iso 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
Z02	19,00	22,00	20,00	30,00	38,00	37,00	36,00	46,00	--	23,50	33,50	40,50
Z03	19,00	22,00	20,00	30,00	38,00	37,00	36,00	46,00	--	23,50	33,50	40,50

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Z02	33,50	26,50	26,50	23,50	8,50	-180,34	43,16	53,16	60,16	53,16	46,16	46,16	43,16
Z03	33,50	26,50	26,50	23,50	8,50	-178,85	44,65	54,65	61,65	54,65	47,65	47,65	44,65

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.8
Geluidbron zwembad uitstralende gevels

Model: zwembad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Z02	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z03	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.9
Geluidbron kunstenspand

Model: kunstenspand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Type	Groep	X	Y	Hoogte
T.01	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93056,42	433683,53	1,20
T.02	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93054,73	433679,09	1,20
T.03	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93052,69	433674,38	1,20
T.04	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93050,47	433669,05	1,20
T.05	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93048,87	433664,60	1,20
T.06	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93047,27	433660,07	1,20
T.07	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93051,80	433661,85	1,20
T.08	vrachtwagen wegrijden	Normale puntbron	equivalent	93050,03	433655,90	1,20
T.09	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93057,20	433685,71	1,20
T.10	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93055,51	433681,27	1,20
T.11	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93053,46	433676,56	1,20
T.12	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93051,24	433671,23	1,20
T.13	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93049,64	433666,79	1,20
T.14	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93048,04	433662,26	1,20
T.15	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93052,58	433664,03	1,20
T.16	vrachtwagen manoevreren	Normale puntbron	equivalent	93050,80	433658,08	1,20
T.20	achteruitrijsignalering	Normale puntbron	achteruitrijdsignalering	93049,16	433665,73	1,20
T.21	vrachtwagen rijden piekbron	Normale puntbron	rijden vrachtwagen	93049,00	433665,36	1,20

1504.R01 Hart van Zuid, akoestisch onderzoek
Van Kooten Akoestisch Advies, februari 2015

Bijlage 4.9
Geluidbron kunstenpand

Model: kunstenpand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
T.01	0,008	--	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.02	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.03	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.04	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.05	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.06	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.07	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.08	--	0,002	--	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21
T.09	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.10	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.11	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.12	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.13	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.14	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.15	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.16	0,008	--	--	--	73,00	78,00	84,00	87,00	93,00	97,00	87,00	--	99,21
T.20	12,000	4,000	8,000	--	74,00	79,00	85,00	88,00	94,00	98,00	88,00	--	100,21
T.21	12,000	4,000	8,000	--	76,00	81,00	87,00	90,00	96,00	100,00	90,00	--	102,21

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaaï

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	0	16	0	0	53	22
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	9	76	34	0	0	0	52	21
Carnissensingel	104	135	66	4	0	0	100	40
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	3	43	216	2	0	0	149	64
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	121	109	0	0	0	116	48
Goereesestraat	92	131	80	0	0	0	103	42
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	48	21	52	10	0	0	48	21
	0	1	3	0	0	0		
totaal woningen	507	790	567	32	0	0	698	287

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaaï

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	73	45	1	0	0	0	7
Carnissensingel	220	81	9	0	0	0	13
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	37	223	4	0	0	0	32
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	271	8	2	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	121	102	7	0	0	0	16
Goereesestraat	213	86	4	0	0	0	13
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	40	22	0	0	0	10
totaal	1239	593	65	0	0	0	96

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaaï (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	36	19	86	0	0	0	37	11
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	17	35	47	15	5	0	39	13
Carnissensingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	81	45	0	5	0	0	14	4
	3	0	0	0	1	0		
totaal woningen	1549	189	133	20	5	0	111	34

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaaï (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	46	95	0	0	0	0	13
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	30	67	15	7	0	0	14
Carnissensingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
totaal	1707	162	20	7	0	0	29

tabel: geluidgehinderden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissensingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	131	0	0	0	0	0
	4	0	0	0		
totaal woningen	1896	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissensingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
totaal	1896	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	5	41	79	16	0	0	78	34
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	2	25	84	8	0	0	67	29
Carnissensingel	25	194	86	4	0	0	136	55
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	1	31	230	2	0	0	153	66
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	98	173	10	0	0	0	79	30
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	117	113	0	0	0	117	48
Goereesestraat	19	195	89	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	27	42	52	10	0	0	57	24
	0	1	2	1	0	0		
totaal woningen	186	923	747	40	0	0	869	358

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	38	87	16	0	0	0	15
Strevelsweg	106	12	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	20	88	11	0	0	0	15
Carnissensingel	190	110	9	0	0	0	17
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	29	231	4	0	0	0	33
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	269	10	2	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	117	106	7	0	0	0	16
Goereesestraat	201	98	4	0	0	0	15
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	35	27	0	0	0	10
totaal	1039	777	80	0	0	0	125

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaaï

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	37	88	0	16	0	0	50	20
Strevelsweg	19	95	4	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	5	79	34	1	0	0	54	22
Carnissensingel	155	137	14	3	0	0	68	27
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	13	122	129	0	0	0	129	53
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	121	109	0	0	0	116	48
Goereesestraat	100	123	80	0	0	0	100	40
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	48	21	62	0	0	0	46	19
	0	2	2	0	0	0		
totaal woningen	580	854	442	20	0	0	640	260

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaaï

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	75	41	3	0	0	0	6
Carnissensingel	242	60	8	0	0	0	10
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	88	174	2	0	0	0	25
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	271	8	2	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	121	102	7	0	0	0	16
Goereesestraat	213	88	2	0	0	0	13
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
totaal	1314	531	52	0	0	0	85

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaaï (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	36	19	86	0	0	0	37	11
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	17	35	47	15	5	0	39	13
Carnissensingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	81	45	0	5	0	0	14	4
	3	0	0	0	1	0		
totaal woningen	1549	189	133	20	5	0	111	34

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaaï (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	46	95	0	0	0	0	13
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	30	67	15	7	0	0	14
Carnissensingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
totaal	1707	162	20	7	0	0	29

tabel: geluidgehinderden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	131	0	0	0	0	0
	4	0	0	0		
totaal woningen	1896	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawaai



deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
totaal	1896	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	5	42	78	16	0	0	78	33
Strevelsweg	9	101	8	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	2	27	79	11	0	0	68	29
Carnissesingel	60	182	64	3	0	0	117	47
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	7	98	159	0	0	0	137	57
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	121	109	0	0	0	116	48
Goereesestraat	38	185	80	0	0	0	126	50
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln scholen	27	42	52	10	0	0	57	24
	0	1	2	1	0	0		
totaal woningen	260	957	639	40	0	0	818	335

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	38	87	16	0	0	0	15
Strevelsweg	90	28	0	0	0	0	4
Zuiderparkweg	27	79	13	0	0	0	14
Carnissesingel	221	80	8	0	0	0	13
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	49	213	2	0	0	0	30
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	269	10	2	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	117	106	7	0	0	0	16
Goereesestraat	213	88	2	0	0	0	13
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	37	25	0	0	0	10
totaal	1093	728	75	0	0	0	117

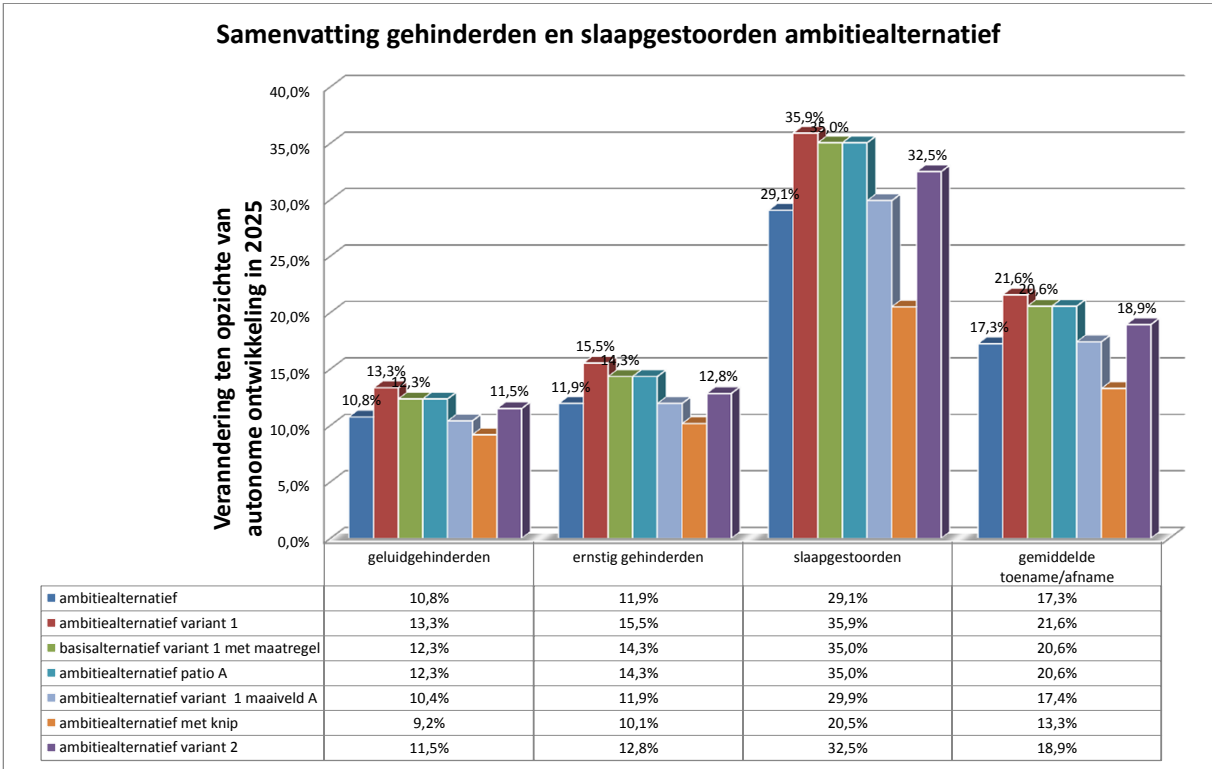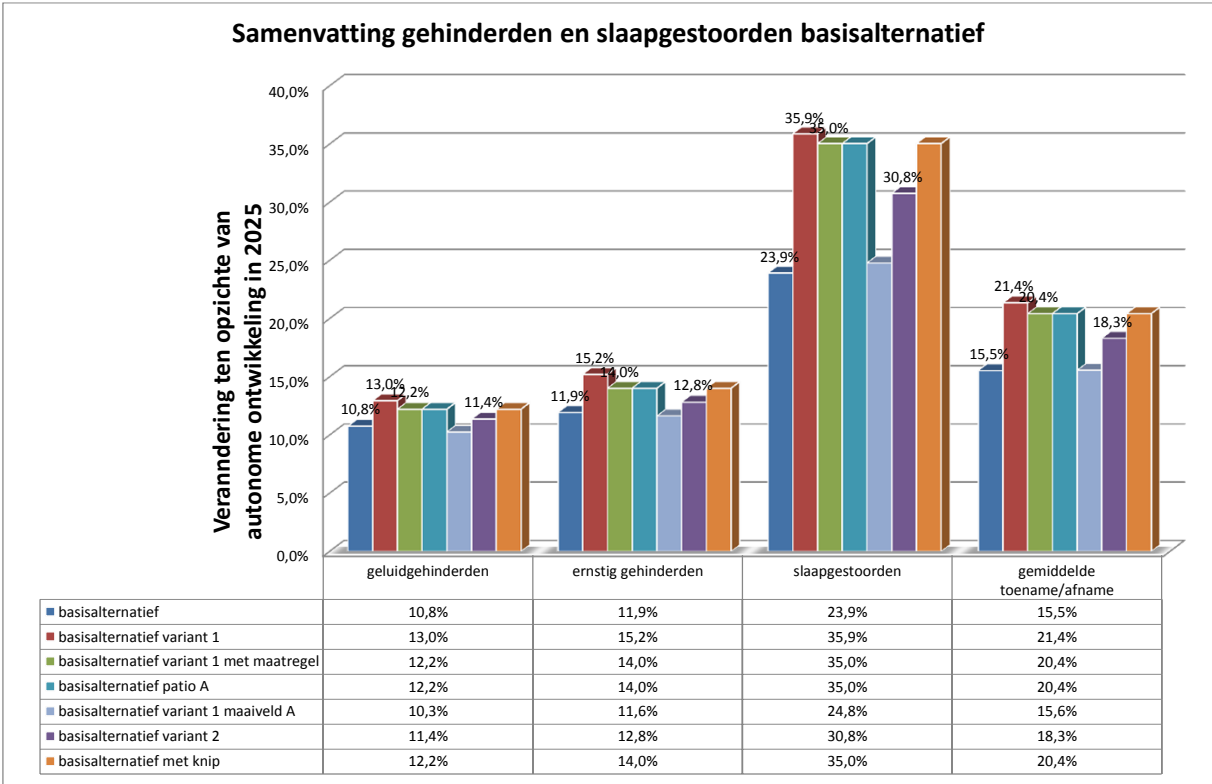

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	28	77	14	0	0	69	30
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	10	52	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	449	904	604	34	0	0	770	315

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	9	89	20	1	0	0	17
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	206	7	0	0	0	30
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1214	709	68	1	0	0	113

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0		
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	6	83	30	0	0	77	35
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	14	57	5	0	0	44	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	230	904	802	55	0	0	906	375

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	82	36	0	0	0	0	5
Zuiderparkweg	3	73	42	1	0	0	19
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	42	20	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	80	15	0	0	0	0	2
totaal	998	894	98	1	0	0	145

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	7	46	66	0	0	85	39
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	10	52	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	449	883	573	86	0	0	785	325

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	2	35	82	0	0	0	21
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	206	7	0	0	0	30
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1207	655	130	0	0	0	118

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0		
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	5	32	82	0	0	89	42
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	14	57	5	0	0	44	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	230	903	751	107	0	0	918	383

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	74	44	0	0	0	0	6
Zuiderparkweg	0	21	98	0	0	0	23
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	42	20	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	80	15	0	0	0	0	2
totaal	987	850	154	0	0	0	150

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	10	63	46	0	0	80	36
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	10	52	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	449	886	590	66	0	0	780	322

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	5	58	56	0	0	0	19
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	206	7	0	0	0	30
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1210	678	104	0	0	0	116

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0		
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	8	57	54	0	0	82	38
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	14	57	5	0	0	44	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	230	906	776	79	0	0	911	378

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	74	44	0	0	0	0	6
Zuiderparkweg	0	54	65	0	0	0	21
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	42	20	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	80	15	0	0	0	0	2
totaal	987	883	121	0	0	0	148

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	25	92	2	0	0	67	29
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	10	52	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	449	901	619	22	0	0	768	314

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	12	100	7	0	0	0	15
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	206	7	0	0	0	30
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1217	720	55	0	0	0	112

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck scholen	95	0	0	0	0	0
	4	0	0	0		
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	15	95	9	0	0	71	31
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	14	57	5	0	0	44	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck scholen	31	49	15	0	0	0	30	12
	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	230	913	814	34	0	0	900	371

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	82	36	0	0	0	0	5
Zuiderparkweg	7	95	17	0	0	0	17
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	42	20	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeeck	80	15	0	0	0	0	2
totaal	1002	916	73	0	0	0	143

Geluidgehinderden/slaapgestoorden basisalternatief variant 1 'maaiveld A' rapport 1504.R01, bijlage 6.5

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	4	23	67	25	0	0	70	31
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	10	52	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	453	899	594	45	0	0	771	316

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	110	8	0	0	0	0	1
Zuiderparkweg	19	53	47	0	0	0	17
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	206	7	0	0	0	30
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1224	673	95	0	0	0	113

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

Geluidgehinderden/slaapgestoorden basisalternatief variant 1 'maaiveld A' rapport 1504.R01, bijlage 6.5

tabel: geluidgehinderden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	9	68	42	0	0	79	36
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	0	57	5	0	0	38	17
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	244	893	787	67	0	0	902	374

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	90	28	0	0	0	0	4
Zuiderparkweg	2	44	73	0	0	0	21
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	42	20	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	1005	857	129	0	0	0	146

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	37	88	1	15	0	0	50	20
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	0	5	94	20	0	0	75	33
Carnissesingel	23	154	124	8	0	0	146	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	145	103	2	0	0	124	51
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	20	42	0	0	0	34	14
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	76	14	5	0	0	0	9	4
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	441	855	650	45	0	0	786	324

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	102	16	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	2	69	48	0	0	0	19
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	113	149	2	0	0	0	21
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	162	141	0	0	0	0	20
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	79	52	0	0	0	0	7
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1119	794	79	0	0	0	127

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	61	48	0	0	0	54	22
Zuiderparkweg	0	5	82	32	0	0	78	35
Carnissesingel	4	170	127	8	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	5	108	149	2	0	0	136	57
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	229	849	851	62	0	0	918	382

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	0	54	65	0	0	0	21
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	75	187	2	0	0	0	27
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	154	149	0	0	0	0	21
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	54	8	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	909	978	104	0	0	0	158

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	1	15	0	0	53	22
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	2	30	77	10	0	0	67	29
Carnissesingel	30	147	125	7	0	0	142	59
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	73	157	0	0	0	125	53
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	20	42	0	0	0	34	14
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek scholen	60	19	16	0	0	0	18	7
	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	426	938	593	34	0	0	778	318

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	102	16	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	17	85	16	1	0	0	15
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	22	207	1	0	0	0	29
Goereesestraat	187	116	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	74	57	0	0	0	0	8
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	75	20	0	0	0	0	3
totaal	1181	764	46	1	0	0	116

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek scholen	35	46	13	1	0	0	17	5
	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap-gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	61	48	0	0	0	54	22
Zuiderparkweg	0	8	86	25	0	0	75	34
Carnissesingel	3	171	128	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	58	172	0	0	0	128	54
Goereesestraat	0	198	105	0	0	0	146	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	34	30	0	0	0	32	13
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	229	880	828	54	0	0	911	378

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	6	76	36	1	0	0	18
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	17	212	1	0	0	0	30
Goereesestraat	179	124	0	0	0	0	17
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	54	8	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	61	34	0	0	0	0	5
totaal	932	984	74	1	0	0	153

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	25	77	17	0	0	71	31
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	5	57	0	0	0	36	16
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	449	896	609	37	0	0	772	317

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	106	12	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	9	87	22	1	0	0	17
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1205	716	70	1	0	0	115

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	6	81	32	0	0	77	35
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	14	57	5	0	0	44	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	230	904	800	57	0	0	906	375

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	42	76	0	0	0	0	11
Zuiderparkweg	1	74	43	1	0	0	19
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	37	25	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	956	930	104	1	0	0	151

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	37	88	1	15	0	0	50	20
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	0	2	74	43	0	0	81	37
Carnissesingel	22	155	124	8	0	0	146	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	147	101	2	0	0	124	51
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	20	42	0	0	0	34	14
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	72	18	5	0	0	0	11	4
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	436	859	628	68	0	0	793	328

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	94	24	0	0	0	0	3
Zuiderparkweg	2	37	80	0	0	0	21
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	116	146	2	0	0	0	21
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	162	141	0	0	0	0	20
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	74	57	0	0	0	0	8
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1109	772	111	0	0	0	130

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	53	56	0	0	0	56	23
Zuiderparkweg	0	0	56	63	0	0	85	40
Carnissesingel	4	170	127	8	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	5	110	147	2	0	0	136	57
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	229	838	831	93	0	0	927	387

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	0	25	94	0	0	0	22
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	77	185	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	154	149	0	0	0	0	21
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	54	8	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	911	947	133	0	0	0	159

Geluidgehinderden/slaapgestoorden ambitiealternatief var 2 met maatregel rapport 1504.R01, bijlage 6.10

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	37	88	1	15	0	0	50	20
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	0	5	94	20	0	0	75	33
Carnissesingel	22	155	124	8	0	0	146	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	147	101	2	0	0	124	51
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	20	42	0	0	0	34	14
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	72	18	5	0	0	0	11	4
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	436	862	648	45	0	0	788	324

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	94	24	0	0	0	0	3
Zuiderparkweg	2	68	49	0	0	0	19
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	116	146	2	0	0	0	21
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	162	141	0	0	0	0	20
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	74	57	0	0	0	0	8
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1109	803	80	0	0	0	128

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

Geluidgehinderden/slaapgestoorden ambitiealternatief var 2 met maatregel rapport 1504.R01, bijlage 6.10

tabel: geluidgehinderden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	53	56	0	0	0	56	23
Zuiderparkweg	0	3	84	32	0	0	78	35
Carnissesingel	4	170	127	8	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	5	110	147	2	0	0	136	57
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	229	841	859	62	0	0	919	383

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	0	52	67	0	0	0	21
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	77	185	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	154	149	0	0	0	0	21
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	54	8	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	911	974	106	0	0	0	158

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	37	88	1	15	0	0	50	20
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	0	5	94	20	0	0	75	33
Carnissesingel	22	155	124	8	0	0	146	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	147	101	2	0	0	124	51
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	20	42	0	0	0	34	14
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	72	18	5	0	0	0	11	4
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	436	862	648	45	0	0	788	324

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	94	24	0	0	0	0	3
Zuiderparkweg	2	68	49	0	0	0	19
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	116	146	2	0	0	0	21
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	162	141	0	0	0	0	20
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	74	57	0	0	0	0	8
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1109	803	80	0	0	0	128

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	53	56	0	0	0	56	23
Zuiderparkweg	0	3	84	32	0	0	78	35
Carnissesingel	4	170	127	8	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	5	110	147	2	0	0	136	57
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	229	841	859	62	0	0	919	383

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	0	52	67	0	0	0	21
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	77	185	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	216	2	0	0	0	31
Goereesestraat	154	149	0	0	0	0	21
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	54	8	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	911	974	106	0	0	0	158

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	5	11	0	0	52	21
Strevelsweg	19	99	0	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	4	20	69	26	0	0	71	32
Carnissesingel	24	153	125	7	0	0	145	60
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	49	181	0	0	0	129	55
Goereesestraat	15	210	78	0	0	0	135	54
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	5	57	0	0	0	36	16
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	76	18	1	0	0	0	8	3
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	453	891	601	46	0	0	773	317

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	106	12	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	19	53	47	0	0	0	17
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	145	117	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	215	88	0	0	0	0	12
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	50	12	0	0	0	9
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	90	5	0	0	0	0	1
totaal	1215	682	95	0	0	0	114

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaawai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	67	11	0	0	70	30
Strevelsweg	9	105	4	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	6	70	43	0	0	80	36
Carnissesingel	4	171	127	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	34	196	0	0	0	132	56
Goereesestraat	0	194	109	0	0	0	147	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	0	57	5	0	0	38	17
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	49	15	0	0	0	30	12
scholen	0	0	3	1	0	0		
totaal woningen	244	890	789	68	0	0	903	375

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	54	71	16	0	0	0	13
Strevelsweg	46	72	0	0	0	0	10
Zuiderparkweg	2	44	73	0	0	0	21
Carnissesingel	164	135	10	0	0	0	21
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	12	211	7	0	0	0	31
Goereesestraat	190	113	0	0	0	0	16
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	37	25	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	80	15	0	0	0	0	2
totaal	961	896	134	0	0	0	152

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	0	16	0	0	53	22
Strevelsweg	19	95	4	0	0	0	42	16
Zuiderparkweg	0	30	75	14	0	0	69	30
Carnissesingel	110	129	64	6	0	0	98	40
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	9	58	195	2	0	0	143	61
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	121	109	0	0	0	116	48
Goereesestraat	23	200	80	0	0	0	132	53
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	0	50	12	0	0	40	18
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	79	16	0	0	0	0	7	3
scholen	0	1	3	0	0	0		
totaal woningen	541	813	587	50	0	0	735	303

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	106	12	0	0	0	0	2
Zuiderparkweg	15	83	20	1	0	0	16
Carnissesingel	222	79	9	0	0	0	13
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	51	211	2	0	0	0	30
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	14	2	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	121	102	7	0	0	0	16
Goereesestraat	195	108	0	0	0	0	15
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	69	47	15	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	91	4	0	0	0	0	1
totaal	1260	660	71	1	0	0	107

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgl-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	62	16	0	0	71	31
Strevelsweg	9	101	8	0	0	0	47	18
Zuiderparkweg	0	8	81	30	0	0	77	34
Carnissesingel	26	192	85	6	0	0	137	55
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	2	45	215	2	0	0	150	64
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	117	113	0	0	0	117	48
Goereestraat	0	200	103	0	0	0	146	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	14	45	17	0	0	47	21
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	32	49	14	0	0	0	29	11
scholen	0	1	2	1	0	0	0	0
totaal woningen	249	935	736	71	0	0	893	369

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	49	76	16	0	0	0	14
Strevelsweg	46	72	0	0	0	0	10
Zuiderparkweg	6	69	43	1	0	0	19
Carnissesingel	192	108	9	0	0	0	17
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	31	231	2	0	0	0	33
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	16	2	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	117	106	7	0	0	0	16
Goereestraat	178	125	0	0	0	0	18
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	32	30	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	81	14	0	0	0	0	2
totaal	1032	849	109	1	0	0	141

tabel: geluidgehinderden verkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	29	96	1	15	0	0	53	22
Strevelsweg	19	87	12	0	0	0	44	17
Zuiderparkweg	0	28	81	10	0	0	69	30
Carnissesingel	30	147	125	7	0	0	142	59
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	14	173	75	2	0	0	119	48
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	203	68	10	0	0	0	35	13
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	73	157	0	0	0	125	53
Goereesestraat	0	225	78	0	0	0	141	56
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	15	47	0	0	0	35	15
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	60	19	16	0	0	0	18	7
scholen	0	0	4	0	0	0		
totaal woningen	424	931	602	34	0	0	780	319

tabel: slaapgestoorden wegverkeerslawaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	125	0	16	0	0	0	3
Strevelsweg	94	24	0	0	0	0	3
Zuiderparkweg	15	86	17	1	0	0	16
Carnissesingel	169	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	144	118	2	0	0	0	17
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	265	15	1	0	0	0	2
Carnisselaan-Zandblokstraat	24	205	1	0	0	0	29
Goereesestraat	179	124	0	0	0	0	17
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	74	54	3	0	0	0	8
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	75	20	0	0	0	0	3
totaal	1164	777	50	1	0	0	119

tabel: geluidgehinderden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	44	34	63	0	0	0	32	10
Strevelsweg	40	78	0	0	0	0	19	5
Zuiderparkweg	15	36	48	15	5	0	39	13
Carnissesingel	301	8	0	0	0	0	2	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	299	4	0	0	0	0	1	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	81	45	0	5	0	0	14	4
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	35	46	13	1	0	0	17	5
scholen	2	1	0	0	1	0		
totaal woningen	1590	251	124	21	5	0	123	36

tabel: slaapgestoorden spoorweglawaai (metro)

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	62	77	2	0	0	0	11
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	27	70	15	7	0	0	15
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	126	0	5	0	0	0	1
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	77	13	5	0	0	0	3
totaal	1797	160	27	7	0	0	30

tabel: geluidgehinderden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}				gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65+ dB		
Pleinweg	141	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0
scholen	4	0	0	0	0	0
totaal woningen	1991	0	0	0	0	0

tabel: slaapgestoorden industrielaai

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	141	0	0	0	0	0	0
Strevelsweg	118	0	0	0	0	0	0
Zuiderparkweg	119	0	0	0	0	0	0
Carnissesingel	309	0	0	0	0	0	0
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	264	0	0	0	0	0	0
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	281	0	0	0	0	0	0
Carnisselaan-Zandblokstraat	230	0	0	0	0	0	0
Goereesestraat	303	0	0	0	0	0	0
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	131	0	0	0	0	0	0
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	95	0	0	0	0	0	0
totaal	1991	0	0	0	0	0	0

tabel: geluidgehinderden gecumuleerde geluidbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidsbelastingklasse L_{den}						gehinderden	ernstig gehinderden
	< 55 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70-74 dB	75+ dB		
Pleinweg	13	50	63	15	0	0	71	30
Strevelsweg	9	53	56	0	0	0	56	23
Zuiderparkweg	0	8	86	25	0	0	75	34
Carnissesingel	3	171	128	7	0	0	154	63
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	6	122	134	2	0	0	133	55
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	112	159	10	0	0	0	73	28
Carnisselaan-Zandblokstraat	0	58	172	0	0	0	128	54
Goereesestraat	0	198	105	0	0	0	146	59
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	55	19	52	5	0	0	43	19
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	31	34	30	0	0	0	32	13
scholen	0	0	3	1	0	0	0	0
totaal woningen	229	872	836	54	0	0	912	378

tabel: slaapgestoorden gecumuleerde geluidsbelasting

deelgebied	aantal woningen per geluidbelastingklasse L_{night}						slaap- gestoorden
	< 50 dB	50-54 dB	55-59 dB	60-64 dB	65-69 dB	70+ dB	
Pleinweg	49	76	16	0	0	0	14
Strevelsweg	34	84	0	0	0	0	12
Zuiderparkweg	6	75	37	1	0	0	18
Carnissesingel	168	131	10	0	0	0	20
Markerstr.-Amelandsepl.-Utenhagestr.	81	181	2	0	0	0	26
Lepelaarsingel-Robbenoordplein	263	17	1	0	0	0	3
Carnisselaan-Zandblokstraat	19	210	1	0	0	0	30
Goereesestraat	171	132	0	0	0	0	18
Zuidplein-Zuidenwijdestr-Gooilandsgr-v Swietenln	69	46	16	0	0	0	10
nieuwbouw tennisbaan en nabij Hoornbeek	61	34	0	0	0	0	5
totaal	921	986	83	1	0	0	155



Gevelaanzichten



1. Carnisselaan westzijde



2. Carnisselaan oostzijde



3. Carnissesingel



4. Carnissesindeel



5. Carnissesindeel



6. Carnissessingel



7. Goereeseestraat



8. Markerstraat



9. Markerstraat

Overzicht geluidsbelastingen
en vast te stellen hogere waarden nieuwbouw

Tabel geluidsbelastingen nieuwbouw: per bron, vast te stellen hogere waarden en cumulatie Lcum

wnp	Hoogte	VL-Zuiderparkweg		RL-metro		IL Waal-Eemhaven	Lcum
		Lden	HGW	Lden	HGW	HGW	
01_A	1,5	47,93	-	45,60	-	52	54,4
01_B	4,5	48,43	-	50,30	-	52	55,0
01_C	7,5	48,91	-	51,84	-	52	55,3
01_D	10,5	49,45	-	53,49	-	52	55,7
02_A	1,5	48,57	-	46,13	-	52	54,6
02_B	4,5	49,19	-	50,95	-	52	55,2
02_C	7,5	49,74	-	52,75	-	52	55,7
02_D	10,5	50,35	-	54,61	-	52	56,2
03_A	1,5	49,15	-	46,73	-	52	54,8
03_B	4,5	49,99	-	51,65	-	52	55,5
03_C	7,5	50,61	-	53,75	-	52	56,1
03_D	10,5	51,28	-	55,77	56	52	56,8
04_A	1,5	50,03	-	47,69	-	52	55,1
04_B	4,5	50,94	-	52,75	-	52	56,0
04_C	7,5	51,67	-	55,43	-	52	56,8
04_D	10,5	52,26	-	57,62	58	52	57,7
05_A	1,5	50,99	-	48,30	-	52	55,5
05_B	4,5	51,99	-	53,37	-	52	56,5
05_C	7,5	52,86	-	56,74	57	52	57,6
05_D	10,5	53,31	-	58,73	59	52	58,4
06_A	1,5	52,09	-	49,66	50	52	56,0
06_B	4,5	53,23	-	55,02	-	52	57,3
06_C	7,5	54,07	49	59,06	59	52	58,8
06_D	10,5	54,38	49	60,77	61	52	59,6
07_A	1,5	53,38	-	51,19	-	52	56,7
07_B	4,5	54,75	50	56,99	57	52	58,4
07_C	7,5	55,41	50	61,15	61	52	60,1
07_D	10,5	55,59	51	63,41	63	52	61,2
08_A	1,5	54,85	50	53,13	-	52	57,7
08_B	4,5	56,35	51	59,22	59	52	59,7
08_C	7,5	56,78	52	63,56	64	52	61,7
08_D	10,5	56,88	52	66,20	66	52	63,2
09_A	1,5	59,16	54	57,17	57	52	60,9
09_B	4,5	60,41	55	62,46	62	52	62,8
09_C	7,5	60,66	56	68,27	68	52	65,5
09_D	10,5	60,73	56	71,29	-	52	67,5
10_A	1,5	58,23	53	56,13	56	52	60,1
10_B	4,5	59,56	55	61,34	61	52	62,0
10_C	7,5	59,90	55	65,89	66	52	64,0
10_D	10,5	59,98	55	69,15	69	52	65,9
11_A	1,5	57,44	52	54,34	-	52	59,3
11_B	4,5	58,72	54	59,97	60	52	61,2
11_C	7,5	59,15	54	63,84	64	52	62,7
11_D	10,5	59,26	54	66,76	67	52	64,2
12_A	1,5	56,76	52	52,34	-	52	58,7
12_B	4,5	57,88	53	58,19	58	52	60,2
12_C	7,5	58,41	53	61,83	62	52	61,6
12_D	10,5	58,56	54	64,57	65	52	62,8
13_A	1,5	56,13	51	50,71	-	52	58,2
13_B	4,5	57,07	52	56,32	56	52	59,4
13_C	7,5	57,75	53	60,07	60	52	60,7

Overzicht geluidsbelastingen
en vast te stellen hogere waarden nieuwbouw

Tabel geluidsbelastingen nieuwbouw: per bron, vast te stellen hogere waarden en cumulatie Lcum

wnp	Hoogte	VL-Zuiderparkweg		RL-metro		IL Waal-Eemhaven	Lcum
		Lden	HGW	Lden	HGW	HGW	
13_D	10,5	57,96	53	62,19	62	52	61,5
14_A	1,5	55,68	51	49,46	-	52	57,8
14_B	4,5	56,40	51	54,86	-	52	58,8
14_C	7,5	57,13	52	58,63	59	52	59,9
14_D	10,5	57,42	52	60,31	60	52	60,6
15_A	1,5	55,17	50	48,46	-	52	57,5
15_B	4,5	55,77	51	53,72	-	52	58,3
15_C	7,5	56,52	52	57,35	57	52	59,3
15_D	10,5	56,86	52	58,95	59	52	59,9
16_A	1,5	54,62	50	47,54	-	52	57,1
16_B	4,5	55,07	50	52,77	-	52	57,7
16_C	7,5	55,82	51	56,08	56	52	58,7
16_D	10,5	56,21	51	57,79	58	52	59,2
17_A	1,5	54,13	49	46,80	-	52	56,8
17_B	4,5	54,46	49	52,11	-	52	57,4
17_C	7,5	55,11	50	54,97	-	52	58,1
17_D	10,5	55,58	51	56,91	57	52	58,7
18_A	1,5	53,57	49	46,50	-	52	56,5
18_B	4,5	53,91	49	51,77	-	52	57,0
18_C	7,5	54,54	50	54,28	-	52	57,7
18_D	10,5	55,05	50	56,29	56	52	58,3
19_A	1,5	47,96	-	41,06	-	52	54,3
19_B	4,5	48,47	-	45,66	-	52	54,6
19_C	7,5	49,22	-	47,29	-	52	54,9
19_D	10,5	49,37	-	48,57	-	52	55,0
20_A	1,5	51,35	-	44,07	-	52	55,4
20_B	4,5	50,99	-	49,16	-	52	55,6
20_C	7,5	51,32	-	50,75	-	52	55,8
20_D	10,5	51,78	-	52,49	-	52	56,2
21_A	1,5	52,95	-	45,95	-	52	56,2
21_B	4,5	53,20	-	51,24	-	52	56,6
21_C	7,5	53,73	49	53,36	-	52	57,2
21_D	10,5	54,26	49	55,27	55	52	57,7
22_A	1,5	52,03	-	45,71	-	52	55,7
22_B	4,5	52,25	-	51,06	-	52	56,2
22_C	7,5	53,04	-	53,19	-	52	56,8
22_D	10,5	53,80	49	55,00	55	52	57,5
23_A	1,5	51,42	-	45,31	-	52	55,5
23_B	4,5	51,45	-	50,67	-	52	55,9
23_C	7,5	52,00	-	52,76	-	52	56,4
23_D	10,5	52,94	-	54,51	55	52	57,0
24_A	1,5	49,76	-	43,82	-	52	54,8
24_B	4,5	49,41	-	49,07	-	52	55,1
24_C	7,5	49,79	-	51,44	-	52	55,4
24_D	10,5	50,75	-	53,14	-	52	56,0
25_A	1,5	46,83	-	41,29	-	52	54,0
25_B	4,5	46,62	-	46,16	-	52	54,2
25_C	7,5	46,59	-	48,68	-	52	54,4
25_D	10,5	47,30	-	50,17	-	52	54,7
26_A	1,5	41,97	-	38,41	-	52	53,4
26_B	4,5	42,38	-	43,08	-	52	53,5

Tabel geluidsbelastingen nieuwbouw: per bron, vast te stellen hogere waarden en cumulatie Lcum

wnp	Hoogte	VL-Zuiderparkweg		RL-metro		IL Waal-Eemhaven	Lcum
		Lden	HGW	Lden	HGW	HGW	
26_C	7,5	42,89	-	45,09	-	52	53,7
26_D	10,5	43,51	-	45,27	-	52	53,7



Van Kooten

akoestisch advies

Wilhelmina van Pruisenlaan 241
2807 MG Gouda

Tel: 0182 - 52 85 39
Gsm: 06 - 171 759 62

E-mail: jaap@vankootenadvies.nl
Website: www.vankootenadvies.nl